



KOMPAK

	Pisones compactadores	3
	Bandejas compactadoras	4
	Bandejas compactadoras reversibles	5
	Cortadoras de asfalto	7
	Fratasadoras	8
	Mango oscilante / Regla vibrante	9
	Hormigoneras	10
	Mezcladoras	11
	Vibradores / Cortadora bloques	12
	Mini Dumpers	13
	Transpaletas eléctricas	14
	Apiladores eléctricos	22
	Andamios	26
	Torre de iluminación	28
	Generadores gasolina con AVR	29
	Generadores serie Rental	30
	Generadores gasolina Full Power	31
	Generadores diésel	32
	Generadores diésel insonorizados	33
	Generadores diésel 1500 rpm	34
	Generadores Inverter	36
	Motosoldadoras DC	37
	Soldadoras Inverter	38
	Bombas sumergibles aguas sucias	39
	Motobombas aguas sucias	40

	Hidrolavadoras eléctricas	41
	Hidrolavadora motor Hyundai	42
	Aspiradores polvo y líquido	43
	Fregadora / Mesa Taller	44
	Compresores generadores	45
	Carro de herramienta LZ01	46
	Carro de herramienta LZ02	48
	Carro de herramienta plegable KT01	50

DEWALT

	Generador inverter	51
	Generadores gasolina con kit ruedas	52
	Hidrolavadoras eléctricas	54
	Hidrolavadoras motor Honda	58

CAT®

	Linternas	60
	Herramientas	68
	Cutters y navajas	72
	Multiherramientas	73
	Guantes y seguridad	74
	Bolsas de herramientas	77
	Bolsas frío	80
	Relojes	82

- Los pisones KOMPAK utilizan **MOTORES DE 4 TIEMPOS** diseñados especialmente para esta función. No necesitan mezcla de combustible y aceite.
- **PALANCA DEL ACELERADOR** en fundición de aluminio, más profesional, más fuerte y más duradera. Trabajo más confortable para el operador.
- **GRAN FILTRO DE AIRE ADICIONAL** al filtro original del motor para conseguir una vida útil del motor más duradera.
- **CT-60P-2A** especial para zanjas estrechas, ligero y compacto.
- **DOBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE** en el tanque de plástico proporciona mayor durabilidad al carburador del motor.
- **AMORTIGUADOR DE GRAN CALIDAD** para absorber las vibraciones y proporcionar mayor confortabilidad al operario.
- **FUELLE DE POLIURETANO DE ALTA CALIDAD** de fabricación Alemana.
- El montaje del pie se realiza con una placa de acero con inserciones para un mantenimiento más económico.


CT-60P-2A



MOTOR
HONDA
GX100



CT-73P-L2



MOTOR
LONCIN
LC165F-3H



CT-70P-H2



MOTOR
HONDA
GXR120



MODELOS	CT-60P-2A	CT-73P-L2	CT-70P-H2
DIMENSIONES (L / W / H)	68x35x103 cm	72x41x104 cm	72x41x104 cm
PESO	60 Kg	73 Kg	70 Kg
DIMENSIONES PIE	30x25 cm	30x28 cm	30x28 cm
FUERZA IMPACTO	9,8 KN	13,7 KN	13,7 KN
GOLPES POR MINUTO	600-695	640-680	640-680
ELEVACIÓN DEL PISTÓN	30-70 mm	50x75 mm	50x75 mm
CAPACIDAD DEPÓSITO	2 L	2 L	2 L
COMBUSTIBLE	Gasolina	Gasolina	Gasolina
MOTOR	Honda GX100	Loncin LC165F-3H	Honda GXR120
POTENCIA MOTOR	3 Hp	4 Hp	3,6 Hp

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros
válido para todas estas
referencias.




- **PROTECCIÓN DE CORREA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO**, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- **AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD**, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.
- El **TANQUE DE AGUA** de la bandeja compactadora tiene un diseño

especial para bloquearlo y evitar posibles pérdidas durante el trabajo (Incluido CPC-95).

- **KIT DE RUEDAS** para facilitar el transporte (Incluido CPC-95).
- **BANDEJA DE HIERRO**, más fuerte y mayor durabilidad.

CPC-61E



Loncin G200F




Honda GX160

60
KG



MODELOS	CPC-61E-L	CPC-61E-H
EFICIENCIA	450 m ² /h	
PESO	60 Kg	
DIMENSIONES PIE	500x360 mm	
FUERZA IMPACTO	10,5 KN (1.080 Kg)	
IMPACTOS POR MINUTO	5.600 vpm	
DESPLAZAMIENTO	40 cm/s	
COMBUSTIBLE	Gasolina	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	5,5 Hp

CPC-95



Loncin G200F



Honda GX160

95
KG



MODELOS	CPC-95-L	CPC-95-H
FRECUENCIA VIBRACIÓN	6.000 vpm	
TANQUE DE AGUA	12 L	
PESO	95 Kg	
DIMENSIONES PIE	530x500 mm	
FUERZA IMPACTO	15,0 KN (1.530 Kg)	
DESPLAZAMIENTO	0-25 m/min	
COMBUSTIBLE	Gasolina	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	5,5 Hp

ACCESORIOS

KP-TANQUE-15L-61E (Depósito agua CPC-61)

KP-GOMA-61E (Bandeja goma CPC-61)

KP-GOMA-95 (Bandeja goma CPC-95)



KPAIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros
válido para todas estas
referencias.

- **PROTECCIÓN DE CORREA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO**, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- **AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD**, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.
- **MECANISMO DE REVERSIÓN HIDRÁULICO** con maniobrabilidad


flexible, permite que la máquina vaya hacia adelante y hacia atrás, compactando el terreno.

- **PALANCA DEL ACELERADOR EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO**.
- **MANILLAR PLEGABLE** para reducir espacio durante el transporte.
- **BASE DE HIERRO DÚCTIL**, más duradero y resistente.


MODELOS	CPC-80-L	CPC-80-H
DIMENSIONES (L/W/H)	886x350x880 mm	
PESO	80 Kg	
DIMENSIONES PIE	480x350 mm	
FUERZA IMPACTO	15 KN (1.530 Kgf)	
FRECUENCIA VIBRACIÓN	6.000 vpm	
DESPLAZAMIENTO	0-25 m / min	
COMBUSTIBLE	Gasolina	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	6,5 Hp



CPC-80



LONCIN G200F




HONDA GX160


MODELOS	CPC-160-L	CPC-160-H
DIMENSIONES (L/W/H)	1.130x430x920 mm	
PESO	160 Kg	
DIMENSIONES PIE	700x430 mm	
FUERZA IMPACTO	27,0 KN (2.750 Kgf)	
FRECUENCIA VIBRACIÓN	5.400 vpm	
DESPLAZAMIENTO	0-25 m / min	
COMBUSTIBLE	Gasolina	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX200
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	6,5 Hp



CPC-160



LONCIN G200F



HONDA GX200

ACCESORIOS

KP-GOMA-80 (Bandeja goma 8mm, CPC-80)

KP-TANQUE-15L-80 (CPC-80)

KP-GOMA-160 (Bandeja goma 8mm, CPC-160)

KP-TANQUE-15L-160 (CPC-160)

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.



- Ideal para **REPARAR PARCHES EN EL ASFALTO** o la compactación de suelos granulados.
- **COMPACTO Y FIABLE** en las condiciones más duras.
- **CÓMODO Y ESTABLE SISTEMA DE CONDUCCIÓN** que facilita el trabajo.

- Fácil acceso a todos los **COMPONENTES HIDRÁULICOS**.
- **CONTROL DE SEGURIDAD** "hombre muerto" amarres y argolla de elevación.
- **ASA PLEGABLE 90°** para un mejor almacenamiento y transporte.

CPC-240



Loncin G200F



Honda GX270



MODELOS	CPC-240-L	CPC-240-H
DIMENSIONES (L/W/H)	1.340x450x960 mm	
PESO	240 Kg	
DIMENSIONES PIE	700x450 mm	
FUERZA IMPACTO	35,0 KN (3.570 Kgf)	
FRECUENCIA VIBRACIÓN	5.200 vpm	
DESPLAZAMIENTO	0-23 m / min	
COMBUSTIBLE	Gasolina	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX270
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	9,0 Hp

KCSR-58



Honda GX160



MODELO	KCSR-58
VELOCIDAD TRABAJO	3000 m/h
SISTEMA TRANSMISIÓN	Hidráulico
TIPO VIBRACIÓN	Mecánica
CARGA ESTÁTICA N/CM	40 N/cm
AMPLITUD NOMINAL	1
FUERZA CENTRÍFUGA (KN)	28,5 KN
CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA (L)	15 L
DIÁMETRO RODILLO (MM)	400x580 mm
BATERÍA (AH)	36Ah
MODELO MOTOR	Honda GX160
POTENCIA (HP)	5,5 Hp
SISTEMA ARRANQUE	Manual
CILINDRADA (CC)	160 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	0,6 L
PESO NETO (KG.)	180 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO (MM)	1180x990x1250 mm



KPAOL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.

- **REGULACIÓN AJUSTABLE** a las necesidades del trabajo, mandos de regulación suaves.
- **DEPÓSITO DE AGUA** de 15 litros de plástico (CFC-14) y 40 litros de fundición (CFC-20).
- **MANIVELA** para ajustar la profundidad de corte.

- **ACERO DE 5 MM DE GROSOR**, toda la maquinaria es pesada, conduce a un mejor trabajo y durabilidad.
- **PROTECCIÓN DE CORREA** en fundición de aluminio, protege el embrague y motor de polvo y arena.

MODELOS	CFC-14-L	CFC-14-H
DIMENSIONES (L/W/H)	1.650x480x950 mm	
PESO	90 Kg	
PROFUNDIDAD DE CORTE	70 - 120 mm	
DIÁMETRO DE DISCO HASTA	356 mm - 14"	
CAP. DEPÓSITO AGUA	15 L	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	5,5 Hp



CFC-14



LONCIN G200F



HONDA GX160

MODELOS	CFC-20-L	CFC-20-H
DIMENSIONES (L/W/H)	1.800x550x1.050 mm	
PESO	200 Kg	
PROFUNDIDAD DE CORTE	70 - 170 mm	
DIÁMETRO DE DISCO HASTA	500 mm - 20"	
CAP. DEPÓSITO AGUA	40 L	
MOTOR	Loncin G390F	Honda GX390
POTENCIA MOTOR	13 Hp	13 Hp



CFC-20



LONCIN G390F




HONDA GX390

ACCESORIOS

KP-DISCO-350 mm universal (14")

KP-DISCO-500 mm universal (20")



KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.



- Sistema de fijación con tornillo, asegura el ajuste exacto de las palas.
- **SISTEMA DE SEGURIDAD**, práctico y útil para el operador, la máquina se detiene por sí misma cuando se pierde el control sobre él.

- **PALANCA DEL ACELERADOR** cómoda para el operador.
- **ACABADOS EN ALUMINIO**, garantiza una mayor vida útil.
- **PALAS** incluidas.

CPT-20

**60
KG**

LONCIN G160G

HONDA GX160

- **Manillar plegable para reducir espacio** durante el transporte y almacenamiento.
- **Transmisión en fundición con protección plástica**, mejor protección al polvo.
- Compatible con disco turbo de 24". Disco turbo (Opcional).

MODELOS

CPT-20-L

CPT-20-H

DIMENSIONES (L/W/H)

67x67x76 cm

PESO

60 Kg

DIMENSIONES PALAS

23x12x15 cm

DIÁMETRO

58 cm

COMBUSTIBLE

Gasolina

MOTOR

Loncin G160F
Honda GX160

POTENCIA MOTOR

5,5 Hp
5,5 Hp

CPT-36

**78
KG**

LONCIN G200F

HONDA GX160

- **Protección de correa en fundición de Aluminio**, protege el embrague y motor así como del polvo y la arena.
- **Palas de 2,6 mm T8A** pueden hacer 6.000 metros cuadrados, con otras palas y superficies especiales el rendimiento varía.

MODELOS

CPT-36-L

CPT-36-H

DIMENSIONES (L/W/H)

102x102x67 cm

PESO

78 Kg

DIMENSIONES PALAS

35x15x26 cm

DIÁMETRO

910 mm

COMBUSTIBLE

Gasolina

MOTOR

Loncin G200F
Honda GX160

POTENCIA MOTOR

6,5 Hp
5,5 Hp

ACCESORIOS

KP-DISCO-TURBO 20 (CPT20)
KP-PALAS-20 (Juego 4 palas CPT20)
KP-DISCO-TURBO 36 (CPT36)
KP-PALAS-36 (Juego 4 palas CPT36)


KPAIL-15W40-2L

 Aceite KOMPAK 2 litros
válido para todas las
referencias (pág 4 y 5)

 DISCO TURBO PARA
CPT-20 Y CPT-36

MODELO	CNSP
DIMENSIONES (L)	5 m
BARRA DESMONTABLE	2,5 + 2,5 m

ACCESORIOS
KP-LLANA-122 (Llana aluminio 1,22 m)
KP-LLANA-153 (Llana aluminio 1,53 m)
KP-LLANA-183 (Llana aluminio 1,83 m)
KP-TOLOCHA-122 (Tolocha magnesio 1,22 m)
KP-TOLOCHA-183 (Tolocha magnesio 1,83 m)



TOLOCHA MAGNESIO

LANA ALUMINIO

- Regla vibrante equipada con **MOTOR HONDA GX35 DE 4 TIEMPOS**.
- **CUERPO DE UNA PIEZA EN FUNDICIÓN** de aluminio conectada al motor.
- **AMORTIGUADORES DE GOMA** y tapa de goma para prevenir la entrada de polvo.
- **MUELLE DE ACERO**.
- **PIE DETRÁS DE LA CUCHILLA**, se puede sostener por sí misma.
- Flotador no incluido.

MODELO	SCE-H
DIMENSIONES (W/H)	72x70x30 cm
PESO SIN FLOTADOR	20 Kg
LONGITUD / PESO	1,22 m / 2,9 Kg
FLOTADORES	1,80 m / 4,3 Kg
	2,44 m / 5,8 Kg
	3,00 m / 7,2 Kg
	3,66 m / 8,7 Kg
MOTOR	Honda GX35

ACCESORIOS
KP-FLOTA-180 (Flotador 1,80 m)
KP-FLOTA-240 (Flotador 2,40 m)
KP-FLOTA-300 (Flotador 3,00 m)
KP-FLOTA-360 (Flotador 3,60 m)
KP-FLOTA-400 (Flotador 4,00 m)



CNSP

UNIDAD EMBALAJE: 2.



NO INCLUYE
REGLA



SCE-H



HONDA GX35



NO INCLUYE
FLOTADOR

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros
válido para todas estas
referencias.



- IDEALES PARA PEQUEÑAS OBRAS Y REFORMAS.
- Engrasador caja de rodamientos fuera del bombo (HK-136).
- CORONA Y PIÑÓN EN FUNDICIÓN DE HIERRO (HK-136).
- Boca reforzada, bombo don 2 palas mezcladoras soldadas.
- PEDAL DE SEGURIDAD (HK-136).

- FRENO DE POSICIÓN (HK140).
- Trípode desmontable (HK140 INCLUIDO).
- Motor con reductor (HK140).
- Anclajes para descarga con palas (HK-136).
- Se entrega en caja de cartón, FÁCIL MONTAJE.

HK-136


49
KG


MODELO	HK-136
CAPACIDAD MÁXIMA	125 L
CAPACIDAD MÁXIMA TRABAJO	100 L
CAPACIDAD PRODUCCIÓN	1 m³/h
CAPACIDAD	17,5 Kg
MOTOR	Eléctrico
ALIMENTACIÓN	230 V / 50 Hz / 550 W
PROTECCIÓN	IP54
PESO CON MOTOR	49 Kg
DIMENSIONES MONTADA	1260x850x1400 mm
DIMENSIONES EMBALAJE	1140x750x700 mm

HK-140


58
KG


MODELO	HK-140
CAPACIDAD MÁXIMA	130 L
CAPACIDAD MÁXIMA TRABAJO	110 L
CAPACIDAD PRODUCCIÓN	1 m³/h
CAPACIDAD	17,5 Kg
MOTOR	Eléctrico
ALIMENTACIÓN	230 V / 50 Hz
PROTECCIÓN	IP54
PESO CON MOTOR	58 Kg
DIMENSIONES MONTADA SIN TRÍPODE	900x600x850 mm
DIMENSIONES MONTADA	1350x750x1450 mm
DIMENSIONES EMBALAJE	750x650x700 mm

- **INTERRUPTOR DE BLOQUEO ON/OFF** de seguridad para uso continuo.
- **EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS.**
- **CAJA ROBUSTA** con un potente motor. **PARO SUAVE.**
- **CAJA TRANSPORTE BMC MODELO KEM1600-2.**

- **VARILLA MEZCLADORA INCLUIDA:** KEM1200 Ø 120 mm y KEM1600-2 Ø 160 mm.
- Modelo KEM1600 **SELECTOR 2 VELOCIDADES** para usar en diferentes aplicaciones.

MODELO	KEM1200
ALIMENTACIÓN	230 V / 50 Hz
POTENCIA	1.220 W
Nº DE VELOCIDADES	1
REVOLUCIONES	0-800 rpm
ROSCA SUJECIÓN	M14x2
PROTECCIÓN	Doble aislamiento Clase II
PALETA DE MEZCLA (Ø MÁX.)	120 (incluida) / 140 / 160 mm
VOLUMEN DE MEZCLA	80 / 120 L
VELOCIDAD VARIABLE	Si



KEM1200



3,5
KG

MODELO	KEM1600-2
ALIMENTACIÓN	230 V / 50 Hz
POTENCIA	1.600 W
Nº DE VELOCIDADES	2
REVOLUCIONES	180-460 / 300-750 rpm
ROSCA SUJECIÓN	M14x2
PROTECCIÓN	Doble aislamiento Clase II
PALETA DE MEZCLA (Ø MÁX.)	120 / 140 / 160 mm (incluida)
VOLUMEN DE MEZCLA	80 / 120 L
VELOCIDAD VARIABLE	Si



KEM1600-2



2
VELOCIDADES
(V1/V2)



5
KG

ACCESORIOS

AC-VARILLA-120 (Ø 120x600 mm)

AC-VARILLA-160 (Ø 160x600 mm)

(Ø MÁX.)
120 MM
160 MM



KP-CNGV

6
KG

PESO MUY REDUCIDO

MOTOR
eléctrico
monofásico

CABLE ELÉCTRICO
DE 10 METROS

PORTÁTIL
Asas de
transporte

NO INCLUYE
MANGUERA
TRANSMISIÓN


- Vibrador **ALTA VELOCIDAD** de **EJE FLEXIBLE**.
- Portátil, de tamaño y peso muy reducidos.
- Equipado con **MOTOR ELÉCTRICO, MONOFÁSICO**.
- Transmisión con manguera de 5 m de longitud (No incluido).
- Cable eléctrico de 10 metros.

MODELO	KP-CNGV
MOTOR ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz
POTENCIA	2,3 W
RPM MOTOR	18.000 rpm
TIPO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO	Doble aislamiento IP24
DIÁMETRO DE CABEZA VIBRATORIA	38 / 48 / 58 mm
PESO SIN CABEZA VIBRATORIA	6 Kg
DIMENSIONES MM	244x345x229 mm


ACCESORIOS

KP-MTA-48
Manguera de transmisión Ø 48 mm 5 m

KP-MTA-58
Manguera de transmisión Ø 58 mm 5 m

KP-CNBS-32

41
KG

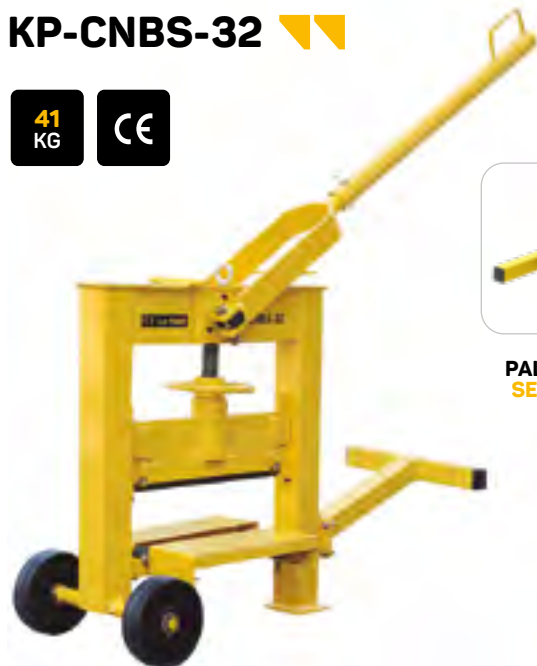PALANCA DE
SEGURIDAD


- Cortadora de bloques manual.
- Peso ligero pero extremadamente estable.
- Mesa colgante con resorte garantiza un corte exacto.

MODELO	KP-CNBS-32
PESO	41 kg
LONGITUD DE HOJA	32 cm
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	14 cm
USO	Manual
MEDIDAS EMBALAJE	89x35x72 cm

MODELO	HYMD250-E
MOTOR	Motor eléctrico de 1000 W sin escobillas
TYPE	Tracción por cadena 4WD todo terreno
BATERÍAS	48V-20Ah
CARGADOR	220V / 50-60Hz
TEMPERATURA TRABAJO	-10°C~40°C
CAPACIDAD	300 kg
FRENO	Freno estacionamiento
CABLES	Protegido
RUEDAS	Delantera 400x10, Trasera 400x8
MÁX. INCLINACIÓN	20°
DIMENSIONES	1600x780x920mm
PESO	160 Kg (con batería)
MÁXIMA VELOCIDAD	5,0 km/h
HORAS DE TRABAJO	6-8 horas (según condiciones de trabajo y carga)

NEW
HYMD250-E
230
V

CE


MODELO	HYMDA300-E
CAPACIDAD	350 kg
MOTOR	800W*2
TRANSMISIÓN	4WD con freno de disco
FRENO	Freno de disco hidráulico
BATERÍA	48V-20Ah (Opcional 48V-40Ah)
HORA DE TRABAJO	8 horas
HORA DE CARGA	8 horas
CARGADOR	Con líneas en la máquina
GIRO Y VUELCO	Fácil giro y vuelco hidráulico
MÁXIMA VELOCIDAD	5 Km/h adelante y 2,5 Km/h atrás
PENDIENTE	15 grados

NEW
HYMDA300-E
230
V

CE


KP-MPT25



Excelente maniobrabilidad,
horquillas palet Europeo.





CARACTERÍSTICAS:

- La transpaleta manual KOMPAK con capacidad de 2500 kg y excelente maniobrabilidad en espacios reducidos es para todos los usos.
- Las horquillas se apoyan en los perfiles para eliminar posibles flexiones.



MODELO	KP-MPT25
CAPACIDAD DE CARGA	2500 Kg
ALTURA DE LA HORQUILLA, BAJADA	85 mm
RUEDAS DIRECCIÓN	Φ200x50 mm
RUEDAS HORQUILLA	Φ80x70 mm
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	195 mm
ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MIN./MAX	1235 mm
LONGITUD TOTAL	1530 mm
LONGITUD HORQUILLA	1150 mm
ANCHO HORQUILLAS	535 mm
ANCHO PASILLO PALETS 1000X1200 TRANSVERSAL	1750 / 1820 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800X1200 LONGITUDINALMENTE	1800 / 1870 mm
RADIO DE GIRO	1400 mm
PESO	75 Kg

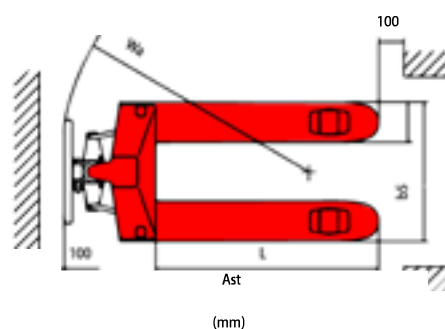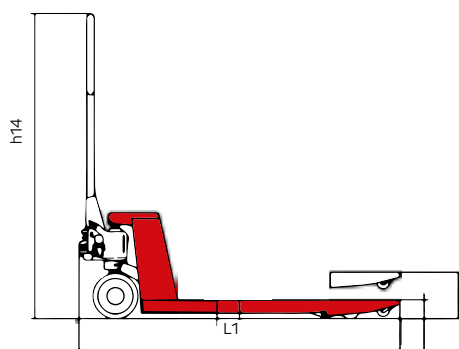

NEW

KP-EPT15WE

CARACTERÍSTICAS:

- La adopción de un volante flotante puede evitar el balanceo lateral del camión cuando viaja. Viaje sin problemas y sin balanceo; **GRAN ANTI-VIBRACIÓN**.
- Timón fácil de desmontaje y mantenimiento.
- La estructura integral del mecanismo de brazo oscilante mejora la fuerza de la estructura de manera efectiva, mientras tanto, comparte y ajusta la fuerza uniforme de la horquilla. Reduce la deflexión obvia en la altura de la horquilla después de un uso prolongado y al cargar.
- La rueda motriz adopta una estructura de tipo horizontal que hace que la posición del diseño del motor sea más alta del suelo para evitar que el agua, el polvo y la suciedad grasienta se peguen al motor de manera efectiva y mejorar las condiciones de funcionamiento del motor.
- La carretilla está equipada con un **INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ALTURA**.
- Cargador externo.



Tipo Mini con el mismo tamaño que la transpaleta manual, ampliamente utilizado en talleres de pasillo estrecho, supermercados y contenedores de carga.



MODELO	KP-EPT15WE
CAPACIDAD DE CARGA	1500 Kg
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	600 mm
ALTURA DE LA HORQUILLA, BAJADA	85/75 mm
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS	Φ195x70 mm
TAMAÑO DE NEUMÁTICO, TRASERO (SIMPLE)	Φ80x93 / Φ74x93 mm
TAMAÑO DE NEUMÁTICO, TRASERO (DOBLE)	Φ80x70 / Φ74x70 mm
NÚMERO DE RUEDAS DELANTERAS TRASERAS (X = RUEDAS MOTRICES)	1x2(4)
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	190 / 180 mm
ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MIN./MAX	700 / 1250 mm
LONGITUD TOTAL	1654 / 1724 mm
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	504 mm
ANCHO TOTAL	685 / 562 mm
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	53 / 160 / 1150(1220) mm
DIMENSIONES HORQUILLAS	520 / 550 / 685 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 1000x1200 (1200 transversales)	2260 / 2328 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800x1200 (1200 longitudinalmente)	2128 / 2365 mm
RADIO DE GIRO	1454 / 1424 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, CON/SIN CARGA	4.3 / 4.8 Km/h
TENSIÓN DE BATERÍA/CAPACIDAD NOMINAL K20	24/65 V/Ah
DIMENSIONES DE LA BATERÍA L/W/H	228 / 138 / 214 mm
PESO DE LA BATERÍA	36 Kg
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA)	205 Kg

KP-EPT15W-LIX
NEW
CARACTERÍSTICAS

- Batería de litio de gran capacidad 48V/20Ah, el tiempo de trabajo es de 4 a 6 horas.
- Cargador externo.
- Motor tipo cubo con freno de disco, sin escobillas.
- Motor de 0,6 KW.
- El volante es de tipo flotante.


• TIMÓN DE CONTROL MULTIFUNCIÓN

Incorpora controles de pulgar estilo mariposa, botón de marcha atrás de emergencia, botón de bocina e interruptor de llave para facilitar su uso.

• ERGONÓMICO CON RESORTE

Manija de dirección con empuñadura cómoda para reducir la fatiga del operador.

• CON FRENO EM ofrece frenado regenerativo

• DISEÑO DE BATERÍA ENCHUFABLE

Hace que sea más fácil de quitar y cambiar, sin necesidad de herramientas o dispositivos adicionales.

• BALANCÍN INTEGRADO

El balancín está fundido en una sola pieza, intensificando la fuerza y la estructura.

• DISEÑO DE VEHÍCULOS COMPACTOS


El cuerpo resistente y de alto rendimiento pero liviano proporciona una maniobrabilidad excepcional en áreas estrechas.

• MENOS CABLEADO, FÁCIL SERVICIO


Los componentes mecánicos y electrónicos son fáciles de cambiar y reparar.

• MOTOR SIN ESCOBILLAS

Equipado con un motor de accionamiento sin escobillas de tipo horizontal y una caja de engranajes, ofrece una alta velocidad de accionamiento y un bajo par de salida. La rueda se puede desmontar de forma independiente.


**TIEMPO
DE CARGA**
3 H

Carga rápida y corta, solo 3 horas de carga son suficientes para lograr una carga completa.


**TIEMPO
DE TRABAJO**
6 H

Tensión de batería 48V/20Ah. Una batería completamente cargada puede funcionar continuamente durante 6 horas.


**TURNOS
DE TRABAJO**
24 H

Con sólo dos baterías de litio. Uno cargando, uno trabajando, 24 horas sin descanso.





MODELO	KP-EPT15W-LIX
CAPACIDAD DE CARGA	1500 kg
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	600 mm
ALTURA DE LA HORQUILLA, BAJADA	80 mm
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS	Φ 210 mm
TAMAÑO DE NEUMÁTICO, TRASERO (SIMPLE)	Φ 80 mm
NÚMERO DE RUEDAS DELANTERAS TRASERAS	1x2(4)
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	110 mm
ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MIN./MAX	635/1200 mm
LONGITUD TOTAL	1623/1693 mm
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	473 mm
ANCHO TOTAL	550/685 mm
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	45/160/1150 (1220) mm
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA	550/685 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 1000x1200 (1200 transversales)	2226/2294 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800x1200 (1200 longitudinalmente)	2095/2132 mm
RADIO DE GIRO	1424/1494 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, CON/SIN CARGA	4.8/5.0 Km/h
MÁX. CAPACIDAD DE ASCENSO, con/sin carga	5/20 %
TENSIÓN DE BATERÍA/CAPACIDAD NOMINAL K20	48/20 V/Ah
DIMENSIONES DE LA BATERÍA/W/H	340x130x307 mm
PESO DE LA BATERÍA	8.5 Kg
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA)	135 Kg

KP-EPT18W

NEW

Súper ligera, compacta y potente

La transpaleta completamente eléctrica tipo Mini tiene un diseño compacto y un motor potente, con un radio de giro pequeño y ofrece el mismo tamaño que la transpaleta manual, ampliamente utilizada en talleres de pasillos estrechos, supermercados y contenedores de carga.




250
KG




Pantalla multifunción

Cuenta-horas con indicador de batería, botón de velocidad, pulsador de emergencia y la llave de contacto.



Detalle acabado mando control



CARACTERÍSTICAS

- Con radio de giro más pequeño 1320-1389 mm (ancho 520/550/685 mm)
- Motor DC Brushless de alta eficiencia eléctrica, libre de mantenimiento.
- Batería totalmente sellada libre de mantenimiento, uso intensivo de gran capacidad.
- Ofrece la opción de baja velocidad de conducción cuando el mango está en posición vertical, reduce espacio de giro en gran medida.
- Alta velocidad de desplazamiento de hasta 5,3-5,8 km/h, mejora la eficiencia productiva.
- El volante flotante admite el ajuste de altura automático.
- La rueda de tracción horizontal proporciona una buena salida. La rueda se puede desmontar de forma independiente.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- RUYI nuevo tipo Tiller Head con botón de límite de velocidad máxima.
- Parada de emergencia.
- BDI y cuenta horas.
- Ruedas para equilibrar la estabilidad.
- Batería sellada.
- Motor horizontal sin escobillas.
- Cargador incorporado.






KP-EPT18W

Radio de giro

El radio de giro más pequeño en la transpaleta eléctrica tipo MINI, procesa el radio de giro más pequeño cuando cambia a baja velocidad. Se adapta al uso en espacios estrechos, en el contenedor.

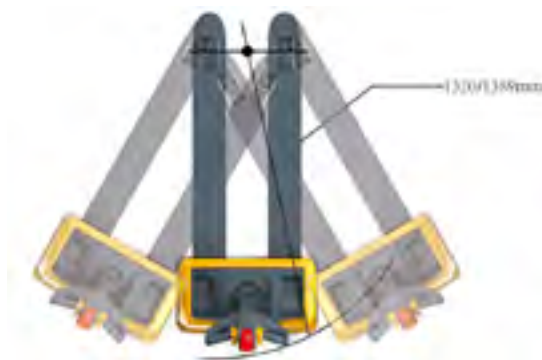

Radio de giro de la transpaleta eléctrica tipo MINI




Radio de giro de la transpaleta manual

MODELO	KP-EPT18W
CAPACIDAD DE CARGA	1800 Kg
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	600 mm
ALTURA DE LA HORQUILLA, BAJADA	80 / 75 mm
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS	Φ 195x70 mm
TAMAÑO DE NEUMÁTICO, TRASERO (SIMPLE)	Φ 80x93 / Φ 74x93 mm
TAMAÑO DE NEUMÁTICO, TRASERO (DOBLE)	Φ 80x70 / Φ 74x70 mm
NÚMERO DE RUEDAS DELANTERAS TRASERAS (X = RUEDAS MOTRICES)	1x2(4)
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	190/180 mm
TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MIN./MAX	950/1310 mm
LONGITUD TOTAL	1525/1595 mm
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	375 mm
ANCHO TOTAL	685 mm
DIMENSIONES HORQUILLAS	53/160/1150 (1220) mm
ANCHO TOTAL DE HORQUILLAS	520/550/685 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 1000x1200 (1200 transversales)	2102/2184 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800x1200 (1200 longitudinalmente)	2005/2035 mm
RADIO DE GIRO	1347/1415 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, CON/SIN CARGA	4.5/5 Km/h
TENSIÓN DE BATERÍA/CAPACIDAD NOMINAL K20	24/105 V/Ah
DIMENSIONES DE LA BATERÍA L/W/H	260/169/215 mm
PESO DE LA BATERÍA	49 Kg
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA)	250 Kg

KP-EPT20R-II

Transpaleta eléctrica con conductor sobre plataforma

Transpaleta con plataforma de pie, con un radio de giro pequeño y un sistema de dirección superligero. Ampliamente utilizado en grandes almacenes y grandes supermercados para transporte de media distancia.


**720
KG**


Detalle acabado mando control



Pantalla multifunción
Cuenta-horas con indicador de batería, botón de velocidad, pulsador de emergencia y la llave de contacto.


CARACTERÍSTICAS

- Identificador RUYI
- Parada de emergencia
- BDI y cuenta horas
- Ruedas para equilibrar la estabilidad
- Baterías industriales
- Motor de CA sin escobillas
- Motor de accionamiento vertical
- Cambio de batería lateral
- Cargador integrado
- Plataforma con sensor de velocidad.

OPCIONES

- Ancho y largo de la horquilla (tamaño)
- Respaldo de carga
- Cargador incorporado
- Almacenamiento en frío con rueda motriz de goma
- Rodillo de entrada y salida para tarimas vacías
- La opción con ruedas motrices EPS es de 250 x 80 mm
- Gran compartimento con batería capacidad 280Ah, 400Ah
- Batería de litio 24V/125AH

NEW

KP-EPT20R-II



Rodillo de entrada
para una fácil
operación

MODELO	KP-EPT20R-II
CAPACIDAD DE CARGA	2000 Kg
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	600 mm
DISTANCIA DE CARGA, CENTRO DEL EJE MOTRIZ A LA HORQUILLA	914/964/1034 mm
ALTURA DE LA HORQUILLA, BAJADA	82 mm
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS	Φ 250×70 mm
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS, TRASERO	Φ 82×126(98) mm
RUEDAS ADICIONALES (DIMENSIONES)	Φ 127×57 mm
NÚMERO DE RUEDAS DELANTERAS TRASERAS (X = RUEDAS MOTRICES)	1X+2/2(4)
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	202 mm
ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MIN./MAX	1150/1430 mm
LONGITUD TOTAL	1710/1760/1830 mm
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	610 mm
ANCHO TOTAL	775 mm
DIMENSIONES HORQUILLAS	53×180×1100 (1150/1220) mm
ANCHO TOTAL DE HORQUILLAS	520/550/650/685 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 1000×1200 (1200 transversales)	2360/2405/2475 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800×1200 (1200 longitudinalmente)	2245/2270/2305 mm
RADIO DE GIRO	1550/1600/1670 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, CON/SIN CARGA	7/7.1 Km/h
TENSIÓN DE BATERÍA/CAPACIDAD NOMINAL K20	24/210 Kg
DIMENSIONES DE LA BATERÍA	750×170×534 mm
PESO DE LA BATERÍA	195 Kg
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA)	720 Kg

KP-ES10R-E

NEW

Súper compacto

El apilador de walkie eléctrico súper ligero con un radio de giro pequeño que se usa ampliamente en pequeños almacenes y supermercados. Adecuado para apilamiento de bajo nivel y transporte de corta distancia.


**460
KG***


Detalle acabado
mando control



Rueda motriz
tipo piso



Diseño de 4 puntos,
mejora la estabilidad



VENTAJAS


- La cubierta trasera tiene un diseño de tipo integrado, fácil de montar y mantener.
- Batería de GEL.
- Cargador integrado de fácil acceso a la fuente de alimentación.
- Diseño de baja gravedad, diseño de 4 puntos, mejora la estabilidad.
- La unidad de accionamiento tiene un radio de giro pequeño, el motor y el freno son muy fáciles de reemplazar.
- Diseño compacto y pequeñas dimensiones, ofrecen una excelente visibilidad.
- El radio de giro y el ancho del pasillo son muy pequeños y similares a los del apilador manual.





KP-ES10R-E


TABLAS DE CARGA

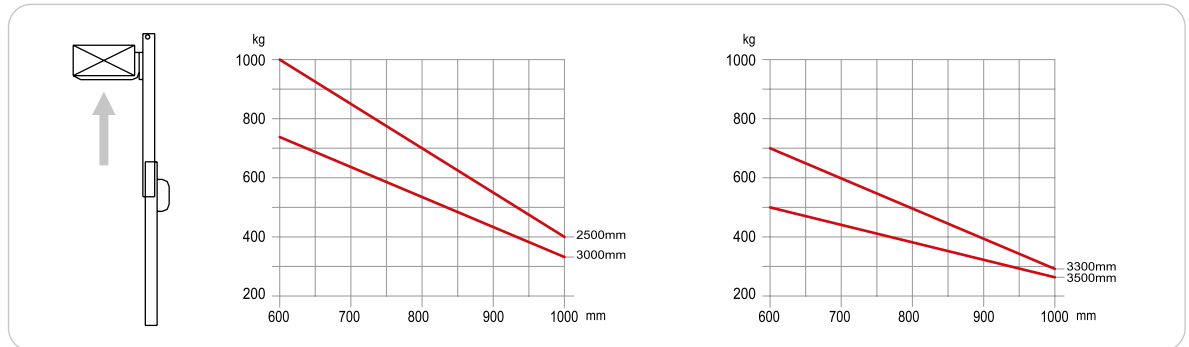

MODELO	KP-ES10R-E
CAPACIDAD DE CARGA	1000 Kg
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	600 mm
DISTANCIA DE CARGA, CENTRO DEL EJE MOTRIZ A LA HORQUILLA	741 mm
ALTURA, BAJADA	90 mm
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS	Φ 195×70 mm
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS TRASEROS	Φ 80×70 mm
RUEDAS ADICIONALES (DIMENSIONES)	Φ 150×60 mm
RUEDAS, NÚMERO DELANTERO TRASERO (X=RUEDAS MOTRICES)	1x+1/4
ALTURA, MÁSTIL BAJADO	2090/1840/2090/2200/2340 mm
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	1600/2500/3000/3300/3500 mm
ALTURA, MÁSTIL EXTENDIDO	2090/3060/3560/3860/4060 mm
ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MÍN./MÁX.	670/1300 mm
LONGITUD TOTAL	1748 (1668) mm
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	598 mm
ANCHO PROMEDIO	800 mm
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA	60/170/1150 (1070) mm
ANCHO TOTAL DE HORQUILLAS	570/695 mm
DISTANCIA AL SUELO, CENTRO DE LA DISTANCIA ENTRE EJES	26 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 1000X1200 TRANSVERSAL	2218 mm
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800X1200 LONGITUDINALMENTE	2173 mm
RADIO DE GIRO	1365 mm
VELOCIDAD DE VIAJE, CARGADA/DESCARGADA	4.5/5 Km/h
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CARGADA/DESCARGADA	0.11/0.14 m/s
VELOCIDAD DE DESCENSO, CON/SIN CARGA	0.12/0.10 m/s
VOLTAJE DE LA BATERÍA, CAPACIDAD NOMINAL K20	24/105 (125) V/Ah
PESO DE LA BATERÍA	52 (70) Kg
DIMENSIONES DE LA BATERÍA L/W/H	260(330)x168(171)x217 mm
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA) *	460/525/545/560/565 Kg

KP-ES15-II
NEW
Solución rentable

El apilador eléctrico tipo walkie proporciona una solución rentable para aplicaciones que involucran almacenamiento de elevación media y transporte de tarimas de corta distancia.


**1140
KG***


Detalle acabado mandos control



Rueda motriz vertical


DISEÑO ESTRUCTURAL ÓPTIMO

- El centro de gravedad bajo garantiza un funcionamiento estable.
- La rueda motriz vertical asegura un mantenimiento conveniente y un radio de giro pequeño. La estructura del motor a prueba de agua y polvo mantiene el frenado y el motor más duraderos y confiables.
- El mástil y el marco son divisibles e intercambiables.
- Elevación ajustable, apto para estancias con techo bajo. Puede entrar en camiones con puertas de 2 m de altura.

ESTRUCTURAL Y SEGURIDAD

- Sistema de control de CA avanzado Sistema de frenado regenerativo inteligente.
- Pantalla multifunción con BDI y horómetro, etc.
- Dispositivo de marcha atrás de emergencia.
- El sistema de desaceleración automática utiliza frenado regenerativo.
- La válvula de alivio de presión incorporada protege de sobrecargas.
- Desconexión de energía de emergencia.
- Control de velocidad continuo.
- Con interruptor de límite de elevación para apagar el motor de la bomba en el máx. altura de elevación.
- El motor de accionamiento vertical tiene un radio de giro Pequeño. La estructura del motor es resistente al agua y al polvo.






KP-ES15-II

UTILIDAD

- La tecnología CANbus reduce la complejidad del cableado y aumenta la confiabilidad.
- Sistema de control de CA avanzado con motor sin escobillas.
- El sistema de desaceleración automática utiliza frenado regenerativo.
- La batería lateral con sistema de despliegue es muy conveniente para el reemplazo.

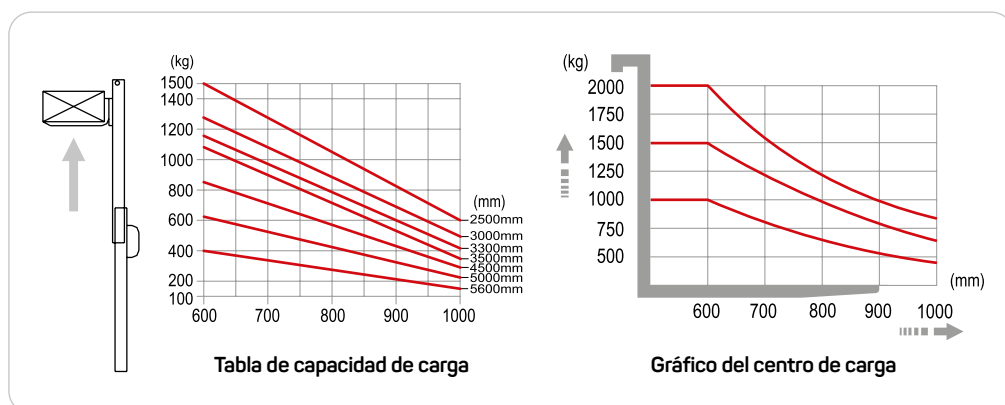

MODELO	KP-ES15-II-3.3	KP-ES15-II-4.5
CAPACIDAD DE CARGA	1500 Kg	
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	600 mm	
DISTANCIA DE CARGA, CENTRO DEL EJE MOTRIZ A LA HORQUILLA	697 mm	
ALTURA, BAJADA	90 mm	
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS	Φ 250x70 mm	
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS TRASEROS	Φ 80x84 mm	
RUEDAS ADICIONALES (DIMENSIONES)	Φ 150x60 mm	
RUEDAS, NÚMERO DELANTERO TRASERO (X=RUEDAS MOTRICES)	1x+1/4	
ALTURA, MÁSTIL BAJADO	1735/1985/2135/2235 /2050/2210/2410 mm	
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	3300 mm	4500 mm
ALTURA, MÁSTIL EXTENDIDO	2955/3455/3755/3955 /5030/5510/6110 mm	
ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MÍN./MÁX.	670/1300 mm	
LONGITUD TOTAL	1950 mm	
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	878 mm	
ANCHO PROMEDIO	820 mm	
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA	60/180/1070 (1150) mm	
ANCHO TOTAL DE HORQUILLAS	570/695 mm	
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800X1200 LONGITUDINALMENTE	2420 mm	
RADIO DE GIRO	1575 mm	
VELOCIDAD DE VIAJE, CARGADA/DESCARGADA	5.8/6 Km/h	
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CARGADA/DESCARGADA	0.11/0.16 m/s	
VELOCIDAD DE DESCENSO, CON/SIN CARGA	0.14/0.19 m/s	
VOLTAJE DE LA BATERÍA, CAPACIDAD NOMINAL K (MÁSTIL DÚPLEX)	24/240 V/Ah	
PESO DE LA BATERÍA	220 Kg	
DIMENSIONES DE LA BATERÍA L/W/H	625x248x500 mm	
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA) *	1140/1190/1200/1290/1370/1400/1530 Kg	

ANDAMIO ALT

NEW

- Andamio plegable con un rápido y fácil montaje.
- Altura de trabajo aproximada desde 2,96 m hasta 8,07 m.
- Medidas del andamio 196x73 cm.
- Barandillas Flash-Safe, reduciendo el tiempo de montaje un 30%.
- Plataformas de madera Plywood antideslizante de 180 cm.
- Tubo robusto de 50 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor.
- Rodapié de aluminio, rápido y fácil montaje.
- Ruedas de goma blanda de 125 mm de diámetro.
- Posibilidad de trabajar dos personas.



GANCHO DE ALUMINIO
proporciona una unión fácil y segura








ANDAMIO MODULAR PLEGABLE
garantiza mínimo espacio y fácil traslado



RUEDAS CON FRENO
ø 125 mm
fabricación en goma



MODELOS	KP14H0482	KP14H0483	KP14H0484	KP14H0485
A	0,96 m	1,86 m	3,96 m	6,07 m
B	1,96 m	3,28 m	5,39 m	7,50 m
C	2,96 m	3,86 m	5,96 m	8,07 m
D	196x73 cm	196x73 cm	196x73 cm	196x73 cm
E	248x125 cm	248x125 cm	321x444 cm	321x444 cm
PESO	54 Kg	75 kg	131 kg	178 kg



NEW

- Andamio con plataforma rápidamente ajustable en pocos segundos a diferentes alturas gracias a su sistema de poleas.
- Crucetas de seguridad en aluminio lacado tipo "u" para mayor resistencia con sistema Q-Lock de seguridad.
- Estabilizador horizontal telescópico y rodapié de aluminio, rápido y fácil montaje. Perfil 75/100x1,3/1,5 mm.
- Plataforma de madera Plywood antideslizante.
- Sistema de almacenamiento funcional y fácil transporte.
- Posibilidad de trabajar dos personas.



ANDAMIO TELESCÓPICO



MONTAJE
10/15
MINUTOS





KP14H0440



KP14H0060



MODELOS	KP14H0060	KP14H0440	KP14H0441
A	2X8	2X11	2X15
B	1,35 - 2,75 m	2,20 - 4,42 m	3,26 - 6,05 m
C	2,50 - 3,90 m	3,35 - 5,54 m	4,41 - 7,17 m
D	3,35 - 4,75 m	4,20 - 6,42 m	5,26 - 8,05 m
E	199x135-215	199x135-215 cm	218x155-235 cm
F	74x225	74x334 cm	74x442 cm
PESO	95 Kg	121 kg	163 kg

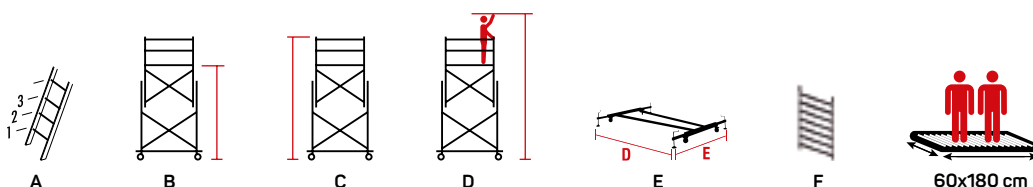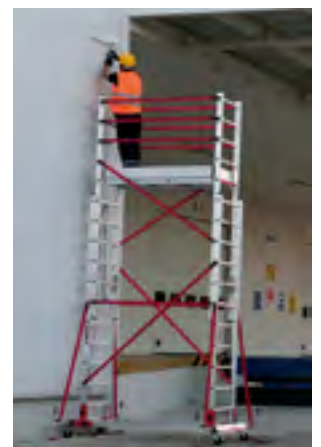

LT800-LED

MODELO	LT800-LED
TORRE DE LUZ LED	LED
ALTURA MÁX	5,2 m
SISTEMA ELEVACIÓN	Manual
FOCOS	4x200 W
VIDA ÚTIL LED	30.000 horas
COBERTURA MÁX	2500 m ²
RUEDAS	Neumáticas
MEDIDAS PLATAFORMA	700x600x570 mm
MEDIDA MÁSTIL RECOGIDO	1170x880x1950 mm
MEDIDAS CAJA	1550x990x590 mm
PESO	115 Kg

115
KG

DURABILIDAD BOMBILLAS / EXPECTATIVA DE VIDA

LED
30.000
HORAS

BAJO
CONSUMO
DE GASOLINA

COBERTURA
ILUMINACIÓN
2.500 M²

CONECTA
E ILUMINA

TAMAÑO
COMPACTO

FÁCIL
TRANSPORTAR
50
KM/H

VELOCIDAD
MÁXIMA
VIENTO
QUÉ GENERADOR CONECTAR?

Gracias a su bajo consumo eléctrico (800W) la torre de luz puede funcionar a partir de un generador inverter de 1000W aportando también un bajísimo consumo de gasolina.

Si además de luz el usuario requiere de potencia eléctrica extra para conectar herramientas adaptar la potencia del generador al consumo necesario.


GENERADOR
NO INCLUIDO
FOCOS LED
FOCOS: 4x200W
ALTURA
MÁXIMA
5,2 M
PROTECCIÓN
TÉRMICOS
IP68
SISTEMA
ELEVACIÓN
MANUAL
BARRA
ESTABILIZADORA
FRENO
SEGURIDAD


198 cm



- **MOTORES 4 TIEMPOS** KOMPAK equipado: con alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- **VÁLVULAS EN CABEZA OHV** refrigerado por aire.

- **ALTERNADOR** 100% cobre equipado con AVR.
- Arranque fácil.
- Bajo mantenimiento y consumo.
- Modelos K10000E y K10000TE incluida **BATERÍA SIN MANTENIMIENTO**.

- **CUENTA HORAS DIGITAL**.
- **KIT RUEDAS INCLUIDO** en todos los modelos.



K4000S

3,8 KW

50 KG



K10000E

8,0 KW

95 KG



K10000TE-T

10 KVA

95 KG



MODELOS	K4000S	K8000	K10000E	K10000TE-T
POTENCIA NOMINAL	3,0 kW	6,5 kW	7,5 kW	9,4 kVA (400) / 6,75 kW (230)
POTENCIA MÁXIMA	3,3 kW	7,0 kW	8,0 kW	10 kVA (400) / 7,2 kW (230)
VOLTAJE	230 V	230 V	230 V	400 V / 230 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1xPCE5P (32A) / 1x32A (230)
CUENTA HORAS	Digital	Digital	Digital	Digital
AMPERAJE NOMINAL	14,3 A	28,3 A	32,6 A	10,8 A
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	K220	K420	K460	K460
CILINDRADA	223 cc	420 cc	459 cc	459 cc
POTENCIA	7,0 Hp	15 Hp	16 Hp	16 Hp
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
TIPO ALTERNADOR	Escobillas	Escobillas	Escobillas	Escobillas
BATERÍA	-	-	14 Ah	14 Ah
ALTERNADOR	100% cobre	100% cobre	100% cobre	100% cobre
FACTOR DE POTENCIA	1	1	1	0,8 / 1
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE	AVR	AVR	AVR	AVR
CAPACIDAD TANQUE	15 L	25 L	25 L	25 L
AUTONOMÍA 50% CARGA	14 H	13 H	12,5 H	12,5 H
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%	68	72	72	72
DIMENSIONES	715x470x507 mm	852x570x642 mm	852x570x642 mm	852x570x642 mm
PESO	50 Kg	90 Kg	95 Kg	95 Kg

- **ESTABILIZADOR** de voltaje +5 -10 %
- **BAJO NIVEL** de THD ≤ 6 %
- Corte corriente de arranque 300 %
- Clase de aislamiento del alternador **IP 23**
- Protección de sobrecarga

- Sensor de nivel de aceite
- **KPF3001 Y KPF4001:** 2 Enchufes 230 V 16 A
- **KPF6001:** Toma de salida de potencia monofásica completa de 32 Amps, enchufe 230 V 16 A y 32 A.

- **KPF8001:** Toma enchufe 230 V y 400 V 16 A



KPF3001


**37
KG**
3,0KW


KPF6001


**69
KG**
6,6 KW


KPF8000


**75
KG**
7 KVA


MODELOS	KPF3001	KPF4001	KPF6001	KPF8000
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAGE	230 V	230 V	230 V	400 / 230 V
POTENCIA MÁXIMA	3,0 kW	4,0 kW	6,6 kW	7,7 kVA / 3,9 kW
POTENCIA NOMINAL	2,7 kW	3,6 kW	6,0 kW	7,0 kVA (cos φ 0,8) / 3,5 kW
CORRIENTE	11,7 A	15,7 A	26,1 A	10,1 A / 15,2 A
MOTOR MODELO	R 210	R300	R 420	R 420
CILINDRADA	212 cm³	301 cm³	420 cm³	420 cm³
REFRIGERACIÓN	Aire	Aire	Aire	Aire
CILINDROS	1 / 4 tiempos	1 / 4 tiempos	1 / 4 tiempos	1 / 4 tiempos
CAPACIDAD ACEITE	0,6 L	1,1 L	1,1 L	1,1 L
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual	Manual
TIPO MOTOR	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
CAPACIDAD DEPÓSITO	3,6 L	5,4 L	6,5 L	6,5 L
(CONSUMO 75%)	1,4 L / h	2,2 L / h	2,9 L / h	2,9 L / h
NIVEL SONORO LWA	96 dB(A)	96 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)
PESO	37 kg	53 kg	69 kg	75 kg
DIMENSIONES	580x395x405 mm	650x520x490 mm	790x580x505 mm	790x580x505 mm



KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas las referencias (pág. 27-28).



ACCESORIOS

AC-KIT-RUEDAS-4001

AC-KIT-RUEDAS-6001/8000

- **MOTOR 2 CILINDROS V** equipado: con alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- **VÁLVULAS EN CABEZA OHV** refrigerado aire.
- Sencillo y rápido arranque manual.

- **BAJO MANTENIMIENTO Y CONSUMO.**
- **CHASIS DE ACERO DE 32 MM.**
- **ALTERNADOR FULL POWER** proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica a través del selector. Alternador 100% cobre.

- **SILENTBLOCK** de alta resistencia.
- **KIT RUEDAS INCLUIDO.**



KGG15000LEKT

15 KVA



190 KG



KGG20000LEKT

20,6 KVA



205 KG



MODELOS	KGG15000LEK-T	KGG20000LEK-T
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	10 kW (230) / 13,5 kVA (400)	13,5 kW (230) / 18,75 kVA (400)
POTENCIA MÁXIMA	11 kW (230) / 15 kVA (400)	15 kW (230) / 20,6 kVA (400)
INTENSIDAD	47A (230) / 18 A (400)	65,2 A (230) / 29,8 A (400)
ENCHUFES	63A (230) / 32A (400)	63A (230) / 32A (400)
CAPACIDAD DEPÓSITO	22,5 L	22,5 L
AUTONOMÍA AL 75% CARGA	5 h	3,5 h
NIVEL SONORO A 7M	80 dBA	80 dBA
MOTOR	2V80FD	2V90FD
MOTOR TIPO	Gasolina	Gasolina
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico
CILINDRADA	764 cc	999 cc
ALTERNADOR	AL12-T	AL15-T
POTENCIA	12 kW	15 kW
REGULACIÓN VOLTAJE	BRUSH / AVR	BRUSH / AVR
PESO	190 Kg	205 Kg
DIMENSIONES	1100x640x790 mm	1100x640x790 mm

ACCESORIOS

AC-ATS-3PINS-3000

AC-ATS-W-80A-1 (Monofásico)

AC-ATS-W-40A-3 (Trifásico)

AC-T20 (Programador T20)

AC-RC300-3000 (Mando distancia, 300 m. máx.)

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para las todas referencias.



- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con **INYECCIÓN DIRECTA**.
- **ALARMA DE BAJO NIVEL DE ACEITE CON PARO AUTOMÁTICO DEL MOTOR.**
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Preparado para arranque por señal.

- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico **CON BATERÍA SIN MANTENIMIENTO INCLUIDA.**
- Depósito de grandes dimensiones.
- Sistema de inyección directa.

- **ALTERNADOR FULL POWER**, en K8000LE-T, proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica a través del selector.



K6100XE

5,5 KVA



114 KG

K6100XE-3

6,6 KVA



114 KG

K8000LE-T

8,1 KVA



112 KG

MODELOS	K6100XE	K6100XE-3	K8000LE-T
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	5 kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA / 6,0 kVA
POTENCIA MÁXIMA	5,5 kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	8,1 kVA / 6,5 kVA
VOLTAJE	230 V	400 / 230 V	400 / 230 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5p (16A) / 1x16A (220)	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)
ALTERNADOR	A5S	A5S-3	A6T
TIPO ALTERNADOR	AVR	AVR	AVR / Brush
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	D400E	D400E	D500E
TIPO	Diésel	Diésel	Diésel
CILINDRADA	418 cc	418 cc	498 cc
POTENCIA	10 Hp	10 Hp	13 Hp
ARRANQUE	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	14 L	14 L	14 L
DIMENSIONES	720x480x600 mm	720x480x600 mm	720x480x600 mm
PESO	114 Kg	114 Kg	112 Kg

ACCESORIOS para todos los modelos

AC-ATS-3PINS-3000

AC-ATS12-P (Monofásico)

AC-ATS12-3P (Trifásico)

AC-T20 (Programador T20)

AC-KIT-RUEDAS (solo diésel abiertos)

AC-RC300-3000 (Mando distancia, 300 m. máx.)



KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con **INYECCIÓN DIRECTA**.
- **ALARMA DE BAJO NIVEL DE ACEITE CON PARO AUTOMÁTICO DEL MOTOR.**
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.

- **PREPARADO PARA ARRANQUE POR SEÑAL.**
- Sistema de inyección directa.
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico con **BATERÍA SIN MANTENIMIENTO INCLUIDA.**

- **ALTERNADOR FULL POWER**, en K8000SE-T, proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica a través del selector.



K6100SE

5,3 kW



152 KG

K6100SE-3

6,6 kW



152 KG

K8000SE-T

5,3 kW



152 KG

MODELOS	K6100SE	K6100SE-3	K8000SE-T
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	5 kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA (400) / 5,5 kW (230)
POTENCIA MÁXIMA	5,3 kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	7,9 kVA (400) / 6,0 kW (230)
VOLTAJE	220 V	400 / 230	400 / 230
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)
ALTERNADOR	A5S	A5S-3	A6T
TIPO ALTERNADOR	AVR	AVR	AVR
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	D400E	D400E	D500E
TIPO	Diésel	Diésel	Diésel
CILINDRADA	418 cc	418 cc	498 cc
POTENCIA	10 Hp	10 Hp	12 Hp
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	12 L	12 L	12 L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	72 dB	72 dB	72 dB
DIMENSIONES	920x520x760 mm	920x520x760 mm	920x520x760 mm
PESO	152 Kg	152 Kg	152 Kg



CONECTOR ATS



PROGRAMADOR T20



ATS BOX CUADRO COMMUTACIÓN



MANDO DISTANCIA RC300-3000

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.



DIÉSEL 1.500 RPM ABIERTO

- Bancada electrosoldada en chapa plegada de acero, con tratamiento de fosfatado, imprimación y pintura en polvo que garantiza una **GRAN DURABILIDAD EN AMBIENTES CON HUMEDAD ELEVADA**, atmósfera agresiva y presencia de contaminantes habituales.
- Se monta sobre **PATAS TIPO OMEGA** para apoyo e izado.
- **TACOS ANTIVIBRATORIOS** para aislar las vibraciones lineales del conjunto motor-generador.
- **EQUIPADO CON AFORADOR** para indicación de nivel.
- **TANQUE DE COMBUSTIBLE METÁLICO INTEGRADO** en bancada, con boca de llenado que incluye respiradero y bloqueo con llave.
- **ATS:** Al comprar el cuadro de commutación por fallo de red ATS con el grupo electrógeno se equipa este con precalentador de agua y cargador de batería.

TACOS ANTIVIBRATORIOS PARA AISLAR LAS VIBRACIONES LINEALES



TANQUE COMBUSTIBLE INTEGRADO



EQUIPADO CON AFORADOR PARA INDICACIÓN DE NIVEL



FÁCIL TRANSPORTAR



MODELOS	MOTOR	MODELO	KVA CONT.	KVA MÁX.	DIMENSIONES (mm)	PESO
KPCTW-8 L	LOMBARDINI	LDW-1003	7	8	1500x780x1300	300
KPCTW-11 L	LOMBARDINI	LDW-1404	11	14	1500x780x1300	325
KPCTK-16-L	LOMBARDINI	KDI-1903	15	16	1500x780x1300	370
KPCTK-20 L	LOMBARDINI	KDI-1903	19	20	1500x780x1300	460
KPCTK-28 L	LOMBARDINI	KDI-2504	25	28	1800x780x1400	530
KPCTK-35 L	LOMBARDINI	KDI-2504 TM30	30	35	1800x780x1400	695
KPCTK-44 L	LOMBARDINI	KDI-2504 TM40	40	45	1800x830x1400	890
KPCTK-66 L	LOMBARDINI	KDI-3404 TM	60	65	2200x830x1700	1110
KPCTDW-80L	DEUTZ	BF4M2012C	72	80	2200x830x1500	1250
KPCTDW-110L	DEUTZ	BF4M1013EC	100	110	2200x830x1500	1340
KPCTDW-149L	DEUTZ	BF4M1013FC	135	149	2600x995x1700	1475
KPCTDW-200L	DEUTZ	BF6M1013FC1	180	200	2600x995x1700	1700
KPCTDW-275L	DEUTZ	TCD2013L06	250	275	2940x1200x1900	2250

DIÉSEL 1.500 RPM INSONORIZADO

• Carrocería autoportante en chapa plegada y electrosoldada, con tratamiento de fosfatado, imprimación y pintura al polvo, que garantiza una **GRAN DURABILIDAD EN AMBIENTES CON HUMEDAD ELEVADA**, atmósferas agresivas y presencia de contaminantes habituales.

• La **CABINA** va **INSONORIZADA** mediante lana de vidrio ignífuga de alta densidad, grado M0, según norma UNE-EN13162:2002.

• **PUERTAS DE ACCESO PARA MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN** con cierre de presión con llave.

• Incluye cáncamo centralizado.

• **NIVEL DE PRESIÓN SONORA:** 69 dB(A) (a7m).

• **ATS:** Al comprar el cuadro de commutación por fallo de red ATS con el grupo electrógeno se equipa este con precalentador de agua y cargador de batería.

**PUERTAS
ACCESO
PARA
MANTENIMIENTO
E INSPECCIÓN**



69 DB
NIVELL
SONORO



**INCLUYE
CÁNCAMO
CENTRALIZADO**



**FÁCIL
TRANSPORTAR**



MODELOS	MOTOR	MODELO	KVA CONT.	KVA MÁX.	DIMENSIONES (mm)	PESO
KPCTW-8Li	LOMBARDINI	LDW-1003	7	8	1900x900x1210	575
KPCTW-11 Li	LOMBARDINI	LDW-1404	11	14	1900x900x1210	600
KPCTK-16-Li	LOMBARDINI	KDI-1903	15	16	1900x900x1210	675
KPCTK-20 Li	LOMBARDINI	KDI-1903	19	20	1900x900x1210	750
KPCTK-28 Li	LOMBARDINI	KDI-2504	25	28	2200x900x1295	885
KPCTK-35 Li	LOMBARDINI	KDI-2504 TM20	30	35	2200x900x1295	975
KPCTK-44 Li	LOMBARDINI	KDI-2504 TM40	40	45	2500x900x1550	1270
KPCTK-66 Li	LOMBARDINI	KDI-3404 TM	60	65	2750x1180x1655	1470
KPCTDW-80Li	DEUTZ	BF4M2012C	72	80	2500x990x1550	1505
KPCTDW-110Li	DEUTZ	BF4M1013EC	100	110	2275x1100x1655	1650
KPCTDW-149Li	DEUTZ	BF4M1013FC	135	149	3250x1180x1800	2150
KPCTDW-200Li	DEUTZ	BF6M1013FC1	180	200	3250x1180x1800	2675
KPCTDW-275Li	DEUTZ	TCD2013L06	250	275	3600x1400x2000	3360

- Generador **INVERTER INSONORIZADO**.
- Carcasa tipo maleta para fácil transporte.
- **CURVA SINUSOIDAL PURA** para equipo electrónico con una corriente 100% estable.
- Máxima ligereza. Motor 4 tiempos OHV.
- Economizador para reducción del consumo y nivel sonoro a potencia media.

- **DISPLAY DIGITAL** con cuenta horas, frecuencia y voltaje para mejor control (KGG34EI-DF y KGG39EI-ATS).
- Alarma de aceite para paro automático en caso de falta de aceite.
- **Modelos DF** trabajan a gasolina o gas LPG.
- KGG34EI-DF se puede poner en paralelo

- KGG39EI-ATS se puede automatizar para arranques por señal externa.



KGG20EI-DF

2300 W



21,5 KG

KGG34EI-DF

3500 W



45 KG

KGG39EI-DF

3900 W



42 KG

MODELOS	KGG20EI-DF	KGG34EI-DF	KGG39EI-DF	KGG39EI-ATS
POTENCIA NOMINAL	1,9 Kw / 1,7 Kw (LPG)	3,1 Kw / 2,9 Kw (LPG)	3,5 Kw / 3,2 Kw (LPG)	3500 W
POTENCIA MÁXIMA	2,3 Kw / 2,1 Kw (LPG)	3,5 Kw / 3,15 Kw (LPG)	3,9 Kw / 3,5 Kw (LPG)	3900 W
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAJE	230 V	230 V	230 V	230 V
INTENSIDAD	14,3 A	15,2 A	16,9 A	16,9 A
SALIDAS	1 Schuko 16A	2x16A	2x16A	2x16A
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	5,2 L	6 L	8,8 L	8,8 L
SALIDA DC	12V / 8,3A	12V / 5A	12V / 8A	12V / 8A
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	8,5 h	8 h	5,5 h	5,5 h
NIVEL SONORO A 7 MTS (DBA)	59 dBA	61 dBA	62 dBA	62 dBA
MODELO MOTOR	K90	K192	XY170F-1A	XY170F-1A
POTENCIA MOTOR	2,0 Hp	6 Hp	7,5 Hp	7,5 Hp
TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina / LPG	Gasolina / LPG	Gasolina	Gasolina
REGULACIÓN VELOCIDAD	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
ARRANQUE	Manual	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
CILINDRADA	79,8 cc	192 cc	223 cc	223 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	0,45 L	0,6 L	0,7 L	0,7 L
PESO NETO	24,5 Kg	45 Kg	42 Kg	42 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	526x322x460 mm	635x440x400 mm	665x465x535 mm	665x465x535 mm



KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.

ACCESORIOS

AC-ATS-3PINS-3000

AC-ATS12-P (Monofásico)

AC-T20 (Programador T20)

AC-RC300-3000 (Mando distancia, 300 m. máx.)

AC-Cables-34DF (connexión paralelo)

- Motores 4 tiempos **HYUNDAI** con: alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Válvulas en cabeza **OHV** en motores gasolina e inyección directa en motores diésel.
- Sencillo y rápido arranque manual.
- Bajo mantenimiento y consumo.

- Chasis de acero de 32 mm, ligero y resistente.
- Silent block de alta resistencia.
- **ALTERNADORES ITALIANOS LINZ.**
- Corriente de soldadura DC regulable.
- Electrodo de soldadura de 1 hasta 4 mm (Rutilo, Básico, Celulósico, Inox)

OPCIONAL:

- Kit ruedas opcional en modelos gasolina.
- Kit soldadura opcional, con 5 metros de cable.




KW220DC

5,0 KVA

82 KG



HYUNDAI IC420



OPCIONAL
KIT DE SOLDADURA

KW220DC-3

6,5 KVA / 3,0 KVA



MODELOS	KW220DC	KW220DC-3
POTENCIA NOMINAL	5,0 kVA	6,5 kVA/3,0 kVA
CORRIENTE MÁXIMA A 36-60%	170 (60%) + 220 (36%)	170 (60%) + 220 (36%)
VOLTAJE SOLDADURA	21-29 V	21-29 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5p + 1x16A
ALTERNADOR	Linz (E1W10MDC)	Linz (E2W10220MDC)
TAMAÑO ELECTRODOS	1-4 mm	1-4 mm
MOTOR	Hyundai	Hyundai
MODELO	IC420	IC420
TIPO	Gasolina	Gasolina
CILINDRADA	420	420
POTENCIA	15 Hp	15 Hp
ARRANQUE	Manual	Manual
CAPACIDAD TANQUE	6,5 L	6,5 L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	75 dB	75 dB
DIMENSIONES (L/W/H)	870x530x530 mm	870x530x530 mm
PESO	82 Kg	82 Kg



OPCIONAL
KIT RUEDAS

ACCESORIOS

KP-WM13 (Caretá)

AC-KIT-RUEDAS (Gasolina)

AC-SOLDADURA

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.



- Equipos de soldadura para electrodo con tecnología **INVERTER**, ligeros, compactos con protección termostática y ventilador.
- Funciones de los modelos: **HOT START**, **ARC-FORCE** Y **ANTI STICK**.
- Modelo EW250MMA equipado con **PANTALLA DIGITAL** y corriente monofásica alterna con un

amplio rango de voltaje de 140 V a 250 V.

- Equipado con **MALETÍN DE TRANSPORTE BMC** y correa o asa de transporte.
- **ACCESORIOS PARA SOLDADURA DE ARCO:** cepillo, careta, pinza 2 metros de cable y porta electrodos con 3 m de cable.
- Directivas Europeas: **EN6100-3-12:2011**,

EN55011:2009, EN60974-1:2012, EN60974-10:2014.



EWM160MMA

140 A



5,8 KG

EWM200MMA

160 A



6,1 KG

EW250MMA

200 A



9 KG

MODELOS	EWM160MMA	EWM200MMA	EW250MMA
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
TENSIÓN DE RED	230 V	230 V	230 V
POTENCIA ABSORBIDA	26 A	28 A	38 A
TENSIÓN EN VACÍO MÁX.	66 V	60 V	60 V
CAMPO DE POTENCIA	10-140A / 60% a 140A	20-160A / 60% a 160A	10-200A / 60% a 200A
ELECTRODOS Ø	1,6 a 3,2 mm	1,6 a 4,0 mm	1,6 a 5,0 mm
AISLAMIENTO	H	H	H
PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S
PANTALLA DIGITAL	-	-	Si
VENTILADOR	Si	Si	Si
MALETA TRANSPORTE	Si	Si	Si
MEDIDAS	400x400x165 mm	400x400x165 mm	530x440x200 mm
PESO NETO	5,8 Kg	6,1 Kg	9 Kg
PESO BRUTO	6,5 Kg	6,5 Kg	10,5 Kg
POTENCIA GENERADOR	4,5 kW	5,5 kW	6,5 kW

CARETA KP-WM13



- Grado protección estado claro: **DIN4**.
- Grado protección estado oscuro: **DIN 9/13**.
- Protección **UV/IR: DIN16**.
- Tiempo en oscurecer: **1/10000 S.**
- Sensibilidad: automática.
- Alimentación: 2 pilas Litio (incluidas).
- **TIEMPO DE OSCURO A CLARO: 0,2 S.**

ACCESORIO KP-WM13

DIMENSIONES	270x270x230 mm
DIMENSIONES FILTRO	90x110 mm
ÁREA VISIÓN	88x30 mm
PESO NETO	0,8 Kg
PESO BRUTO	1,0 Kg
TEMPERATURA USO	-20°C a 65°C

ACCESORIOS INCLUIDOS



- Aplicaciones: uso doméstico, industrial y construcción.
- Drenaje de aguas residuales, fecales, fosas, baños, sótanos, fuentes de jardín y trasvases de agua, etc.
- **GRINCOR**: bombas para drenaje de aguas fecales con trituradora.

- **DRAFEX**: bomba especial para drenaje de aguas fecales con turbina **TIPO VORTEX**.
- Bombas fabricadas completamente en **ACERO INOXIDABLE AISI304**.



DRAFEX 14-8 MA 26-11 MA



6,5 KG

17,5 KG




GRINCOR 18-18 MA 18-18



31,5 KG



MODELOS	DRAFEX 14-8 MA	DRAFEX 26-11 MA	GRINCOR 18-18 MA	GRINCOR 18-18
IMPULSIÓN Ø	1,5 "	2"	2"	2"
Ø DE SÓLIDOS	30 mm	40 mm	Tritura	Tritura
VOLTAJE	1 - 230 V	1 - 230 V	1 - 230 V	3 - 400 V
P1 (KW)	0,58 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW
P2 (HP)	0,6 Hp	1 Hp	2 Hp	2 Hp
I (A)	2,8 A	5,4 A	10 A	4,8 A
PESO	5,5 Kg	17,5 Kg	31,5 Kg	31,5 Kg
INMERSIÓN MÁX.	5 m	5 m	5 m	5 m
CABLE (M)	6 m	8 m	6 m	6 m
DIMENSIÓN (MM)	425x150x205 mm	475x200x285 mm	590x355x255 mm	590x355x255 mm

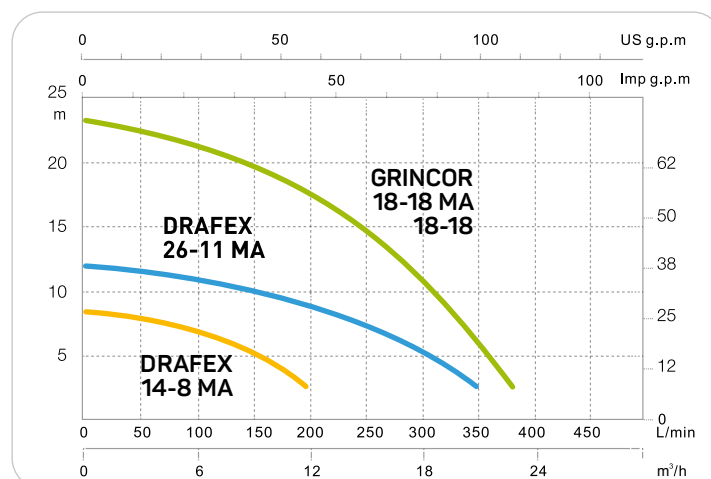

- MOTORES 4 TIEMPOS HYUNDAI OHV CON ALARMA DE ACEITE.
- Cuerpo bomba de inyección de aluminio.
- APERTURA FRONTAL SIN HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Modelos KGT80X y KGT100X equipados con bomba de alto rendimiento.
- Sello mecánico de alta calidad.
- CHASIS DE 32 MM.
- Incluye conexión y filtros.



KGTP80


**38
KG**

KGTP80X


**70
KG**


KGTP100X


**77
KG**

MODELOS	KGTP80	KGTP80X	KGTP100X
DIÁM. ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN	80 mm (3")	80 mm (3")	100 mm (4")
CAUDAL MÁXIMO	45 m³/h	78 m³/h	102 m³/h
ALTURA MÁXIMA	25 m	27 m	30 m
DIÁM. PARTÍCULAS SÓLIDAS	30 mm	30 mm	30 mm
MOTOR	IC210	IC390	IC420
TIPO MOTOR	OHV	OHV	OHV
CILINDRADA	210 cc	389 cc	420 cc
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual
REVOLUCIONES	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
POTENCIA MOTOR	7,0 Hp	13 Hp	15 Hp
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	3,6 L	6,5 L	6,5 L
DIMENSIONES	590x480x460 mm	750x550x600 mm	640x560x640 mm
PESO NETO	38 Kg	70 Kg	77 Kg

MANGUERA ASPIRACIÓN

- Tubo flexible, fabricado en PVC plastificado con refuerzo de poliéster de alta resistencia.
- Venta por tramos de 7 m.

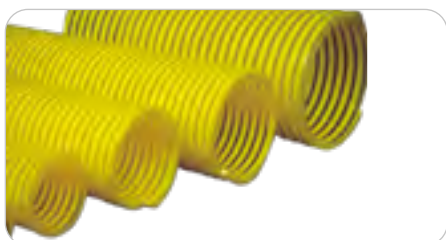

ACCESORIOS	AC-MAN-ASP-80	AC-MAN-ASP-100
DIÁMETRO INTERIOR	80 mm	100 mm
DIÁMETRO EXTERIOR	89 mm	110 mm
PRESIÓN TRABAJO	4 bar	3 bar
PRESIÓN DE ROTURA	12 bar	9 bar
DEPRESIÓN	6 bar	5 bar
RADIO DE CURVA	334 mm	430 mm
PESO	1.400 gr/m	1.660 gr/m

KPWE15-66

NEW

**PARADA TOTAL
RETARDADA**

CIGÜEÑAL


KPWE17-78-T

NEW

**PARADA TOTAL
RETARDADA**

CIGÜEÑAL

**REFRIGERACIÓN
POR AGUA**


EQUIPADOS CON:


- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica KPWE15-66
- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica KPWE17-78-T
- Tres pistones cerámicos KPWE17-78-T
- Low voltage and delayed Total Stop KPWE17-78-T
- Total Stop retrasado y en baja tensión KPWE17-78-T
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado (2,8 lt.)
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera

DOTACIÓN DE SERIE

SP-KP3.700.0036
Pistola M22 - 3/8
KPWE15-66



SP-KP3.700.0030
Pistola M22 - 3/8
KPWE17-78-T



SP-KP3.701.0027
Lanza M22 alta/baja presión



SP-KP3.103.0050
Boquilla tipo 045
KPWE16-55

SP-KP3.103.0052
Boquilla tipo 055
KPWE17-78-T




SP-KP4.618.0049
Manguera alta presión 8 m
KPWE15-66

SP-KP4.618.0143
Manguera alta presión 10 m
KPWE17-78-T

MODELO	KPWE15-66	KPWE17-78-T
PRESIÓN DE EJERCICIO/MAX	120/150 bar-1740/2175 psi	170 bar-2465 psi
CAUDAL	660 l/h-2.91 GPM	780 l/h-3.43 GPM
POTENCIA ABSORBIDA/TENSIÓN	3000W - 230V-50Hz 1 ph	5200W - 400V-50Hz 3 ph
TIPO DE MOTOBOMBA/RPM	MP3/1450 RPM	MPW3.5/1450 RPM
MAX. TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA	40 °C	40 °C
DIMENSIONES	76x41x75cm	76x40x75cm
PESO	33 kg - 72,6 lbs	42 kg - 92,4 lbs

KPW4000P
**68
KG**
CE
**EURO
5**
NEW

**LANZA CON
«QUICK CONNECT»**
**MOTOR
GASOLINA HYUNDAI
HYUNDAI
POWER PRODUCTS**

**FÁCIL
TRANSPORTE**
**ARRANQUE
FÁCIL Y RÁPIDO**
**BOMBA
CON CABEZAL EN BRONCE**

**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

MODELO	KPW4000P
CAUDAL MÁXIMO	15 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	4.000 PSI / 270 bar
MOTOR LONCIN MODELO	IC425
TIPO MOTOR	OHV
CILINDRADA	420 cc
ARRANQUE	Manual
REVOLUCIONES	3.600 rpm
POTENCIA MOTOR	14 Hp
CAP. COMBUSTIBLE	6,6 L
DIMENSIONES	82x68x44 cm
PESO NETO	68 Kg

- LIMPIADORAS DE AGUA FRÍA con motores de gasolina.
- 15 m de **MANGUERA ALTA PRESIÓN** (Manguera con acero trenzado)
- Fácil transporte.
- Lanza de 90 cm (36") con **SISTEMA «QUICK CONNECT»**.
- Motores 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- **ARRANQUE FÁCIL Y RÁPIDO**.
- Compacto, inyección directa, bajo consumo de combustible.
- Bomba **ANNOVI REVERBERI** con cabezal en bronce.
- Presión máxima 270 bar.
- **BOMBA INDUSTRIAL CON SELLO CERÁMICO** y protección térmica.
- Control de presión por manómetro (Opcional).

ACCESORIOS A LA VENTA


**Manguera
4000P (15 m)**

**Boquilla turbo
4000P**

**Kit
arenador**

**Limpiador
de suelos
51 cm Ø (20")**

**Ruedas
opcionales en
limpiador de suelo**
**Kit
manómetro**

**Lanza telescópica fib a
4 etapas 7 m. máx.**

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros
válido para todas las
referencias.

KPVP65-2

NEW



MOTORES



FILTRO DE TELA



SACUDIDOR DE POLVO



KPVP78-3

NEW



MOTORES



FILTRO DE TELA



SACUDIDOR DE POLVO



PRUEBA ELECTRO-STATIC



EQUIPADOS CON:

- Modelo KPVP65-2: 2 motores de alta eficiencia
- Modelo KPVP78-3: 3 motores de alta eficiencia, depósito basculante y transportable.
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Sistema de limpieza de filtro
- Depósito en plástico (PP)
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 7,5 m
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40
- Soporte práctico para accesorios

DOTACIÓN DE SERIE



SP-KP5.209.0021
Manguera flexible
2,5 m




SP-KP6.205.0126



SP-KP3.754.0048



SP-KP3.754.0083
400 mm



KPVP65-3
SP-KP.6.205.0151
KPVP78-3
SP-KP5.509.2176



SP-KP3.754.0084
SP-KP3.754.0085

MODELO	KPVP65-2	KPVP78-3
TENSIÓN	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
Nº MOTORES - POTENCIA (MAX)	2 - 2000 (2400) W	3 - 3000 (3600) W Motor de alta eficiencia
DEPRESIÓN COLUMNA	22 kPa/2200 mmH ₂ O	22 kPa/2200 mmH ₂ O
CAUDAL AIRE	130 l/s	195 l/s
CAPACIDAD DEPÓSITO TOTAL/POLVO/LÍQUIDO	65 l./30 l./40 l.	78 l./35 l./48 l.
DIMENSIONES	44x46x96 cm	62x51x99 cm
PESO	13 kg	23,5 kg

KPF36-12V
NEW

BATERÍA

LEVEL

CARGADOR

CEPILLO

STOP

- Ideal para la limpieza de áreas pequeñas
- Flujo regulable de detergente
- Enganche rápido del cepillo
- Depósito de recuperación extraíble
- Batería y cargador incluido
- Palanca para levantar boquilla de secado
- Mango reclinable con panel de control



MODELO	KPF36-12V
ALIMENTACIÓN	12 V
ANCHO DE TRABAJO/BOQUILLA	360/460 mm
RENDIMIENTO HORARIO MÁX.	1260 m ² /h
CAPAC. DEPÓSITO AGUA LIMPIA	11 l/2.91 gal
CAPAC. DEPÓSITO RECUPERACIÓN	12-13 l/3.2 gal
TRACCIÓN	Mecánico
RPM/PRESIÓN CEPILLO	145/22 kg/48,5 lbs
POTENCIA MOTOR CEPILLO	250 W
REGULACIÓN DE DETERGENTE	Electroválvula
DEPRESIÓN/POTENCIA MOTOR ASPIRACIÓN	650 mmH2O/180 W
DIMENSIONES	120x43x97 cm
PESO	57kg

DOTACIÓN DE SERIE


SP-KP5.511.2213
Cepillo PP
Ø 360 mm - 14"



SP-KP0.108.0061
Cargador de batería
a bordo 12V 8A

SP-KP0.108.0025
Cable de alimentación de
1,5 mt. para cargador de batería



Labio delantero de poliuretano
SP-KP4.508.1100: L.537 mm - Th. 1,5 mm
SP-KP4.508.1101: L.590 mm - Th. 3,0 mm



SP-KP1x 0.107.0061
Batería sin mantenimiento 12V MFP 50
65Ah C20/50Ah C-5

KP-ITCWB400

- Mesa elevadora neumática es la más robusta del mercado.
- Ideal para todos los talleres de reparación de maquinaria.
- La pluma es giratoria 90° lo que permite moverse a ambos lados de la mesa para recoger las máquinas directamente de la suelo y depositarlos sobre la mesa.
- Cabrestante con freno neumático.

NEW


MODELO	KP-ITCWB400
TAMAÑO PLATAFORMA	1860x1000 mm
PLATAFORMA MÁX. ALTURA	900 mm
PESO DE ELEVACIÓN PLATAFORMA	400 kg (@ 8 bar)
PESO DE ELEVACIÓN	180 kg
TAMAÑO PRODUCTO (LxWxH)	2170x1060x2900 mm
PESO DEL PRODUCTO	420 kg
TAMAÑO DEL PAQUETE (LxWxH)	2200x1080x550 mm
PESO TOTAL	470 kg
FLC (20/40HQ)	20 / 44 PCS

- MOTOCOMPRESORES DE GASOLINA ESTÁTICOS CON ARRANQUE ELÉCTRICO.
- Cabezal de aluminio con cilindro de hierro fundido.
- INCLUYE EQUIPO DE FILTRAJE.
- DEPÓSITO DE 50 L INTEGRADO EN EL EQUIPO.
- Batería incluida.

- Motor 4 tiempos HONDA equipado con ALARMA DE BAJO NIVEL DE ACEITE CON PARO AUTOMÁTICO DEL MOTOR.
- Modelo KP-130H/M/MMA incluye cables y pinzas para soldadura.
- Alternadores con AVR excepto KP-130H/M/MMA.



KP-130H/M

Generador Monofásico

5 KVA



200 KG

KP-130H/T

Generador Monofásico

3,5 KVA

Generador Trifásico

7 KVA



200 KG

KP-130H/M/MMA

Generador Monofásico

3,5 KVA

Soldadura hasta

180 A



200 KG

MODELOS	KP-130H/M	KP-130H/T	KP-130H/M/MMA
POTENCIA MOTOR	13 Hp	13 Hp	13 Hp
MARCA MOTOR	Honda	Honda	Honda
MODELO MOTOR	GX390	GX390	GX390
DEPÓSITO AIRE	50 L	50 L	50 L
CAUDAL AIRE	900 L/min	900 L/min	900 L/min
PRESIÓN TRABAJO	14 bar	14 bar	14 bar
CORRIENTE SOLDADURA	-	-	180 MMA
DIMENSIONES	900x450x1100 mm	900x450x1100 mm	900x450x1100 mm
PESO	200 Kg	200 Kg	200 Kg



KP-130H/M
Generador
monofásico 5 kVA



KP-130H/T
Generador
monofásico 3,5 kVA
trifásico 7 kVA



KP-130H/M/MMA
Generador
monofásico 5 kVA
soldadura
hasta 180A

LZ01
CARACTERÍSTICAS

- 7 cajones
- 6 bandejas de herramientas
- Chasis de acero
- Asa de transporte
- Cierre con llave
- Ruedas giratorias con freno
- Doble cierre en los cajones
- Puerta lateral
- Alojamiento herramientas en espuma EVA


252
PIEZAS


83
KG

ASAS DE
TRANSPORTE
6 BANDEJAS
HERRAMIENTAS

ARMARIO **LATERAL**
RUEDAS GIRATORIAS
CON FRENO
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1	Carro
80	Bandeja 1 : Llaves de vaso
102	Bandeja 2 : Juego de puntas
15	Bandeja 3 : Llaves fija
21	Bandeja 4 : Destornilladores
18	Bandeja 5 : Juego Torch y Allen
16	Bandeja 6 : Alicates

CIERRE
CON LLAVE
ARMARIO
LATERAL

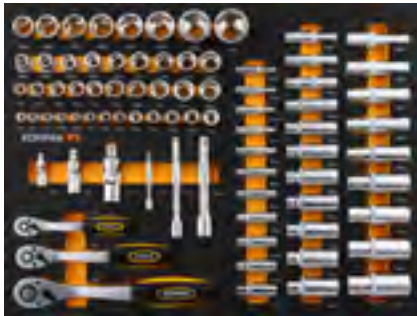
BANDEJA 1 (80 PIEZAS)

- 17 uds. Llave vaso 1/2"
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 10 uds. Llave vaso 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 13 uds. Llave vaso 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 ud. Junta universal 1/2"
- 1 ud. Junta universal 3/8"
- 1 ud. Junta universal 1/4"
- 1 ud. Alargador 1/4" x4"
- 1 ud. Alargador 1/4" x4"
- 1 ud. Alargador 1/2"
- 1 ud. Llave carraca 1/4"
- 1 ud. Llave carraca 3/8"
- 1 ud. Llave carraca 1/2"
- 11 uds. Llaves de vaso 1/4" largas
4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 11 uds. Llaves de vaso 3/8" largas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 9 uds. Llaves de vaso 1/2" largas
10-13-15-16-17-18-19-22-24 mm




BANDEJA 4 (21 PIEZAS)

- 2 uds. Destornillador de precisión
SL3x100, PH0x100
- 11 uds. Destornillador Torch: T10x80 mm; T9x80 mm; T8x80 mm; T7x80 mm; T6x80 mm; T15x100 mm; T20x100 mm; T25x100 mm; T27x100 mm; T30x100 mm; T40x150 mm
- 4 uds. Destornillador Phillips: PH3x150; PH2x100; PH1x75; PH2x38
- 4 uds. Destornillador Plano
8x150; 6x100; 5x75; 6x38

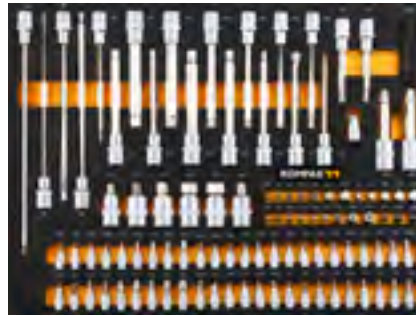

BANDEJA 2 (102 PIEZAS)

- 48 uds. Puntas de 1/4"
SL4-5.5-6.5-7; PH0-1-2-3; PZ0-1-2-3; T8-9-10-15-20-25-27-30-40; M8-10-12; H3-4-5-6-7-8; TT8-9-10-15-20-25-27-30-40; TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 24 uds. Puntas 30 mm: 8-10-12; PH3-4; PZ3-4; H7-8-10-12-14; T40-45-50-55-60-70; T40-45-50-55-60-70
- 1 ud. Acople 3/8"
- 1 ud. Punta 17 mm 30L (M16)
- 1 ud. Punta 14 mm 30L (H14)
- 4 uds. Punta 17 mm 30L (H17, 19, 22, 24)
- 2 uds. Punta 17 mm 74L (M16 T80)
- 2 uds. Punta 10 mm 74L (M9 R9)
- 3 uds. Punta 8 mm 114L (T40, 45, 50)
- 4 uds. Punta 10 mm 114L (H10 M10 T55 R10)
- 3 uds. Punta 12 mm 114L (H11 M12 T60)
- 3 uds. Punta 14 mm 114L (H13 M14 T70)
- 1 ud. Punta 8 mm 134L (H5)
- 1 ud. Punta 8 mm 204L (H7)
- 2 uds. Punta 8 mm 214L (R6, 8)
- 1 ud. Punta 8 mm 274L (T30)
- 1 ud. Punta M18

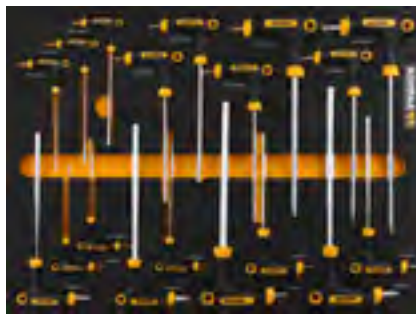

BANDEJA 5 (18 PIEZAS)

- 9 uds. Llave Torch Tipo T de T10x100 a T50x200; T10x100; T15x115; T20x120; T25x130; T27x140; T30x150; T40x180; T45x175; T50x200
- 9 uds. Llave Allen Tipo T de 2x90 a 10x200; 2x90; 2.5x100; 3x115; 4x120; 5x140; 6x160; 7x170; 8x175; 10x200



BANDEJA 3 (15 PIEZAS)

- 15 uds. Llave Combinada Engranaje
8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30



BANDEJA 6 (16 PIEZAS)

- 1 ud. Alicates de corte 7"
- 1 ud. Alicates de punta plana 8"
- 1 ud. Alicantes de punta curvo 8"
- 1 ud. Alicates 7"
- 4 uds. Alicates Circlips 7"
- 1 ud. Mordazas 10"
- 1 ud. Mazo 300gr.
- 6 uds. Cincel 3x10x150; 4x10x150; 5x10x150; 6x10x150; 7x12x150; 8x12x150

LZ02

CARACTERÍSTICAS

- 7 cajones
- 5 bandejas de herramientas
- Chasis de acero
- Asa de transporte
- Cierre con llave
- Ruedas giratorias con freno
- Doble cierre en los cajones
- Bandeja reforzada para tornillo de banco
- Alojamiento herramientas en espuma EVA



173
PIEZAS

68
KG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Carro
74	Bandeja 1 : Llaves de carraca
44	Bandeja 2 : Llaves combinadas Allen
32	Bandeja 3: Destornilladores
9	Bandeja 4: Alicates
14	Bandeja 5 Llaves de vaso en T

CIERRE
CON LLAVE

BANDEJA
REFORZADA PARA
TORNILLO DE
BANCO

5 BANDEJAS
HERRAMIENTAS



ASA DE TRANSPORTE





BANDEJA 1 (74 PIEZAS)

- 1 ud. Llave carraca 1/4"
- 13 uds. Llave vaso 1/4"
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 ud. Destornillador 1/4"
- 1 ud. Llave deslizante 1/4"
- 1 ud. Alargador 1/4" x4"
- 1 ud. Alargador 1/4" x2"
- 9 uds. Llaves de vaso 1/4" largas
4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
- 1 ud. Junta universal 1/4"
- 1 ud. Llave carraca 3/8"
- 15 uds. Llave vaso 3/8"
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- 1 ud. Llave deslizante 3/8"
- 1 ud. Alargador 3/8" x6"
- 1 ud. Alargador 3/8" x3"
- 1 ud. Junta universal 3/8"
- 1 ud. Llave carraca 1/2"
- 17 uds. Llave de vaso 1/2"
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1 ud. Llave deslizante 1/2"
- 1 ud. Alargador 1/2" 10"
- 1 ud. Alargador 1/2" 5"
- 1 ud. Junta universal 1/2"
- 4 uds. Llave Protección llanta
(17-19-21-22 mm)



BANDEJA 2 (44 PIEZAS)

- 13 uds. Llaves fijas combinadas con carraca de 8 mm a 21 mm
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22
- 9 uds. Llave Allen
- 22 uds. Puntas
PH1-2-3, PZ1-2-3, SL3-4-5-6, T8-10-15-20-25-30-40, H3-4-5-6-8-10



BANDEJA 3 (32 PIEZAS)

- 6 uds. Destornillador Plano
6x38, 3x75, 4x100, 5x100, 6x150, 8x200
- 6 uds. Destornillador Phillips
PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH3x150, PH4x200
- 6 uds. Destornillador aislado
3x75, 4x100, 5.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x100
- 6 uds. Destornillador de precisión
2.0x50, 2.4x50, 3.0x50, PH000x50, PH00x50, PH0x50
- 1 ud. Juego llaves Torch (8 uds.)



BANDEJA 4 (9 PIEZAS)

- 1 ud. Alicates 8"
- 1 ud. Alicates de punta plana 8"
- 1 ud. Alicates de corte 7.5"
- 1 ud. Mordazas 10"
- 1 ud. Mordazas de bloqueo 10"
- 4 ud. Alicates Circlips 7"



BANDEJA 5 (14 PIEZAS)


- 6 uds. Llave Torch Tipo T
T10x100, T15x100, T20x100, T25x150, T27x150, T30x150
- 6 uds. Llave Allen Tipo T
H2x100, H2.5x100, H3x100, H4x150, H5x150, H6x150
- 1 uds. Martillo 35 mm
- 1 uds. Mazo 300gr

KT01

CARACTERÍSTICAS

- Carro de herramientas plegable transportable
- Puede transportarse en vehículo
- Cerradura centralizada
- Estructura en chapa
- 2 Ruedas fijas ø 160 mm
- 2 Ruedas pivotantes ø 100 mm con freno

20
KG

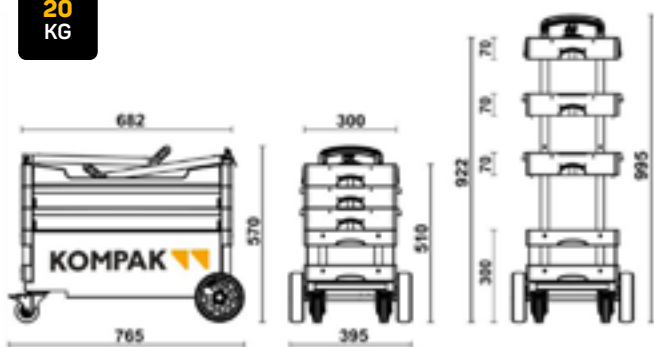

2 CAJONES 588X277 MM
montados sobre guías telescópicas que
permiten la apertura en dos sentidos



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Carro
1	Mesa de trabajo
2	Cajones de 588x277 mm
1	Porta-objetos 588x277x220 mm
2	Ruedas fijas ø 160 m
2	Ruedas pivotantes ø 100 mm

MESA DE TRABAJO
en material termoplástico
con 6 cubetas integradas
de porta-objetos pequeños



**AMPLIO DEPARTAMENTO
PORTA-OBJETOS**
inferior de 588x277x220 mm

- Generadores **INVERTER SILENCIOSO** con nivel sonoro de 64 dB/7m – 90 dB LWA.
- Carcasa tipo maleta para un mejor transporte.
- Curva **SINUIDAL PURA** ideal para equipos electrónicos que precisan de corriente 100% estable.
- Máxima ligereza, motor 4 tiempos.

- Modelo **DXGNI35-E** equipado con **ARRANQUE ELÉCTRICO**, batería sin mantenimiento incluida de regalo*
- Economizador para reducir consumo y nivel sonoro a potencia media.
- **DISPLAY DIGITAL** con lectura de Voltaje, Frecuencia y horas de trabajo.

- Alarma de aceite con paro automático en caso de falta de aceite.
- Alarma sobre carga
- Salidas 230 V (16 A.), USB 5V (2,1 A y 1,0 A), DC 12 V (8,3 A).
- Toma tierra.

NEW



DISPLAY DIGITAL
Cuenta horas,
voltímetro,
frecuencia y
revoluciones

ALARMA ACEITE



**NIVEL
COMBUSTIBLE**



**79,7 cc
OHV**



**2 SALIDAS
USB**

Disponible 2023

MODELOS	DXGNI20E	DXGNI35E
MODELO	DW80i	DW160-Vi
TIPO	Motor gasolina, OHV, mono cilíndrico, cuatro tiempos	
DESPLAZAMIENTO	79,7 cc	163 cc
DIÁMETRO × CARRERA (MM)	48.6x43 mm	62x54 mm
RELACIÓN DE CONDENSACIÓN	8.7:1	8.7:1
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual	Manual / eléctrico
SISTEMA DE ENCENDIDO	T.C.I	T.C.I
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (L)	5	8
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE (L)	0,35	0,45
POTENCIA MÁXIMA	2 kW	3,4 kW
POTENCIA NOMINAL	1,8 kW	3,2 kW
VOLTAGE (V)	230	230
FRECUENCIA (HZ)	50	50
FACTOR DE POTENCIA (COS Φ)	1	1
GRADO DE AISLAMIENTO	F	F
GRADO DE RENDIMIENTO	G1	G1
PESO (KG)	22 / 24 Kg	27 / 31 Kg
DIMENSIONES	498x335x459 mm	580x345x520 mm

*Las BATERÍAS SON UN REGALO sin cargo, quedan exentas de garantía. Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirlo debe especificarlo en el pedido de compra.

- Generadores gasolina 4 tiempos OHV.
- Equipados con estabilizador de corriente **AVR**.
- **Alternador 100% cobre**.
- Arranque fácil y suave.
- Bajo mantenimiento y consumo.

- Modelos **DXGNP85E** y **DXGNP853-E** equipado con **ARRANQUE ELÉCTRICO**, batería sin mantenimiento incluida de regalo*
- Modelo **DXGNP853-E** equipado con tecnología **FULL POWER** que ofrece el 100% potencia a 400 V y el 90% a 230 V.
- Depósito gasolina gran capacidad y Kit ruedas incluidos.

**EURO
5**

**CUENTA HORAS,
VOLTÍMETRO,
FRECUENCIA**

**FÁCIL
TRANSPORTE**
AVR

**RUEDAS
ANTI PINCHAZO**


Disponible 2023

MODELOS	DXGNP30E	DXGNP35E	DXGNP65E
MODELO	DW210 (E)	DW225(E)-V	DW420(E)
TIPO	Motor gasolina, OHV, mono cilíndrico, cuatro tiempos single con eje horizontal		
DESPLAZAMIENTO	212 cc	223 cc	420 cc
DIÁMETRO x CARRERA (MM)	70x55 mm	70x58 mm	90x66 mm
RELACIÓN DE CONDENSACIÓN	8.7:1	8.7:1	8.5:1
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual	Manual	Manual
SISTEMA DE ENCENDIDO	T.C.I	T.C.I	T.C.I
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (L)	20	20	28
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE (L)	0,55	0,55	1,1
POTENCIA MÁXIMA	3 kW	3,5 kW	6,5 kW
POTENCIA NOMINAL	2,7 kW	3,3 kW	6 kW
VOLTAGE (V)	230	230	230
FRECUENCIA (HZ)	50	50	50
FACTOR DE POTENCIA (COS Φ)	1	1	1
GRADO DE AISLAMIENTO	F	F	F
GRADO DE RENDIMIENTO	G1	G1	G1
PESO (KG)	46 / 50 Kg	53 / 56 Kg	85 / 91 Kg
DIMENSIONES	590x460x510 mm	590x460x510 mm	696x553x628 mm

*Las BATERÍAS SON UN REGALO sin cargo, quedan exentas de garantía. Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirlo debe especificarlo en el pedido de comp a.

- **DISPLAY DIGITAL** con lectura de Voltaje, Frecuencia y horas de trabajo.
- Alarma de aceite con paro automático en caso de falta de aceite.
- Alarma sobre carga
- 2 salidas 230 V (16 A.) y DC 12 V (8,3 A) en los modelos DXGNP30E y DXGNP35E.

- 1 salida 230 V (16 A.), 1 salida 230 V (32 A) y DC 12 V (8,3 A) en los modelos DXGNP65E y DXGNP85E.
- 1 salida 400 PCE5p V, 1 salida 230 V (32 A) y DC 12 V (8,3 A) en los modelos DXGNP853E.
- Toma tierra.



230 V 16A
230 V 32 A

FILTRO AIRE
GRAN CAPACIDAD



RUEDAS
ANTI PINCHAZO



DEPÓSITO
GRAN CAPACIDAD

EURO
5



ARRANQUE
ELÉCTRICO

Disponible 2023

MODELOS	DXGNP85E	DXGNP853E
MODELO	DW460(E)-V	DW460(E)-V
TIPO	Motor gasolina, OHV, mono cilíndrico, cuatro tiempos single con eje horizontal	
DESPLAZAMIENTO	456 cc	456 cc
DIÁMETRO × CARRERA (MM)	92x69 mm	92x69 mm
RELACIÓN DE CONDENSACIÓN	8.5:1	8.5:1
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual/eléctrico	Manual/eléctrico
SISTEMA DE ENCENDIDO	T.C.I	T.C.I
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (L)	28	28
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE (L)	1,1	1,1
POTENCIA MÁXIMA	8,5 kW	10,6 kVA (400) / 7,6 kW
POTENCIA NOMINAL	8 kW	10 kVA (400) / 7,2 kW (230)
VOLTAGE (V)	230	400/230
FRECUENCIA (HZ)	50	50
FACTOR DE POTENCIA (COS Φ)	1	1
GRADO DE AISLAMIENTO	F	F
GRADO DE RENDIMIENTO	G1	G1
PESO (KG)	87 / 93 Kg	89 / 95 Kg
DIMENSIONES	696x553x628 mm	696x553x628 mm



*Las BATERÍAS SON UN REGALO sin cargo, quedan exentas de garantía. Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirlo debe especificarlo en el pedido de compra.

DXPW001M
NEW

**220/240V
50HZ**

390 L/H

130 BAR

50°C

1,8 kW

Control de interruptor giratorio ON / OFF
**Entrada de agua frontal de fácil acceso
con sistema de conexión rápida**


Solo disponible en PORTUGAL

NEW
DXPW002M

**220/240V
50HZ**

450 L/H

150 BAR

50°C

2,1 kW

TRADESMAN

 Se utiliza mejor para la limpieza
semanal de talleres y furgonetas.

Carga de trabajo diaria aconsejada

MODELOS	DXPW001M	DXPW002M
CÓDIGO AR	15009	15010
CÓDIGO EAN	8016287150095	8016287150101
MÁX. PRESIÓN (BAR)	130	150
MÁX. CAUDAL L/H (ALTA PRESIÓN)	390	450
POTENCIA ABSORBIDA (W - KW)	1800 - 1,8	2100 - 2,1
TIPO MOTOR (FASE)	1~ / Induction	1~ / Induction
RPM (BOMBA)	2800	2800
TENSIONES (V) - FRECUENCIA (HZ)	220/240 - 50	220/240 - 50
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA (C°)	50	50
PESO NETO / KG)	15,9	17,4
MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio	Latón

DOTACIÓN DE SERIE (*DXPW001M y **DXPW002M)

COD. 46668 (*y)**
Manguera alta
flexibilidad 10m

COD. 46665 (*)
Prolongador de pistola

Cod. 46669 (*)
Cabezal de
boquilla ajustable

COD. 46529 ()**
Lanza con boquilla
rociadora ajustable

COD. 46663 (*)
Pistola de gatillo

COD. 46667 (*)
Lanza de
espuma

Cod. 46670 (*)
Cabezal de
boquilla rotativa

Cod. 46666 ()**
Lanza de espuma

DXPW002E

NEW



220/240V
50HZ



530 L/H



150 BAR



50°C



2,7 kW



Control de interruptor giratorio ON / OFF

Función de autocebado
con aspirador de detergente incorporado

Entrada de agua frontal de fácil acceso
con sistema de conexión rápida



NEW

DXPW003E



220/240V
50HZ



630 L/H



160 BAR



50°C



2,9 kW



Perilla reguladora de presión con
SISTEMA TOTAL STOP integrado



Carga de trabajo diaria aconsejada


Solo disponible en PORTUGAL

MODELOS	DXPW002E	DXPW003E
CÓDIGO AR	13675	14671
CÓDIGO EAN	8016287136754	8016287146715
MÁX. PRESIÓN (BAR)	150	160
MÁX. CAUDAL L/H (ALTA PRESIÓN)	530	630
POTENCIA ABSORBIDA (W - KW)	2700 - 2,7	2900 - 2,9
TIPO MOTOR (FASE)	1~	1~
RPM (BOMBA)	2800	2800
TENSIONES (V) - FRECUENCIA (HZ)	230 - 50	230 - 50
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA (C°)	60	60
PESO NETO / KG)	23,4	27,4
MATERIAL DE LA BOMBA	Latón	Latón

DOTACIÓN DE SERIE (*DXPW002E y **DXPW003E)




COD. 43515 (*y**)
Manguera reforzada 8m



COD. 43507 (*)
Lanza con boquilla rociadora ajustable



COD. 43504 (*y**)
Pistola de gatillo



COD. 43509 (**)
Lanza con boquilla rociadora ajustable



DXPW002CE
NEW

**220/240V
50HZ**

510 L/H

180 BAR

60°C

2,9 kW
TSS®
Total Stop
SYSTEM

Válvula de descarga
incorporada con TSS

**Relleno de glicerina
manómetro de precisión**

Tanque de aceite de la bomba

**Carga de
trabajo diaria
aconsejada**

**Mejor rendimiento
en la eliminación
de lodo y tareas
todoterreno.**

**Óptima para la
limpieza semanal
de talleres y
furgonetas.**


**Mejor utilizado
para la limpieza
diaria de
vehículos y taller.**


Solo disponible en PORTUGAL

MODELOS	DXPW002CE	DXPW002CE KART
CÓDIGO AR	26773	26774
CÓDIGO EAN	8016287267731	8016287267748
MÁX. PRESIÓN (BAR)	180	180
MÁX. CAUDAL L/H (ALTA PRESIÓN)	510	510
POTENCIA ABSORBIDA (W - KW)	2900 - 2,9	2900 - 2,9
TIPO MOTOR (FASE)	1~	1~
RPM (BOMBA)	2800	2800
TENSIONES (V) - FRECUENCIA (HZ)	220-240 / 50	220-240 / 50
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA (C°)	60	60
PESO NETO / KG)	19.5kg	29,0kg
MATERIAL DE LA BOMBA	Latón	Latón

DOTACIÓN DE SERIE

COD. 43515
Manguera reforzada 8m

COD. 43504
Pistola de gatillo

COD. 46063
Lanza con boquilla
rociadora ajustable


DXPW004E

NEW



230V
50HZ



600 L/H



150 BAR



60°C



3,0 kW



Relleno de glicerina
manómetro de precisión



Tanque de aceite de la bomba
con MIRILLA TRANSPARENTE
para control de nivel de aceite



Solo disponible en PORTUGAL

NEW

DXPW005E



400V
50HZ



810 L/H



200 BAR



60°C



5,0 kW



Válvula de descarga
incorporada con TSS

Carga de
trabajo diaria
aconsejada



Adecuado para
trabajos pesados
limpieza del sitio de
construcción.



Actuando en
grandes superficies
y limpieza de
maquinaria.



MODELOS	DXPW004E	DXPW005E
CÓDIGO AR	25156	25157
CÓDIGO EAN	8016287251563	8016287251570
MÁX. PRESIÓN (BAR)	150	200
MÁX. CAUDAL L/H (ALTA PRESIÓN)	600	810
POTENCIA ABSORBIDA (W - KW)	3000 - 3,0	5000 - 5,0
TIPO MOTOR (FASE)	1~	3~
RPM (BOMBA)	1450	1450
TENSIONES (V) - FRECUENCIA (HZ)	230 / 50	400 / 50
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA (C°)	60	60
PESO NETO / KG)	42,0	46,0
MATERIAL DE LA BOMBA	Latón	Latón

DOTACIÓN DE SERIE (*DXPW004E y **DXPW005E)



COD. 43516 (*y**)
Manguera reforzada 8m



COD. 43504 (*y**)
Pistola de gatillo



COD. 43509 (*)
COD. 43510 (**)
Lanza con boquilla
rociadora ajustable



DXPW008E
NEW

600 L/H

190 BAR

60°C

5,5 HP

3400 RPM
TSS®
Total Stop
SYSTEM

Válvula de
descarga con
ajuste de presión

Relleno de glicerina
manómetro de precisión



Válvula térmica


POWERED by
HONDA™
TODOS LOS MODELOS

Carga de
trabajo diaria
aconsejada

Mejor rendimiento
en la eliminación
de lodo y tareas
todoterreno.

Mejor utilizado
para la limpieza
diaria de vehículos
y taller.

Tanque de aceite de
bomba con vista de
nivel de aceite en la
parte posterior para un
control más fácil



Solo disponible en PORTUGAL

MODELOS	DXPW008E
CÓDIGO AR	25160
CÓDIGO EAN	8016287251600
MÁX. PRESIÓN (BAR)	190
MÁX. CAUDAL L/H (ALTA PRESIÓN)	600
TIPO DE MOTOR	HONDA (GX 160)
RPM (BOMBA)	3400
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA (C°)	60
PESO NETO / KG)	35,0
MATERIAL DE LA BOMBA	Latón

DOTACIÓN DE SERIE

COD. 43517
Manguera
reforzada 10m

COD. 43505
Pistola de gatillo

COD. 46304
Boquilla de
lavado de alta
presión

COD. 43513
Lanza de metal
con boquilla


DXPW010E

NEW

POWERED by
HONDA™

NEW

DXPW011E



900 L/H



250 BAR



60°C



11,7 HP



1750 RPM

TSS®
Total Stop
SYSTEM

Válvula de
descarga con
ajuste de presión



Válvula térmica

DXPW010E
Decelerador de
velocidad del motor



Relleno de glicerina
manómetro de precisión



900 L/H



250 BAR



60°C




11,7 HP



3400 RPM



Tanque de aceite de
bomba con vista de
nivel de aceite en la
parte posterior para un
control más fácil



Solo disponible en PORTUGAL

MODELOS	DXPW010E	DXPW011E
CÓDIGO AR	25162	26303
CÓDIGO EAN	8016287251624	8016287263030
MÁX. PRESIÓN (BAR)	250	250
MÁX. CAUDAL L/H (ALTA PRESIÓN)	900	900
TIPO DE MOTOR	HONDA (GX 390)	HONDA (GX 390)
RPM (BOMBA)	1750	3400
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA (C°)	60	60
PESO NETO / KG)	58,5	56,0
MATERIAL DE LA BOMBA	Latón Niquelado	Latón Niquelado

DOTACIÓN DE SERIE



COD. 43517
Manguera
reforzada 10m



COD. 43505
Pistola de gatillo



COD. 41999
Boquilla de
lavado de alta
presión



COD. 43514
Lanza con cabeza de
presión ALTA/BAJA



CTTRACK

LINTERNA COMPACTA DE TRABAJO

200
LUMENS



- CREE® tecnología LED.
- El cuerpo de ABS Rugoso.
- Interruptor con 3 posiciones (Alto, bajo, estroboscopio).
- Cobertura resistente a la intemperie y sumergible.
- 3xAAA pilas incluidas.
- Garantía limitada de 90 días.



MODELO	CTTRACK
AUTONOMÍA	6,5 horas
ALIMENTACIÓN	3xAAA
MATERIAL	ABS Rugoso
TIPO DE LUZ	Haz concentrado - 2 posiciones
LUMENS	200 lm
DIMENSIONES	127x38x38 mm
PESO	105 gr



CT3410

LINTERNA DUAL COMPACTA DE TRABAJO

275
LUMENS

200
LUMENS



- Haz dual.
- El cuerpo de ABS Industrial.
- Base magnética.
- Compacta.
- Cobertura resistente a la intemperie.
- 3xAAA pilas incluidas.
- Garantía limitada de 1 año.



MODELO	CT3410
AUTONOMÍA	2 horas
ALIMENTACIÓN	3xAAA
MATERIAL	ABS Industrial
TIPO DE LUZ	Haz envolvente / Concentrado
LUMENS	275 / 200 lm
DIMENSIONES	114x31x31 mm
PESO	190 gr



HAZ FOCALIZADO



HAZ REFLECTOR



RECARGABLE



ALUMINIO

- Cuerpo de aluminio de aviación.
- Alto poder LED.
- Diseño compacto.
- Interruptor resistente.
- Clip rugoso y duradero de bolsillo.
- 2xAAA pilas incluidas.
- Garantía limitada de 1 año.



CT2210

BOLÍGRAFO DE LUZ

100
LUMENS



MODELO	CT2210
AUTONOMÍA	3,5 horas
ALIMENTACIÓN	2xAAA
MATERIAL	Aluminio aviación
TIPO DE LUZ	Haz concentrado
LUMENS	100 lm
DIMENSIONES	127x44,1 mm
PESO	63 gr

- Recargable con Micro USB.
- Alta potencia LED/COB.
- Doble Luz: Haz amplio y reflector.
- Clip de bolsillo magnético.
- Protector en el puerto de carga.
- Indicador de carga.
- Garantía limitada de 1 año.



CT1205

LINTERNA DUAL DE TRABAJO

175
LUMENS

100
LUMENS



MODELO	CT1205
AUTONOMÍA	3 / 4 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	Resistente al impacto y al agua
TIPO DE LUZ	Haz amplio / Reflecta te
LUMENS	175 / 100 lm
DIMENSIONES	165x32x19 mm
PESO	77 gr



REFLECTOR
HAZ



MAGNÉTICA



PILAS
ALCALINAS



PLÁSTICO
ABS

CT1000

LINTERNA DUAL
DE TRABAJO

175
LUMENS



- Alta potencia LED/COB.
- Doble luz: Haz amplio y reflector.
- Clip de bolsillo trasero.
- Base magnética.
- Cuerpo de ABS rugoso.
- Garantía limitada de 90 días.



MODELO

CT1000

AUTONOMÍA	7 horas
ALIMENTACIÓN	3xAAA
MATERIAL	ABS Rugoso
TIPO DE LUZ	Haz envolvente
LUMENS	175 lm
DIMENSIONES	152x13,9x31,7 mm
PESO	69 gr

CT3115

LINTERNA
RECARGABLE Y
EXTENSIBLE DE
TRABAJO

170
LUMENS

150
LUMENS



- Nueva tecnología COB LED.
- Diseño extensible.
- Base magnética.
- Recargable con Micro USB.
- Resistente a impactos y al agua.
- Garantía limitada de 1 año.



MODELO

CT3115

AUTONOMÍA	3,5 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	ABS Industrial
TIPO DE LUZ	Haz amplio
LUMENS	170 / 150 lm
DIMENSIONES	177 - 267x33x25 mm
PESO	77 gr



HAZ
FOCALIZADO



HAZ
REFLECTOR



RECARGABLE



ALUMINIO



- Nueva tecnología LED COB.
- Recargable. Puerto de carga USB.
- Construcción robusta de aluminio con difusor térmico y protección del cuerpo.
- Un rayo de luz iluminante.
- Indicador de nivel de batería.
- Puerto de carga protegido.

500
LUMENS

CT3545
FOCO DE TRABAJO

MODELO
CT3545

AUTONOMÍA

5 horas

ALIMENTACIÓN

Recargable Micro USB

MATERIAL

ABS / Aluminio

TIPO DE LUZ

Haz envolvente

LUMENS

500 lm

DIMENSIONES

133x102x38 mm

PESO

825 gr con cargador

- Cuerpo de aluminio de aviación.
- Protección con parachoques.
- Haz focalizado hasta 53 m.
- Clip imantado.
- Incluye cargador de coche de 12V y cargador de 230V.
- Garantía limitada de 1 año.


1100
LUMENS

CT3515EU
FOCO DE TRABAJO

MODELO
CT3515EU

AUTONOMÍA

6,5 horas

ALIMENTACIÓN

Cargador 12 V / 230 V

MATERIAL

ABS / Aluminio

TIPO DE LUZ

Haz envolvente

LUMENS

1100 lm

DIMENSIONES

122x68x47 mm

PESO

825 gr con cargador

REFLECTOR HAZ

MAGNÉTICA

PILAS ALCALINAS

PLÁSTICO ABS

CT6215

PROYECTOR LED TÁCTICO
RECARGABLE



- Función de iluminación única.
- Carga entrante y saliente (se puede usar como Powerbank).
- Indicador de nivel de batería.
- Cable de carga USB. Conector de carga de protección.
- Garantía limitada de por vida.
- Tiempo de carga: 4 h.
- Duración de la batería: 1x26650 de iones de litio.

MODELO	CT6215
AUTONOMÍA	14 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	Aluminio
TIPO DE LUZ	Haz amplio
LUMENS	700/100 lm
DIMENSIONES	193x45 mm
PESO	327 gr

CT6315

PROYECTOR LED TÁCTICO
RECARGABLE



- Función de iluminación única.
- Carga entrante y saliente (se puede usar como Powerbank).
- Indicador de nivel de batería.
- Cable de carga USB.
- Conector de carga de protección.
- Garantía limitada de por vida.
- Tiempo de recarga: 8 h.
- Duración de la batería: 1x26650 de iones de litio.

MODELO	CT6315
AUTONOMÍA	14 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	Aluminio
TIPO DE LUZ	Haz amplio
LUMENS	1200/100 lm
DIMENSIONES	193x45 mm
PESO	327 gr



- Base magnética.
- Puerto de carga USB protegido.
- Cable de carga USB incluido.
- Ganchos incorporados.
- 3 posiciones en el interruptor.
- Indicador de nivel de batería.
- Garantía limitada de 1 año.




MODELO	CT6525
AUTONOMÍA	6 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	ABS Industrial
TIPO DE LUZ	Haz amplio
LUMENS	200 lm
DIMENSIONES	114x57x57 mm
PESO	318 gr

200
LUMENS

CT6525
MICRO LINTERNA
RECARGABLE



- 2 Funciones luz / linterna.
- Base magnética.
- Puerto de carga USB protegido.
- Cable de carga USB incluido.
- Ganchos incorporados.
- 3 posiciones en el interruptor.
- Indicador de nivel de batería.
- Garantía limitada de 1 año.



MODELO	CT6515
AUTONOMÍA	12 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	ABS Industrial
TIPO DE LUZ	Haz envolvente / concentrado
LUMENS	240 / 115 lm
DIMENSIONES	101x39x25 mm
PESO	317 gr

CT6515
LUZ RECARGABLE
PARA TRABAJO

240
LUMENS

115
LUMENS



REFLECTOR
HAZ



MAGNÉTICA



PILAS
ALCALINAS



PLÁSTICO
ABS

CT4120

LINTERNA LED DE CABEZA

250
LUMENS

120
LUMENS



- CREE® tecnología LED.
- 4 funciones (Haz de punto delantero, haz amplio de inundación, haz rojo delantero, haz intermitente rojo trasero).
- Haz concentrado 16-40 m.
- Ángulo ajustable.
- 3xAAA baterías incluidas.
- Garantía limitada de 1 año.



MODELO	CT4120
AUTONOMÍA	5 horas
ALIMENTACIÓN	3xAAA
MATERIAL	Aluminio
TIPO DE LUZ	Haz envolvente / concentrado
LUMENS	250 / 120 lm
DIMENSIONES	44,4x63,5x44,4 mm
PESO	204 gr




CT4205

LINTERNA LED DE CABEZA

380
LUMENS



- Cuerpo de aluminio de aviación.
- CREE® tecnología LED.
- 3 posiciones (Alto, bajo, estroboscopio).
- Haz focalizado de 50-120 m.
- Ángulo ajustable.
- Recargable con USB.
- Garantía limitada de 1 año.



MODELO	CT4205
AUTONOMÍA	10 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	Aluminio aviación
TIPO DE LUZ	Haz graduable
LUMENS	380 lm
DIMENSIONES	89x95x95 mm
PESO	245 gr



HAZ FOCALIZADO



HAZ REFLECTOR



RECARGABLE



ALUMINIO

- Recargable con Micro USB. Cable incluido
- Los cabezales de luz giran hacia arriba y hacia abajo 90°
- Uso de manos libres
- Opere cada cabezal de luz de forma independiente
- Descansa cómodamente alrededor del cuello




CT7105 ▲

LINTERNA DE CUELLO



MODELO	CT7105
AUTONOMÍA	9 horas
ALIMENTACIÓN	Recargable Micro USB
MATERIAL	Plástico ABS y Nylon
DISTANCIA DEL HAZ	25 m
LUMENS	300 lm
DIMENSIONES	220x134x23 mm
PESO	227 gr

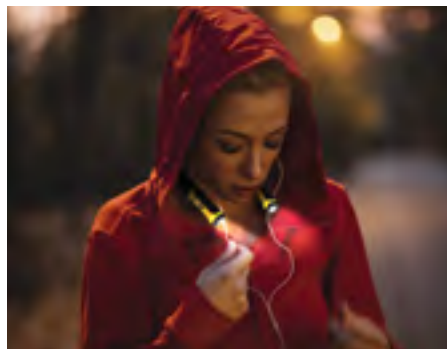

REFLECTOR
HAZ



MAGNÉTICA



PILAS
ALCALINAS



PLÁSTICO
ABS

HACHAS SERIE J ▲

**AGARRE ERGONÓMICO,
MATERIAL DE ALTA CALIDAD**

- **J25-201:** Hacha universal, ideal para uso en campamentos, vivacs, funciona como herramienta de supervivencia
- **J25-202:** Hacha de corte fuerte, recomendada para carpintería, jardinería, construcción y trabajos de limpieza
- **J25-226:** Hacha partida diseñada para troncos de árboles medianos con un diámetro de más de 20 cm. Cumple con los requisitos de agricultores, jardineros, trabajadores de la construcción y silvicultura en todo el mundo
- Mango de forma apropiada hecho de un compuesto reforzado con fibra de vidrio, proporciona amortiguación en caso de impacto
- El equilibrio perfecto de la herramienta proporciona alta ergonomía y comodidad
- Garantías de cobertura multifuncional manejo seguro, almacenamiento del hacha y sacapuntas

Hoja fabricada en acero templado por inducción de alta calidad, extremadamente duradero, profundamente soldada con el mango

Hecho de material compuesto, reforzado con fibra de vidrio, asegura la absorción de impactos

Un eje de forma adecuada

La superficie suave y antideslizante SAFETOUCH™ cubre una longitud considerable del eje y proporciona un agarre seguro y facilidad de uso

NEW

MODELO	J25-201	J25-202	J25-226
LONGITUD TOTAL	26 cm	45 cm	61,5 cm
LONGITUD DEL EJE	21 cm	39,5 cm	54,5 cm
ANCHO DE LA CABEZA	12,5 cm	15,5 cm	17 cm
PESO	0,6 kg	1,1 kg	1,6 kg

J25-240 ▲

**AFILADOR DE HOJA DE HACHA,
ERGONÓMICO, UNIVERSAL**

- Para afilar hachas, cuchillos, etc.
- Hecho de policarbonato duradero y resistente a los impactos
- El diseño ergonómico ofrece un agarre seguro, cómodo y seguro del afilador
- La base con pies de goma asegura la estabilidad del afilador durante el afilado
- La rueda afiladora hecha de una mezcla de silicona especialmente seleccionada, un material para aplicaciones altamente exigentes
- Packaging blister



- Hoja de azadón para excavar, plantar y abrir zanjas
- Punto de recogida para facilitar la penetración al cincelar, perforar y agrietar la superficie
- La zona de sobregolpe extendida evita que se rompa el mango
- Construcción de fibra de vidrio de núcleo sólido ovalado con más contenido de vidrio para una mayor resistencia
- El eje del mango moldeado permite deslizar fácilmente la parte superior de la mano
- Zona de agarre TPR con textura especial: agarre cómodo mientras canaliza la humedad y el sudor lejos de las manos
- Tope de seguridad multiposición y antideslizante



J25-300
SERIE J DE CAT,
PICK MATTOCK

NEW



MODELO	J25-300
LONGITUD TOTAL	84 cm
LONGITUD DEL EJE	81,5 cm
ANCHO DE LA CABEZA	48 cm
PROFUNDIDAD DE LA CABEZA	9,5 cm
PESO	3,58 kg

- Cabeza forjada, tratada térmicamente, peso completo
- Cuchilla afilada tratada térmicamente
- Cara de impacto pulida con borde biselado
- La zona de sobregolpe extendida evita que se rompa el mango
- Construcción de fibra de vidrio de núcleo sólido ovalado con más contenido de vidrio para una mayor resistencia
- El eje del mango moldeado permite deslizar fácilmente la parte superior de la mano
- Zona de agarre TPR con textura especial: agarre cómodo mientras canaliza la humedad y el sudor de las manos
- Tope de seguridad multiposición y antideslizante



J25-250
SERIE J DE CAT, MAUL

NEW



MODELO	J25-250
LONGITUD TOTAL	86 cm
LONGITUD DEL EJE	77,8 cm
ANCHO DE LA CABEZA	22 cm
PROFUNDIDAD DE LA CABEZA	5,3 cm
PESO	2,72 kg

MAZA SERIE J ▲

**AGARRE ERGONÓMICO,
MATERIAL DE ALTA CALIDAD**

- Cabeza forjada, tratada térmicamente, peso completo
- Cara de impacto pulida con borde biselado
- La zona de sobregolpe extendida evita que se rompa el mango
- Construcción de fibra de vidrio de núcleo sólido ovalado con más contenido de vidrio para una mayor resistencia
- El eje del mango moldeado permite deslizar fácilmente la parte superior de la mano
- Zona de agarre TPR con textura especial: agarre cómodo mientras canaliza la humedad y el sudor lejos de las manos
- Tope de seguridad multiposición y antideslizante


NEW

**Cabeza forjada, tratada
térmicamente**

**Construcción de fibra de
vidrio de núcleo sólido
ovalado**

El eje del mango moldeado

**Zona de agarre TPR con
textura especial**

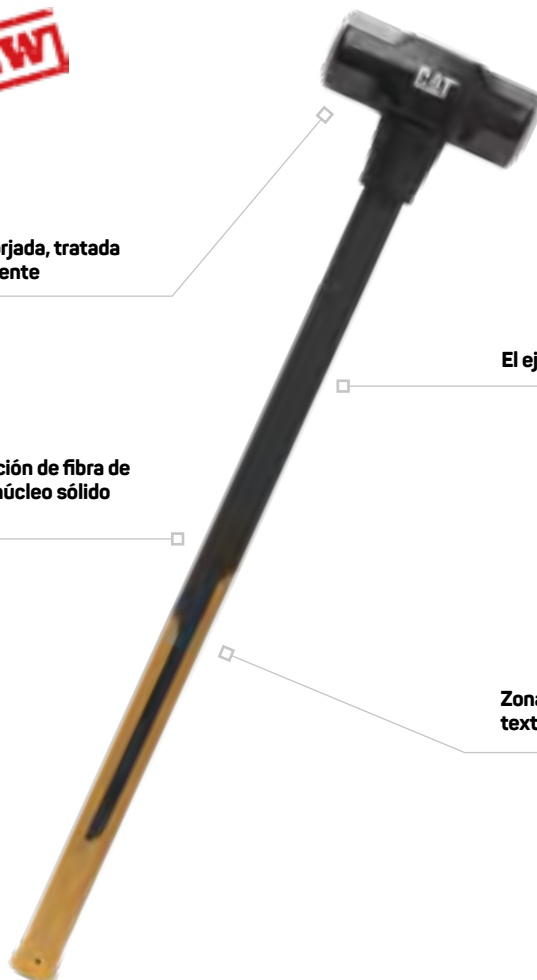

MODELO	J25-100	J25-108	J25-110
LONGITUD TOTAL	40,5 cm	84,2 cm	84,7 cm
LONGITUD DEL EJE	36,5 cm	78,5 cm	78,5 cm
ANCHO DE LA CABEZA	13 cm	16,2 cm	16,5 cm
PROFUNDIDAD DE LA CABEZ	5 cm	6 cm	6,5 cm
PESO	2,10 Kg	4,7 Kg	5,6 kg

PALAS

PARA OBRA Y JARDÍN

- Empuñadura en D cómoda de doble ancho que permite posiciones con varias manos
- Mango de fibra de vidrio de control lateral plano
- Conexión cabeza/mango con collar de acero extendido
- Zócalo extendido tratado térmicamente
- Paso ancho para una posición estable del pie
- Grado militar, acero endurecido con tratamiento térmico
- Borde de hoja afilada biselada



Borde de hoja afilada biselada

NEW

Empuñadura en D cómoda de doble ancho que permite posiciones con varias manos



Mango de fibra de vidrio de control lateral plano

Hoja patrón de aluminio de calibre grueso



MODELO	J10-202	J10-204	J10-205	J10-206	J12-220
LONGITUD TOTAL	115 cm	115 cm	115 cm	127 cm	115 cm
LONGITUD DEL EJE	84 cm	85,5 cm	86,5 cm	86 cm	71,5 cm
ANCHO DE HOJA	22,5 cm	24,5 cm	17,5 cm	14 cm	34 cm
LONGITUD DE LA HOJA	31 cm	29,5 cm	28,5 cm	41 cm	43,5 cm
PESO	2,55 Kg	2,82 Kg	2,42 Kg	2,42 Kg	2,17 Kg

106313

POCKET BUDDY PLEGABLE CON MOSQUETÓN

- Cuchilla de punta caída de acero inoxidable
- Mosquetón
- Mango G10
- Clip de bolsillo

NEW



106296

CUTTER

- Apertura y cierre rápidos
- Almacenamiento de cuchillas a bordo con 2 cuchillas adicionales
- Bloqueo de palanca
- Cambio rápido de hoja

NEW



106302

CUTTER MULTIUSOS PLEGABLE

- Cambio rápido de hoja
- Mango de aluminio anodizado
- Clip de bolsillo

NEW



MODELO	106313	106296	106302
LONGITUD TOTAL	13,5 cm	14 cm	16,2 cm
LONGITUD CERRADA	7,6 cm (5,4 cm longitud hoja)	11,4 cm	10,8 cm
PESO	45 gr	130 gr	N/A gr
MATERIAL DE LA HOJA	5Cr15MoV Acero inoxidable	Alto carbono y Acero	Anodizado aluminio

106307

NAVAJA PLEGABLE 17,5 CM

- Hoja de acero inoxidable
- Clip de bolsillo
- Mango aluminio

NEW



106308

NAVAJA PLEGABLE 19CM

- Cuchilla de punta caída
- Hoja de acero inoxidable
- Clip de bolsillo
- Mango G10

NEW



106310

NAVAJA PLEGABLE 20,3 CM

- Cuchilla de punta caída
- Hoja de acero inoxidable
- Rotura de vidrio de tungsteno
- Cortador de cinturón de seguridad
- Clip de bolsillo
- Mango G10

NEW



MODELO	106307	106308	106310
LONGITUD TOTAL	18,7 cm	19 cm	20,3 cm
LONGITUD DE HOJA	7,6 cm	7,6 cm	8,2 cm
LONGITUD CERRADA	10,4 cm	11,4 cm	12 cm
PESO	95 gr	140 gr	141 gr
MATERIAL DE LA HOJA	5Cr15MoV Acero inoxidable	5Cr15MoV Acero inoxidable	5Cr15MoV Acero inoxidable

- Pinzas de punta larga
- Alicates
- Cortador de cables
- Abrebotellas
- Cuchillo serrado
- Destornillador plano mediano/pequeño
- Destornillador Phillips
- Cuchillo
- Archivo de un solo corte
- Archivo de doble corte
- Abrelatas
- Sierra

106303

**MULTIHERRAMIENTA
13 FUNCIONES**



- Hoja de acero inoxidable
- Abrebotellas y latas
- Lima de corte simple y doble
- Destornillador Phillips
- Destornillador ranurado (Pequeño y Mediano)
- Alicates de punta larga
- Alicates
- Cortador de cables
- Cuchillo dentado
- Sierra

106867

**MULTIHERRAMIENTA
13 EN 1**



MODELO	106303	106867
LONGITUD TOTAL	16,2 cm	16,2 cm
LONGITUD CERRADA	10,8 cm	10,4 cm
PESO	144 gr	244 gr
MATERIAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Multiherramienta para llavero 12 en 1:

- Mosquetón
- Destornillador ranurado (Medio/Mini)
- Abrebotellas
- Cortador de cinturón de seguridad
- Garra de uñas
- Llaves hexagonales (1/8", 3/16", 1/4", 11/32", 6/16", 3/8")

Juego de 10 puntas

Herramienta multifunción 9 en 1 con herramientas de acero inoxidable:

- Incluye bolsa de almacenamiento de cinturón.
- Hoja de cuchillo serrada
- Destornillador ranurado (grande/mediano)
- Abrebotellas y latas
- Archivo de un solo corte
- Alicates de punta larga
- Crimpadora
- Cortador de cables



106868

**JUEGO DE CAJA DE REGALO MULTIHERRAMIENTA
DOBLE CAT DE 3 PIEZAS CON JUEGO DE BITS**

CAT012202

GUANTE MEDIO DEDO,
PIEL DE CERDO



NEW

EN 388
 2121

CE

- Palma negra de piel de cerdo con medio dedo invertido
- Dorso transpirable de poliéster/spandex que se estira con el movimiento de la mano
- Se ajusta perfectamente con una comodidad superior
- Doble costura en áreas de alto desgaste para mayor durabilidad
- Flexible incluso después de repetidos lavados
- Pulgar keystore para mayor comodidad y movilidad
- Puño de banda elástica
- EN 388: 2111

MODELO	CAT012202
MATERIALES	Cuero, Poliéster/Spandex
TALLAS DISPONIBLES	M, L, XL

CAT012211

GUANTE PU SINTÉTICO,
PALMA ACOLCHADA DE CUERO



NEW

EN 388
 2121

CE

- Guante mecánico duradero de cuero sintético con palma acolchada
- Dorso flexible de spandex/neopreno/nylon con correa de nudillos de neopreno texturizado
- Cuero sintético ligero y resistente al agua
- Acolchado en áreas de alto desgaste para aumentar la vida útil del guante
- Puño de neopreno con tirador
- El pulgar reforzado reduce la abrasión y el desgaste
- Duradero pero flexible y fácil de cuidar
- EN 388: 2121

MODELO	CAT012211
MATERIALES	Cuero sintético, Spandex/Neopreno/Nailon
TALLAS DISPONIBLES	M, L, XL

CAT012213

GUANTE PALMA ACOLCHADA DE
CUERO SINTÉTICO RESISTENTE
AL AGUA



NEW

EN 388
 2121

CE

- Guante de ajuste cómodo de neopreno con palma de cuero sintético
- Dedos ergonómicos precurvados para una comodidad duradera
- Cierre de velcro para un ajuste perfecto
- Ligero para usar todo el día; la palma acolchada absorbe las vibraciones
- El pulgar reforzado reduce la abrasión y el desgaste
- Ideal para ambientes marinos
- EN 388: 2121

MODELO	CAT012213
MATERIALES	Cuero, Poliéster/Spandex
TALLAS DISPONIBLES	M, L, XL

- Palma de piel sintética con empuñadura de silicona
- Protección moldeada contra impactos en los nudillos
- Cierre de muñeca ajustable
- Parche de goma con logo de CAT en el interior de la muñeca
- EN 388: 3131

MODELO	CAT012230
MATERIALES	Piel sintética, silicona
TALLAS DISPONIBLES	M, L, XL

NEW

EN 388



2121

CE



CAT012230

GUANTE PALMA SILICONA
DE ALTO IMPACTO

- Punto transpirable de poliéster/algodón
- Recubrimiento de látex texturizado en palma y dedos
- Muñeca extendida
- Ayuda a proteger contra pinchazos, cortes y abrasiones
- Brinda un ajuste ceñido y flexible con excelente agarre
- Logotipo CAT Diesel Power de goma en la muñeca
- EN 388: 2242

MODELO	CAT017400
MATERIALES	Látex, poliéster y algodón
TALLAS DISPONIBLES	M, L, XL

NEW

EN 388



2121

CE



CAT017400

GUANTE POLIÉSTER NEGRO/
ALGODÓN, PALMA DE LÁTEX

- Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
- Diseñado para capturar la humedad; agarre excepcional en uso húmedo
- Muñeca ajustable con velcro para asegurar un ajuste seguro
- Destreza y flexibilidad superiores
- Carcasa de nailon que se ajusta a la forma de la mano
- Parche de goma con logo de CAT en la correa de la muñeca
- EN 388: 4131

MODELO	CAT017416
MATERIALES	Nitrilio y nailon
TALLAS DISPONIBLES	M, L, XL

NEW

EN 388



2121

CE



CAT017416

GUANTE NAILON AMARILLO,
PALMA RECUBIERTA ESPUMA DE NITRILIO

CAT019665 ▲ CASCO BLANCO VENTILADO



- Aprobado por ANSI y certificado CE
- Carcasa de ABS absorbente de impactos con borde transparente
- El diseño de borde transparente ofrece al usuario un área visible más amplia
- Lados ranurados para acomodar el uso de accesorios
- Suspensión de trinquete de 4 puntos para absorción de impactos
- Ajustable/extraíble correa de la barbilla

MODELO

CAT019665

MATERIALES

ABS Plástico

CAT019666 ▲ CASCO AMARILLO VENTILADO



- Aprobado por ANSI y certificado CE
- Carcasa de ABS absorbente de impactos con borde transparente
- El diseño de borde transparente ofrece al usuario un área visible más amplia
- Lados ranurados para acomodar el uso de accesorios
- Suspensión de trinquete de 4 puntos para absorción de impactos
- Ajustable/extraíble correa de la barbilla

MODELO

CAT019666

MATERIALES

ABS Plástico

- Fabricado en Poliéster 600D con tejido de respaldo de PVC
- 3 bolsillos externos y organizador de pared incorporado para herramientas en el compartimiento delantero
- 19 bolsillos internos (incluido el organizador de pared extraíble para herramientas)
- Protector de lluvia integrado en el interior del bolsillo superior con cierre de velcro
- Soporte para cinta métrica en el bolsillo lateral exterior
- Manguito trasero para soporte telescópico
- Comfort Plus, las correas traseras acolchadas de felpa y el acolchado de espuma extra gruesa brindan soporte lumbar

MODELO	GP-65038
PROFUNDIDAD	18 cm
ANCHO	30,5 cm
ALTURA	43 cm
VOLUMEN	21 L
PESO	1,74 kg
MATERIAL	Polyester / PVC



GP-65038

CAT TOOL BACKPACK



- Fabricado en Poliéster 600D con tejido de respaldo de PVC
- 10 bolsillos externos
- 10 bolsillos internos
- Gran apertura para un fácil acceso al interior
- Mango de cincha
- Anillo en D que no gira con correa de hombro extraíble

MODELO	GP-65041
PROFUNDIDAD	18 cm
ANCHO	30,5 cm
ALTURA	43 cm
VOLUMEN	21 L
PESO	1,74 kg
MATERIAL	Polyester / PVC



GP-65041

CAT 18" TOOL BAG



GP-65045

CAT 15" OPEN TOOL

NEW



GP-65046

CAT 19" OPEN TOOL

NEW



- Hecho de poliéster 600D con tejido de respaldo de PVC
- **GP-65045:** 16 bolsillos externos, Dentro de 7 bucles de cincha
- **GP-65046:** 16 bolsillos externos (incl. 1 portasierra), 14 bolsillos internos y Correa de velcro para almacenamiento de herramientas de gran tamaño en la parte superior lateral
- Gran apertura para un fácil acceso al interior
- Mango de tubo de metal resistente
- Plegable para almacenamiento

MODELO	GP-65045	GP-65046
PROFUNDIDAD	38 cm	48 cm
ANCHO	18 cm	23 cm
ALTURA	25,5 cm	28 cm
VOLUMEN	12 L	26 L
PESO	0,75 kg	2,64 kg
MATERIAL	Polyester / PVC	Polyester / PVC

GP-65049

CAT 16" HARD BOTTOM
LARGE MOUTH BAG

NEW



- Fabricado en Poliéster 600D con tejido de respaldo de PVC
- 18 bolsillos externos y 12 bolsillos internos
- Correas de cincha para sujetar más accesorios
- Gran apertura con cierre de cremallera para acceder fácilmente a todas las herramientas del interior
- Fondo duro de PP resistente
- Correa de hombro extraíble y ajustable
- Soporte de tipo de medida clip de metal x2

MODELO	GP-65049
PROFUNDIDAD	30,5 cm
ANCHO	21 cm
ALTURA	40,5 cm
VOLUMEN	25 L
PESO	1,67 kg
MATERIAL	Polyester / PVC

- Hecho de poliéster 600D con tejido de respaldo de PVC
- 15 bolsillos de almacenamiento
- Cinturón de cincha acolchado de 3" con hebilla de metal
- Se ajusta a cinturas de 29" - 6"
- Bucles de cincha para sujetar el martillo y la cinta métrica
- Correa de cincha de clip rápido para colgar cinta
- Tamaños de bolsa: 2x Grandes - 23 x 7,5 x 30,5 cm, 1x Pequeños - 13 x 7,5 x 30,5 cm

MODELO	GP-65052
PROFUNDIDAD	30,5 cm
ANCHO	7,5 cm
ALTURA	23 cm
VOLUMEN	N/A L
PESO	1,2 kg
MATERIAL	Polyester / PVC

GP-65052

CAT 3 POUCH APRON



- Hecho de poliéster 600D con tejido de respaldo de PVC
- 5 bolsillos de almacenamiento
- Soporte de cinta de medición de correa de cincha
- Soporte de martillo de correa de cincha

MODELO	GP-65055
PROFUNDIDAD	23 cm
ANCHO	7,5 cm
ALTURA	20 cm
VOLUMEN	N/A L
PESO	0,24 kg
MATERIAL	Polyester / PVC

GP-65055

CAT 5 POCKETS MULTI-PURPOSE POUCH




GP-63482

MOCHILA ENROLLABLE



NEW



- Tiradores de cremallera de agarre rápido
- Aislamiento grueso
- Trabillas de cincha en la parte delantera para sujetar la bolsa y los accesorios
- Abrebotellas
- Asa superior para facilitar el transporte
- Carcasa duradera
- Correas de hombro ajustables

MODELO	GP-63482
PROFUNDIDAD	32 cm
ANCHO	20 cm
ALTURA	49 cm
VOLUMEN	20 L
MATERIAL	TPU 840D de doble cara

GP-63487A

MOCHILA LATAS



NEW



- Escotilla rápida superior
- Tiradores de cremallera de agarre rápido
- Trabillas de cincha en la parte delantera para sujetar la bolsa y los accesorios
- Correas de hombro ajustables
- Forro de aluminio
- Bolsillos laterales de malla
- Bolsillo frontal de almacenamiento con cremallera

MODELO	GP-63487A
PROFUNDIDAD	28 cm
ANCHO	22 cm
ALTURA	40 cm
VOLUMEN	20 L
MATERIAL	Poliéster 600D con PU

- Tapa superior moldeada en EVA
- Tiradores de cremallera de agarre rápido
- Bucles de cincha en la parte delantera para sujetar la bolsa y los accesorios
- Asa de transporte lateral
- Forro de aluminio

MODELO	GP-63491A
PROFUNDIDAD	30 cm
ANCHO	25 cm
ALTURA	11 cm
VOLUMEN	7 L
MATERIAL	Poliéster 600D con PU

GP-63491A

BOLSA DE ALMUERZO



GP-63484A

BOLSA CON PORTAVASOS
Y TRAMPILLA RÁPIDA



GP-63486A

BOLSA CON PORTAVASOS
Y ESCOTILLA RÁPIDA



- Tapa superior moldeada de EVA con hexágono porta-vasos y escotilla rápida
- Tiradores de cremallera de agarre rápido
- Trabillas de cincha en la parte delantera para sujetar la bolsa y los accesorios
- Forro de aluminio
- Bolsillos laterales de malla y bolsillo frontal con cremallera
- Bandolera ajustable con almohadilla
- **GP-63486A:** asas laterales, manguito deslizante trasero para mango telescópico

MODELO	GP-63484A	GP-63486A
PROFUNDIDAD	33 cm	40 cm
ANCHO	23 cm	30 cm
ALTURA	30 cm	32 cm
VOLUMEN	22,5 L	39 L
MATERIAL	Poliéster 600D con PU	Poliéster 600D con PU

LK.171.27.117

**SPECIAL OPS 1 BLACK
YELLOW + YELLOW**

El reloj CAT Special Ops 1 es resistente con su caja de fibra de carbono, correa de silicona y altos índices luminosos. Ligero, adaptable y listo para cualquier operación.



MODELO	LK.171.27.117
MOVIMIENTO 3H	Miyota 2315
MATERIAL CAJA	Plástico ABS
MATERIAL CORREA	Silicona
RESISTENCIA AL AGUA	100 m
CRISTAL	Mineral
DIÁMETRO CAJA	44 mm
GRUESO CASO	14 mm

LJ.160.21.721

**INSIGNIA YELLOW/BLACK
+ BLACK/YELLOW**

El CAT Insignia es un reloj liviano que se mueve con cada uno de tus movimientos. Cada reloj ofrece el diseño de vanguardia y la alta funcionalidad que son cruciales para un estilo de vida activo. Ya sea que su deporte sea la escalada en roca o el esquí, Insignia está ahí para usted. Su diseño colorido y sus características dinámicas se adaptan a cada aventura.



MODELO	LJ.160.21.721
MOVIMIENTO 3H	Epsom Y121F1
MATERIAL CAJA	Plástico ABS
MATERIAL CORREA	Silicona Doble Color inyectado
RESISTENCIA AL AGUA	100 m
CRISTAL	Acrílico
DIÁMETRO CAJA	43 mm
GRUESO CASO	11,6 mm

NP.161.35.139

**UTILITY BLACK/ROSE GOLD +
BROWN**

La colección Utility presenta cuidadosamente diales minimalistas elaborados, con un resistente bisel de acero inoxidable.

Las correas vienen en acero inoxidable o cuero con detalle de tachuelas urbanas y respaldos a contraste.



MODELO	NP.161.35.139
MOVIMIENTO 3H	Ciudadano 2315
MATERIAL CAJA	Acero inoxidable
MATERIAL CORREA	Cuero marrón
RESISTENCIA AL AGUA	100 m
CRISTAL	Mineral
DIÁMETRO CAJA	44 mm
GRUESO CASO	11,1 mm

PY.141.11.127

**SLIDER NEGRO/AMARILLO +
ACERO INOXIDABLE**

¿Estás buscando un reloj multiusos? Slider es la combinación perfecta para el hombre.

Pasando del trabajo al ocio en su vida cotidiana.

El diseño limpio tiene todo lo clásico, características que ponen a la marca CAT en el mapa para un estilo a temporal.



MODELO	PY.141.11.127
MOVIMIENTO 3H	Ciudadano 2315
MATERIAL CAJA	Acero inoxidable
MATERIAL CORREA	Acero inoxidable
RESISTENCIA AL AGUA	100 m
CRISTAL	Mineral
DIÁMETRO CAJA	43 mm
GRUESO CASO	11 mm

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos expuestos en sus catálogos y/o sustituir cualquier artículo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados. Fotos no contractuales.

PEDIDOS

Para la primera compra el cliente podrá optar por una de las siguientes opciones:

- Mediante pago anticipado por transferencia bancaria.
- Esperar 3 días laborables para apertura de crédito.

TARIFA

La tarifa indica precios recomendados venta público, IVA no incluido. Esta tarifa tendrá vigencia hasta el 31/12/23. GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho a modificarla sin previo aviso.

DESCUENTOS

El descuento a aplicar en cada producto dependerá del mismo. Consulte a nuestros agentes o al Departamento Comercial de GRV POWER PRODUCTS SL.

ENVÍOS

PENÍNSULA

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 600 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por GRV POWER PRODUCTS SL, en un plazo aproximado de 48 horas.

En caso de que el importe neto sea inferior a 600 € los portes serán cargados en factura con un importe fijo de 20 € por bulto.

BALEARES

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 1.500 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por GRV POWER PRODUCTS SL, excepto pedidos únicamente compuestos por linternas y focos marca CAT, que será un importe neto superior de 300 € a portes pagados. Plazo aproximado de 72 horas.

En caso de que el importe neto sea inferior a 1.500 € los portes serán cargados en factura de acuerdo con la tarifa del transportista.

CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

Portes en factura.

FACTURACIÓN Y PAGO

GRV POWER PRODUCTS SL emitirá un albarán valorado junto con la mercancía, este será facturado los viernes.

FORMAS DE PAGO

Al contado con un 2% de descuento por pronto pago, mediante recibo domiciliado a 8 días fecha factura. Giro o pagaré a 60 días fecha factura del total del importe. Los clientes que tengan día de pago fijo deberán indicar 2 fechas.

IMPAGADOS

Los recibos o pagarés no satisfechos a su vencimiento serán remitidos a Crédito y Caución para su gestión.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

No se aceptan devoluciones. En el caso de devolución justificada ésta deberá ser comunicada y aceptada por GRV POWER PRODUCTS SL. La mercancía deberá ser devuelta con todos sus accesorios y embalaje original en perfecto estado y solo después de su revisión se procederá al correspondiente abono. Todos los gastos originados serán a cargo del cliente.

GARANTÍAS

Todos los productos vendidos por GRV POWER PRODUCTS SL son debidamente probados. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación durante el período obligatorio que marca la legislación vigente en el momento de su venta.

Las garantías incluyen mano de obra y piezas defectuosas, no incluye desplazamientos, desgaste, consumibles, manipulación y/o alteración de la máquina por parte de cualquier persona no autorizada por la empresa.

Las Piezas de recambio deberán ser siempre suministradas por GRV POWER PRODUCTS SL a través del servicio técnico autorizado más próximo.



KOMPAK

www.kompakpower.com



GRV POWER PRODUCTS, SL
Avinguda Àlguema 8 A
17771 Sta Llogaia d'Àlguema (Girona)
T 972 67 38 36 · F 972 98 09 29
comercial@grvpower.com
www.grvpower.com