



MAQUINARIA FORESTAL Y DE JARDINERÍA
MACHINES FORESTIÈRES ET DE JARDINAGE
MÁQUINAS FLORESTAIS E JARDINAGEM



FOREST & GARDEN MACHINERY

MÁXIMA CALIDAD Y TECNOLOGÍA

COMPLETA SELECCIÓN DE JARDINERÍA

Los productos **KPC** están fabricados con los estándares de calidad más altos, aplicando la última tecnología para satisfacer al usuario profesional o particular. Todos los productos de este catálogo cumplen las normas actuales de homologación **CE**. KPC le ofrece una línea completa de productos para jardinería y forestal y año tras año va ampliando con nuevos productos, haciendo que esta marca esté presente actualmente en más de 25 países de Europa y Norte de África.

LA MEILLEURE QUALITÉ ET TECHNOLOGIE

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS DE JARDINAGE

Les produits **KPC** sont fabriqués avec les standards de la plus haute qualité, en appliquant la dernière technologie pour satisfaire l'utilisateur professionnel ou particulier. Tous les produits de ce catalogue suivent les normes actuelles d'homologation **CE**. KPC vous offre une gamme complète de machines forestières pour le jardinage. Tous les ans KPC propose de nouveaux produits faisant que cette marque soit présente, de nos jours, dans plus de 25 pays européens et en Afrique du Nord.

MÁXIMA QUALIDADE E TECNOLOGIA

SELEÇÃO COMPLETA PARA JARDINAGEM

Os produtos **KPC** são fabricados com os padrões de qualidade mais elevados, onde está aplicada a última tecnologia, a fim de satisfazer o uso profissional ou particular. Todos os produtos deste catálogo cumprem as atuais normas de homologação da **CE**. KPC oferece-lhe uma linha completa de produtos para floresta e jardim e, ano após ano, está atualizando-a com novos modelos, o que faz com que esta marca esteja presente em mais de 25 países da Europa e do Norte de África.



ÍNDICE TABLE DES MATIÈRES

Motosierras Tronçonneuses Motosserras	4
Sopladores de hojas Souffleurs de feuilles Sopradores de folhas	6
Desbrozadoras Débroussailleuses Roçadoras	8
Herramientas de jardín a batería Outils de jardin à batterie Ferramentas de jardim com bateria	11
Podadora de altura Coupe branches sur perche Corta-relva em altura	21
Cortasetos de altura Taille-haies sur perche Corta-sebes em altura	
Kit multifunción Kit multifonctions Kit multifunções	
Cortasetos Taille-haies Corta-sebes	23
Cortacéspedes Tondeuses à gazon Corta-relvas	25
Hidrolimpiadoras Nettoyeurs haute pression Hidrolavadora de alta pressão	27
Máquina de deshierbe Machine de désherbage mécanique Removedor de ervas	29
Astilladoras Fendeurs de bûches Rachadores de lenha	31
Sierras circulares Scies circulaires Serra circular	35
Biotrituradoras Broyeurs de branches Biotrituradores	36
Motoazadas Motobineuses Motoenxadas	31
Ahoyador Tarière Perfurador de solo	44
Motobombas Motopompes Moto-bombas	43
Pulverización Pulvérisation Pulverização	51
Mini Transporters Mini Transporteurs Mini Transporter	54
Mini Dumpers Mini Dumpers Mini Dumper	61



MOTOSIERRAS | TRONÇONNEUSES | MOTOSSERRAS

Gama de motosierras para uso ocasional o profesional, con características avanzadas, alto rendimiento y calidad de los materiales, fáciles de manejar y livianas, para trabajos de poda y corte de leña.

Gamme de tronçonneuses pour un usage occasionnel ou professionnel, avec des caractéristiques avancées, haut rendement et grande qualité des matériaux, une manipulation facile et légère, pour des travaux de taille et coupe de bois.

Gama de serras de corrente para uso ocasional ou profissional, com características avançadas, alto desempenho e qualidade de componentes, leves e fáceis de manusear e de leve, para podar e cortar madeira.

KM2610



KM3810S



KM4610S



Especial poda
Spéciale pour l'élagage



Con cebador gasolina (todos los modelos)
Équipées d'une pompe primer (tous les modèles)
Com válvula anti-retorno gasolina (todos os modelos)

KM5210S



KM5810S



Filtro Filtre

Carter
Aluminio
Aluminium
Alumínio



Con descompresor
Avec décompresseur
Com descompressor

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KM2610S	KM3810S	KM4610S	KM5210S	KM5810S
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refri. por aire (EURO 5) 2 t., 1 cylindre, refr. par air (EURO 5) 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar (EURO 5)				
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc	37,2 cc	46 cc	49,3 cc	55 cc
Potencia (KW/RPM) Puissance (KW/TPM) Potência	0,9/7.000	1,2/7.000	1,7/7.500	2/7.500	2,5/10.000
Sistema de encendido Système d'allumage Sistema de ignição	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Largo de barra Oregon Longueur guide Oregon Comprimento da barra Oregon	10" / 25 cm	16" / 40 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	20" / 55 cm
Carburador Carburateur	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro	Presision
Cad. Oregon Chaîne Oregon Corrente Oregon	3/8"	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"
Peso Poids	2,8 Kg	4,05 Kg	4,9 Kg	5,4 Kg	7 Kg



SOPLADORES DE HOJAS | SOUFFLEURS DE FEUILLES **SOPRADORES DE FOLHAS**

Grupo de sopladores de mano y de mochila. Livianos, facilitan las tareas múltiples como eliminación de hojas, papeles, hojarasca, etc. Perfecto equilibrio, potencia. El modelo con saco recogedor facilita la recogida de los residuos.

Groupe de souffleurs à main et à dos avec un équilibre parfait, puissants et confortables rendent faciles des multiples tâches, comme enlever les feuilles, les papiers, les feuilles mortes...Le modèle avec sac de ramassage facilite l'enlèvement des résidus.

Grupo de sopradores de mão e mochila. Leves, facilitam múltiplas tarefas, como remoção de folhas, papéis, lixo, etc. Equilíbrio perfeito, potência. O modelo com saco de recolha facilita a recolha de resíduos.

MÚLTIPLES TAREAS SIN ESFUERZO

TÂCHES MULTIPLES SANS EFFORT TABLAS MÚTIPLAS SEM ESFORÇO

Facilita la labor de limpieza de su terraza, jardín, porche... disminuyendo el esfuerzo en la tarea.

Facilite la tâche de nettoyage de votre terrasse, jardin, porche... tout en diminuant les efforts à fournir.

Facilitam o trabalho de limpeza do seu pátio, jardim, alpendre... diminuindo o esforço na tarefa.



EURO 5
EUROPEAN EMISSIONS STANDARDS

SK230E



SK230VE



Aspirador - Soplador
Aspirateur - Souffleur
Aspirador - Soprador

SK650E



SK230VE

Con saco
Avec sac
Com saco



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	SK230E	SK230VE	SK650E
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refr. por aire (EURO 5)	2 t., 1 cylindre, refr. par air (EURO 5)	2 t., 1 cil., arrefecimento a ar (EURO 5)
Cilindrada Cylindrée	22,5 cc	22,5 cc	63,3 cc
Vol. aire Volume air propulsé Volume de ar	0,13 m3/s	0,13 m3/s	0,3 m3/s
Carburador Carburateur	Rui - Ing	Rui - Ing	Rui - Ing
Peso Poids	4,1 kg	5 kg	11 kg



DESBROZADORAS | DÉBROUSSAILLEUSES | ROÇADORAS

Amplia gama de desbrozadoras, ligeras y robustas para uso hobby y profesional con motores potentes Euro 5 y el sistema anti-vibrante más avanzado en los modelos PRO. Alto rendimiento garantizado: Puede llegar a cualquier rincón de su jardín para dejar su césped perfecto, y también hacer un magnífico trabajo de desbrozado en los terrenos más duros.

Large gamme de débroussailleuses, légères et robustes pour un usage occasionnel ou professionnel avec des moteurs puissants Euro 5, avec un système anti-vibration plus avancé dans les modèles PRO. Haute performance garantie: Vous pouvez atteindre n'importe quel coin de votre jardin pour laisser votre pelouse en parfait état, ainsi qu'effectuer un magnifique travail de débroussaillage y compris dans les terrains les plus durs.

Ampla gama de roçadoras, leves e robustas para amadores e profissionais com poderosos motores Euro 5 e o sistema anti-vibração mais avançado nos modelos PRO. Alto desempenho garantido: Pode chegar a qualquer canto do seu jardim para deixar seu relvado perfeito, e também fazer um trabalho magnífico de limpar o terreno mais difícil.

BCP415



ONE
BY KPC®

KD26E




KD34E



KD43



KD52



KD26E



KD34E



KD43



KD52



KDS52

**KDS52**

Mochila
Sac à dos

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	BCP415	KC26E	KD34E	KD43	KD52	KDS52
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refr. por aire (EURO 5) 2 t., 1 cyl., refr. par air (EURO 5) 2 t., 1 cil., arref. a ar (EURO 5)					
Cilindrada Cylindrée	42,7 cc	26 cc	34 cc	43 cc	52 cc	52 cc
Ø Barra Ø Tube Ø Bar	28 mm	26 mm	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Manillar Guidon Guiador	Abierto Ouvert Aberto	Asa Poignée Punho	Abierto Ouvert Aberto	Abierto Ouvert Aberto	Abierto Ouvert Aberto	Asa Poignée Punho
Accesorios incluidos Accessoires inclus Acessórios incluídos	Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Arreios					
Peso Poids	5,2 Kg	5,40 Kg	8 Kg	8,6 Kg	8,8 Kg	10,6 Kg


PRO520

KPC PRO



PRO630

KPC PRO



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	PRO520	PRO630
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refr. por aire (EURO 5)	2 t., 1 cylindre, refr. par air (EURO 5) 2 t., 1 cil., arref. a ar (EURO 5)
Cilindrada Cylindrée	51,7 cc	63,3 cc
Ø Barra Ø Tube Ø Barra	Transmisión aluminio Ø28 espesor 2mm Transmission aluminium Ø28 épaisseur 2mm Transmissão de alumínio Ø28 espessura 2mm	
Eje transmisión Axe transmission Eixo transmissão	Ø 10*1535, 11 dientes dents dentes Ø5	
Manillar Guidon Guiador	Abierto con sistema anti-vibrante Ouvert avec système anti-vibrant Aberto com sistema anti-vibração	
Accesorios incluidos Accessoires (inclus) Acessórios incluídos	Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés profesional Pro Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais professionnel Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Colete	
Peso Poids	10 Kg	10,8 Kg



HERRAMIENTAS DE JARDÍN A BATERÍA | OUTILS DE JARDIN À BATTERIE | FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

Si usted es un profesional de la jardinería o un usuario particular que exige simplemente lo mejor, las herramientas de jardín a batería de litio proporcionan la energía necesaria para desarrollar cualquier tipo de trabajo, sin humos ni ruidos. Todas las herramientas a batería presentan un diseño ergonómico que le permitirá trabajar con total libertad y comodidad.

Si vous êtes un professionnel de la jardinerie ou un particulier qui exige tout simplement le meilleur, les outils de jardin à batterie au lithium vont vous fournir l'énergie nécessaire pour développer tout type de travail, sans fumées ni bruits. Tous les outils à batterie ont un design ergonomique qui vous donnera une liberté totale et un confort de travail.

Se você é um profissional de jardinagem ou um usuário particular que simplesmente exige o melhor, as ferramentas de jardim movidas a lítio fornecem a energia necessária para desenvolver qualquer tipo de trabalho, sem fumo ou ruído. Todas as ferramentas de bateria têm um design ergonômico que lhe permitirá trabalhar com total liberdade e conforto.



TIJERAS DE PODA A BATERÍA

SÉCATEUR À BATTERIE TESOURAS DE PODA A BATERIA

Las tijeras de poda a batería sin cable KPC están pensadas para los viticultores que buscan ligereza, ergonomía, maniobrabilidad y precisión de corte.

Le sécateur sans fil KPC est conçu pour les viticulteurs qui recherchent la légèreté, l'ergonomie, la maniabilité et la précision de coupe.

As tesouras de poda sem fio KPC são projetadas para produtores que buscam leveza, ergonomia, manobrabilidade e precisão de corte.

KS2000

Hojas de acero de alta calidad y resistencia.
2 posiciones de abertura de las cuchillas.
Lames en acier de haute qualité et résistance.
2 Positions d'ouverture des lames.
Lâminas de aço de alta qualidade e resistência.
2 posições de abertura das lâminas.



Estructura ergonómica y ligera.
Structure ergonomique et légère.
Estrutura ergonómica e leve.

Baterías de litio extraíbles. El cambio de batería se realiza en menos de 10 segundos.
Batteries au lithium amovibles. Le remplacement se réalise en moins de 10 secondes.
Bateria de litio extraível. A troca da bateria realiza-se em menos de 10 segundos.



KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD



2 baterías de litio
2 batteries au lithium
2 bateria de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Kit herramientas
Kit d'outils
Kit ferramentas



Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

OPCIONAL | OPTIONNEL



Cinturón de trabajo
Harnais de travail
Cinto de trabalho

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS2000

Tensión / Potencia máxima Tension / Puissance maximale Tensão / Potência máxima	16.8V / 500W
Capacidad de corte Capacité de coupe Capacidade de corte	Ø 13 / 25 mm
Potencia batería Puissance batterie Potência bateria	16.8 V / 2 Ah
Autonomía (2 Bat)/ Tiempo de carga Autonomie (2 Batt)/ Temps de charge Autonomia (2 Bat)/ Tempo de carga	3 ~ 4 h / 1 ~ 1,5 h
Tensión de carga Tension de charge Tensão de carga	CA 110 - 220 V
Peso con batería Poids avec batterie Peso com bateria	900 g
Presión Pression Pressão	90 N.m / 237 kgf kgs
Configuración de corte progresivo Configuration de coupe progressive Configuração de corte progressivo	No Non Não

KS3200



Gatillo de accionamiento inmediato con corte progresivo.

Gâchette d'actionnement immédiat avec coupe progressive.

Gatilho de acionamento imediato com corte progressivo.



El diseño abierto de los componentes facilita y agiliza su mantenimiento.
Le design ouvert des composants facilite et rend plus efficace la maintenance.
O design aberto dos componentes facilita e agiliza a sua manutenção.

OPCIONAL | OPTIONNEL



Cinturón de trabajo
Harnais de travail
Cinto de trabalho



3 baterías de litio
3 batteries au lithium
3 bateria de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Kit herramientas
Kit d'outils
Kit ferramentas



Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS3200

Tensión / Potencia máxima Tension / Puissance maximale Tensão / Potência máxima	16.8V / 500W
Capacidad de corte Capacité de coupe Capacidade de corte	Ø 19 / 32 mm
Potencia batería Puissance batterie Potência bateria	16.8 V / 2.5 Ah
Autonomía (3 Bat)/ Tiempo de carga Autonomie (3 Batt)/ Temps de charge Autonomia (3 Bat)/ Tempo de carga	3 ~ 4 h / 1 ~ 1,5 h
Tensión de carga Tension de charge Tensão de carga	CA 110 - 220 V
Peso con batería Poids avec batterie Peso com bateria	971 g
Presión Pression Pressão	127 N.m / 289 kgf kgs
Configuración de corte progresivo Configuration de coupe progressive Configuração de corte progressivo	Sí Oui Sim

KS3700

Display: número de cortes, nivel de batería y códigos de error.
Display: nombre de coupes, niveau de la batterie et codes d'erreur.
Ecrã: número de cortes, nível da bateria e códigos de erro.



OPCIONAL / OPTIONNEL

KP3700 | PÉRTIGA TELESCÓPICA

Tubo de aluminio. Peso 1,4 kg. Altura: de 1,7 a 2,4 m

KP3700 | PERCHE TÉLESCOPIQUE

Tube en aluminium. Poids: 1,4 kg. Hauteur: de 1,7 à 2,4 m

KP3700 | VARA TELESCÓPICA

Tubo de alumínio. Peso: 1,4 kg. Altura: 1,7 a 2,4 m

KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD



3 baterías de litio
3 batteries au lithium
3 bateria de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Kit herramientas
Kit d'outils
Kit ferramentas



Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

OPCIONAL | OPTIONNEL



Arnés de trabajo
Harnais de travail
Clete de trabalho



Cable 1,2 m
Câble 1,2 m
Cabo 1,2 m

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS3700

Tensión / Potencia máxima Tension / Puissance maximale Tensão / Potência máxima	24 V / 800W
Capacidad de corte Capacité de coupe Capacidade de corte	Ø 22 / 37 mm
Potencia batería Puissance batterie Potência bateria	24 V / 2.5 Ah
Autonomía (3 Bat)/ Tiempo de carga Autonomie (3 Batt)/ Temps de charge Autonomia (3 Bat)/ Tempo de carga	3 ~ 5 h / 2 ~ 3 h
Tensión de carga Tension de charge Tensão de carga	CA 110 - 220 V
Peso con batería Poids avec batterie Peso com bateria	1211 g
Presión Pression Pressão	150 N.m / 319 kgf kgs
Configuración de corte progresivo Configuration de coupe progressive Configuração de corte progressivo	Sí Oui Sim



KS4000



Display: número de cortes, nivel de batería y códigos de error.
Display: nombre de coupes, niveau de la batterie et codes d'erreur.
Ecrã: número de cortes, nível da bateria e códigos de erro.

Display de la batería: núm. de cortes, nivel de batería, ciclos de recarga y de mantenimiento; y tensión en cada celda.

Display de la batterie: nombre de coupes, niveau de la batterie cycles de recharge et de maintenance et tension dans chaque cellule.

Ecrã da bateria: número de cortes, nível da bateria, ciclos de recarga e de manutenção e tensão em cada célula.



El cable de alimentación conecta las tijeras con la batería.
Le câble d'alimentation connecte le sécateur avec la batterie.
O cabo de alimentação liga a tesoura à bateria.



KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD



1 batería de litio
1 batterie ou lithium
1 bateria de lítio



Cable 1,5 m
Câble 1,5 m
Cabo 1,5 m



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Kit herramientas
Kit d'outils
Kit ferramentas



Arnés de trabajo
Harnais de travail
Colete de trabalho



Maletín de transporte
Mallette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS4000

Tensión / Potencia máxima Tension / Puissance maximale Tensão / Potência máxima	DC 43.2 V / 1260 W
Capacidad de corte Capacité de coupe Capacidade de corte	Ø 28 / 40 mm
Potencia batería Puissance batterie Potência bateria	43.2 V / 4 Ah
Autonomía (1 Bat)/ Tiempo de carga Autonomie (1 Batt)/ Temps de charge Autonomia (1 Bat)/ Tempo de carga	6 ~ 8 h / 2 h
Tensión de carga Tension de charge Tensão de carga	110 - 240 V
Peso con batería (Tijeras/Batería/Cable) Poids avec batterie (Sécateur/Batterie/Câble) Peso com bateria (Tesoura/Bateria/Cabo)	856 g / 1360 g / 221 g
Presión Pression Pressão	190 N.m / 404 kgf kgs
Configuración de corte progresivo Configuration de coupe progressive Configuração de corte progressivo	Sí Oui Sim
Con cable de alimentación Avec câble d'alimentation Com cabo de alimentação	Sí Oui Sim

SIERRA ELÉCTRICA A BATERÍA

SCIE ÉLECTRIQUE À BATTERIE SERRA ELÉTRICA A BATERIA



La sierra eléctrica a batería KPC está especialmente diseñada para cortar de manera limpia y recta ramas de hasta 75 mm. Tiene una lubricación automática de la cadena con su depósito de aceite.

La scie électrique sans fil KPC est spécialement conçue pour assurer une coupe propre et droite des branches jusqu'à 75 mm. Elle dispose d'un graissage automatique de la chaîne avec son réservoir d'huile.

A serra eléctrica a bateria KPC foi especialmente concebida para cortar ramos de até 75 mm de forma limpa e reta. Possui lubrificação automática de corrente com seu depósito de óleo.

KSE75S

Lubricación automática de la cadena con depósito de aceite.
Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile.
Lubrificação automática de corrente com depósito de óleo.

Bloqueo de seguridad.
Verrou de sécurité.
Trava de segurança.



Grosor de corte de 75 mm.
Épaisseur de coupe de 75 mm.
Máximo de corte de 75 mm.

Empuñadura con protector de mano y protector de sierra.
Poignée avec protège-mains et protection de scie.
Punho com protetor de mão e protetor da serra.

OPCIONAL / OPTIONNEL

KA4663 | PÉRTIGA TELESCÓPICA

Tubo de aluminio. Peso 1,4 kg. Altura: de 1 a 1,5 m

KA4663 | PERCHE TÉLESCOPIQUE

Tube en aluminium. Poids: 1,4 kg. Hauteur: de 1 à 1,5 m

KA4663 | VARA TELESCÓPICA

Tubo de alumínio. Peso: 1,4 kg. Altura: 1 a 1,5 m

KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD



1 batería de litio
1 batterie au lithium
1 bateria de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Maletín de transporte
Mallette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

OPCIONAL | OPTIONNEL



1 batería de litio
1 batterie au lithium
1 bateria de lítio

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KSE75S

Tensión/Potencia nominal Tension/Puissance nominale Tensão / Potência nominal	21 V - 400 W
Grosor de corte Épaisseur de coupe Máximo de corte	75 mm
Espada Guide Espada	15 cm
Cadena / Piñón Chaîne / Pignon Corrente / Pinhão	1/4" / 6"
Potencia baterías Puissance batteries Potência baterias	21V / 2,5 Ah
Autonomía/Tiempo carga (1 bat) Autonomie/Temps charge (1 bat) Autonomia / Tempo de carga (1 bat)	1 h / 1,5 - 2 h
Peso con batería Poids avec batterie Peso com bateria	1,4 kg

KSE90S

Grosor de corte de 100 mm.
Épaisseur de coupe de 100 mm.
Máximo de corte de 100 mm.

Lubricación automática de la cadena
con depósito de aceite.
Lubrification automatique de la chaîne
avec réservoir d'huile.
Lubrificação automática de corrente
com depósito de óleo.

Bloqueo de seguridad.
Verrou de sécurité.
Trava de segurança.

OPCIONAL / OPTIONNEL

KA4548 | PÉRTIGA TELESCÓPICA

Tubo de aluminio. Peso 1,4 kg. Altura: de 1,7 a 3 m

KA4548 | PERCHE TÉLESCOPIQUE

Tube en aluminium. Poids: 1,4 kg. Hauteur: de 1,7 à 3 m

KA4548 | VARA TELESCÓPICA

Tubo de alumínio. Peso: 1,4 kg. Altura: 1,7 a 3 m

KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD



2 baterías de litio
2 batteries au lithium
2 baterias de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES			KSE90S
Tensión/Potencia nominal	Tension/Puissance nominale	Tensão / Potência nominal	21 V / 600 W
Velocidad de la cadena	Vitesse de la chaîne	Velocidade da corrente	11 m/s
Grosor de corte	Épaisseur de coupe	Máximo de corte	100 mm
Espada	Guide	Espada	150 mm
Cadena / Piñón	Chaîne / Pignon	Corrente / Pinhão	1/4" / 7"
Potencia baterías	Puissance batteries	Potência baterias	21V / 5 Ah (x2)
Autonomía/Tiempo carga	Autonomie/Temps charge	Autonomia / Tempo de carga (2 bat)	3 - 5 h / 90 min
Peso (con batería)	Poids (avec batterie)	Peso (com bateria)	2 kg

SIERRA ELÉCTRICA A BATERÍA

SCIE ÉLECTRIQUE À BATTERIE SERRA ELÉTRICA A BATERIA

La sierra eléctrica a batería KPC está especialmente diseñada para cortar de manera limpia y recta ramas de hasta 100 mm. Las tres baterías de litio proporcionan una jornada de trabajo completa.

La scie électrique à batterie KPC est spécialement conçue pour assurer une coupe propre et droite des branches jusqu'à 100 mm. Les trois batteries au lithium fournissent une journée de travail complète.

A serra eléctrica a bateria KPC foi especialmente concebida para cortar ramos de até 100 mm de forma limpa e reta.. As três baterias de lítio fornecem até uma jornada de trabalho completo.



KSE100S

Display: nivel de batería, cuentahoras e historial de trabajo.

Display: niveau de la batterie, compteur d'heures et historique de travail.

Ecrã: nível da bateria, conta horas e historial de trabalho.



Grosor de corte de 100 mm.

Épaisseur de coupe de 100mm.

Máximo de corte de 100 mm.

Empuñadura con protector de mano y protector de sierra.

Poignée avec protège-mains et protection de scie.

Punho com protetor de mão e protetor da serra.

KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD



3 baterías de litio
3 batteries au lithium
3 bateria de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Kit herramientas
Kit d'outils
Kit ferramentas



Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte



Manual
Manuel
Manual

OPCIONAL | OPTIONNEL



Arnés de trabajo
Harnais de travail
Clete de trabalho



Cable 1,2 m
Câble 1,2 m
Cabo 1,2 m

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KSE100S

Tensión / Potencia máxima	Tension / Puissance maximale	Tensão / Potência máxima	24 V / 350 W
Velocidad de la cadena	Vitesse de la chaîne	Velocidade da corrente	11 m/s
Grosor de corte	Épaisseur de coupe	Máximo de corte	100 mm
Espada / Ranura	Guide / Rainure	Espada / Ranhura	100 mm / 1,1 mm
Cadena / Dientes	Chaîne / Dents	Pignon / Corrente / Dentes / Pinhão	6,34 mm / 38 / 7
Potencia batería	Puissance batterie	Potência bateria	24V / 2.5Ah (x2) 24V / 4 Ah (x1)
Autonomía (1 Bat)/ Tiempo de carga	Autonomie (1 Batt)/ Temps de charge	Autonomia (1 Bat)/ Tempo de carga	20 min / 1,5h 30min / 2,5h
Peso con batería	Poids avec batterie	Peso com bateria	≤ 2 kg

ATADORA A BATERÍA

ATTACHEUR À BATTERIE ATADORA A BATERIA

La atadora a batería sin cable KPC está especialmente diseñada para el atado rápido y preciso de los sarmientos de la vid. Las dos baterías de litio proporcionan una jornada de trabajo completa.

L'attacheur sans fil KPC est spécialement conçu pour l'attachage rapide et précis de sarments de vigne. Les deux batteries au lithium fournissent une journée de travail complète.

A atadora a bateria sem fio KPC foi especialmente concebida para a atado rápido e preciso de ramos de vinha. As duas baterias de lítio fornecem uma jornada de trabalho completo.



Diámetro de atado: 25 mm. Velocidad de atado 0,3 seg., 60 atados/min.
Diamètre attachage: 25 mm. Vitesse de attachage: 0,3 sec., 60 attaches/min.
Diâmetro de atado: 25 mm. Velocidade de atado 0,3 seg., 60 atados/min.

KA2500TY



Selector de torsiones con 4 niveles de regulación /de 3 a 6 giros).
Sélecteur de torsions avec 4 niveaux de régulation /de 3 à 6 tours).
Seletor de torções com 4 níveis de regulação (de 3 a 6 voltas).

KIT ESTÁNDAR | KIT STANDARD



2 baterías de litio
2 batteries au lithium
2 bateria de lítio



Cargador batería
Chargeur batterie
Carregador bateria



Kit herramientas
Kit d'outils
Kit ferramentas



Manual
Manual
Manual

OPCIONAL | OPTIONNEL



3 Bobinas de papel
3 Bobines en papier
3 Bobines de papel



Polipropileno
Polypropylène
Polipropileno



Polímero fotodegradable
Polymère photodégradable
Polímero fotodegradável

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KSE100S

Tensión nominal Tension nominale Tensão nominal	16.8 V
Potencia nominal / máxima Puissance nominale / maximale Potência nominal / máxima	30 / 50 W
Diámetro de atado Diamètre de attachage Diâmetro de atado	ø 25 mm
Potencia batería Puissance batterie Potência bateria	16.8 V / 2 Ah
Autonomía (1 bat) Autonomie (1 batt) Autonomia (1 bat)	6 ~ 8 h 60 atados/min attaches/min
Tiempo de carga (1 bat) Temps de charge (1 batt) Peso com bateria (1 bat)	1 ~ 1,5h
Tensión de carga Tension de charge Potência máxima	CA 110 - 220 V
Peso (con batería) Poids (avec batterie) Peso (com bateria)	1065 g

KB200
Cargador
Chargeur
Carregador



KB100
Samsung
36V
2,6 Ah
1,5h



SAMSUNG

GRAN LIBERTAD DE TRABAJO

GRANDE LIBERTÉ DE TRAVAIL GRANDE LIBERDADE DE TRABALHO

La batería Samsung de 2,6Ah es compatible con todas las herramientas KPC 36V Lithium-Ion. Alta eficiencia y responsable con el medio ambiente.

La batterie Samsung 2.6Ah est compatible avec tous les outils Lithium-Ion KPC 36V. Haute efficacité et respectueuse de l'environnement.

A bateria Samsung 2.6Ah é compatível com todas as ferramentas KPC 36V Lithium-Ion. Alta eficiência e responsável pelo meio ambiente.

KB430

MOTOSIERRA | TRONÇONNEUSE | MOTOSSERRA



KB480

CORTASETOS | TAILLE-HAIES | CORTA-SEBES



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KB430

KB480

Batería Batterie Bateria	Samsung Lithium-ion	Samsung Lithium-ion
Voltaje Tension Tensão	36 V	36 V
Capacidad Capacité Capacidade	2.6 Ah	2.6 Ah
Autonomía Autonomie Autonomia	30 min	80 min
T. de carga T. de charge T. de carregamento	1.5 h	1.5 h
Vel. de rotación (s/carga) Vit. de rotation (s/charge) Velocidade (sem carga)	4400/min	3000/min
Longitud espada Long. du guide Comp. espada	35 cm	-
Long. de corte Long. de coupe Comp. de corte	-	52 cm
Vel. de la cadena Vit. de la chaîne Vel. de la cadeia	8 m/s	-
Dep. aceite Réservoir d'huile Depósito de óleo	90 ml	-
Espacio entre dientes Espace entre dents Espaço entre dentes	-	28 mm
Capacidad de corte Capacité de coupe Capacidade de corte	-	20 mm
Peso (sin batería) Poids (sans batterie) Peso (sin bateria)	4,8 Kg	3,2 Kg



PODADORA DE ALTURA | COUPE BRANCHES SUR PERCHE

CORTASETOS DE ALTURA | TAILLE-HAIES SUR PERCHE
CORTA-SEBES DE ALTURA

KIT MULTIFUNCIÓN | KIT MULTIFONCTIONS
KIT MULTIFUNÇÕES

PNT2500S

PODADORA DE ALTURA | COUPE BRANCHES SUR PERCHE



PNT2700T

PODADORA DE ALTURA | COUPE BRANCHES SUR PERCHE



PNT3300

PODADORA DE ALTURA | TAILLE-HAIES SUR PERCHE



PNT2600M

PNT3300M



KIT MULTIFUNCIÓN | KIT MULTIFONCTIONS KIT MULTIFUNÇÕES

- A** Barra desbrozadora con disco y cabezal de nylon
Tube débroussailluse avec disque et tête nylon
Barra roçadora com disco, e cabeça de fio de nylon
- B** Podadora sierra Coupe branches scie Motoserra 10"/25 cm.
- C** Cortasetos reg. Taille-Haies reg. Corta-sebes reg.
135° doble corte double coupe duplo corte
Longitud Longueur Comprimento 43 cm



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	PNT2500S	PNT2700T	PNT3300	PNT2600M	PNT3300M
Motor Moteur	2T 32,6 cc (EURO 5)	2 T 27,2 cc (EURO 5)	2 T 32,6 cc (EURO 5)	2 T 26 cc (EURO 5)	2 T 32,6 cc (EURO 5)
Largo total Longueur totale Comprimento	10"=220 cm	425 cm	200 cm	-	-
Dep. de gasolina Réservoir d'essence Res. combustible	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml
Encendido Allumage Ignição	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Cadena Oregon Chaîne Corrente	Oregon 3/8"	Oregon 3/8"	-	-	-
Corte Coupe	-	-	43 cm dob. double dup.	-	-
Varilla en carbono Baguette de carbone Vara de carbono	-	-	-	-	-
Peso total Poids total	7,4 Kg	8,3 Kg	8,2 Kg	11 Kg	13 Kg



CORTASETOS | TAILLE-HAIES | CORTA-SEBES

Modelos compactos potentes y ligeros, facilitan la labor de corte de los setos. Con empuñaduras giratorias, doble corte, y potentes motores Euro 5.

Modèles compacts, puissants et légers qui facilitent la tâche de coupe des haies avec des poignées pivotantes à double coupe et des puissants moteurs Euro 5.

Modelos compactos poderosos e leves, facilitam o corte de sebes. Com alças giratórias, duplo corte e poderosos motores Euro 5.

VERSATILIDAD Y PRECISIÓN

POLYVALENCE ET PRÉCISION VERSATILIDADE E PRECISÃO



Ideales para trabajos en el jardín, los cortasetos KPC son seguros, versátiles y fáciles de usar. Diseño ergonómico para un trabajo más cómodo.

Les tailles-haies KPC sont parfaits pour le jardinage. Ils sont sûrs, polyvalents et faciles à utiliser. Leur design est ergonomique pour un travail plus confortable.

Ideal para trabalhos de jardim, os corta-sebes KPC são seguros, versáteis e fáceis de utilizar. Design ergonômico para um trabalho mais confortável.

EURO 5
EUROPEAN EMISSIONS STANDARDS

KC600AE

Empuñadura giratoria

Poignée tournante

Punho rotativo



KC500S

Empuñadura giratoria

Poignée tournante

Punho rotativo



4,7 KG

Sólo
Seulement
Apenas

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KC600AE	KC500S
Motor Moteur	2 t., 1 cilindro, refr. por aire (EURO 5) 2 t., 1 cilindro, arrefecimento a ar (EURO 5)	2 t., 1 cylindre, refr. par air (EURO 5)
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc	22,5 cc
Corte Coupe Corte	60 cm doble corte double coupe duplo corte	60 cm doble corte double coupe duplo corte
Peso Poids	6 Kg	4,7 Kg



CORTACÉSPEDES | TONDEUSES À GAZON | CORTA - RELVAS

Cortacéspedes robustos y fáciles de manejar. Con chasis de acero, cojinetes en las ruedas, empujados y con tracción, potentes motores OHV, de 45,7 - 52,5 cm de corte. De gran calidad de corte, dejan el césped en las mejores condiciones.

Tondeuses robustes et faciles à manier, châssis en acier, coussinets dans les roues, poussées et avec un système de traction, des puissants moteurs OHV, de 45,7 – 52,5 cm de coupe. Très bonne qualité de coupe, les tondeuses KPC vous permettent d'avoir une pelouse avec une tonte parfaite.

Corta-relvas robustos e fáceis de utilizar. Com chassis de aço, rolamentos nas rodas, empurrar e puxar, poderosos motores de OHV, de 45,7 - 52,5 cm corte. Corte de qualidade, os corta-relvas KPC deixam o relvado nas melhores condições.

CK46S-T

Chasis acero
Châssis en acier
Chassi de aço



CK461VH-T*

CK511VH-Y*



Tracción mecánica
Traction mécanique
Tração mecânica

CKE531VHY-K*



La rueda grande facilita la tracción
La grande roue facilite la traction
A roda grande torna a tração mais fácil

Con arranque eléctrico
Avec démarrage électrique
Com arranque elétrica



4 en 1:
Descarga trasera, lateral, deflector trasero y función Mulching
Décharge arrière, latérale, déflecteur arrière et fonction Mulching
Descarga traseira, lateral, deflector traseiro e função Mulching

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	CK46S-T	CK461VH-T*	CK511VH-Y*	CKE531VHY-K*
Motor Moteur	T-475 4T OHV	6T OHV (EURO 5)	TX OHV (EURO 5)	TX OHV (EURO 5)
Cilindrada Cylindrée	139 cc	146 cc	196 cc	196 cc
Potencia Puissance Potência	5 HP	5 HP	6 HP	6 HP
Ancho corte Chemin de coupe Largura corte	46 cm	45,7 cm	50,1 cm	52,5 cm
Alt. de corte reg. H. rég. de coupe Alt. de corte regulável	5 p.	7 p	7 p	7 p
Saco recogedor Bac de ramassage Deposito recolha	50 L	60 L	60 L	70 L
Chasis Châssis	Acero Acier Aço			
Tracción Traction Tração	Empujado Poussée Empurrado	Mecánica Autopropulsée Mecânica		
Peso Poids	28,9 Kg	37 Kg	43 Kg	39 Kg



HIDROLIMPIADORAS | NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSÃO

El modelo KPC3300JNR de 206 bar de potencia se recomienda para un uso ocasional o semi-profesional. Los modelos KPC3600JDR diésel y KPC3500JGR gasolina de 248 bar son perfectos para usos prolongados.

Le modèle KPC3300JNR 206 bar est recommandé pour un usage occasionnel ou semi-professionnel. Les modèles KPC3600JDR diesel et KPC3500JGR à essence de 248 bar sont parfaits pour une utilisation prolongée.

O modelo KPC3300JNR de 206 bar é recomendado para uso ocasional ou semiprofissional. Os modelos KPC3600JDR a diesel e KPC3500JGR a gasolina de 248 bar são perfeitos para uso a longo prazo.

KPC3300JNR



Motor gasolina KPC (EURO 5). Con protector, inyector químico regulable, manómetro y válvula termal
Moteur à essence KPC (EURO 5). Avec protection, injecteur chimique réglable, manomètre et valve thermique.
Motor gasolina KPC (EURO 5). Con protetor, injetor químico regulável, manómetro y válvula termal

KPC3500JGR



Motor gasolina KPC (EURO 5).
Con inyector químico regulable, manómetro, acelerador automático de velocidad y válvula termal.
Moteur à essence KPC (EURO 5).
Avec injecteur chimique réglable, manomètre accélérateur automatique de vitesse et valve thermique.
Motor gasolina KPC (EURO 5).
Con injetor químico regulável, manómetro, aceleração automática de velocidade y válvula termal

KPC3600JDR



Motor diésel KPC (EURO 5). Arranque eléctrico
Moteur diesel KPC (EURO 5). Démarrage électrique
Motor diesel KPC (EURO 5). Arranque eléctrico



Lanza y manguera Presión 10 m
Lance et tuyau HP 10 m
Lança e mangueira Pressão 10 m

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC3300JNR	KPC3500JGR	KPC3600JDR
Motor Moteur	KPC LS208 (EURO 5)	KPC LS420 (EURO 5)	KD186F (EURO 5)
Potencia Puissance Potência	7.0 HP	15.0 HP	9.1 HP
Arranque Démarrage Ignição	Manual Manuel	Manual Manuel	Eléctrico Électrique Elétrico
Caudal Débit	12.6 L/m	17 L/m	17 L/m
Presión Pression Pressão	206 bar	248 bar	248 bar
RPM TPM	3000	3400	3400
Bomba Pompe Bomba	3 pistones cerámicos 3 pistons céramique 3 pistões cerâmica		
Manguera Presión Tuyau HP Mangueira Pressão	10 metros 10 mètres	10 metros 10 mètres	10 metros 10 mètres
Válvulas Clapets Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Boquillas Buses	Regulable Réglable Regulável	Regulable y rotativa Réglable et rotative	Regulável y rotativo
Peso Poids	45 Kg	59 Kg	79 Kg



MÁQUINA DESHIERBE | MACHINE DE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE REMOVEDOR ERVAS

Las nuevas normativas CE prohíben utilizar herbicidas en muchos lugares. El modelo MD550 es la herramienta perfecta para el deshierbe. Uso sencillo en pavimentos y asfaltos (aceras, patios, campings, etc.) gracias a su cepillo de 6 varillas de acero, y su función de desplazamiento de derecha e izquierda para llegar a todos los rincones.

Les nouvelles réglementations CE interdisent l'utilisation d'herbicides dans de nombreux endroits. Le modèle MD550 est l'outil parfait pour le désherbage. Il est simple à utiliser sur les revêtements et les bitumes (trottoirs, cours, campings), etc., grâce à sa brosse de 6 tiges en acier, et sa fonction de déplacement de droite à gauche pour atteindre tous les coins.

Os novos regulamentos CE proíbem herbicidas em muitos lugares, o MD550 é a ferramenta perfeita para a remoção de ervas daninhas. Uso simples em pavimentos e asfaltos (calçadas, pátios, acampamentos, etc.) graças à sua escova de 6 hastes de aço, e sua função de deslocamento da direita e da esquerda para alcançar todos os cantos.

MD550



DOBLE FUNCIÓN /
DOUBLE FONCTION /
FUNÇÃO DUPLA



Disco de hilo de nylon
Disque fil nylon
Disco de rosca de nylon



Cepillo de acero
Brosse en acier
Escova de aço



OPCIONAL / OPTIONNEL

Rueda regulable
Roue réglable
Roda ajustável



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

MD550

Motor Moteur	KPC
Cilindrada Cylindrée	196 cc
Longitud Trabajo Long. Travail Long. Trabalho	22" 56 cm
Cepillo Brosse Escova	6 varillas de hilo de acero 6 tiges fil en acier 6 varetas fio de aço
Tracción Traction Tração	Empujado Poussée Empurrado
Peso Poids	44 Kg
Desplazador Déplaceur Deslizador lateral	Derecha e izquierda con fijación de bulón De droite à gauche avec fixation à boulon Direita e esquerda com fixação de parafuso



ASTILLADORAS | FENDEURS DE BÛCHES RACHADORES DE LENHA

Astilladoras de leña KPC con motores eléctricos y de gasolina de 4 T a 22 T, una amplia gama que cubre todas las necesidades del particular para uso ocasional o para uso semi-profesional.

Gamme de fendeurs de bûches KPC avec des moteurs électriques et à essence de 4 T à 22 T, une large gamme qui couvre tous les besoins du particulier pour un usage occasionnel ou pour un usage semi-professionnel.

Rachadores de lenha KPC com motores elétricos e a gasolina de 4 T a 22 T, uma ampla gama que abrange todas as necessidades do particular para uso ocasional ou para uso semi-profissional.

SLO400T-N

**NORMA / NORME
EN 609-1:2017**
OPCIONAL / OPTIONNEL
SLO400T-N / SLO500T-N
Soporte
Support
Suporte
SLO500T-N

SLO700T-N


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	SLO400T-N	SLO500T-N	SLO700T-N
Motor Moteur	Eléctrico Électrique Elétrico		
Potencia Puissance Potência	1500 W / 2.0 HP	2200 W / 2.0 HP	2300 W / 3.0 HP
Despl. pistón Course du piston Desl. pistão	370 mm	520 mm	520 mm
Voltaje Tension Voltagem	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Cap. dep. de aceite Cap. r. d'huile Cap. reserva óleo	2,4 L	3,5 L	3,5 L
Long. de corte Long. de coupe Largura de corte	370 mm	520 mm	520 mm
Diám. mín. tronco Diam. min. tronc Diâm. mín. tronco	5 cm	5 cm	5 cm
Diám. máx. tronco Diam. max. tronc Diâm. máx. tronco	25 cm	25 cm	25 cm
Toneladas Tonnes	4 T	5 T	7 T
Pres. sist. hidráulico Pres. syst. hydraulique	16,5 Mpa	20,6 Mpa	24,2 Mpa
Peso Poids	49 Kg	55 Kg	60 Kg



NORMA / NORME
EN 609-1:2017

SLR800T-N


Posición de astillado vertical.

Position verticale.

Posição vertical.



Sistema de sujeción de troncos
Barre de maintien de bûches
Garra de aperto do tronco




CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	SLR800T-N
Motor Moteur	Eléctrico Électrique Elétrico
Potencia Puissance Potência	2300 W / 3.13 HP
Voltaje Tension Voltagem	220V / 50Hz
Cap. dep. de aceite Cap. r. d'huile Cap. reserva óleo	6.5 L
Long. de corte Long. de coupe Largura de corte	650 mm
Diám. mín. tronco Diám. min. tronc Diâm. mín. tronco	8 cm
Diám. máx. tronco Diám. max. tronc Diâm. máx. tronco	40 cm
Toneladas Tonnes	8 T
Pres. sist. hidráulico Pres. syst. hydraulique	20 Mpa
Peso Poids	104 Kg

SLR22TV-NS

Posición de astillado vertical. Motor gasolina BRIGGS & STRATTON
Position verticale. Moteur à essence BRIGGS & STRATTON
Posição vertical. Motor gasolina BRIGGS & STRATTON

Sistema de sujeción de troncos.
Barre de maintien de bûches.
Garra de aperto do tronco.



OPCIONAL / OPTIONNEL

Cuña en cruz vertical.
Cale transversale verticale.
Cunha transversal vertical.




OPCIONAL / OPTIONNEL

Carro porta leña con ruedas.
Chariot avec deux roues pour le transport de bois de chauffage.
Carro para transportar lenha com rodas.



NORMA / NORME
EN 609-1:2017

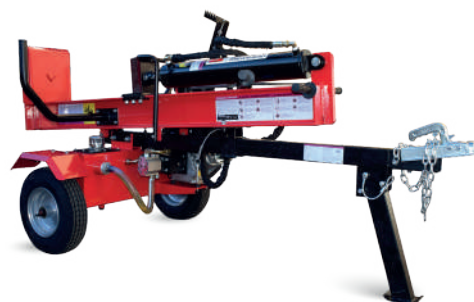

OPCIONAL / OPTIONNEL

Remolque homologado carretera.
Remorque homologuée route.
Trailer homologado estrada.



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	SLR22TV-NS
Motor Moteur	B&S CR950
Largo máx. tronco Long. max. tronc	55 cm
Toneladas Tonnes	22 T
Pres. hidráulica Pression hydraulique Pres. Hidráulica	22 Mpa
Cap. dep. aceite hidr. Cap. réservoir d'huile hydraulique Capacidade do tanque de óleo hidráulico	30 L
Dimensiones Dimensions Dimensões	2350 x 1050 x 1225 mm
Orientación Orientation Orientação	Vertical Verticale Vertical
Peso Poids	235 Kg

SIERRAS DE CORTE KPC

SCIES DE COUPE KPC SERRA DE CORTE DE KPC

Las sierras circulares son ideales para el corte de troncos de leña: fácil, seguro y con la ventaja de que la fatiga del usuario es menor respecto al empleo de una motosierra.

Les scies circulaires sont idéales pour le travail de coupe de bois. La tâche de coupe est beaucoup plus simple, sûre; et l'utilisateur est beaucoup moins fatigué qu'avec l'utilisation d'une tronçonneuse.

As serras circulares são ideais para cortar troncos de madeira: fácil, seguro e com a vantagem de que a fadiga do utilizador é menor do que a utilização de uma motosserra.



LS450



LS505T-N



NORMA / NORME
EN 609-1:2017

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	LS450	LS505T-N
Motor Moteur	2500 W Eléctrico Électrique Elétrico 400 V Tri.	3000 W Eléctrico Électrique Elétrico 230 V Mono.
Cap. de corte Capacité de coupe	160 mm	170 mm
Diám. cuchilla Diam. lame Diâm. lâmina	450 mm	505 mm
Peso Poids	46 Kg	56,7 Kg



BIOTRITURADORAS | BROYEURS DE BRANCHES **BIOTRITURADORES**

Amplia gama de biotrituradoras con martillos y cuchillas (BK760), con doble cuchilla y contra cuchilla (BK1000 / BK1200), ideales para diferentes tipos de triturado. Diámetros de corte de 50 mm a 120 mm, con motores a gasolina OHV y eléctricos.

Large gamme de broyeurs de branches avec marteaux et lames (BK760), avec double lame et contre-lames (BK1000 / BK1200), parfaits pour différents types de broyage. Diamètres de coupe de 50 mm à 120 mm., avec des moteurs essence OHV et électriques.

Ampla gama de biotrituradores com martelos e lâminas (BK760), com lâminas duplas e contra-lâminas (BK1000 / BK1200), ideal para diferentes tipos de triturados. Diâmetros de corte de 50 mm a 120 mm, com motores OHV a gasolina assim como motor elétrico.

BK760-B

Motor gasolina
BRIGGS & STRATTON
Moteur à essence
BRIGGS & STRATTON

**BK800N-SE**

Motor eléctrico
Moteur électrique

BK800N-SE**BK800N-R****BK800N-R**

Motor gasolina KPC
Moteur à essence KPC



Sistema de corte: 2 cuchillas reversibles
Plateau de coupe: 2 lames réversibles
Sistema de corte: 2 lâminas reversíveis



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	BK760-B	BK800N-R	BK800N-SE
Motor Moteur	B&S CR950	KPC LS208 (EURO 5)	Eléctrico Électrique Elettrico
Potencia Puissance Potência	6.5 HP	7.0 HP	220 V 1,5 kW 50Hz
Cilindrada Cylindrée	208 cc	208 cc	-
Ø Cap. de triturado Ø Cap. de broyage Ø Triturado	3" (76 mm)	30-40 mm	30-40 mm
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lâmina	2400/min.	2400/min.	2800/min
Sist. de corte Système de coupe (cuchillas lames lâminas + martillos marteaux martelos)	2+15	2 + contracuchillas contrrelames	2 + contracuchillas contrrelames
Peso Poids	81 Kg	86 Kg	77 kg

BK1000N-R*

BK1000N-B

BK1000N-R*

Motor gasolina KPC (EURO 5)
Moteur à essence KPC (EURO 5)

BK1000N-B

Motor gasolina BRIGGS & STRATTON
Moteur à essence BRIGGS & STRATTON



Sistema de corte: 2 cuchillas reversibles
Plateau de coupe: 2 lames réversibles
Sistema de corte: 2 lâminas reversíveis



Parada de emergencia
Arrêt d'urgence
Parada de emergência



BK1000N-SE

Motor eléctrico monofásico
Moteur électrique monophasé
Motor elétrico monofásico




CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	BK1000N-R*	BK1000N-B	BK1000N-SE
Motor Moteur	KPC LS208 (EURO 5)	B&S CR950	Eléctrico Électrique
Potencia-Cilindrada Puissance-Cylindrée Potência-Cil.	7.0 HP - 208 cc	6.5 HP - 208 cc	2,2 kW / 2800 rpm tpm
Ø Cap. de triturado Ø Cap. de broyage Ø Triturado	60-80 mm	60-80 mm	60-80 mm
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lâmina	2400/min.	2400/min.	-
Sist. de corte Système de coupe Sistema de corte Cuchillas Lames Lâminas	2 (150 mm)	2 (150 mm)	2 (150 mm)
Peso Poids	92 Kg	92 Kg	90 Kg

BK1500-AA-B

Motor gasolina BRIGGS & STRATTON. Arranque eléctrico
 Moteur à essence BRIGGS & STRATTON. Démarrage électrique
 Motor gasolina BRIGGS & STRATTON. Arranque elétrico

Sistema de corte: 2 cuchillas reversibles, 1 contra cuchilla, 10 martillos
 Plateau de coupe: 2 lames réversibles et une contre-lame, 10 marteaux
 Sistema de corte: 2 lâminas reversíveis, 1 contra lâmina, 10 martelos

Autoalimentada. Bomba hidráulica 10 ml/r, fuerza máx. 20 Mpa
 Ameneur. Pompe hydraulique 10 ml/r, force max. 20 Mpa
 Auto-alimentado. Bomba hidráulica 10 ml/r, força máx. 20 Mpa

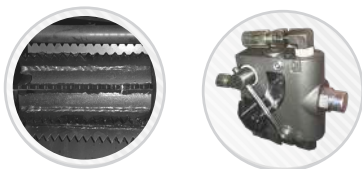

OPCIONAL / OPTIONNEL

Remolque homologado carretera.
 Remorque homologuée route.
 Trailer homologado estrada.



Parada de emergencia
 Arrêt d'urgence
 Parada de emergência



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	BK1500-AA-B
Motor Moteur	B&S XR 2100
Potencia-Cilindrada Puissance-Cylindrée Potência-Cil.	13.5 HP - 420 cc
Ø Cap. de triturado Ø Cap. de broyage Ø Triturado	80 - 120 mm
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lâmina	2400/min.
Sist. de corte Système de coupe Sistema de corte Cuchillas Lames Lâminas	2 rev. rév. + 1 contra cuchilla contre lame + 10 martillos marteaux martelos
Peso Poids	298 Kg

BK1200N-R

BK1200NE-R*

BK1200N-B

BK1200N-R

Motor gasolina KPC LS420*

Moteur à essence KPC LS420*

BK1200NE-R*

Motor gasolina KPC (EURO 5)

con arranque eléctrico, incluye batería

Moteur à essence KPC (EURO 5)

avec Démarrage électrique, batterie incluse

Motor gasolina KPC (EURO 5)

com arranque eléctrico, batería incluida

BK1200N-B

Motor gasolina B&S XR2100

Moteur à essence B&S XR2100



Pie soporte abatible

Béquille Rabattable

Suporte dobrável



Sistema de corte: 2 cuchillas reversibles, 1 contra cuchilla, 10 martillos

Plateau de coupe: 2 lames réversibles et une contre-lame, 10 marteaux

Sistema de corte: 2 lâminas reversíveis, 1 contra lâmina, 10 martelos

OPCIONAL / OPTIONNEL

Remolque homologado carretera.

Remorque homologuée route.

Trailer homologado estrada.

OPCIONAL / OPTIONNEL

Con orugas

Avec chenilles

Com lagartas



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	BK1200N-R	BK1200NE-R*	BK1200N-B
Motor Moteur	KPC LS420 (EURO 5)	KPC LS420 (EURO 5)	B&S XR2100
Arranque Démarrage	Manual Manuel	Eléctrico Électrique	Manual Manuel
Potencia Puissance Potência	15.0 HP	15.0 HP	13.5 HP
Cilindrada Cylindrée	420 cc	420 cc	420 cc
Ø Cap. de triturado Ø Cap. de broyage Ø Triturado	80 - 100 mm	80 - 100 mm	80 - 100 mm
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lâmina	-	-	-
Sist. de corte Système de coupe cuchillas lames lâminas + martillos marteaux martelos	2 rev. rév. (300 mm)	2 rev. rév. (300 mm)	2 rev. rév. (300 mm)
Peso Poids	175 Kg	180 Kg	175 Kg



MOTOAZADAS | MOTOBINEUSES | MOTOENXADAS

Modelos perfectos para la huerta, con todo tipo de accesorios para facilitar la labor. Los modelos de uso semi-profesional, KL350 2V, KL310 3VHS y KL1051, así como el modelo profesional KL100G, disponen de múltiples herramientas como: arado, aporcador, arrancador de patatas, etc.

Modèles parfaits pour le jardin, avec tout type d'accessoires pour faciliter le travail. Les modèles d'utilisation semi-professionnelle KL350 2V, KL310 3VHS y KL1051, ainsi que les modèles professionnels KL100G et KL100D, disposent d'outils multiples tels que: charrue, butteur, arracheuse de pommes de terre, etc.

Modelos perfeitos para o jardim, com todos os tipos de acessórios para facilitar o trabalho. Os modelos de uso semiprofissional KL350 2V, KL310 3VHS y KL1051, assim como os modelos profissionais KL100G e KL100D, possuem múltiplas ferramentas como: arado, abre regos, arranque de batata, etc.

KL350-2V



KL310-3VHS



Manillar ajustable en altura y lateral
Guidon réglable en hauteur et latéral
Guiador ajustável em altura e na horizontal

Alum. con correa y engranajes en baño de aceite
Aluminium avec courroie et engrenages en bain d'huile
Alumínio com correias e engranagens em banho de óleo

Arranque manual autoenvolvente
Démarrage lanceur manuel
Arranque manual autoenvolvente

OPCIONAL / OPTIONNEL KL310-3VHS

Juego de ruedas neumáticas 400 x 8
Jeu de roues pneumatiques 400 x 8
Conjunto de roda pneumáticas 400 x 8



Juego de bujes fijos
Jeu de moyeux fixe
Conjunto de buchas fixas



Aporcador extensible
Butteur Extensible
Arado extensível



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KL350 -2V	KL310 3V HS
Transmisión Transmission Transmissão	Cadena Chaîne Corrente	Cadena Chaîne Corrente
Velocidades Vitesses Velocidades	1 ad. y 1 atrás 1 avant et 1 arrière 1 p/frente e 1 vel. p/trás.	2 ad. y 1 atrás 2 av.et 1 arrière 2 p/frente e 1 p/trás
Manillar Guidon Guiador	Ajustable en altura y lateral	Réglable en hauteur et latéral Ajustável em altura e na horizontal
Fresas Fraises Fresa	6 elementos+discos éléments+disques	6 elementos+discos éléments+disques
Motor Moteur Motor	KPC 4T OHV gasolina essence	KPC 4T OHV gasolina essence
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	212 cc	212 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual autoenvolvente Lanceur manuel	Manual autoenvolvente Lanceur manuel
Ancho de trabajo Larg. de travail Larg. de trabalho	80 cm	60 - 90 cm
Peso Poids Peso	52 Kg	61 Kg

OPCIONAL / OPTIONNEL

Juego de ruedas 500 x12

Jeu de roues 500 x 12

Conjunto de roda 500 x 12



Juego de bujes fijos KL 100G

Jeu de moyeux fixe KL 100G

Conjunto de buchas fixas KL 100G



Aporcador extensible

Butteur Extensible

Arado extensível



KL100G



Manillar ajustable en altura y lateral

Guidon réglable en hauteur et latéral

Guiador ajustável em altura e na horizontal

Caja de engranajes de aluminio y embrague en baño de aceite

Boîte de vitesses et embrayage en aluminium à bain d'huile

Caixa de engrenagens e embreagem de alumínio em banho de óleo

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KL100-G
Alum. con embrague y engranajes en baño de aceite Aluminium avec embrayage et engrenages à bain d'huile Alumínio com embreagem e engrenagens em banho de óleo	Alum. con embrague y engranajes en baño de aceite Aluminium avec embrayage et engrenages à bain d'huile Alumínio com embreagem e engrenagens em banho de óleo
Velocidades Vitesses Velocidades	3 adelante y 1 atrás 3 avant et 1 arrière 3 para a frente e 1 para trás
Manillar ajustable en altura y lateral Guidon réglable en hauteur et latéral Guiador ajustável em altura e na horizontal	Sí Oui Sim
Fresas Fraises Fresa	8 elementos + discos 8 éléments + disques 8 elementos + discos
Motor Moteur Motor	KPC 4T OHV gasolina essence
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	212 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual autoenvolvente Lanceur manuel
Ancho de trabajo Larg. de travail Larg. de trabalho	103 cm
Peso Poids Peso	82 Kg

AHOYADOR

TARIÈRE | PERFURADOR DE SOLOS



El ahooyador KPC facilita cualquier trabajo de excavación de hoyos. Diseñado para ser usado entre dos personas, incluye 3 barrenas de distintos diámetros que se ajustan al ancho y a la profundidad del suelo.

La tarière KPC facilite tous les travaux de creusement de trous. Elle est conçue pour être utilisée entre deux personnes, comprend 3 bits de différents diamètres qui s'adaptent à la largeur et à la profondeur du sol.

O furador de solos KPC facilita qualquer trabalho de escavação. Projetado para ser usado entre duas pessoas, inclui 3 brocas de diferentes diâmetros que se ajustam à largura e profundidade do solo.

EURO 5
 EUROPEAN EMISSIONS STANDARDS

AH300B



3 barrenas de doble hélice
 Ø 100 / 150 / 200 mm
 3 bits en double hélice
 Ø 100 / 150 / 200 mm
 3 brocas de dupla hélice
 Ø 100 / 150 / 200 mm



OPCIONAL / OPTIONNEL

Expositor
 Présentoir
 Expositor



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

AH300B

Tipo Motor Type Moteur	1E48FP
Potencia máx. Puissance max. Potência máx.	2.0 kW / 7500 rpm tpm
Diámetro de perforación Diamètre de perçage Diâmetro de perfuração	Ø 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
Incluye Inclus Inclui	3 barrenas doble hélice 3 bits double hélice 3 brocas dupla hélice Ø 100 / 150 / 200 mm (OPCIONAL / OPTIONNEL: 250/300 mm)
Peso Poids	10,4 Kg



MOTOBOMBAS | MOTOPOMPES | MOTO-BOMBAS

Ideales para el trasvase de agua, son ligeras de transportar y con gran rendimiento y diferentes caudales para cada necesidad.

Parfaites pour transvaser l'eau. Elles sont faciles à transporter, avec un grand rendement et différents débits en fonction des besoins.


Ideal para a transferência de água, são leves para o transporte e com ótimos desempenhos e taxas de fluxo diferentes para todas as necessidades.

AUTOASPIRANTES • CAUDAL | AUTO-AMORÇANTES • GROS DÉBIT | AUTO-FERRANTES • CAUDAL

KPC KDP20BE *



1	2	10	15	20	25	30	H
36	28	25	15	10	5	0	m³/hora heure



KPC KDP30LE *




H	1	2	10	15	20	25	30
m³/hora heure	50	46	40	21	8	3	0

KDP40L/LE *



1	2	10	15	20	25	30	H
98	70	52	38	15	5	1	m³/hora heure



KDP40 TE



26	25	24	21	0	H
20	40	60	80	96	m³/hora heure



Aguas residuales Eaux chargées
Aguas sujas

**TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS (AUTOASPIRANTE) • CAUDAL
TRASH-EAUX TRÈS CHARGÉES (AUTO-AMORÇANTES) • GROS DÉBIT
TRASH-ÁGUAS SUJAS ABRASIVAS (AUTO-FERRANTES) • CAUDAL**

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	KPC KDP20BE *	KPC KDP30LE *	KDP40L/LE *	KDP40TE
Modelo Motor Modèle Moteur	KD170 FE	KD178 FE (EURO 5)	KD186 FE (EURO 5)	KM186 FE
Potencia Máx. Puissance Max. Potência Máx.	2,8/3600	4/3600	6,3/3600	6,3/3600
Cilindrada Cylindrée	211 cc	296 cc	406 cc	406 cc
Asp./Imp. Asp./Refoul.	2" D.50	3" D.80	4"/D.100	4"/D.100
Caudal Máximo Débit Maximal	22 m3	50 m3/h	96 m3/h	96 m3/h
Altura Máxima Hauteur Maximale	30 m	30 m	30 m	26 m
Dimensiones Dimensions Dimensões (LxWxH) (mm)	490x410x520	570x455x550	645x480x602	780x485x605
Aspiración Máx. Aspiration Max. Aspiração Máx.	7 m	7 m	7 m	7 m
Granulometría Granulométrie	10 mm	15 mm	20 mm	40 mm
Peso Poids	40 Kg	49 Kg	69 Kg	89 Kg

CENTRÍFUGAS · PRESIÓN | CENTRIFUGES · PRESSION | CENTRÍFUGAS · PRESSÃO

KPC KLS-2



Riego por goteo
Irrigation goutte à goutte
Rega gota-a-gota

	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	H
	25	23	20	16	8	5	0					m³/hora heure

KPC KLP-60*



H	0	10	20	30	40	45
3600	65	58	50	40	35	
3000	45	40	35	30	25	20

KPC KDP30CE*



Riego
Irrigation
Irrigação



Cultivo
Culture

	0	14	20	31	34.6	38	41	43	45	48	H
	83	80	75	65	55	45	35	25	10	0	m³/hora heure

KPC KLP-70E*



Riego por goteo
Irrigation goutte à goutte
Rega gota-a-gota

H	0	10	20	30	40	50	60	70
3000			45	40	35	28	25	
2450			45	30	20			
2100			35	25				



KPC KDP30CLE*



Riego
Irrigation
Irrigação

KPC KDP40CLE*



Cultivo
Culture

H	95	94	90	85	80	75	70	65	60	55	50
m³/hora heure	0	23	33	42	51	57	63	67	71	73	75

H	65	60	53	45	36	30	22	10
m³/hora heure	0	20	40	60	78	90	100	110

OPCIONAL / OPTIONNEL

- Batería · Kit transporte Ruedas Neumáticas
· Los modelos KDP llevan incorporado el chasis
Batterie · Kit transporteur roues pneumatiques
· Les modèles KDP intègrent le châssis
Bateria · Kit transporte rodas pneumáticas
· Os modelos KDP incorporam o chassi

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC KLS-2	KPC KLP-60*	KPC KLP-70E*	KPC KDP30CE*	KPC KDP30CLE*	KPC KDP40CLE*
Modelo Motor Modèle Moteur	KM170	KD186 (EURO 5)	KD188 (EURO 5)	KD186FE (EURO 5)	KD292FE (EURO 5)	KD292FE (EURO 5)
Potencia Máx. Puissance Max. Potência Máx.	2,8/3600	6,3/3600	10,1/3600	19/3600 Kw	19/3600 Kw	19/3600 Kw
Cilindrada Cylindrée	211 cc	418 cc	523 cc	997 cc	997 cc	997 cc
Asp./Imp. Asp./Refoul.	2"/1 1/2"	2,5"/2"	2,5"/2"	3"/D.80	3"/D.80	4"/D.100
Caudal Máximo Débit Maximal	25 m³	45 m³/h	45 m³/h	40 m³/h	75 m³/h	110 m³/h
Altura Máxima Hauteur Maximale	55 m	55 m	60 m	102 m	90 m	65 m
Dimensiones Dimensions Dimensões (LxWxH)(mm)	525x410x505	417x485x494	560x480x540	560x455x550	880x560x700	880x560x700
Aspiración Máx. Aspiration Max. Aspiração Máx.	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Granulometría Granulométrie	4 mm	5 mm	5 mm	-	-	-
Peso Poids	35 Kg	62 Kg	67 Kg	70 Kg	110 Kg	115 Kg

ESPECIAL ABONOS LÍQUIDOS Y MARINA | SPÉCIAL ENGRAIS LIQUIDES ET MARINE
ESPECIAL ADUBOS LÍQUIDOS E ESPECIAL MARÍTIMA

KPC KDP50HX



Aguas marinas

Eaux marines

Águas marinhas



Líquido corrosivo

Liquide corrosif

Líquido corrosivo

0	5	10	13	17	21	25	26	28	30	33	H
50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	m³/hora heure

MOTOBOMBA GASOLINA

Sumergible con cable (Especial construcción)

MOTOPOMPE ESSENCE

Submersible à câble (Special TP)

MOTO-BOMBA GASOLINA

Sumersível com cabo (Especial pela construção)

KPC BC-3



Sumergible

Submersible

Submersível



Bomba eléctrica sumergible

Pompe électrique serpillère

Bomba eléctrica submersível

SPA-450

ASPIRA HASTA 1mm /
ASPIRE JUSQU'À 1mm



Sumergible

Submersible

Submersível



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC KDP50HX	KPC BC-3	KPC SPA-450
Modelo Motor Modèle Moteur	KD170F	LS208 (EURO 5)	Eléctrico Électrique Elétrico
Potencia Máx. Puissance Max. Potência Máx.	1,32/3600	4/3600	0,45 Kw
Cilindrada Cylindrée	211 cc	208 cc	-
Asp./Imp. Asp./Refoul.	2" D.50	D.75	2" / 50
Caudal Máximo Débit Maximal	35 m3	78 m3/h	245 L/min
Altura Máxima Hauteur Maximale	26 m	18 m	10,86 m
Dimensiones Dimensions Dimensões (LxWxH) (mm)	530x390x500	550 x 450 x 550	230x230x350
Aspiración Máx. Aspiration Max. Aspiração Máx.	7 m	7 m	-
Granulometría Granulométrie	9 mm	5 mm	-
Peso Poids	40 Kg	42 Kg	11 Kg

AUTOASPIRANTES • CAUDAL | AUTO-AMORÇANTES • GROS DÉBIT | AUTO-FERRANTES • CAUDAL

KPC20W*



Riego
Irrigation
Irrigação



Cultivo
Culture

0	2	5	10	15	20	25	30	H
40	30	22	18	12	6	3	1	m³/h. heure

KPC30W*



Riego
Irrigation
Irrigação



Cultivo
Culture

2	5	10	15	20	25	30	H
60	54	51	40	25	18	6	m³/hora heure

TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS (AUTOASPIRANTE) • CAUDAL
 TRASH-EAUX TRÈS CHARGÉES (AUTO-AMORÇANTES) • GROS DÉBIT
 TRASH-ÁGUAS SUJAS ABRASIVAS (AUTO-FERRANTES) • CAUDAL

KGP40T



Aguas residuales Eaux chargées
Aguas sujas

26	25	24	21	0	H
20	40	60	80	96	m³/hora heure

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC20W*	KPC30W*	KGP40T
Modelo Motor Modèle Moteur	LS196 (EURO 5)	LS208 (EURO 5)	GK400
Potencia Máx. Puissance Max. Potência Máx.	4,85/3600	5,2/3600	7,7/3600
Cilindrada Cylindrée	196 cc	208 cc	398,1
Asp./Imp. Asp./Refoul.	2" D.50	3"/D.80	4"/D.100
Caudal Máximo Débit Maximal	30 m³/h	60 m³/h	96 L/min
Altura Máxima Hauteur Maximale	23 m	28 m	26 m
Dimensiones Dimensions Dimensões (LxWxH) (mm)	475x385x450	545x395x450	730 x 575 x 560
Aspiración Máx. Aspiration Max. Aspiração Máx.	7 m	7 m	7 m
Granulometría Granulométrie	5 mm	5 mm	40 mm
Peso Poids	26 Kg	29 Kg	80 Kg

AUTOASPIRANTES • PRESIÓN - CONTRA INCENDIOS
AUTO-AMORÇANTES • PRESSION - CONTRE-INCENDIES
ESPECIAL ADUBOS LÍQUIDOS E ESPECIAL MARÍTIMA

KPC KGP150D



Alta presión
Haute pression
Alta pressão



Presión contra incendios
Pression contre incendies
Pressão contra incêndios

KPC KGP200TD



Alta presión
Haute pression
Alta pressão



Presión contra incendios
Pression contre incendies
Pressão contra incêndios

0	21	40	55	68	76	82	96	100	H
18	16	14	12	10	8	6	2	0	m³/hora heure

0	10	21	32	42	51	59	65	71	79	84	H
30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	m³/hora heure

ESPECIAL ABONOS LÍQUIDOS Y MARINA | SPÉCIAL ENGRAIS LIQUIDES ET MARINE
ESPECIAL ADUBOS LÍQUIDOS E ESPECIAL MARÍTIMA

KPC KGP50HX



Aguas marinas
Eaux marines
Águas marinhas



Líquido corrosivo
Liquide corrosif
Líquido corrosivo

0	5	10	13	17	21	25	26	28	30	33	H
50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	m³/hora heure

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC KGP150D	KPC KGP200TD	KPC KGP50HX
Modelo Motor Modèle Moteur	LS208 (EURO 5)	LS208 (EURO 5)	LS208 (EURO 5)
Potencia Máx. Puissance Max. Potência Máx.	4/3600	4/3600	4/3600
Cilindrada Cylindrée	210,9 cc	210,9 cc	201,9 cc
Asp./Imp. Asp./Refoul.	1,5" D.40	2" D.50	2"/D.50
Caudal Máximo Débit Maximal	18 m³/h	29 m³/h	48 m³/h
Altura Máxima Hauteur Maximale	100 m	85 m	32 m
Dimensiones Dimensions Dimensões (LxWxH) (mm)	530 x 390 x 500	530 x 390 x 500	530 x 390 x 500
Aspiración Máx. Aspiration Max. Aspiração Máx.	7 m	7 m	7 m
Granulometría Granulométrie	5 mm	5 mm	9 mm
Peso Poids	26 Kg	26 Kg	25 Kg



PULVERIZACIÓN | PULVÉRISATION | PULVERIZAÇÃO

Mochilas eléctricas y con motores a gasolina, grupos motobombas, atomizadores y carretillas, especiales para todo tipo de tratamiento a plantas, árboles, etc.

Sac à dos électriques avec des moteurs essence, groupes motopompes, atomiseurs et brouettes, spéciaux pour tout type de traitement de plantes, arbres, etc.

Pulverizadores de mochila, com motores, eléctrico e gasolina, especiais para todos os tipos de tratamento de plantas, árvores, etc.

MOCHILAS PULVERIZACIÓN | PULVÉRISATEURS À DOS | MOCHILAS PULVERIZAÇÃO

KPC 16DH-1



A batería
À batterie
A bateria

Con 2 opciones de carga
Avec 2 options de charge
Com 2 opções de carregamento



KPC 768M



ATOMIZADOR | ATOMISEUR

Líquido/Polvo Liquide/Poudre Líquido/Pó

KPC 800A



KB140B-E



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC 16DH-1	KPC 768M	KPC 800A	KB140B-E
Motor Moteur	12 V / 8 Ah	FU26-2T	F139F 4T. OHV	EB-500-E.1
Potencia Puissance Potência	-	0,90 kW	0,7 kW/ 6500 rpm tpm	1,5 kW/ 6500 rpm tpm
Bomba Pompe	El. ÉL. El. DC-12V	KPC-768 (L./2 pist.)	(Laiton/2 pist.) (L./2 pist.)	-
Presión Bars Pressão	1,5-4 Bars	15-25 Bars	15-25 Bars	-
Caudal Débit	-	3-8 L/m	3-8 L/m	-
Cap. depósito Cap. réservoir Cap. reserva	16 L	20 L	25 L	14 L
Auto. Batería Batterie Bateria	3 - 4 h.	-	-	-
Filtro y manguera aspiración Filtre et tube d'aspiration Filtro e mangueira de sucção	-	-	-	-
Alcance en horizontal Portée horizontale	-	-	-	> 12 m
Peso Poids	5,2 Kg	8 Kg	10 Kg	11 Kg

CARRETILLAS PULVERIZACIÓN | BROUETTES PULVÉRISATION | CARRINHO DE PULVERIZAÇÃO

R-103-2



GRUPO MOTOBOMBA | GROUPE MOTEUR POMPE COMPLET | GRUPO MOTO-BOMBA

KPC 768C



Filtro y manguera aspiración
Filtre et tube d'aspiration
Filtro e mangueira de sucção



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	R 103-2	KPC 768C
Motor Moteur	4 Tiempos OHV 4 Temps OHV	F139F 4T. OHV
Potencia Puissance Potência	0,7 kW / 6500 rpm tpm	0,7 kW/ 6500 rpm tpm
Bomba Pompe	KPC-768C (Cerámicos - 2 pistones) (Céramiques - 2 pistons) (Cerâmicos - 2 pistões)	(Cer./2 pist.)
Presión Bars Pressão	15-25 Bars	15-25 Bars
Caudal Débit	3-8 L/m	3-8 L/m
Cap. depósito Cap. réservoir Cap. reserva	125 L	-
Ruedas Roues Rodas	2	-
Enrollador Enrouleur Enrolador	Opcional Optionnel	-
Filtro y manguera aspiración Filtre et tube d'aspiration Filtro e mangueira de sucção	Sí Oui Sim	Sí Oui Sim
Peso Poids	30 Kg	9 Kg



MINI TRANSPORTERS | MINI TRANSPORTEURS | MINI TRANSPORTER

Los nuevos modelos de mini transporters de KPC Forest & Garden perfectos para el movimiento de cargas específicas en exteriores. Caracterizados por su excelente fuerza, maniobrabilidad y seguridad. Sin duda, son los vehículos ideales para la carga y transporte de materiales forestales y de construcción como: rocas, leña, sacos de tierra, sacos de arena, etc.

Les nouveaux modèles de mini-transporteurs KPC Forest & Garden sont parfaits pour le déplacement de charges spécifiques à l'extérieur. Caractérisés par une excellente force, manœuvrabilité et sécurité. Nos transporteurs offrent les meilleures solutions pour la charge et le transport des matériels forestiers et de construction comme : des rochers, du bois, des cagettes de fruits, de la terre, du sable, etc.

Os novos modelos de mini transporter KPC Forest & Garden ideais para movimentar cargas específicas em exteriores. Caracteriza-se pela excelente resistência, manobrabilidade e segurança. Sem dúvida, são os veículos ideais para carregar e transportar materiais florestais e de construção como: pedras, lenha, sacos de terra, sacos de areia, etc.

MK300-GP

Capacidad de carga: 300 kg

Capacité de charge: 300 kg

Capacidade de carga: 300 kg

Caja extensible con gran capacidad de carga

Benne extensible avec grande capacité de charge

Caixa extensível com grande capacidade



6 Marchas adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Marchas atrás: 0,6 - 2,3 km/h

6 Vitesses avant: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Vitesses arrière: 0,6 - 2,3 km/h

6 Velocidades adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Velocidades atrás: 0,6 - 2,3 km/h



Sistema de oruga

Système de chenilles

Sistema de lagarta

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	MK300-GP
Motor Moteur Motor	HONDA GP160
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	163 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual Manuel Manual
Caja extensible Benne extensible Caixa extensível	Sí Oui Si
Volquete Benne Basculante	Manual Manuelle Manual
Combustible Combustible Combustível	Gasolina Essence Gasolina
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança	Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automático
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	20°
Peso Poids Peso	168 kg
Dimensiones caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	784*507 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.560*645*1040 mm

MK400-GX

Capacidad de carga: 400 kg
Capacité de charge: 400 kg
Capacidade de carga: 400 kg



Caja extensible con gran capacidad de carga
Benne extensible avec grande capacité de charge
Caixa extensível com grande capacidade



6 Marchas adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h
2 Marchas atrás: 0,6 - 2,3 km/h
6 Vitesses avant: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h
2 Vitesses arrière: 0,6 - 2,3 km/h
6 Velocidades adiante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h
2 Velocidades atrás: 0,6 - 2,3 km/h



Sistema de oruga
Système de chenilles
Sistema de lagarta

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	MK400-GX
Motor Moteur Motor	HONDA GX160
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	163 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual Manuel Manual
Caja extensible Benne extensible Caixa extensível	Sí Oui Si
Volquete Benne Basculante	Manual Manuelle Manual
Combustible Combustible Combustível	Gasolina Essence Gasolina
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança	Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automático
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	20°
Peso Poids Peso	180 kg
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	865*575 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.645*645*1040 mm

MK500-RG*

MK500-RGE*

MK500-GX

Capacidad de carga: 500 kg

Capacité de charge: 500 kg

Capacidade de carga: 500 kg



6 Marchas adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Marchas atrás: 0,6 - 2,3 km/h

6 Vitesses avant: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Vitesses arrière: 0,6 - 2,3 km/h

6 Velocidades adiante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Velocidades atrás: 0,6 - 2,3 km/h

Caja extensible con gran capacidad de carga

Benne extensible avec grande capacité de charge

Caixa extensível com grande capacidade



Sistema de oruga con ruedas flotantes se adapta a los terrenos irregulares y supera con facilidad obstáculos

Système de chenilles avec des roues flottantes s'adapte aux terrains irréguliers et surmonte facilement les obstacles

Sistema de lagartas com rodas flutuantes adapta-se aos terrenos irregulares superando com facilidade obstáculos

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	MK500-RG*	MK500-RGE*	MK500-GX
Motor Moteur Motor	KPC LS208-DII 7.0 HP	KPC LS208-DII E 7.0 HP	HONDA GX200 5.5 HP
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	208 cc	208 cc	196 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual Manuel Manual	Eléctrico Électrique Elétrico	Manual Manuel Manual
Caja extensible Benne extensible Caixa extensível	Sí Oui Si	Sí Oui Si	Sí Oui Si
Volquete Benne Basculante		Manual, con ayuda de pistón a gas Manuelle, à l'aide d'un piston à gaz Manual, com ajuda de pistão a gás	
Combustible Combustible Combustível	Gasolina Essence Gasolina	Gasolina Essence Gasolina	Gasolina Essence Gasolina
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança		Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automático	
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	30°	30°	30°
Distancia al suelo Distance au sol Distância ao solo	125 mm	125 mm	125 mm
Peso Poids Peso	195 kg	197 kg	195 kg
Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimensões lagartas	1.800*600*420 mm	1.800*600*420 mm	1.800*600*420 mm
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1090*540*314 mm	1090*540*314 mm	1090*540*314 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.960*630*990 mm	1.960*630*990 mm	1.960*630*990 mm

MK550-RGE*

MK550-GX

Capacidad de carga: 500 kg

Capacité de charge: 500 kg

Capacidade de carga: 500 kg



6 Marchas adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Marchas atrás: 0,6 - 2,3 km/h

6 Vitesses avant: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Vitesses arrière: 0,6 - 2,3 km/h

6 Velocidades adiante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Velocidades atrás: 0,6 - 2,3 km/h

Sistema de oruga con ruedas flotantes se adapta a los terrenos irregulares y supera con facilidad obstáculos

Système de chenilles avec des roues flottantes s'adapte aux terrains irréguliers et surmonte facilement les obstacles

Sistema de lagartas com rodas flutuantes adapta-se aos terrenos irregulares superando com facilidade obstáculos

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	MK550-RGE*	MK550-GX
Motor Moteur Motor	KPC LS208-DII E 7.0 HP	HONDA GX200
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	208 cc	196 cc
Arranque Démarrage Arranque	Eléctrico Électrique Elétrico	Manual Manuel Manual
Caja extensible Benne extensible Caixa extensível	Sí Oui Si	Sí Oui Si
Volquete Benne Basculante	Hidráulico Hydraulique Hidráulico	
Combustible Combustible Combustível	Gasolina Essence Gasolina	Gasolina Essence Gasolina
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança	Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automático	
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	30°	30°
Distancia al suelo Distance au sol Distância ao solo	125 mm	125 mm
Peso Poids Peso	206 kg	205 kg
Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimensões lagartas	1.800*600*420 mm	1.800*600*420 mm
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1090*540*314 mm	1090*540*314 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.960*630*990 mm	1.960*630*990 mm

MK500-KD

MK500-KDE

Capacidad de carga: 500 kg

Capacité de charge: 500 kg

Capacidade de carga: 500 kg



6 Marchas adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Marchas atrás: 0,6 - 2,3 km/h

6 Vitesses avant: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Vitesses arrière: 0,6 - 2,3 km/h

6 Velocidades adiante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Velocidades atrás: 0,6 - 2,3 km/h

Caja extensible con gran capacidad de carga

Benne extensible avec grande capacité de charge

Caixa extensível com grande capacidade



Sistema de oruga con ruedas flotantes se adapta a los terrenos irregulares y supera con facilidad obstáculos

Système de chenilles avec des roues flottantes s'adapte aux terrains irréguliers et surmonte facilement les obstacles

Sistema de lagartas com rodas flutuantes adapta-se aos terrenos irregulares superando com facilidade obstáculos

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	MK500-KD	MK500-KDE
Motor Moteur Motor	KPC KD170 F	KPC KD170 FE
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	211 cc	211 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual Manuel Manual	Eléctrico Électrique Elétrico
Caja extensible Benne extensible Caixa extensível	Sí Oui Si	Sí Oui Si
Volquete Benne Basculante	Manual, con ayuda de pistón a gas Manuelle, à l'aide d'un piston à gaz Manual, com ajuda de pistão a gás	
Combustible Combustible Combustível	Diésel Diesel Diesel	
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança	Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automático	
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	30°	30°
Distancia al suelo Distance au sol Distância ao solo	125 mm	125 mm
Peso Poids Peso	210 kg	213 kg
Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimensões lagartas	1.800*600*420 mm	1.800*600*420 mm
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1090*540*314 mm	1090*540*314 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.960*630*990 mm	1.960*630*990 mm

DIESEL
MK550-KDE


Capacidad de carga: 500 kg
 Capacité de charge: 500 kg
 Capacidade de carga: 500 kg



Volquete hidráulico
 Benne hydraulique
 Basculante hidráulico



6 Marchas adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h
 2 Marchas atrás: 0,6 - 2,3 km/h
 6 Vitesses avant: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h
 2 Vitesses arrière: 0,6 - 2,3 km/h
 6 Velocidades adiante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h
 2 Velocidades atrás: 0,6 - 2,3 km/h



Sistema de oruga con ruedas flotantes se adapta a los terrenos irregulares y supera con facilidad obstáculos
 Système de chenilles avec des roues flottantes s'adapte aux terrains irréguliers et surmonte facilement les obstacles
 Sistema de lagartas com rodas flutuantes adapta-se aos terrenos irregulares superando com facilidade obstáculos

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	MK550-KDE
Motor Moteur Motor	KPC KD170 FE
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	211 cc
Arranque Démarrage Arranque	Eléctrico Électrique Elétrico
Caja extensible Benne extensible Caixa extensível	Sí Oui Si
Volquete Benne Basculante	Hidráulico Hydraulique Hidráulico
Combustible Combustible Combustível	Diésel Diesel Diesel
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança	Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automático
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	30°
Distancia al suelo Distance au sol Distância ao solo	125 mm
Peso Poids Peso	223 kg
Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimensões lagartas	1.800*600*420 mm
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1090*540*314 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.960*630*990 mm



MINI DUMPERS | MINI DUMPERS | MINI DUMPER

Vehículos diseñados para cumplir con cualquier requisito en términos de seguridad, de compacticidad y rendimiento en la manipulación de materiales, incluso en sitios con acceso difícil. Gracias a la inclinación total de la caja la carga y descarga se puede hacer de manera fácil y cómoda.

Véhicules conçus pour répondre à toutes les exigences en termes de sécurité, de compacité et de performances de manutention, même dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à l'inclinaison totale de la benne, le chargement et le déchargement peuvent être effectués facilement et confortablement.

Veículos concebidos para cumprir qualquer exigência em termos de segurança, compacidade e desempenho na movimentação de materiais, mesmo em locais de difícil acesso. Graças à inclinação total da caixa, a carga e a descarga podem ser feitas de forma fácil e confortável, as necessidades.

KGFC560PRO-RGE*

KGFC560PRO-GX

KGFC560PRO-GX DS



Capacidad de carga: 500 kg
Capacité de charge: 500 kg
Capacidade de carga: 500 kg



MODELO OPCIONAL: SIN PALA
MODÈLE OPTIONNEL: SANS GODET
MODELO OPCIONAL: SEM PÁ



2 Marchas hidráulicas: 0 - 2,5 km/h
2 Vitesses hydrauliques: 0 - 2,5 km/h
2 Velocidades hidráulicas: 0 - 2,5 km/h

KGFC560PRO-GX DS

2 Marchas hidráulicas: 0 - 4,5 km/h
2 Vitesses hydrauliques: 0 - 4,5 km/h
2 Velocidades hidráulicas: 0 - 4,5 km/h



Volquete y pala con sistema hidráulico para su inclinación total
Benne et pelle avec système hydraulique pour une inclinaison totale
Basculante e pá com sistema hidráulico para inclinação total

OPCIONAL / OPTIONNEL

Caja para cargar leña · Horquillas para palets · Pala de nieve
Benne spéciale pour le transport de bûches · Fourches pour palettes · Lame à neige
Caixa para carregar madeira · Garfos para paletes · Pá de neve



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KGFC560PRO-RGE *	KGFC560PRO-GX	KGFC560PRO-GX DS
Motor Moteur Motor	KPC LS208 DII	HONDA GX200	HONDA GX200
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	208 cc	196 cc	196 cc
Arranque Démarrage Arranque	Eléctrico Électrique Elétrico Manual Manuel Manual		
Con plataforma Avec plateforme Con plataforma	Sí Oui Si Sí Oui Si		
Volquete y pala Benne et pelle Basculante e pá	Hidráulico Hydraulique Hidráulico		
Combustible Combustible Combustível	Gasolina Essence Gasolina Gasolina Essence Gasolina		
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança	Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automátic		
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	36% (20°) 36% (20°)		
Tracción Traction Tração	Orugas Chenilles Lagartas de borracha		
Peso Poids Peso	409 kg	405 kg	407 kg
Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimensões lagartas	1.800*600*380 mm	1.800*600*380 mm	1.800*600*380 mm
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1050*720*510 mm	1050*720*510 mm	1050*720*510 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.478*835*1.250 mm	1.478*835*1.250 mm	1.478*835*1.250 mm

DIESEL


KGFC560PRO-D

Capacidad de carga: 500 kg
Capacité de charge: 500 kg
Capacidade de carga: 500 kg

Volquete y pala con sistema hidráulico para su inclinación total
Benne et pelle avec système hydraulique pour une inclinaison totale
Basculante e pá com sistema hidráulico para inclinação total


OPCIONAL / OPTIONNEL

Caja para cargar leña · Horquillas para palets · Pala de nieve
Benne spéciale pour le transport de bûches · Fourches pour palettes · Lame à neige
Caixa para carregar madeira · Garfos para paletes · Pá de neve



2 Marchas hidráulicas: 0 - 2,5 km/h
2 Vitesses hydrauliques: 0 - 2,5 km/h
2 Velocidades hidráulicas: 0 - 2,5 km/h

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KGFC560PRO-D
Motor Moteur Motor	KPC KD178FE EURO V
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	211 cc
Arranque Démarrage Arranque	Eléctrico Électrique Elétrico
Con plataforma Avec plateforme Con plataforma	Sí Oui Si
Volquete y pala Benne et pelle Basculante e pá	Hidráulico Hydraulique Hidráulico
Combustible Combustible Combustível	Diésel Diesel Diesel
Sistema de seguridad Système de sécurité Sistema de segurança	Con palanca y freno automático Avec levier et frein automatique Com alavanca e travão automático
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	36% (20°)
Tracción Traction Tração	Orugas Chenilles Lagartas de borracha
Peso Poids Peso	435 kg
Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimensões lagartas	1.800*600*380 mm
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1050*720*510 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.478*835*1.250 mm

KEF500E

Capacidad de carga: 500 kg
 Capacité de charge: 500 kg
 Capacidade de carga: 500 kg



Respetuoso con el medio ambiente ya que no emite gases,
 perfecto para trabajar en entornos pequeños y cerrados
 Respectueux de l'environnement car il n'émet pas de gaz,
 parfait pour travailler dans des environnements petits et fermés
 Ecologicamente correto, pois não emite gases,
 ideal para trabalhar em ambientes pequenos e fechados



Baterías de gel
 Batteries au gel
 Baterias de gel



Transmisión 2x4
 Transmission 2x4
 Transmissão 2x4

OPCIONAL / OPTIONNEL

Plataforma frutera
 Plateforme de cueillette
 Plataforma fruteira



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KEF500E
Motor Moteur Motor	Eléctrico Électrique Elétrico
Potencia Puissance Potência	48 V / 20 Ah 1000 W
Autonomía Autonomie Autonomia	3 - 5 horas heures
Tiempo de carga Temps de charge Tempo de carregamento	5 - 6 horas heures
Volquete Benne Basculante	Pistón eléctrico Piston électrique Piston elétrico
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	21°
Nivel de emisión sonora Niveau d'émission sonore Nível de emissão sonora	83 dB (A)
Tracción Traction Tração	Neumáticos/ Pneumatiques / Pneus: Ruedas delanteras / Roues avant / Rodas da frente: 16*6.5-8 Ruedas traseras / Roues arrière / Rodas traseiras: 11*4-4
Peso Poids Peso	225 kg
Dimensiones ruedas Dimensions roues Dimensões rodas	Delanteras / Avant: 16*4.00-8 / Traseras / Arrière: 11*4.1-4
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1.032*714,7*411,4 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.536,6*838,5*880 mm

KGFC300EN



Capacidad de carga: 300 kg
 Capacité de charge: 300 kg
 Capacidade de carga: 300 kg

Gracias a su diseño compacto, estabilizado y su motor eléctrico, es perfecto para trabajar en todo tipo de terrenos y lugares estrechos.
 Grâce à leur design compact, stabilisé et leur moteur électrique, ils sont parfaits pour travailler dans tout type de terrains et endroits étroits.
 Graças ao seu desenho compacto estabilizado, o seu motor elétrico é perfeito para trabalhar em todo o tipo de terrenos e lugares estreitos.



Baterías de gel
 Batteries au gel
 Baterias de gel



Transmisión 4x4,
 Marcha adelante máx. 6 km/h, Marcha atrás 2,5 km/h
 Transmission 4x4
 Vitesses avant max. 6 km/h, Marche arrière 2,5 km/h
 Transmissão 4x4
 Marcha frente máx. 6 km/h, Marcha trás 2,5 km/h




OPCIONAL / OPTIONNEL

Extensión de carga · Pala · Plataforma de carga
 Extension de charge · Pelle · Plateforme de chargement
 Extensão de carga · Pá · Plataforma de carga



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KGFC300EN
Motor Moteur Motor	2 Motores eléctricos 2 Moteurs électriques 2 Motores elétrico
Potencia Puissance Potência	48 V / 20 Ah 800W (x2)=1600W
Autonomía Autonomie Autonomia	8 - 10 horas heures
Tiempo de carga Temps de charge Tempo de carregamento	8 h
Volquete Benne Basculante	Manual con palanca basculante automática Manuelle avec levier basculant automatique Manual com alavanca oscilante automática
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	15°
Nivel de emisión sonora Niveau d'émission sonore Nível de emissão sonora	40 dB (A)
Tracción Traction Tração	Neumáticos D. 400 tipo tractor Pneumatiques D.400 Type tracteur Neumáticos D. 400 tipo tractor
Peso Poids Peso	263 kg
Dimensiones ruedas Dimensions roues Dimensões rodas	Delanteras / Avant: 16*4.00-8 / Traseras / Arrière: 11*4.1-4
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1.032*714,7*411,4 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.536,6*838,5*880 mm



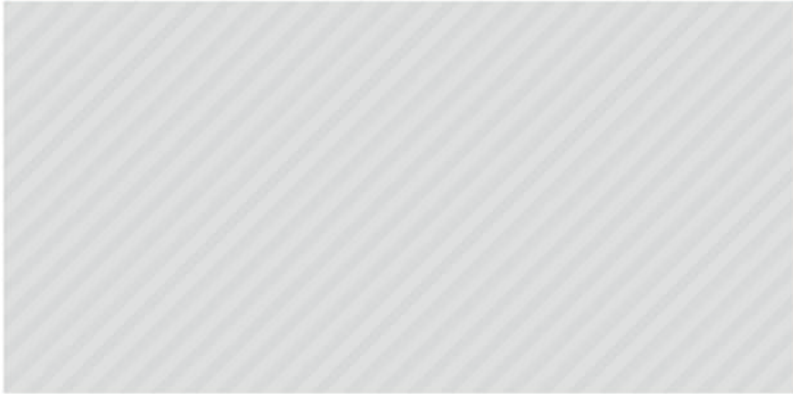

KPC[®]
FOREST & GARDEN MACHINERY



Sant Maurici, 2 - 6
17740 VILAFANT (Girona) Spain
Tel. 0034 972 546 811
Fax 0034 972 546 815

ribe@ribeenergy.es
www.ribeenergy.es



1 bis Rue Véron
94140 ALFORTVILLE · France
Telef.: 01 43 53 11 62
Fax: 01 43 96 98 99

mova@movaenergy.fr
www.movaenergy.fr

