



MADE IN ITALY

**CATÁLOGO
DE NUEVOS PRODUCTOS
2022**

GAMA DE PRODUCTOS

CATÁLOGO	CATEGORÍA DEL PRODUCTO	PRODUCTO	PÁGINA
FUEL	BOMBAS ATEX DE CA	 EXGO! 	4
	BOMBAS MANUALES	 PIUSI HAND PUMP IBC	6
	 ANY BIODIESEL BOMBAS	 OVERVIEW	10
		 PANTHER AC	12
		 E80/E120	14
		 BP3000	16
		 BATTERY KIT	18
	MEDIDORES	 K33/K44	20
		 K150	22
		 K24	24
	KITS	 ST WITH METER AND FILTER	26
	PISTOLAS AUTOMÁTICAS	 A60 / A70 / A80 / A120 / A120 BIO / A140	28
	PISTOLA MANUAL	 SELF2000 / SELF3000	30
ADBLUE	BOMBA SUMERGIBLE	 SQUALO35 / SUBLOCK	34
	PISTOLAS AUTOMÁTICAS	 SB325_X / SB325_X CAR	36
	MEDIDORES PARA PISTOLAS AUTOMÁTICAS	 SB325_X METER / SB325_X METER CAR	38
LUBE	PISTOLA MANUAL	 EASY WINDSCREEN	42
	MEDIDORES PARA PISTOLA	 EASY K400 WINDSCREEN	44
	BOMBAS MANUALES	 PIUSI HAND PUMP	46

Todas las imágenes se muestran con fines ilustrativos únicamente. El producto real puede variar debido a mejoras del producto.

A photograph of a person's hands holding a fuel nozzle, likely for a boat, with a teal overlay. The word "FUEL" is written in large, bold, white capital letters across the center of the image.

FUEL

EXGO!

CARACTERÍSTICAS

- CICLO CONTINUO
- DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
- FÁCIL DE INSTALAR
- DERIVACIÓN INTEGRADA
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- NIVEL DE RUIDO REDUCIDO
- AUTOCEBANTE

EXGO! de PIUSI es una bomba ATEX de paletas compacta y resistente, diseñada especialmente para trabajar con seguridad en entornos potencialmente explosivos. Como su nombre indica, esta bomba CC de ciclo continuo es fácil de posicionar gracias a su pequeño tamaño y es la solución ideal para pequeños depósitos móviles debido a su control remoto (encendido y apagado) y sus largos cables (5mt EXGO! con interruptor - 3mt EXGO! sin interruptor). Se puede utilizar para dispensar diferentes fluidos: Gasolina y E15, Diésel, Biodiésel parafínico. Está equipada con una válvula de derivación integrada y protección térmica.

RENDIMIENTO

HASTA 32 L/MIN	0,8 BAR/1,2 BAR
CAUDAL	PRESION NOMINALE/PRES- SION DE FONCTIONNEMENT
CC 12V	CICLO CONTINUO
ALIMENTACIÓN	



EXGO! 12V DC ATEX SWITCH



EXGO! 12V DC ATEX




NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN		CLASE DE GAS		CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	PULGADAS	INCH	PCS/BOÎTE		
FO0381020	5,43	12	28OX16OX140	-	1	-	-
FO0381500	5,43	12	28OX16OX140	-	1	-	-

GRÁFICO

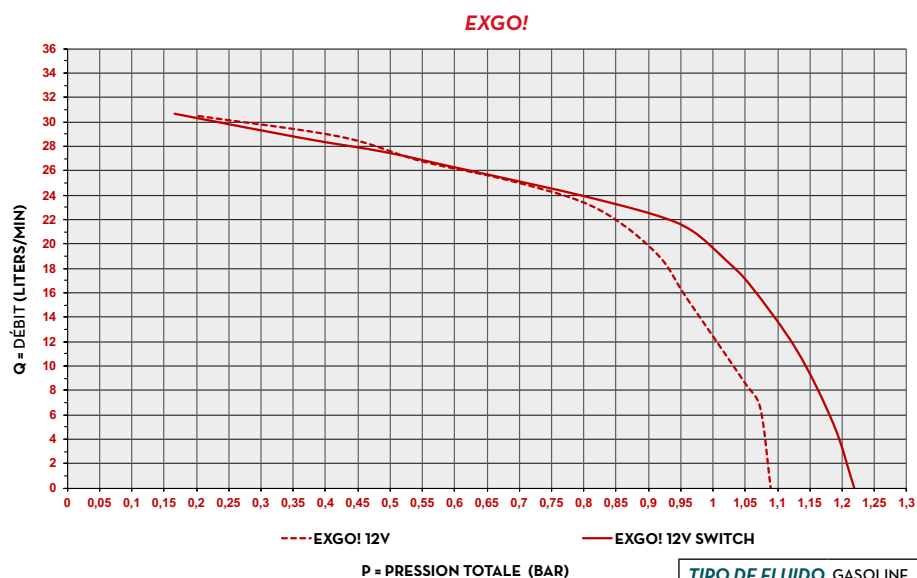

DIMENSIONES

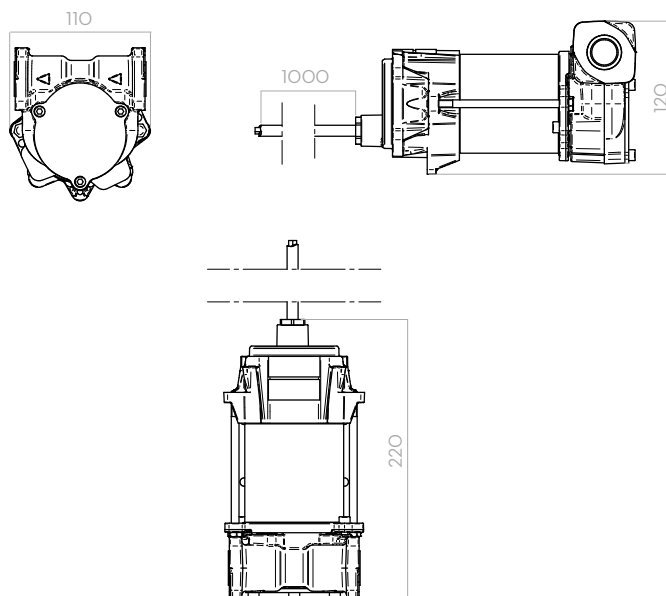

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA EXGO!
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: PPS
- ESTANQUEIDAD: FKM
- EJE: ACERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	ENTRADA	SALIDA
			L/MIN	GPM	CC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			BSP	
FO0381020	(EX) EXGO! 12V DC ATEX SWITCH	D G K	32	8,5	12	84	10A	SÍ	1400	3/4"	3/4"
FO0381500	(EX) EXGO! 12V DC ATEX	D G K	32	8,5	12	84	10A	SÍ	1400	3/4"	3/4"

PIUSI HAND PUMP

CARACTERÍSTICAS

- CAPACIDAD DE SUCCIÓN OPTIMIZADA
- CONECTOR ROBUSTO
- PALANCA RESISTENTE
- REVOLUCIÓN FLUIDA
- ALTA EFICIENCIA
- TUBO DE SUCCIÓN AJUSTABLE

PIUSI HAND PUMP es una bomba giratoria de paletas adecuada para transferir aceites de baja viscosidad y diésel. Totalmente diseñada, fabricada y certificada en Italia, esta robusta bomba garantiza un rendimiento profesional y una transferencia sencilla.

RENDIMIENTO

HASTA
38L
POR 100 REVOLUCIONES
CAUDAL

3MT
LONGITUD
MANGUERA DE
SUMINISTRO




PIUSI HAND PUMP - VERSIONE IBC




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✂	🚚
SIN MANGUERA							
FOO33250A	2,1	4,6	350X170X140	-	1	50	100
CON MANGUERA							
FOO33252A	3,2	7	300X300X180	-	1	50	100
VERSION IBC							
FOO3325B0	3,1	6,8	300X300X180	18,8X11,8X7,1	1	-	-

GRÁFICO

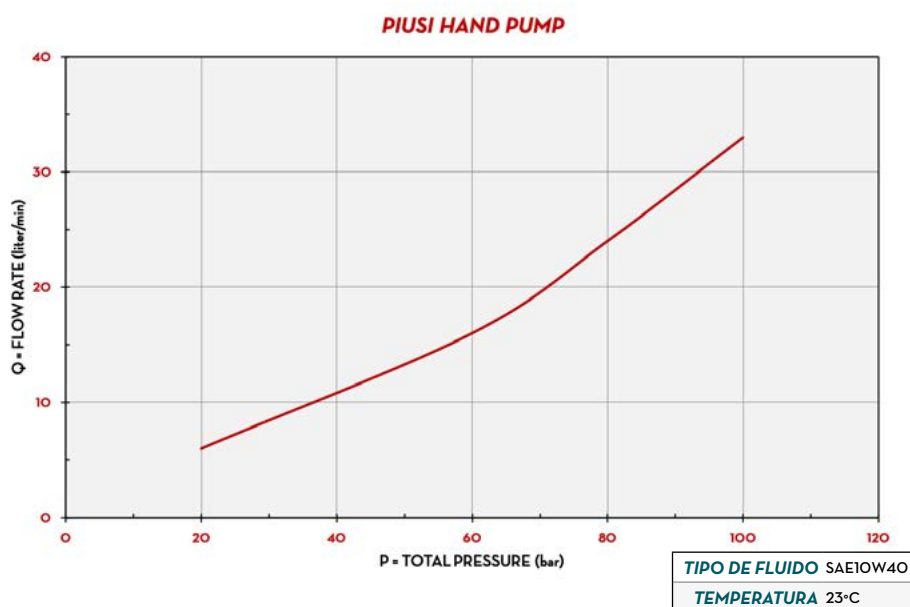

DIMENSIONES

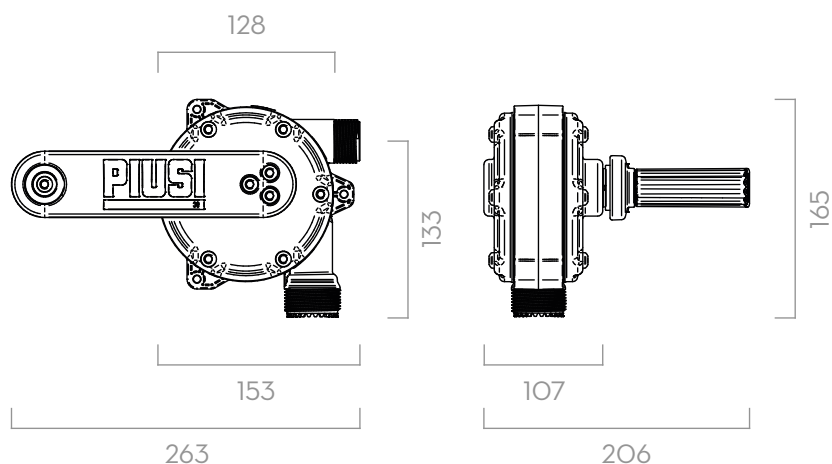

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- PIUSI HAND PUMP
- BOQUILLA
- TUBO DE SUCCIÓN (VERS.DRUM)
- CONECTOR PARA BIDÓN (VERS.DRUM)
- SOPORTE DE MONTAJE IBC (VERS.IBC)
- TUBOS DE SUCCIÓN (VERS.IBC)
- CONECTOR PARA BIDON AF2(2" /56X4) (VERS.IBC)
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: ACERO INOXIDABLE, TECNOPOLÍMERO
- ROTOR: TECNOPOLÍMERO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

PIUSI TECNICA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAPACIDAD POR 100 REVOLUCIONES		CONECTOR PARA BIDÓN	SOPORTE PARA IBC	TUBO DE SUCCIÓN	BOQUILLA "S" Y TERMINAL MANGUERA	LONGITUD MANGUERA-SUMINISTRO
			L	USG					
SIN MANGUERA									
FOO33250A	PIUSI HAND PUMP 2" BSP	D O	38	10	2" BSP	-	si	si	-
CON MANGUERA									
FOO33252A	KIT PIUSI HAND PUMP 2" BSP WITH HOSE	D O	38	10	2" BSP	-	si	-	3M
VERSION IBC									
FOO3325BO	PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/OIL	D O	38	10	-	si	si	si	2,5M



Blo riesel

BIO diesel

MÁS VERDE MÁS SOSTENIBLE MÁS BIODIÉSEL

Con una experiencia consolidada en el manejo y gestión de fluidos y combustibles de más de 70 años, PIUSI ha desarrollado una gama específica de equipos para el trasvase, la medición y el reposado de **TODOS LOS BIODIÉSEL** disponibles en el mercado.

Según un estudio reciente*, alrededor del 60% de los encuestados dijeron que no estaban seguros de la mezcla de biodiésel que utilizaban en su negocio. Para evitar cualquier problema o malentendido, todas las bombas, pistolas, cuentalitros y dispensadores PIUSI de la gama ANY BODIESEL son aptos para su uso con **CUALQUIER MEZCLA** y garantizan la máxima eficiencia:

- evitan averías por el uso de mezclas poco claras;
- reducen tiempos y costes relacionados con la compra de equipos específicos;
- garantizan el mismo rendimiento profesional y de alta calidad que el resto de productos PIUSI;
- la gama PIUSI está pensada para **TODOS LOS BIODIÉSEL**; no importa el porcentaje de mezcla, materia prima o proceso de transformación. Indicado también para biodiésel obtenido a partir de aceite de colza, aceite de palma, aceite de cocina usado, aceite de soja, grasas animales o aceite de girasol.

¿Sabía qué...?

El diésel estándar puede contener hasta un 7 % de biodiésel, es por eso que lleva la sigla universal B7. B20 o B100 significan que el porcentaje DE DEL 20 O DEL 100 %.


¿A qué está esperando?

Pásese usted también a un producto más sostenible. Más ecológico. Más ANY BODIESEL.

La Unión Europea es el productor más importante de BIODIÉSEL con el **33%** de la producción mundial para un total aproximado de: **46 MILLONES DE TONELADAS (2019).**

En Europa, el biodiésel es la energía renovable más consumida en el sector del transporte.

Los 5 principales consumidores de biodiésel en el sector del transporte durante 2020 fueron: Alemania, Francia, España, Italia y Suecia. Juntos representaron el 64% del consumo total de biodiésel en el sector del transporte en Europa.

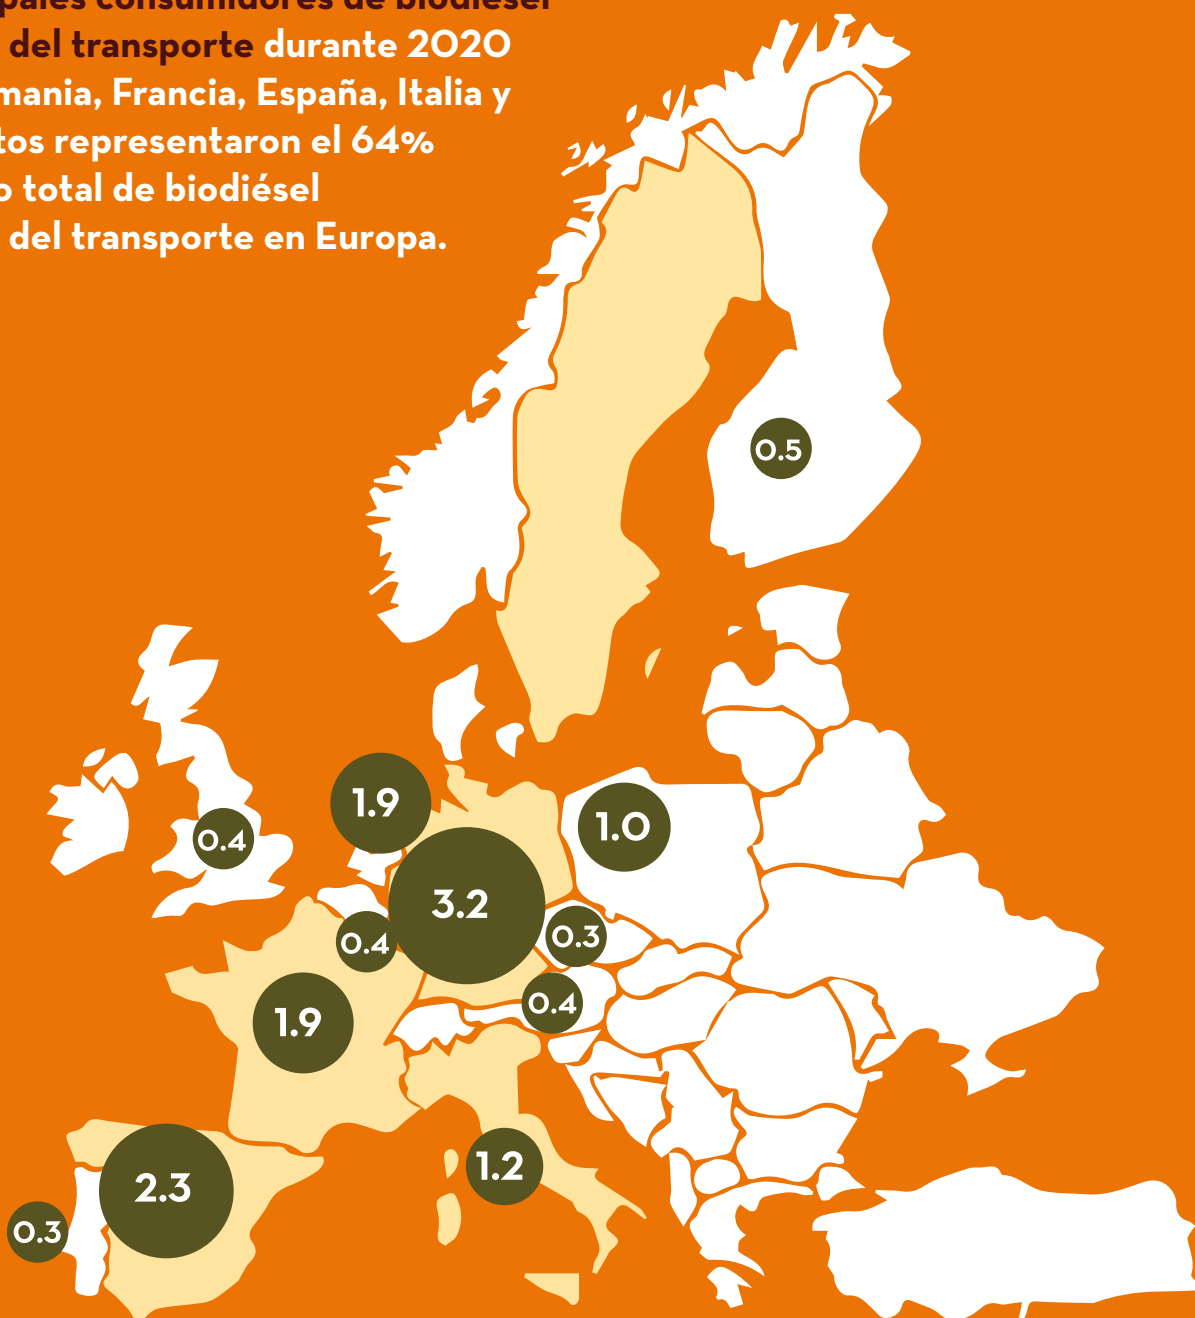

Producción de biodiésel en 2019 en los principales países de la UE, en miles de toneladas.
Fuente: FAS (Servicio Agrícola Exterior del USDA)

PANTHER AC

CARACTERÍSTICAS

- **DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO**
- **LIJSTA PARA TRABAJAR**
- **FÁCIL DE INSTALAR**
- **FILTRO INTEGRADO**

La PIUSI PANTHER AC es una versátil bomba eléctrica giratoria de paletas de transferencia con cebado automático, disponible en tres versiones (56 - 72 - 90) especialmente adecuada para dispensadores, sistemas de transferencia de combustible fijos y otras aplicaciones industriales. Está equipada con una válvula de derivación y un filtro incorporado para controlar las impurezas.

RENDIMIENTO

HASTA
90 L/MIN

CAUDAL

CA
FUNCIONAMIENTO CONTINUO*
ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN



PANTHER 56 (sin embridado)

PANTHER 72 - PANTHER 90
(con embridado)




PANTHER 72 BIO




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA		
PANTHER 56							
FO0730000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
000731000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
000733000	7,4	16,3	345X175X255	-	1	60	84
PANTHER 72							
000732000	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
000735000	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
FO0732B00	7,9	17,4	345X175X255	-	1	60	84
PANTHER 90							
FO0733020	9,007	19,9	345X175X255	-	1	60	84

GRÁFICO

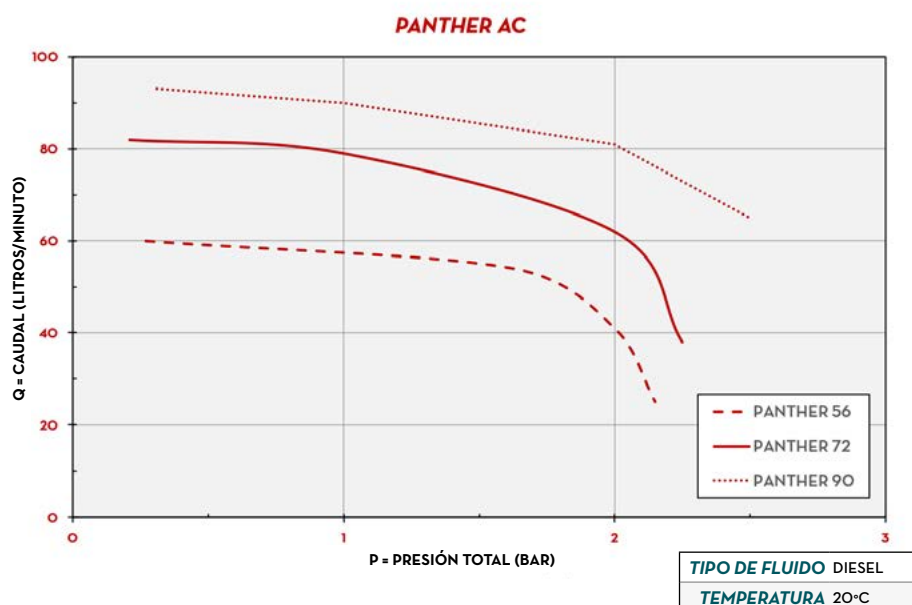

DIMENSIONES

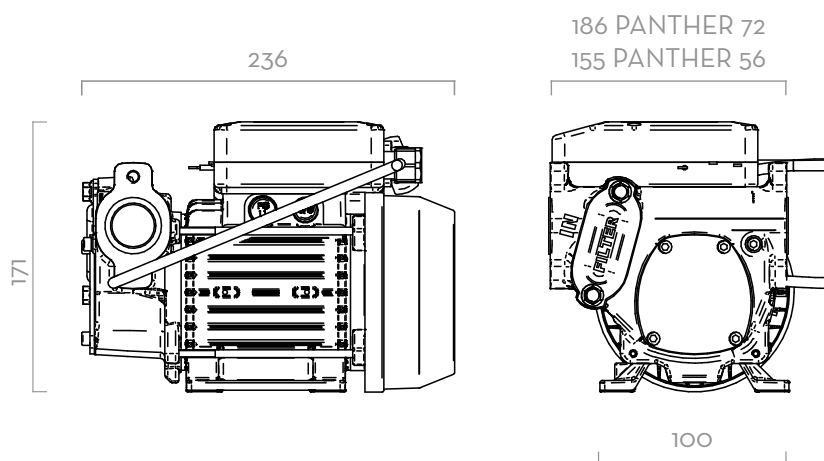

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA PANTHER AC
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- EJE: ACERO
- JUNTA: NBR/VITON (FKM)



BOMBA

- MÁX. 6 M (20 FT),
- MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
- ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
 - 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
 - 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO



DEPÓSITO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN				RPM	ENTRADA/ SALIDA	CONEXIONES EMBRIDADAS	VÁLVULA DERIVA- CIÓN	FILTRO DE ENTRADA	DUTY CYCLE MINUTE
			L/MIN	GPM	MOTOR MONOFÁSICO V./HZ	MOTOR TRIFÁSICO V./HZ	POTEN- CIA/ VATIOS	AMP. MAX.		BSP				
PANTHER 56														
FOO730000	PANTHER 56 230/50	D	56	15	230/50	-	350	3	2900	1"	-	si	si	
OOO731000	PANTHER 56 230/60	D	70	18	230/60	-	500	3,9	3400	1"	-	si	si	
OOO733000	PANTHER 56 400/50	D	56	15	-	400/50	500	1,3	2900	1"	-	si	si	
PANTHER 72														
OOO732000	PANTHER 72 230/50	D	72	19	230/50	-	500	4,2	2900	1"	si	si	si	
OOO735000	PANTHER 72 400/50	D	72	19	-	400/50	500	1,6	2900	1"	si	si	si	
FOO732B00	PANTHER 72 230V/50HZ B100	BIO D	72	19	230/50	-	500	4,2	2900	1"	si	si	si	
PANTHER 90														
FOO733O2A	PANTHER 90 230/50	D	90	23.8	230/50	-	700	4.9	2900	1"	si	si	si	30

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA. (*) EXCEPTO LA PANTHER 90

E80 / E120

CARACTERÍSTICAS

- **VERSATILIDAD**
- **ESTRUCTURA ROBUSTA**
- **LARGA DURACIÓN**
- **LISTA PARA TRABAJAR**
- **PROTECCIÓN TÉRMICA**

Las bombas PIUSI E80 y E120 son bombas eléctricas giratorias de paletas con cebado automático, compactas y fáciles de instalar, idóneas para satisfacer todas las necesidades de uso que requieran un producto de gran rendimiento y larga duración. Sus robusta estructura junto con la protección térmica y los componentes de gran calidad permiten su uso a bajas temperaturas.

RENDIMIENTO

HASTA

100 L/MIN

CAUDAL

FUNCIONAMIENTO

CA

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

E80/E120




E120 BIO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA		
E80							
000305000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
000307000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
E120							
000326000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
000312000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
FO0326B00	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72

GRÁFICO

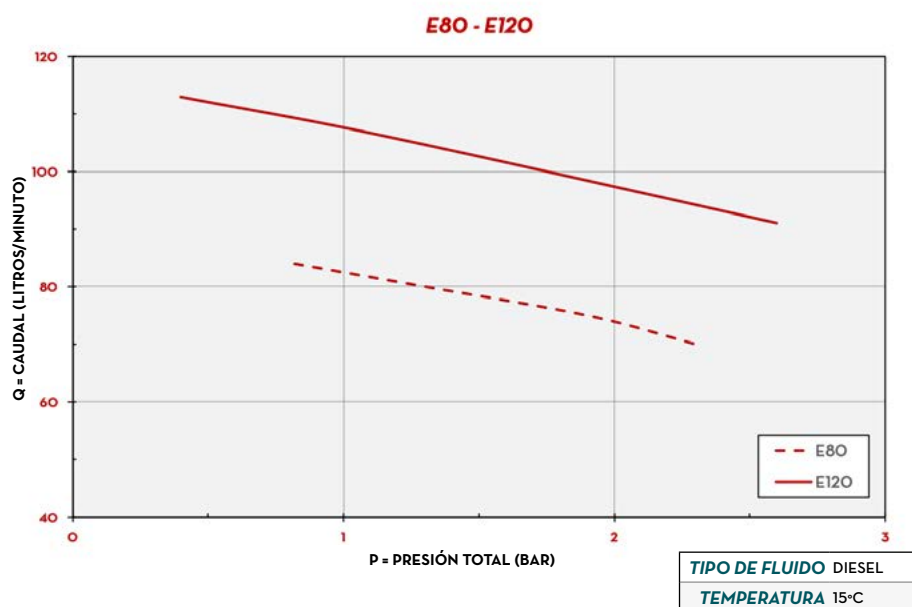

DIMENSIONES

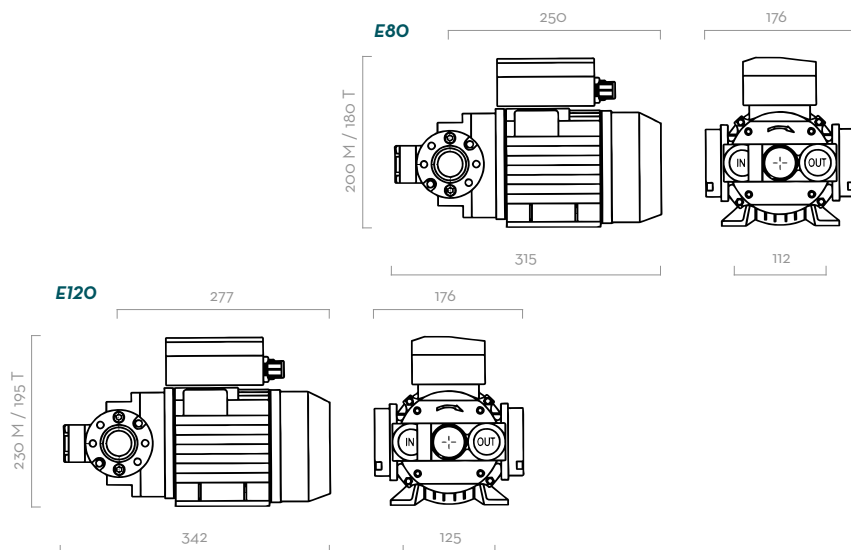

CONTENIDO DE LA CAJA


- BOMBA E80 / E120
- CONEXIONES EMBRIDADAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: NBR/VITON (FKM)
- EJE: ACERO

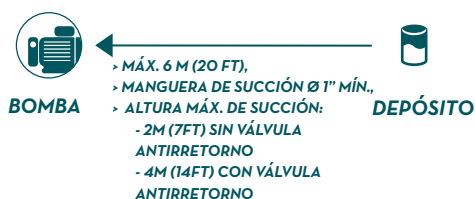

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN				RPM	ENTRADA/ SALIDA	CONEXIONES EMBRIDADAS	VÁLVULA DERIVA- CIÓN	FILTRO DE ENTRAD.
			L/MIN	GPM	MOTOR MONOFÁSICO V/HZ	MOTOR TRIFÁSICO V/HZ	POTEN- CIA/ VATIOS	AMP. MÁX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	D	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	SI	SI	NO
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	SI	SI	NO
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50	750	2,2	1450	1"	SI	SI	NO
FOO326800	E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100	BIO D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO

BP3000

CARACTERÍSTICAS

- **VERSÁTIL**
- **APLICACIÓN EN EL EQUIPO**
- **COMPATIBILIDAD EMC**
- **RESISTENTE A LAS VIBRACIONES**
- **IP55**

PIUSI BP3000 es una bomba de paletas de cebado automático de larga duración. Potente, versátil y compacta, está equipada con una válvula de derivación integrada. Disponible en versiones de 12 y 24 V, representa el núcleo de la gama de bombas PIUSI para aplicaciones directas en el equipo, especialmente en el sector de la maquinaria de movimiento de tierras.



BP3000 INLINE



BP3000



BP3000 BIO




RENDIMIENTO

HASTA 50 L/MIN CAUDAL	CC TENSIÓN ALIMENTACIÓN
30 MIN CICLO DE SERVICIO	HASTA 4MT CEBADO AUTOMÁTICO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00342800	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

GRÁFICO

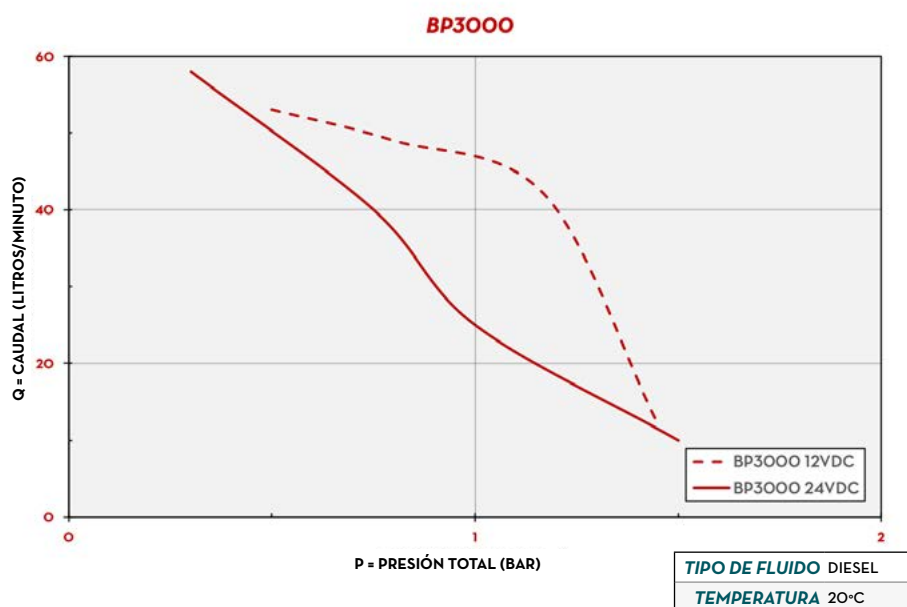

DIMENSIONES

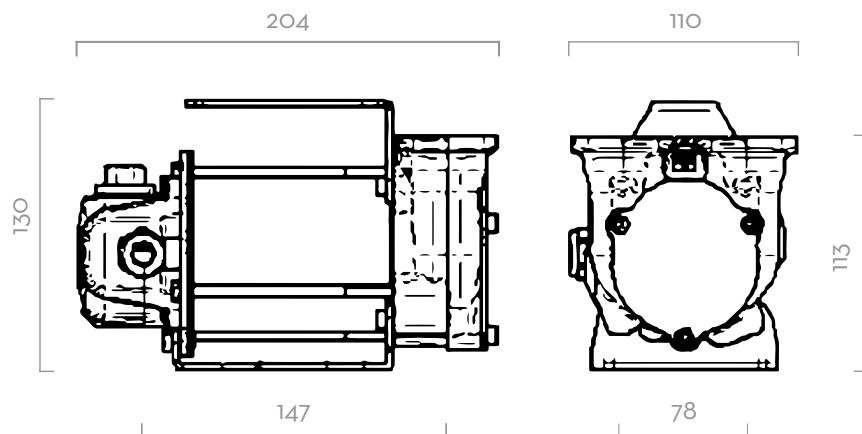

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA BP3000
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: NBR/VITON (FKM)
- EJE: ACERO



BOMBA

- MÁX. 6 M (20 FT),
- MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
- ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
 - 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
 - 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO



DEPÓSITO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	PUERTAS ROSCADAS BSP	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO BAR
			L/MIN	GPM	VOLT CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.				
FO0342000	BP3000 12V		50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
FO0347000	BP3000 24V		50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
FO0357000	BP3000 12V INLINE		50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
FO0357500	BP3000 12V INLINE 3/4" BSP		50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
FO0358000	BP3000 24V INLINE		50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
FO0358500	BP3000 24V INLINE 3/4" BSP		50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
NEW FO0342B00	BP3000 12V B100		50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5

BATTERY KIT

CARACTERÍSTICAS

- VERSATILIDAD
- PORTÁTIL Y LISTA PARA USAR
- INTERRUPTOR ON/OFF

PIUSI BATTERY KIT es una unidad de transferencia portátil con una bomba eléctrica de paletas de cebado automático. Su composición modular permite a los usuarios utilizar bombas distintas en función del caudal necesario y de las diferentes aplicaciones. Está equipada con un motor fijo de escobillas con estátor de imán permanente y placa terminal con interruptores y fusibles que lo protegen de las sobrecargas. Se suministra siempre con una pistola integrada y un conjunto de accesorios.



HASTA 80 L/MIN CAUDAL	12/24V TENSIÓN ALIMENTACIÓN
30 MIN CICLO DE SERVICIO	HASTA 2MT AUTOCEBANTE



BATTERY KIT 3000



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚚

BATTERY KIT 3000

FO022500C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
FO022600C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
FO0225410	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
FO0226380	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
FO0225B00	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100

BATTERY KIT PANTHER

FO034003B	7,8	17,3	300X300X180	-	1	24	36
FO034103C	7,8	17,3	300X300X180	-	1	24	36
FO034006B	12,5	27,6	330X57X357X275	-	1	24	36
FO0341220	13	28,7	357X357X275	-	1	24	36
FO034106C	12,5	27,6	357X357X275	-	1	24	36

BATTERY KIT BIPUMP

FO0363280	18	39,7	480X370X265	-	1		
-----------	----	------	-------------	---	---	--	--

BATTERY KIT OIL

FO0309060	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
FO0310070	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100



BATTERY KIT BIPUMP



BATTERY KIT 3000 INLINE



BATTERY KIT OIL



BATTERY KIT PANTHER

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BOMBA
- MANGUERA DE SUCCIÓN
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- ASA
- PISTOLA
- MALLA FILTRANTE Y CONEXIONES
- CABLES
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DÉTAILS



MATÉRIAUX

- DEPENDIENDO DEL MODELO DE BOMBA, CONSULTE LAS PÁGINAS CORRESPONDIENTES

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			FUSIBLES	BOMBA	CICLO DE SERVICIO	PISTOLA	MANGUERA		CHECK FILTER	
			L/MIN	GPM	V. CA / HZ V. CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	AMPERE	TIPO	MINUTO	TIPO	METERS	Ø		
BATTERY KIT 3000															
FOO22500C	BATTERY KIT 3000 12V	D	50	13	12	220	22	25	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI	
FOO22600C	BATTERY KIT 3000 24V	D	50	13	24	310	13	15	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI	
FOO225410	BATTERY KIT 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	220	22	25	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI	
FOO226380	BATTERY KIT 3000 INLINE 24V	D	50	13	24	310	13	15	BP3000	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI	
FOO225800	BATTERY KIT 3000/12V BIO	BIO D	50	13	12	220	22	25	BP3000 BIO	30	SELF 2000 BIO	4M	3/4"	SI	
BATTERY KIT PANTHER															
FOO34003B	BATTERY KIT PANTHER 12V	D	56	15	12	300	35	40	PANTHER DC	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI	
FOO34103C	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	D	35/70	9/18	24/12	420/150	25/16	30	PANTHER DC	30	SELF 2000	4M	3/4"	SI	
FOO34006B	BATTERY KIT PANTHER 12V	D	56	15	12	420	35	40	PANTHER DC	30	SELF 2000	5M	3/4"	SI	
FOO341220	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	D	35/70	9/18	12/24	600/200	25/16	30	PANTHER DC	30	A60	5M	3/4"	SI	
FOO34106C	BATTERY KIT PANTHER 12-24V	D	35/70	9/18	12/24	600/200	25/16	30	PANTHER DC	30	SELF 2000	5M	3/4"	SI	
BATTERY KIT BIPUMP															
FOO363280	BATTERY KIT BIPUMP 12V	D	80	21	12	300	22	40	BIPUMP DC	30	A120	6M	3/4"	SI	
BATTERY KIT OIL															
FOO309060	BATTERY KIT VISCOMAT 12V	O	10	3	12	300	22	40	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	SI	
FOO310070	BATTERY KIT VISCOMAT 24V	O	10	3	24	300	18	30	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	SI	

K33 / K44

CARACTERÍSTICAS

- LISTO PARA TRABAJAR
- PRESIÓN DE ROTURA DE 30 BAR
- SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
- FÁCIL DE INSTALAR Y CALIBRAR
- 4 DIRECCIONES DE CAUDAL

Los medidores PIUSI K33 y K44 son los medidores mecánicos más vendidos del mercado. Fiables, sencillos de instalar y calibrar, están equipados con un disco nutante que les permite instalarse en las cuatro direcciones de caudal. La pantalla está disponible en tamaño de tres o cuatro dígitos, en función del modelo elegido.

RENDIMIENTO

20-120 L/MIN CAUDAL	10 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX. PRESIÓN
±1% PRECISIÓN	0,3% REPETIBILIDAD



K33

K44




K33 BIO



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚚
000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
FO0550B00	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
PULSER							
00056500A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240

GRÁFICO

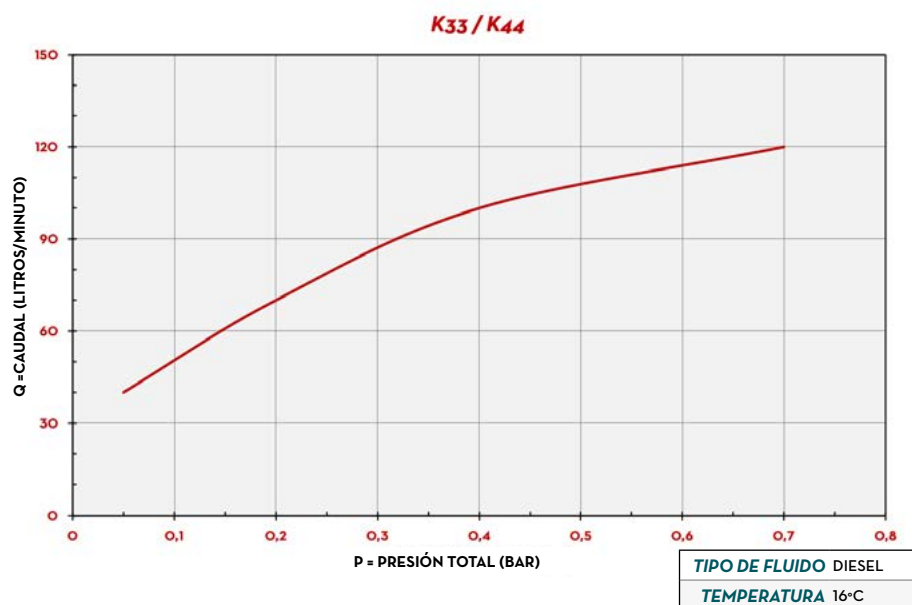

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K33 / K44
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




SISTEMA DE DISCO NUTANTE



4 DIRECCIONES DE CAUDAL

DIMENSIONES

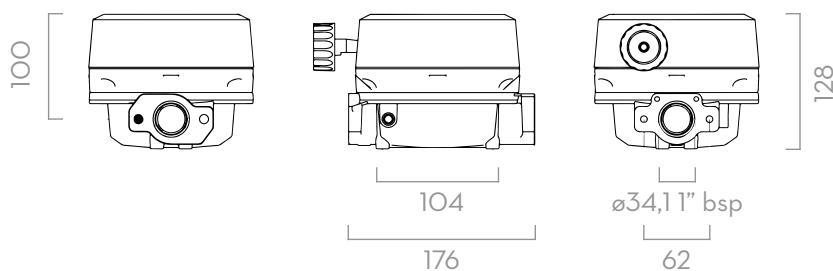

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- CÁMARA DE DISCO NUTANTE: TECNOPOLÍMERO
- JUNTA: NBR/VITON (FKM)

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	DIRECCIÓN DE CAUDAL	CAUDAL		PRESIÓN		PULSOS P/L (P/GAL)	ENTRADA/ SALIDA
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
NEW 000550B00	K33 1" BSP VER. A B100	BIO D	←	20 - 120	5 - 32	10	142	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	10	142	10 (38)	1" BSP

K150

CARACTERÍSTICAS

- **CONDICIONES DE USO INTENSIVO**
- **ALTO CAUDAL**
- **PRESIÓN DE ROTURA 28 BAR**
- **FÁCIL LECTURA**
- **4 DIRECCIONES DE FLUJO**

K150 está expresamente diseñado para cumplir con los requisitos de mercado de un medidor adecuado para caudales superiores a 120 l/min y que se puede utilizar tanto para fluidos como diésel y biodiésel, como en atmósferas potencialmente explosivas; con gasolina por ejemplo. K150 es fácil de calibrar y está listo para usar; su carcasa de aluminio y su robusto cuerpo hacen que este medidor sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones, además de garantizar la misma precisión y calidad que siempre ha tenido el equipo PIUSI. La pantalla mecánica permite leer rápidamente la cantidad dispensada. Se puede instalar en todas partes gracias al kit con brida (opcional) de 1,5".

RENDIMIENTO

HASTA

25-150

L/MIN

CAUDAL

3,5 BAR
FUNCIONAMIENTO
MÁX

PRESIÓN

$\pm 1\%$

PRECISIÓN

0,3%

REPETIBILIDAD



K150



K150 BIO




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA		
FOO554A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FOO554B10	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

GRÁFICO



DIMENSIONES

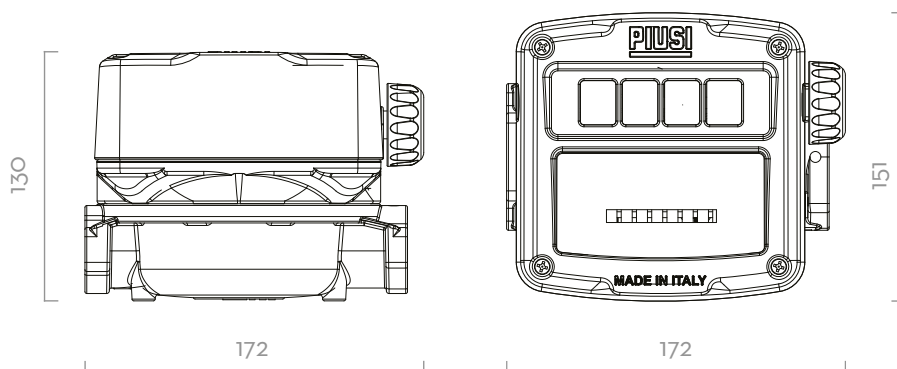

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K150
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



SISTEMA DE DISCO NUTANTE



4 DIRECCIONES DE CAUDAL



CARCASA METÁLICA

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- CÁMARA DE DISCO NUTANTE: TECNOPOLÍMERO
- JUNTA: NBR/VITON (FKM)

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		DIRECCIÓN DE CAUDAL	PRESIÓN		ENTRADA / SALIDA
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
FO0554A00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.A	D	25-150	6,6-40	◀	3,5	50	1" BSP
FO0554B00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.B	D	25-150	6,6-40	▲	3,5	50	1" BSP
FO0554C00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.C	D	25-150	6,6-40	▼	3,5	50	1" BSP
FO0554D00	K150 METER LITERS - 1" BSP VER.D	D	25-150	6,6-40	▶	3,5	50	1" BSP
NEW FO0554B10	K150 - 1" BSP VER.A B100	BIO D	25-150	6,6-40	◀	3,5	50	1" BSP

K24

CARACTERÍSTICAS

- PRESIÓN DE ROTURA DE 100 BAR
- PANTALLA LCD
- INDICADOR DE CAUDAL
- FÁCIL DE CALIBRAR

PIUSI K24 es un caudalímetro digital de turbina específicamente diseñado para el combustible diésel. Fácil de instalar en línea o al final del tubo de suministro, viene equipado con una pantalla giratoria. Este medidor se encuentra disponible con cuerpo de aluminio o de tecnopolímero.



RENDIMIENTO

7-120 L/MIN CAUDAL	20 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX. PRESIÓN
± 1% PRECISIÓN	0,2% REPETIBILIDAD



K24



K24




K24 PULSER


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
K24					
FOO40700A	0,5	1,1	BLISTER	BLISTER	1
FOO408100	0,5	1,1	BLISTER	BLISTER	1
K24 PULSER					
FOO40722A	0,5	1,1	115X16OX135	4,5X6,3X5,3	1

GRÁFICO

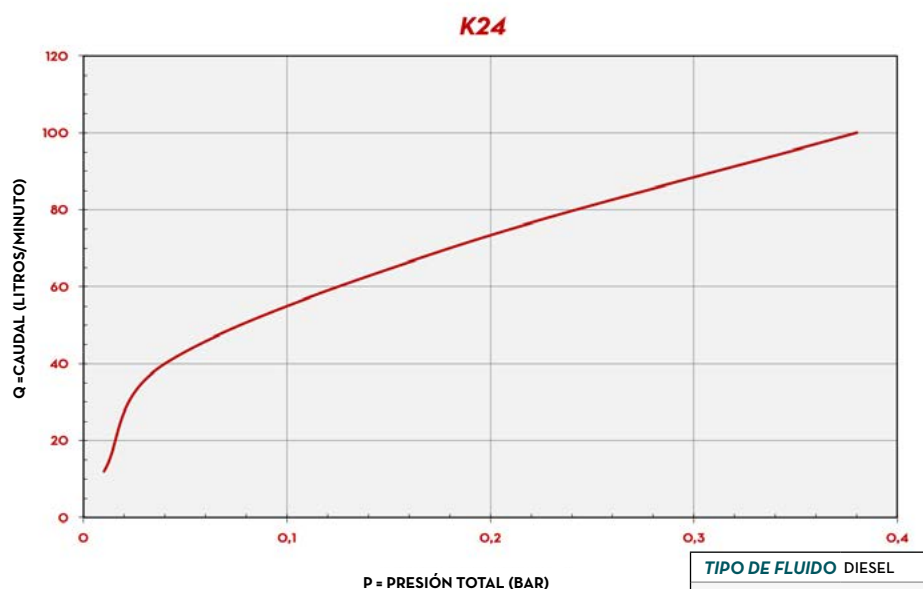

DIMENSIONES

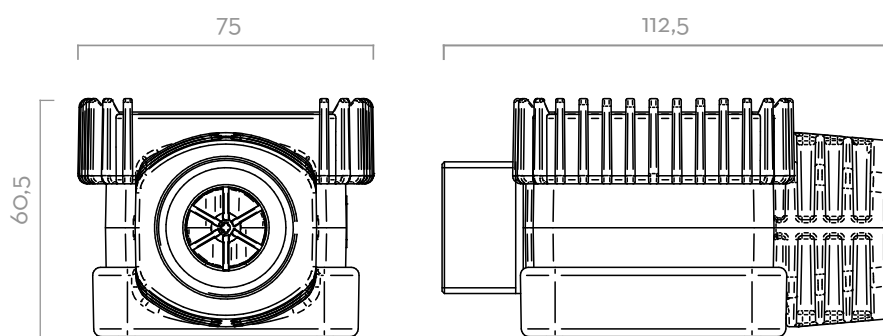

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K24
- TOMA F/F
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS	BRIDA	ENTRADA/SALIDA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	2X AAA PILAS 1,5V (INCLUIDO)		
K24									
FOO40700A	K24 METER M/MF LITER BLACK 1INBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	SI	NO	M 1" BSP - M 1" BSP
FOO408100	K24 M/F 1" BSP	BIO D	7 - 120	2 - 32	20	300	SI	NO	M 1" BSP - F 1" BSP
K24 PULSER									
FOO40722A	K24 PULSER M/MF LITER BLACK 1INBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	NO	NO	M 1" BSP - M 1" BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUARTS OU PINTES
*2 BATTERIES DE 1,5 V INCLUSES

ST WITH METER AND FILTER

CARACTERÍSTICAS

- LISTA PARA TRABAJAR
- VERSÁTIL
- FÁCIL DE INSTALAR
- DISEÑO COMPACTO
- FILTRADO GARANTIZADO
- DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

PIUSI ST WITH METER AND FILTER es una gama de dispensadores especialmente idóneos para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera filtrado. Las estaciones integran los filtros CLEAR CAPTOR o WATER CAPTOR de PIUSI y se encuentran disponibles con medidor mecánico K33 o medidor electrónico K24. Incorporan una válvula de retención y una manguera de suministro de 4 metros.

RENDIMIENTO

HASTA 90 L/MIN	FUNCIONAMIENTO CA CONTINUO ALIMENTACIÓN
CAUDAL	
± 1%	HASTA 6M LONGITUD MANGUERA DE SUMINISTRO
PRECISIÓN	



ST PANTHER 56, K33,
A60 E WATER CAPTOR



ST PANTHER 56, K33,
A60 E CLEAR CAPTOR



ST PANTHER 72, K33,
A70 CON FILTRO BIODIESEL



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
FOO386FOA	25	55	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO265FOA	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO395FOA	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
FOO386F60	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
FOO386R70	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
FOO265F40	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO265S80	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FOO395F60	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
FOO265S20	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
FOO265R70	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
FOO395B00	29	63	560X450X370	22X17X14,5	1
FOO265B00	21	46	580X400X340	22,8X15,7X13,3	1

DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS Y MEDIDORES



BOMBA CA - PANTHER 56/72
PANTHER 72 BIO



BOMBA CA - E120
E 120 BIO



PISTOLA AUTOMÁTICA
PISTOLA AUTOMÁTICA BIO



MEDIDOR MECÁNICO - K33
K 33 BIO





MEDIDOR ELECTR. - K24



MEDIDOR ELECTR. - K600 B/3

DIMENSIONES

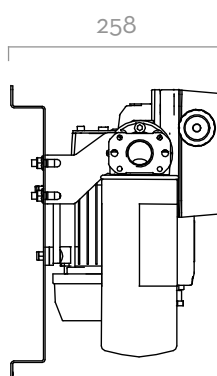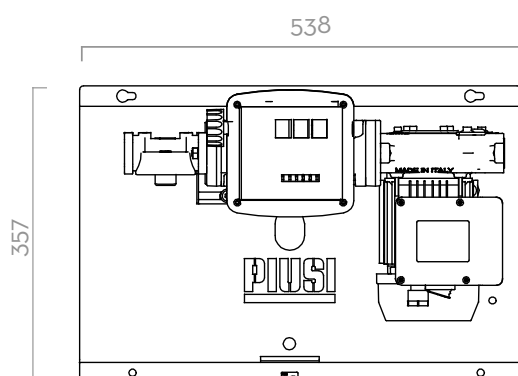

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD ST WITH METER AND FILTER
- MEDIDOR
- FILTRO
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- PISTOLA
- SOPORTE DE PISTOLA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



COMPONENTES

- BOMBA:
PANTHER AC
E80/E120
- PISTOLA:
PISTOLET AUTOMATIQUE
- MEDIDOR:
K33
K24
K600 B/3
- FILTRO
WATER CAPTOR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL		TENSIÓN			MEDI- DOR	PISTOLA	PISTOLA	FILTRO		MANGUERA DE SUMINISTRO		MANGUERA DE SUCCIÓN		ENTRA- DA
		L/MIN	GPM	V. CA / HZ V. CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MAX.				H2O FILTER	BIO- DIE- SEL	LONG.	Ø	LONG.	BSP	
FOO386FOA	ST PANTHER 56 FILTER + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	A6O	SI	NO	6M	3/4"	4M	1"	-
FOO265FOA	ST PANTHER 72 FILTER + A6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A6O	SI	NO	6M	3/4"	4M	1"	-
FOO395FOA	ST E120 FILTER + A12O	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	A12O	SI	NO	6M	1"	4M	1"	-
FOO386F6O	ST PANTHER 56 FILTER + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	A6O	SI	NO	6M	3/4"	-	-	-
FOO386R7O	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	A6O	SI	NO	6M	3/4"	-	-	-
FOO265F4O	ST PANTHER 72 FILTER + A6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	A6O	SI	NO	6M	3/4"	-	-	-
FOO265S8O	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K600 B/3	A6O	SI	NO	6M	1"	-	-	-
FOO395F6O	ST E 120 FILTER + A12O	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	A12O	SI	NO	6M	1"	-	-	-
FOO265S2O	ST PANTHER 72 FILTER + K24 METER	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A8O	SI	NO	6M	3/4"	-	-	-
FOO265R7O	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A8O	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	A8O	SI	NO	6M	1"	-	-	-
NEW FOO395B0O	ST E120 K15O/F/6MT/PA12O B10O	D	85	22	230/50	1150	5,7	K15O BIO	A12O BIO	NO	SI	6M	1"	-	-	-
NEW FOO265B0O	ST PANTHER 72 K33/F/6MT/PA7O B10O	D	70	18	230/50	500	4,2	K33 BIO	A7O BIO	NO	SI	6M	3/4"	-	-	-

A60 / A70 / A80 / A120 / A140

CARACTERÍSTICAS

- AUTOMÁTICA
- LISTA PARA TRABAJAR
- DISEÑO ROBUSTO

Entre la gama de pistolas para el suministro de combustible, PIUSI A60/A70/A80/A120/A140 BIO/A140 se compone de una gama de dispositivos automáticos para caudales de hasta 140 l/min, equipados con un dispositivo interno que detiene automáticamente el suministro de líquido cuando el depósito está lleno. Estas pistolas también incluyen un conector giratorio.

RENDIMIENTO


HASTA 140 L/MIN	1" BSP
CAUDAL	ENTRADA
A60 24MM	A80/A120/A140 29MM
BOQUILLA	BOQUILLA



PACKAGING

CÓDIGO		PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
SIN RACOR GIRATORIO	CON RACOR GIRATORIO	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOITE	✈	🚚
A60								
-	FOO603060	1,25	2,76	36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
-	FOO602020	1,20	2,65	36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
-	FOO613A00	1,30	2,87	36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
-	FOO870010	1,70	3,74	36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
A80								
-	FOO604030	1,93	4,25	36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
A120								
-	FOO610020	1,93	4,25	36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
-	FOO614A00	1,65	3,64	36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
-	FOO610B00			36OX36OX280	14X14X11	1	-	-
A140								
FOO610200	-	2,00	4,41	46OX20OX80	18X17X31	1	-	-
A70								
-	FOO603B00			36OX36OX280	14X14X11	1	-	-

GRÁFICO

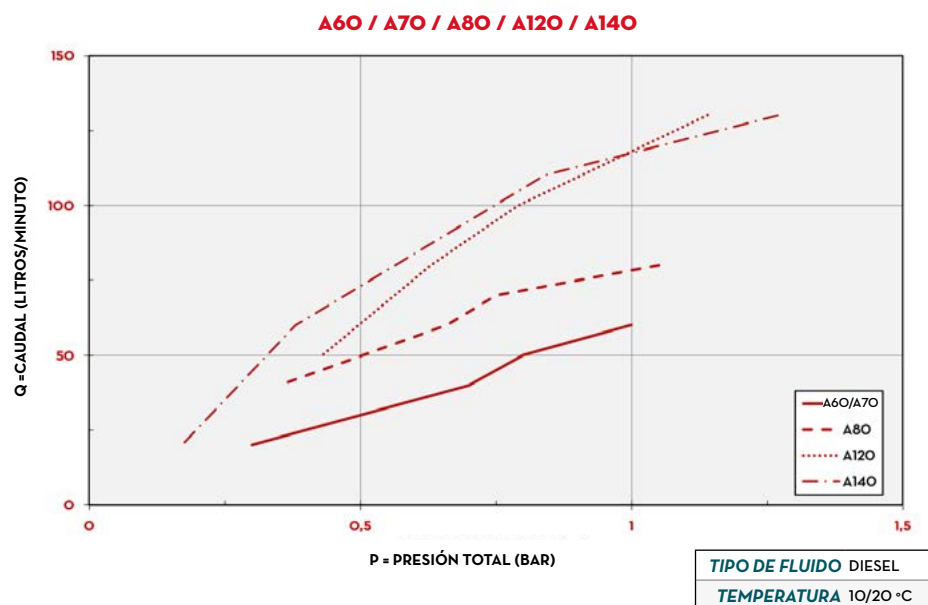


CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA A60/A70/A80/A120/A120 BIO/A140
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



DIMENSIONES

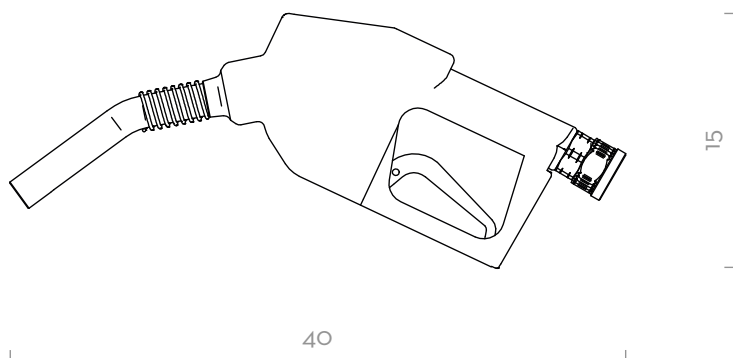

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- JUNTA: NBR/VTON
- GIRATORIO: NIQUELADO/ LATÓN
- BOQUILLA: ALUMINIO/INOX

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		ENTRADA		BOQUILLA
SIN RACOR GIRATORIO	CON RACOR GIRATORIO			L/MIN	GPM	SIN RACOR GIRATORIO BSP	CON RACOR GIRATORIO BSP	EXT. Ø MM
A60								
-	FOO603060	PISTOLA AUTOM. A60 W/SWIVEL 3/4" BSP	 	60	16	F3/4"	F1"	20
-	FOO602020	AUTO NOZZLE A60 W/SWIVEL 3/4" UNLEADED	 	60	16	F3/4"	F1"	20
-	FOO613A00	AUTO NOZZLE A60 EN 13012 W/SWIVEL 3/4"		70	19	F3/4"	F1"	24
-	FOO870010	PISTOLA AUTOM. A60 W/K24 METER BLACK		70	19	-	F1"	24
A80								
-	FOO604030	PISTOLA AUTOM. A80 W/SWIVEL 1" BSP	 	90	24	-	F1"	29
A120								
-	FOO610020	PISTOLA AUTOM. A120 W/SWIVEL 1" BSP	 	120	32	-	F1"	29
-	FOO614A00	AUTO NOZZLE A120 EN 13012 W/SWIVEL 1"		120	32	-	F1"	29
-	FOO610B00	AUTOMATIC NOZZLE A120 W/SWIV. 1"BSP BIOO	 	120	32	-	F1"	29
A140								
-	FOO610200	PISTOLA AUTOM. A140 W/SWIVEL 1" BSP		140	37	-	F1"	29
A70								
-	FOO603B00	AUTOMATIC NOZZLE A70 1" BSP BIOO	 	70	19	-	F1"	24

GRÁFICO




CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA SELF 2000/ SELF 3000
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



DIMENSIONES

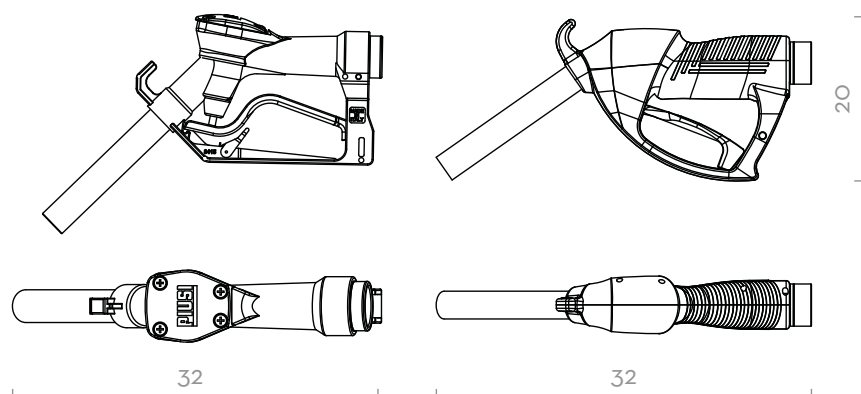

MATERIALES


- CUERPO: ALUMINIO
- JUNTA: NBR/VITON (FKM)
- GIRATORIO: NIQUELADO/ LATÓN

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		ENTRADA		BOQUILLA	
			L/MIN	GPM	RACOR	Ø BSP	EXT. Ø MM	
00063900A	SELF 2000 1" BSP UNLEADED	D G O	120	32	HEMBRA	1" BSP	20	
00064900A	SELF 2000 3/4" BSP	D O	120	32	HEMBRA	3/4" BSP	25	
00064902A	SELF 2000 3/4" BSP UNLEADED	D G O	120	32	HEMBRA	3/4" BSP	20	
00065001A	SELF 3000 1" BSP UNLEADED	D O G	150	40	HEMBRA	1" BSP	20	
00065600A	SELF 2000 1" BSP SPOUT 25 MM	D O	120	32	HEMBRA	1" BSP	25	
FO0641120	SELF 2000 W/HOSE TAIL D.20 SPOUT 25 MM	D O	120	32	HEMBRA	3/4" BSP	25	
FO0641130	SELF 2000 1" BSP	D O	120	32	HEMBRA	1" BSP	25	
FO065000A	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT	D O	150	40	HEMBRA	1" BSP	25	
FO0650020	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT S/P	D G O W	150	40	HEMBRA	1" BSP	25	
FO063000A	PLASTIC NOZZLE BLACK W/SWIVEL 1" BSP	D O W	80	21	HEMBRA	1" BSP	34	
NEW FO0641800	SELF 2000 1" BSP BIOO	BIO	120	32	HEMBRA	1" BSP	20	



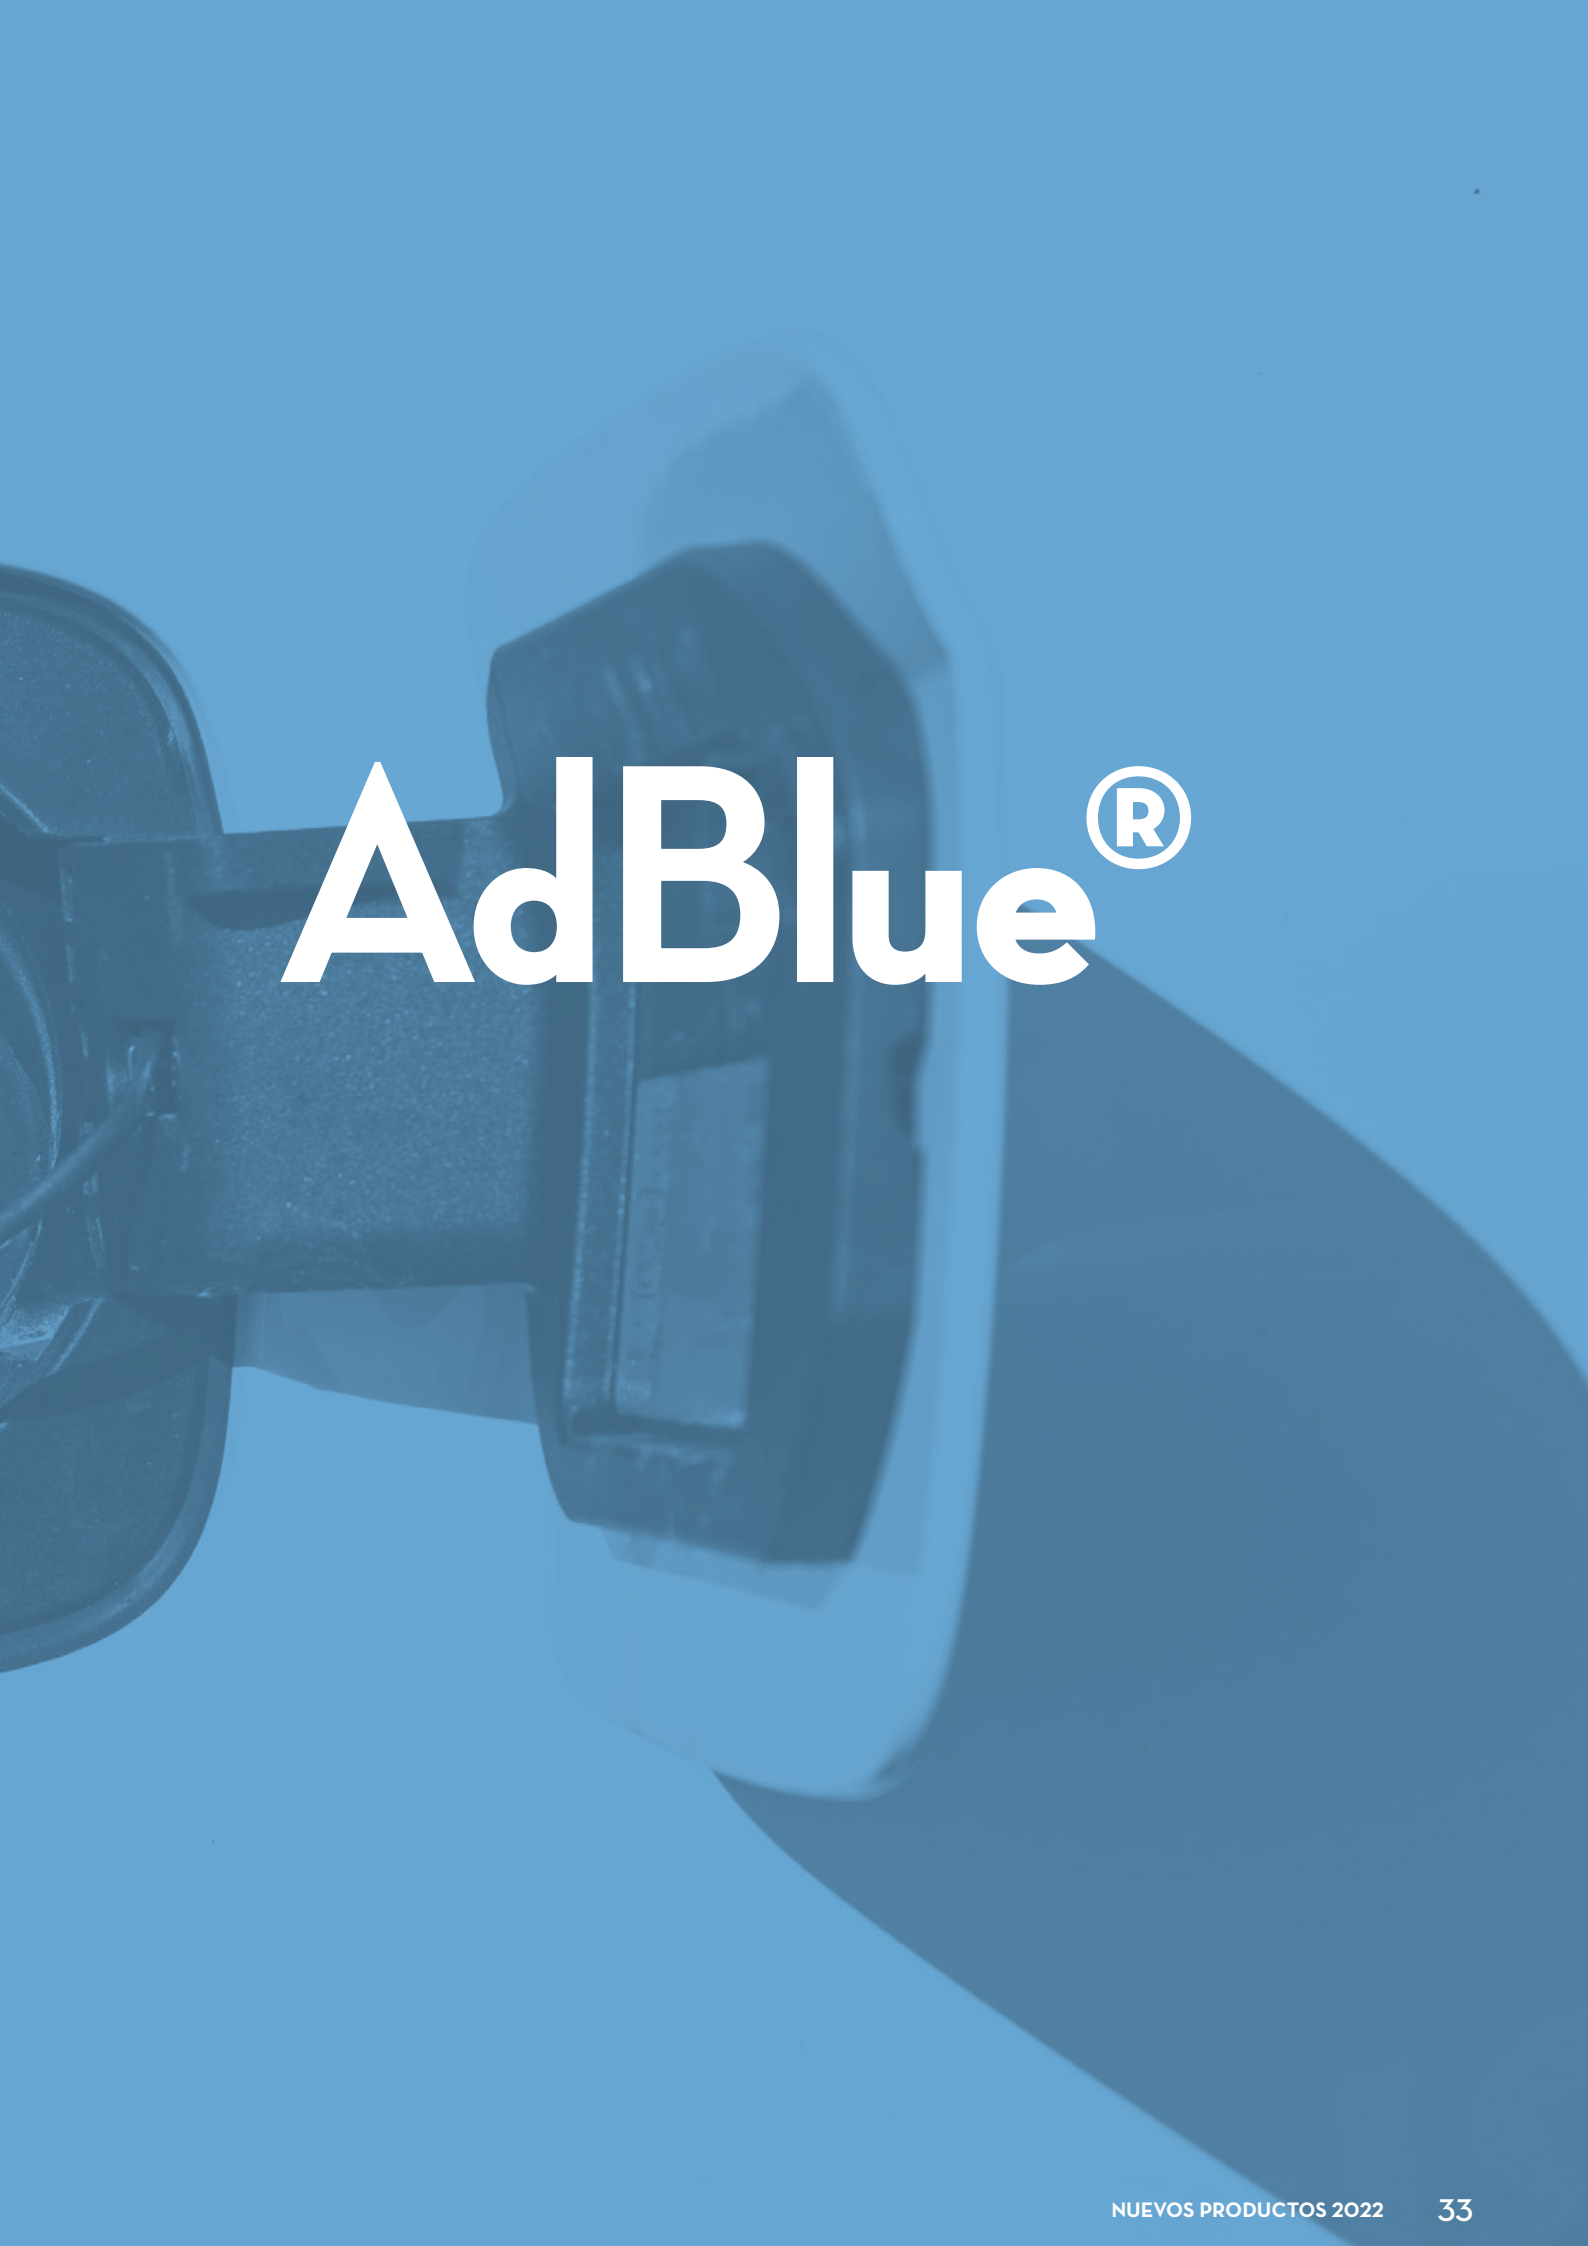

AdBlue®

SQUALO35 / SUBLOCK

CARACTERÍSTICAS

- **USO INTENSIVO**
- **TURBINA REGENERATIVA**
- **REGULADOR DE PRESIÓN INTEGRADO**
- **VÁLVULA ANTIRRETORNO INTEGRADA**

SQUALO35 es la primera bomba para AdBlue® diseñada específicamente y probada para sistemas de transferencia. Una bomba centrífuga equipada con un regenerador de turbina con válvula de retención y un innovador sistema de regulación de presión incorporado que optimiza los niveles de rendimiento del caudal. El flujo constante y la precisión durante la entrega reducen drásticamente los niveles de consumo de energía. El tamaño compacto y el diseño especial de la bomba facilitan la instalación y el vaciado casi completo del depósito en los contextos más variados.

SUBLOCK tiene garantía IP55 en la parte superior y está fabricado con tecnopolímeros avanzados y acero inoxidable, para las piezas que requieren mayor resistencia. También cuenta con un sistema antisifón. SUBLOCK es la forma más segura de fijar la bomba SQUALO35 y el equipo conectado al depósito.

Un práctico sistema de enganche que permite evitar que se produzcan daños durante el transporte en el depósito y la bomba instalados, precisamente porque limita los impactos por el movimiento o las vibraciones. Se ha diseñado para que sea compatible con los principales depósitos disponibles en el mercado.

RENDIMIENTO

HASTA 35 L/MIN DE CAUDAL	CA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
30 MM NIVEL MÍNIMO ASPIRACIÓN	




SUBLOCK

NEW SUBLOCK

Sistema de conexión en el depósito de la bomba SQUALO35 para tubos y cables:

- tubo de suministro
- alimentación
- indicador de nivel
- medidor

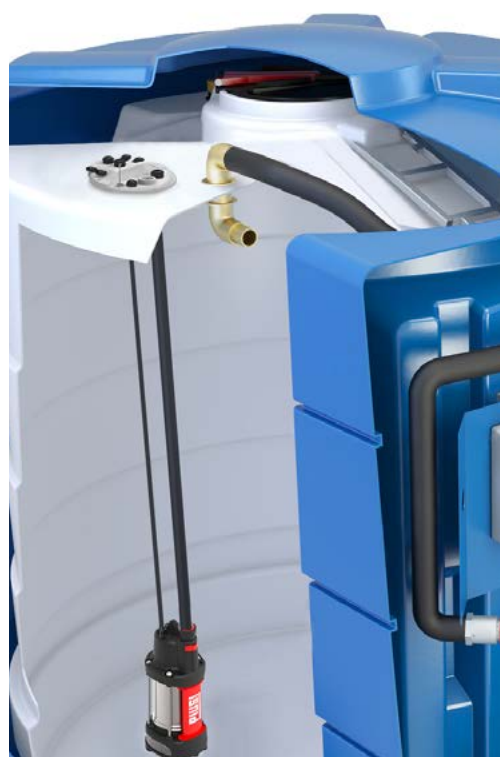

SQUALO35

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
FO0206020	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1
FO0206A00	8,5	18,7	400X290X250	15,7X11,4X9,8	1



AIRE



ANTICONGELANTE AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA




LIMPIAPARABRISAS

GRÁFICO

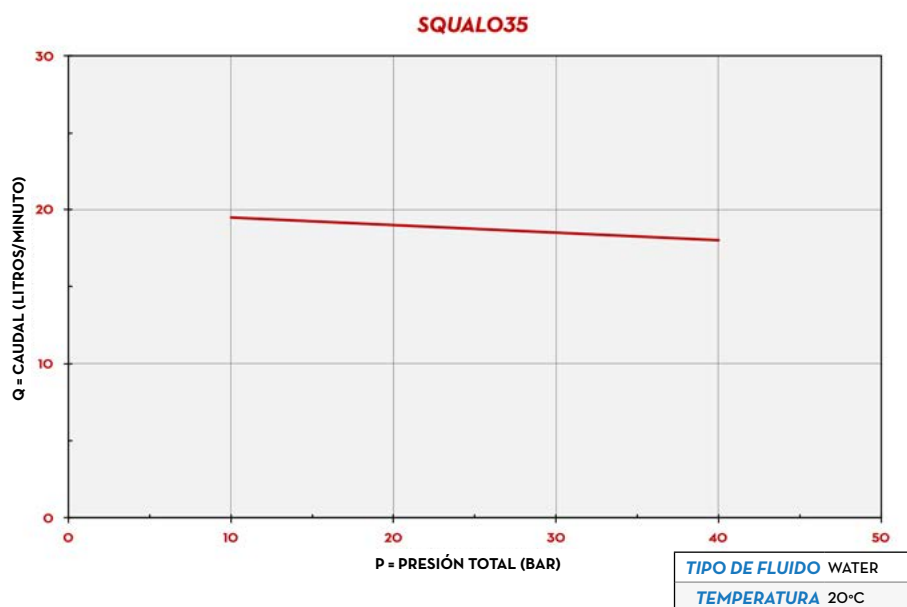

DIMENSIONES

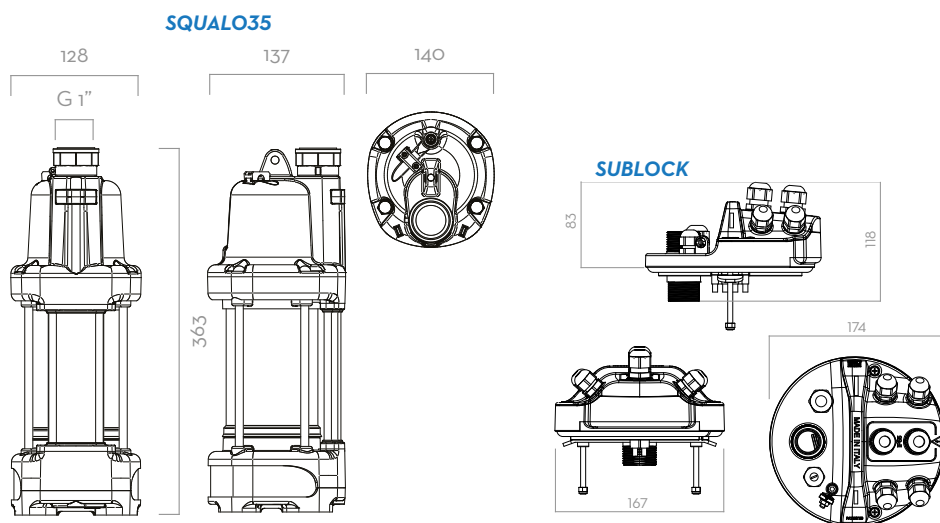

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- SQUALO35
- KIT SQUALO35/SUBLOCK
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: ACERO INOXIDABLE/TECNOPOLÍMERO
- TURBINA: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	CAUDAL		TENSIÓN		NIVEL MUERTO	CABLE DE ALIMENTACIÓN
				L/MIN	GPM	CA V/HZ CC V	POTENCIA WATT		
FOO206020	SQUALO35 230/50 TIMER	Ad W	1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M
NEW FOO206A00	KIT SQUALO35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER	Ad W	1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M

SB325_X/SB325_X CAR

CARACTERÍSTICAS

- **USO INTENSIVO**
- **VERSÁTIL**
- **SISTEMA DE SEPARACIÓN**
- **DISEÑO ERGONÓMICO**
- **BOQUILLA ESPECÍFICA PARA COCHES/VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS**
- **FÁCIL Y PRÁCTICO**

Desarrollado específicamente para el repostado de AdBlue® en automóviles y vehículos comerciales ligeros o pesados, PIUSI SB325_X y PIUSI SB325_X CAR son las pistolas automáticas patentada de PIUSI para equipadas con sistema de separación de seguridad y boquilla de acero inoxidable. Diseñada de conformidad con la normativa internacional ISO/ FDIS 22241-4:2009, también presentan una carcasa fiable, ergonómica y flexible que protege la pistola de la intemperie y la radiación ultravioleta.

SB325_X CAR se presenta con una forma diferente respecto a SB325_X. Presenta una nueva boquilla 2,4 cm más corta para permitir un uso más sencillo y un rendimiento mejorado en el sector del automóvil/ vehículos comerciales ligeros. El SB325_X CAR es compatible con todas las bombas de AdBlue PIUSI. La utilización con bombas que no sean de la gama PIUSI debe estar sujeta a la verificación previa del caudal del sistema.

RENDIMIENTO

SB325_X

HASTA	MÁX
45 L/MIN	3,5 BAR
DE CAUDAL	SUMINISTRO DE AIRE PRESIÓN

SB325_X CAR


HASTA	MÁX
27 L/MIN	3 BAR
DE CAUDAL	SUMINISTRO DE AIRE PRESIÓN




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
FOO61700A	0,7	1,5	447X178X85	17,6X7X2,5	1
FOO617210	1,1	2,4	450X180X70	17,7X7X2,7	1

GRÁFICO

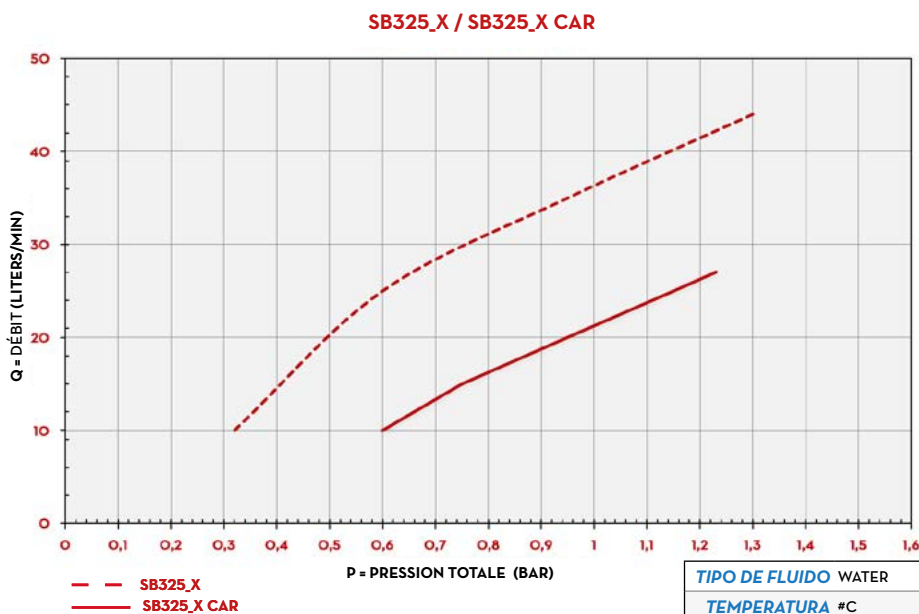

DIMENSIONES

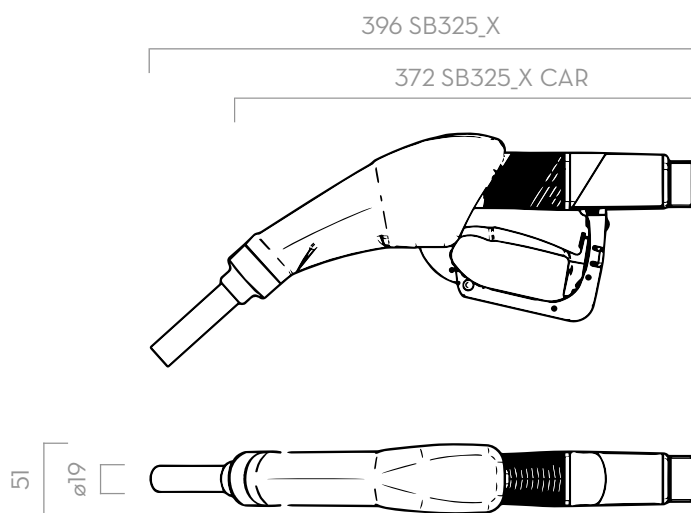

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA SB325_X / SB325_X CAR
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- BOQUILLA: ACERO INOXIDABLE
- CUERPO: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		ADAPTADOR MAGNÉTICO	MEDIDOR	PRESIÓN	ENTRADA	RACOR GIRATORIO	BOQUILLA
			L/MIN	GPM			BAR			EXT. Ø
FOO61700A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X	Ad W	45	12	NO	NO	3,5	3/4"	SI	19 MM
NEW FOO617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR	Ad W	27	7	NO	NO	3	3/4"	SI	19 MM

SB325_X METER/SB325_X METER CAR

CARACTERÍSTICAS

- USO INTENSIVO
- VERSÁTIL
- MEDIDOR DE TURBINA INTEGRADO
- SISTEMA DE SEPARACIÓN
- PANTALLA MULTIFUNCIÓN
- BOQUILLA ESPECÍFICA PARA COCHES/VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS
- FÁCIL Y PRÁCTICO

PIUSI SB325_X METER y SB325_X METER CAR son las pistolas con medidores de PIUSI para AdBlue®. Diseñados de acuerdo con las normas internacionales ISO/FDIS 22241-4:2009, constan de una carcasa de tecnopolímero avanzada, un sistema de exclusión, una boquilla de acero inoxidable y el medidor K24 con una precisión del 1%.

El SB325_X METER CAR tiene una forma diferente a la del SB325_X METER con una boquilla 2,4 cm más corto para permitir una mejor usabilidad y rendimiento en el sector del automóvil/vehículo comercial.

El SB325_X METER CAR es compatible con todas las bombas de AdBlue PIUSI. El uso con bombas que no sean de la gama PIUSI debe estar sujeto a la verificación previa del caudal del sistema.

RENDIMIENTO

±1%

PRECISIÓN

SB325_X METER

HASTA

45 L/MIN

DE CAUDAL

MÁX

3,5 BAR

SUMINISTRO DE AIRE
PRESIÓN

SB325_X METER CAR

5-27 L/MIN

DE CAUDAL

MÁX

3 BAR

SUMINISTRO DE AIRE
PRESIÓN



SB325_X METER


SB325_X METER CAR




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
FO061701A	1,0	2,2	447X178X63	17,6X7X2,5	1
FO0617220	1,2	2,6	450X180X90	17,7X7X3,5	1

GRÁFICO

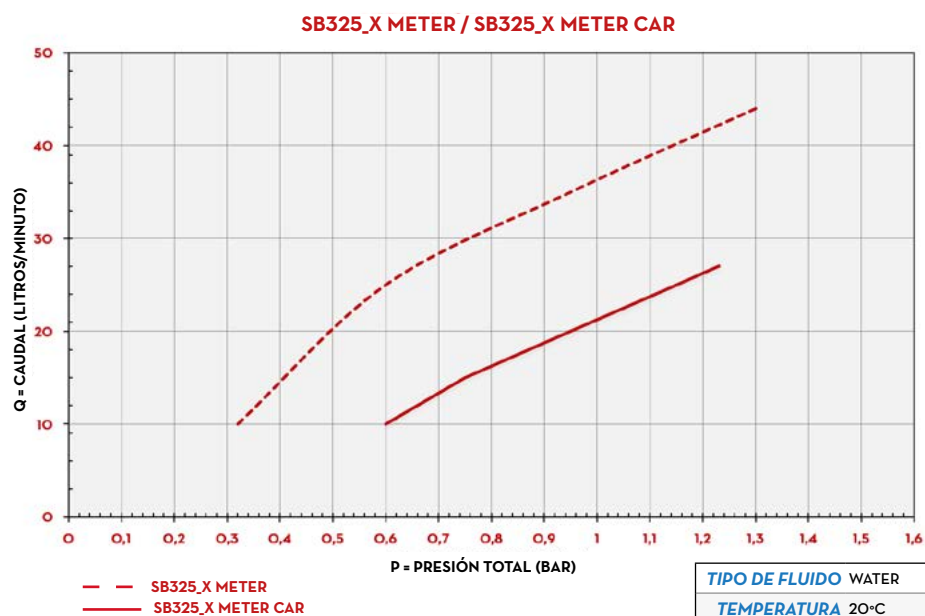

DIMENSIONES

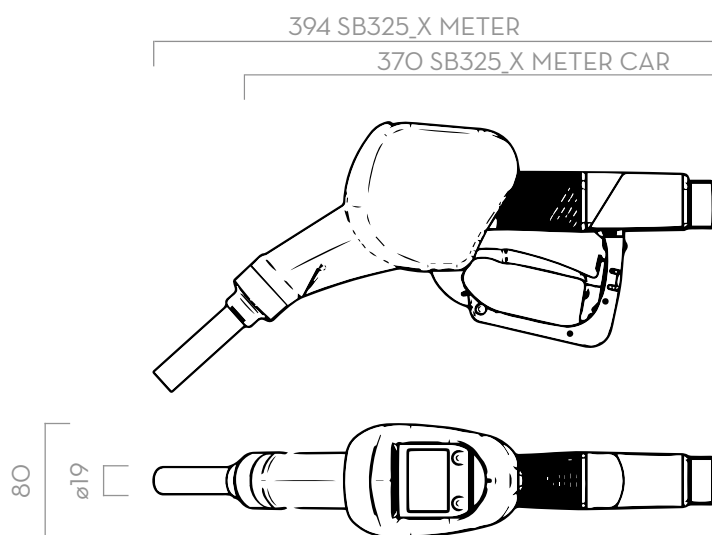

Las dimensiones se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA SB325_X METER
- SB325_X METER CAR
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- BOQUILLA: ACERO INOXIDABLE
- CUERPO: TECNOPOLÍMERO
- TURBINA: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		ADAPTADOR MAGNÉTICO	MEDIDOR	PRESIÓN	ENTRADA	RACOR GIRATORIO	BOQUILLA
			L/MIN	GPM			BAR			EXT. Ø
FOO61701A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER		45	12	NO	SÍ	3,5	3/4"	SÍ	19 MM
NEW FOO61722O	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR		27	7	NO	SÍ	3	3/4"	SÍ	19 MM





LUBE

EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE

CARACTERÍSTICAS

- PESO LIGERO
- MANGO ERGONÓMICO
- LISTO PARA USAR

La pistola EASY WINDSCREEN y la pistola PLASTIC MANUAL NOZZLE de PIUSI son pistolas manuales adecuadas para el suministro de líquidos limpiacristales y anticongelante. Destaca por sus diseño minimalista.

PIUSI EASY WINDSCREEN ha sido actualizado con un nuevo pico de acero inoxidable para resistir mejor la imitación o el mal uso.

RENDIMIENTO

HASTA	INFERIOR A
150 L/MIN	1KG
CAUDAL	PESO PISTOLA



EASY WINDSCREEN



PLASTIC MANUAL NOZZLE

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PISTOLAS						
FO0976W10	0,45	1	203X320X88	8,12,6X31,5	-	1
FO063001A	0,2	0,4	-	-	-	1



AIRE



ANTICONGELANTE



AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA



LIMPIAPARABRISAS

GRÁFICO

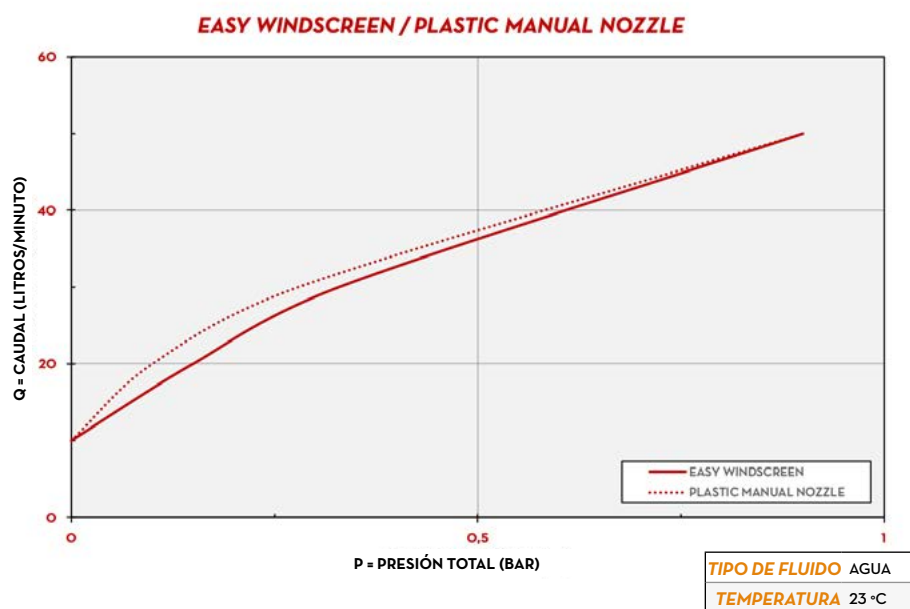

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA PLASTIC MANUAL
- PISTOLA EASY WINDSCREEN

DETALLES




PALANCA DE BLOQUEO



PALANCA DE BLOQUEO

DIMENSIONES

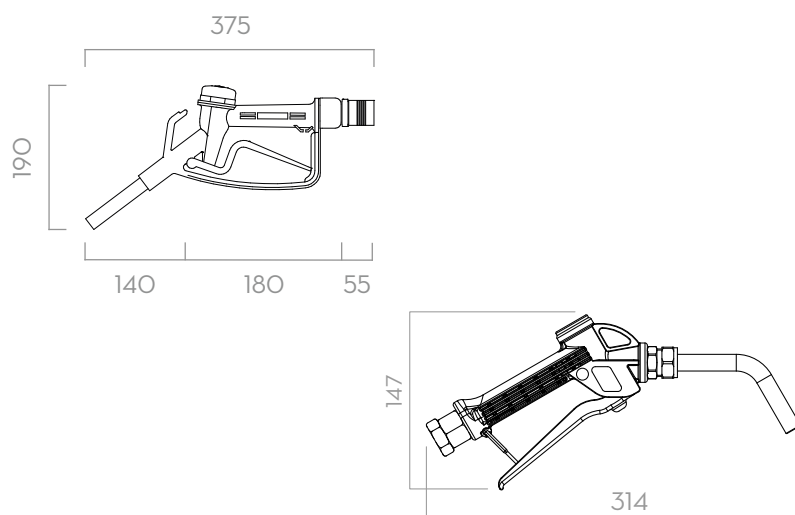

MATERIALES

- CUERPO: TECNOPOLÍMERO
- VÁLVULA: VITÓN

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS	ENTRADA	SALIDA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
FOO976W10	WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW	W A	-	-	25	362	-	1/2" BSP	-
FOO63001A	PLASTIC MANUAL NOZZLE	W A	1 - 80	0,3 - 21	3,4	49	-	3/4" HOSE TAIL	-

PISTOLAS

NEW

K24 SUZZARABLU MANUAL NOZZLE EASY K400 WINDSCREEN

CARACTERÍSTICAS

- LISTO PARA TRABAJAR
- MANGO ERGONÓMICO
- PESO LIGERO LISTO PARA TRABAJAR
- MANGO ERGONÓMICO
- PESO LIGERO

El K24 SUZZARABLU MANUAL NOZZLE y el EASY WINDSCREEN de PIUSU son pistolas manuales adecuadas para el suministro de anticongelante y líquido limpiacristales.

Se integran con el medidor K24 - la versión de plástico SUZZARABLU - o K400 la versión con EASY WINDSCREEN. Este último también está equipado con una válvula antirretorno que impide que el fluido se escape cuando se ha completado la dispensación.

RENDIMIENTO

HASTA 80 L/MIN CAUDAL	3,4/25 BAR K24 / K400 VERSIÓN PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
± 1% K24 VERSIÓN PRECISIÓN	± 0,5% K400 VERSIÓN PRECISIÓN



EASY K400 WINDSCREEN




K24 SUZZARABLU MANUAL NOZZLE


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
MEDIDORES PARA PISTOLA						
FO0870020	1	2,2	300X390X260	11,8X15,4X10,2	-	1
FO0976W0B	0,95	2,1	300X390X260	11,8X15,4X10,2	-	1

GRÁFICO

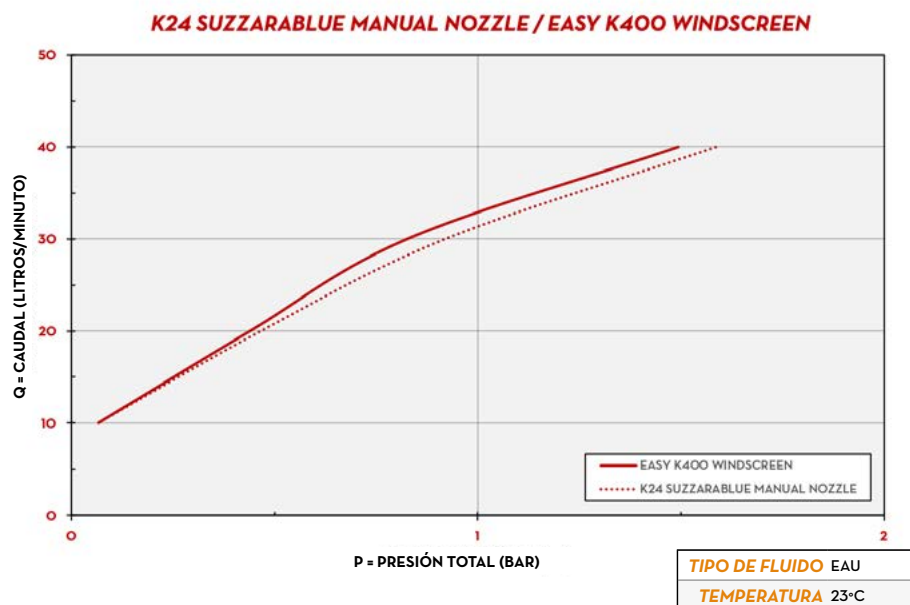

DIMENSIONES

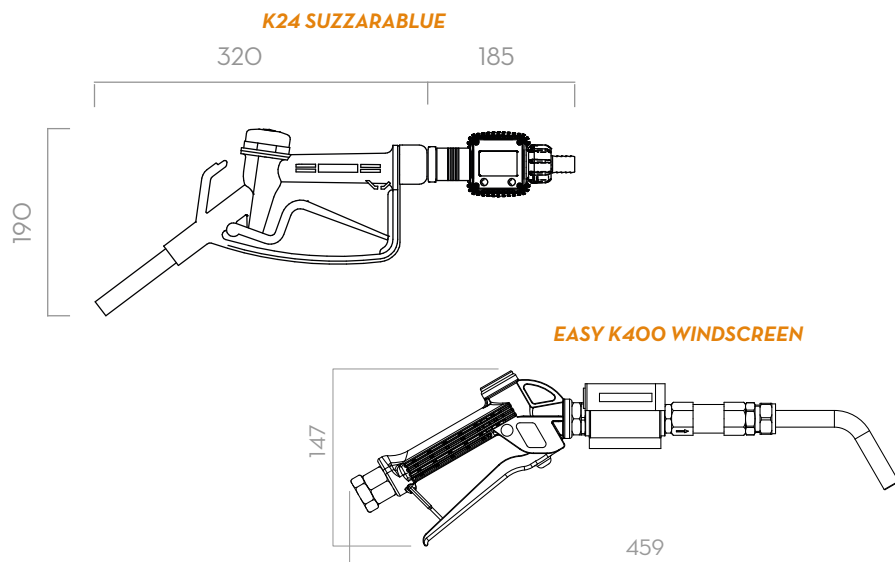

Las medidas se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA EASY WINDSCREEN
- MEDIDOR K24
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO DE LA PISTOLA: TECNOPOLÍMERO
- VÁLVULA: VITÓN
- CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS	ENTRADA	SALIDA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
FO0870020	K24 SUZZARABUE MANUAL NOZZLE		5 - 80	1,3 - 21	3,4	49	2	-	-
FO0976WOB	EASY K400 WINDSCREEN		1 - 30	0,3 - 8	25	362	2	1/2 BSP	-

MEDIDORES PARA PISTOLA

NEW

PIUSI HAND PUMP

CARACTERÍSTICAS

- CAPACIDAD DE SUCCIÓN OPTIMIZADA
- CONECTOR ROBUSTO
- PALANCA RESISTENTE
- REVOLUCIÓN FLUIDA
- ALTA EFICIENCIA
- TUBO DE SUCCIÓN AJUSTABLE
- DURABILIDAD
- MATERIALES SELECCIONADOS
- 100% PROBADA

La HAND PUMP de piusi es una bomba manual de paletas giratorias adecuada para transferir aceites de baja viscosidad y diésel. Totalmente diseñada, fabricada y certificada en Italia, esta robusta bomba garantiza un rendimiento profesional. Las bombas manuales PIUSI HAND PUMP están disponibles para dispensar líquido limpiaparabrisas (ANTI-FREEZE) y anticongelante (WINDSCREEN).


RENDIMIENTO

HASTA
38
L/100 REVOLUCIONES
CAUDAL

3M
LONGITUD
MANGUERA DE ENTREGA



PIUSI HAND PUMP FOR OIL

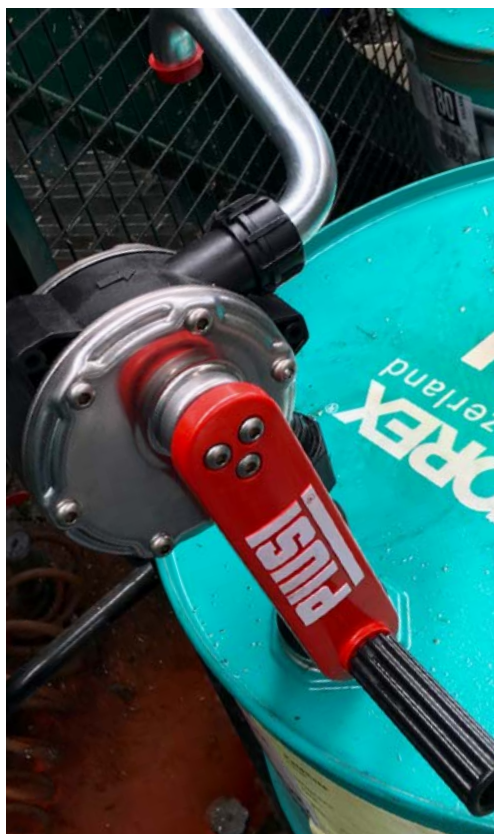


PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX		
FO0332500	2,1	4,6	350X170X140	-	1		
FO0332W00	3,1	6,8	300X300X180	-	1		

GRÁFICO

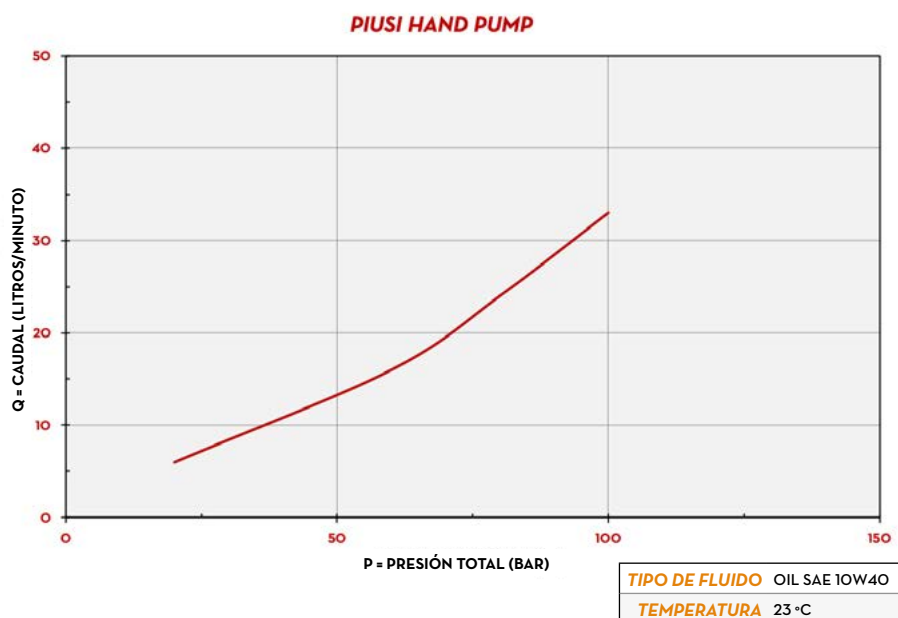

DIMENSIONES

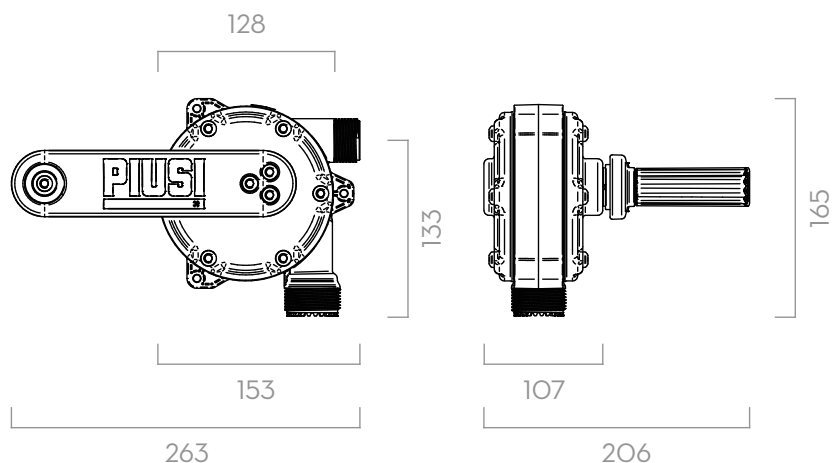

Las medidas se expresan en milímetros

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA PIUSI HAND
- BOQUILLA (ACEITE)
- MANGUERA DE SUMINISTRO (VERSION WIND / ANTIFREEZE)
- TUBO DE SUCCIÓN
- CONECTOR PARA BIDÓN
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



MATERIALES

- CUERPO: ACERO INOXIDABLE, TECNOPOLÍMERO
- ROTOR: TECNOPOLÍMERO
- ALETAS: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAPACIDAD POR 100 REVOLUCIONES		CONECTOR PARA BIDÓN	TUBO DE SUCCIÓN	BOQUILLA EN "S" Y TERMINAL DE MANGUERA	LONGITUD DE MANGUERA DE SUMINISTRO
			L	USG				M
FO0332500	PIUSI HAND PUMP 2" BSP	O	38	10	2" BSP	Sí	Sí	-
NEW FO0332W00	PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI FREEZE	A W	38	10	2" BSP	Sí	Sí	-



CERTIFICADO
ISO 9001 / ISO 14001

piusi.com

DESDE 1953, PIUSI VIENE PONIENDO LA PERICIA DE LA INGENIERÍA ITALIANA AL SERVICIO DE SUS CLIENTES, CON PROFESIONALIDAD E INTEGRIDAD, CON EL FIN DE CONSTRUIR RELACIONES COMERCIALES ESTABLES Y DURADERAS.

NUESTRA MISIÓN ES PROPORCIONAR SOLUCIONES SENCILLAS, INTELIGENTES Y PROFESIONALES PARA TRANSFERIR, DISPENSARY MEDIR LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y LÍQUIDOS VARIOS, CON LA MAYOR CONSIDERACIÓN A LA SALUD HUMANA Y MEDIO AMBIENTAL.



PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561
fax. +39 0376 536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com



PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue
Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
fax.: 954 584 1554
Email: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com/usa