




BOSCH



2025

INSTRUMENTS DE MESURE, SOYEZ PLUS PERFORMANT QUE JAMAIS.

Bosch Professional

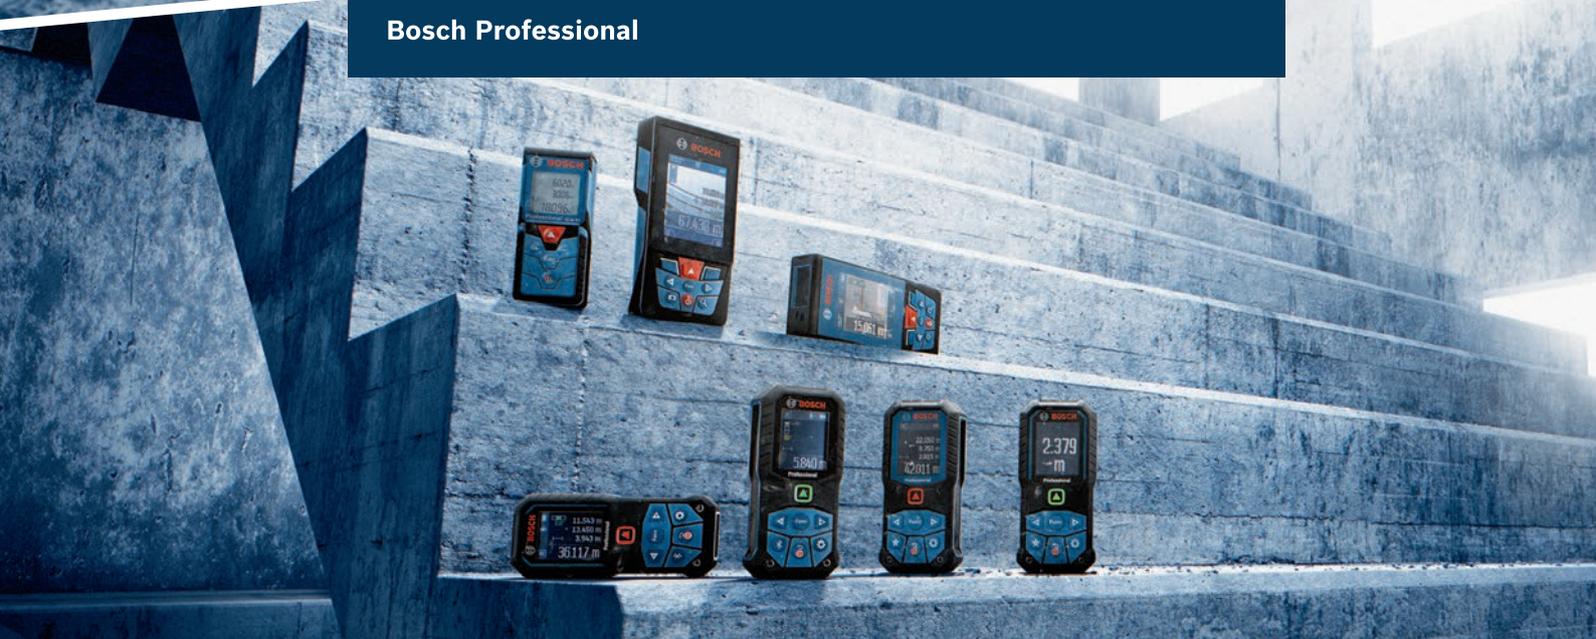

DES OUTILS INNOVANTS ET À VOTRE MESURE

Découvrez nos télémètres laser, mesureurs d'angle et niveaux électroniques. Simples, robustes et rapides, avec eux, la précision devient un jeu d'enfant !

Bosch Professional



FONCTIONS

 ± X mm	Précision de la mesure	± 1,5 mm					
 MEMORY	Mémoire	10	10	10	30	50+1	50+1
 m ²	Mesure de distances, surfaces et volumes		✓	✓	✓	✓	✓
 IP XX	Indice de protection	IP 54	IP 54	IP65	IP65	IP 54	IP 54
 CONTINUOUS MEASUREMENT	Mesure continue	✓		✓	✓	✓	✓
 AUTO SUM	Addition/soustraction		✓	✓	✓	✓	✓
	Pointe rétractable					✓	✓
 m ²	Mesure de surfaces murales	✓			✓	✓	✓
	Fonction retardateur					✓	✓
 MIN / MAX	Fonction minimum/maximum			✓	✓	✓	✓
 α=0°-360°	Mesure d'inclinaison			✓	✓	✓	✓
	Mesure indirecte de distances				✓	✓	✓
	Mesure indirecte simple de hauteurs		✓	✓	✓	✓	✓
	Mesure indirecte double de hauteurs				✓	✓	✓
 STAKE OUT	Fonction de suivi d'écartement				✓	✓	✓
	Fonction trapèze					✓	✓
	Viseur intégré/ image de la cible					✓	✓
 Bluetooth®	Connexion Bluetooth®				✓	✓	✓
 USB	Connexion USB						✓
 GREEN LASER TECHNOLOGY	Faisceau vert				✓		

BIEN CHOISIR
VOTRE
TÉLÉMÈTRE
LASER

Portée



GLM 25-23
SKU : 0601072W00



GLM 40
SKU : 0601072900



GLM 50-22
SKU : 0601072500



GLM 50-27 CG
SKU : 0601072U00



GLM 100-25 C
SKU : 0601072Y00



GLM 150-27 C
SKU : 0601072Z00

TÉLÉMÈTRE LASER INTÉRIEUR **GLM 25-23** 0601072W00

Pour chantiers exigeants, facilement adaptable aux besoins individuels

Affichage graphique :

Permet une meilleure lisibilité même dans un environnement lumineux



Petite taille et interface moderne :

Avec seulement deux boutons pour plus de commodité et de facilité d'utilisation.



Mesures laser rapides et précises :

Pour des mesures rapides et précises en intérieur.



Fonctions et unités de mesure multiples :

Pour des applications polyvalentes.



Caractéristiques Techniques :

Gamme de mesure	0.15 - 25.00m
Précision de mesure	±2 mm*
Fonctions de mesure	Longueur, longueur continue, Zone
Unités de mesure	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch

*Plus l'écart dépendant de l'utilisation

TÉLÉMÈTRE LASER INTÉRIEUR CONNECTÉ **GLM 50-27 CG** 0601072U01

Robuste et 4 x plus visible grâce au faisceau laser vert

Faisceau laser vert
pour une visibilité maximale



Feedback audio et par vibration
pour indiquer les mesures réussies, idéal si l'écran est hors de vue ou sur des chantiers bruyants

Nouvelles fonctionnalités
aide, annotation, mètre ruban

Simplicité d'utilisation
avec un outil intuitif et performant



GREENLASER
Technology



CONNECTED

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Extrêmement résistant
avec un boîtier renforcé et une protection IP 65



Transfert des mesures
via Bluetooth® vers la nouvelle application Bosch MeasureOn



Flexible
avec un fonctionnement sur pile ou sur batterie et utilisable même durant la charge



TÉLÉMÈTRE LASER INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CONNECTÉ **GLM 150-27 C** 0601072Z00

Pour des mesures de distance toujours plus loin, toujours plus simples

Mesures lointaines
grâce à la fonction zoom évitant ainsi de se déplacer



Fonction caméra
pour effectuer des captures d'écran des mesures et pour viser précisément sur de grandes surfaces

Grand écran couleur
pour bénéficier d'une excellente lisibilité



CONNECTED



Documentación facile
avec transfert de données grâce à la connectivité Bluetooth® et à l'application Bosch MeasureOn



Résistant
aux conditions les plus rudes avec protection IP 54

Gain de temps
grâce à une utilisation simple et intuitive



2 boutons
en frontal et sur le côté pour faciliter la prise de mesure quelle que soit la situation







GLM 40 PROFESSIONAL AVEC 2 PILES (AAA)

0601072900

- Inclut tous les principaux modes de mesure, à savoir mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs
- Grande facilité de lecture grâce à l'écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure
- Fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures pour une consultation rapide



GLM 50-22 PROFESSIONAL AVEC 2 PILES (AA)

0601072S00

- Télémètre idéal pour les conditions rudes des chantiers grâce à la certification IP65, au boîtier absorbant les chocs lui permettant de résister à une chute de 1,5 m sur du béton
- Bouton personnalisable pour paramétrer les fonctions de mesure ou réglages favoris
- Interface utilisateur intuitive offrant le choix entre 30 langues, avec nouvelle fonction d'aide et mode gros chiffres pour une meilleure visibilité



GLM 50-27 CG PROFESSIONAL AVEC 2 PILES (AA)

0601072U00

- Très bonne visibilité lors de mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux grâce au laser vert
- Idéal pour les travaux de construction exigeants grâce à la protection IP 65, au boîtier caoutchouté absorbant les chocs et à la capacité de résister à des chutes d'une hauteur de 1,5 m
- Documentation rapide et transfert rapide des données avec la connectivité Bluetooth® et l'application MeasureOn Bosch



GLM 100-25 C PROFESSIONAL AVEC 3 PILES (AA)

0601072Y00

- Mesure laser précise jusqu'à 100 m de distance grâce au viseur numérique avec fonction zoom
- Lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé avec pivotement automatique de l'affichage
- Archivage facile des données grâce à la connectivité Bluetooth



GLM 150-27 C PROFESSIONAL

0601072Z00

- Mesure laser long distance précise grâce au viseur numérique avec fonction zoom
- Lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé et à pivotement automatique de l'affichage
- Transfert facile des données grâce à la connectivité Bluetooth et au câble USB à des fins de documentation



FONCTIONS

	Plage de mesure	0-360°	0-360°	0-360°
	Précision de la mesure électronique à 0° et 90°	± 0,05°	± 0,05°	± 0,05°
	Précision de la mesure électronique 1°-89°	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
	Indice de protection	IP 54	IP 54	IP 54
	Affichage des résultats en mm/m, degrés et pourcentage	✓	✓	✓
	Fonction Hold/Copy	✓	✓	✓
	Signal sonore lors de 0° et 90°	✓	✓	✓
	Magnets intégrés pour fixer l'outil		✓	
	Pointeur laser 30 mètres		✓	

**BIEN CHOISIR
VOTRE NIVEAU
ÉLECTRONIQUE**


Longueur segment




GAM 220
SKU : 0601076500



GIM 60 L
SKU : 0601076900

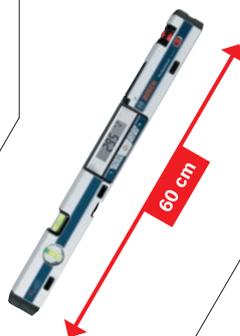

GIM 120
SKU : 0601076800

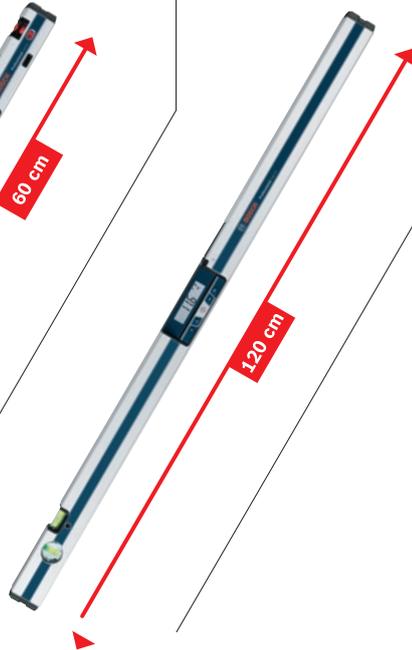

LES DÉTECTEURS DE DEMAIN, DÈS AUJOURD'HUI

Nos outils: caméra thermique, détecteur thermique, détecteurs de matériaux et caméras d'inspection vous permettent de voir clair à travers les murs... Et de rendre l'invisible visible, en toute simplicité !

Bosch Professional





FONCTIONS

	Métaux magnétiques	120 mm	200 mm
	Métaux non magnétiques	80 mm	200 mm
	Câbles électriques sous tension	50 mm	80 mm
	Structures en bois	30 mm	38 mm
	Tuyaux plastiques		80 mm
	Indice de protection	IP 54	IP 5X
	Dual Power		✓
	Affichage de la profondeur de perçage		✓
	Affichage de la profondeur des objets détectés		✓
	Auto-calibrage	✓	✓
	Connexion USB		✓

BIEN CHOISIR VOTRE DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX



GMS 120-27
NOUVEAU

SKU : 0601081700



NOUVEAU



D-TECT 200 C

SKU : 0601081600

FONCTIONS

	Longueur du câble	150 cm
	Diamètre câble	8,3 mm
	Indication du haut de l'image	✓
	Technologie Quick Connector	✓
	Dual Power	✓
	Enregistrement des photos et vidéos	✓ Photos
	Connexion USB-C + carte SD	✓ USB
	Connexion Bluetooth®	

BIEN CHOISIR VOTRE CAMÉRA D'INSPECTION



GIC 12V-4-23 C
NOUVEAU

SKU : 0601241500

FONCTIONS

	Appareil photo	✓
	Mémoire	500
	Connexion Bluetooth®	✓
	Indice de protection	IP 53
	Dual Power	✓
	Écran couleur	✓
	Précision	3 °C
	Sensibilité	50 mk NETD
	Pixels	19 200
	Résolution	160 x 120
	Annotation vocale	
	Image en simultané	✓

400 °C

-10 °C

BIEN CHOISIR VOTRE DÉTECTEUR/ CAMÉRA THERMIQUE

Plage de mesure



GTC 400 C

SKU : 0601083101

NOUVEAU

DÉTECTEUR MURAL GMS 120-27

0601081700

Notre best-seller, encore plus performant

Affichage centré sur l'essentiel
pour une interprétation intuitive des résultats



Résultats de détection fiables
grâce à un affichage intuitif, une indication du centre et des informations sur les matériaux



Idéal pour les chantiers difficiles
grâce à l'indice de protection IP 54 contre la poussière et l'eau

Détection fiable des objets
jusqu'à une profondeur de 12 cm

Mode simplifié et icônes améliorées
pour une plus grande facilité d'utilisation

Prise en main ergonomique
pour une protection des doigts qui protège le mur des empreintes digitales



Caractéristiques techniques

Prof. détection max.	
Métaux magnétiques	120 mm
Métaux non magnétiques	80 mm
Fil sous tension	50 mm
Structure en bois	30 mm
Longueur x largeur x hauteur	186 x 86 x 33 mm
Poids	0,27 kg

Composition

Pile	2x1,5V AA
Dragonne	✓
Housse	✓
Emballage	Boîte carton
Référence	0 601 081 700
Code EAN	4 053 423 25533 1



SCANNER MURAL CONNECTÉ D-TECT 200 C

0601081600

Résultats de détection exceptionnels et documentation facile

Interface utilisateur
moderne et intuitive permettant une illustration des objets détectés



Détecteur connecté
pour mise à jour constante

Vues multiples
offrant de meilleurs résultats dans des situations variées



Capture d'écran
pour une documentation rapide et simplifiée

Flexible
avec utilisation possible sur pile (grâce à l'adaptateur Dual Power AA1) ou sur batterie 12V



Câble USB-C et carte SD
fournis pour un échange rapide de données



Profondeur de détection de 200 mm
pour détecter des objets encore plus profonds



Technologie radar
pour plus de précision



Caractéristiques techniques

Prof. détection max.	
Métaux magnétiques	200 mm
Métaux non magnétiques	200 mm
Fil sous tension	80 mm
Tuyau rempli d'eau	80 mm
Structure en bois	38 mm
Désactivation auto	0-30 min
Longueur x largeur x hauteur	104 x 51 x 204 mm
Poids (piles/batterie)	0,64 kg

Composition

Piles ou batterie	4x1,5V AA
Chargeur	
Adaptateur Dual Power AA1 1608M00C1B	✓
Housse	✓
Emballage	Coffret standard
Référence	0 601 081 600
Code EAN	3 165 140 98814 8



CAMÉRA THERMIQUE CONNECTÉE GTC 400 C


0601083101

Visualisation immédiate des écarts de température et enregistrement facile des résultats



Caméra optique intégrée
pour visualiser et enregistrer l'image réelle avec les mesures

Capteur infrarouge
avec une résolution de 160 x 120 pixels pour des images thermiques détaillées

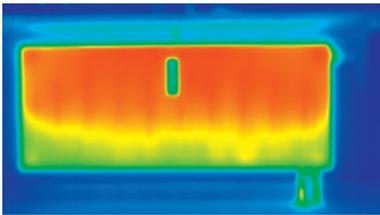

Hotspot WiFi intégré
pour un transfert rapide et facile des images vers l'application gratuite Bosch Thermal

Flexible
avec utilisation possible sur piles (grâce à l'adaptateur Dual Power AA1) ou sur batterie 12V



Grand écran couleur
de 3,5" pour une meilleure visibilité des résultats de mesure



Prise micro USB
pour le transfert des données vers un ordinateur, le logiciel « GTC Transfer » aide à générer facilement des rapports



Robuste et protégée
Contre la poussière et les projections d'eau (IP 53)



CAMÉRA D'INSPECTION CONNECTÉE GIC 12V-4-23 C

0601241500

Pour des inspections détaillées et une documentation facile

Grand écran haute résolution
pour une inspection en profondeur du moindre détail



Poignée ergonomique
éprouvée sur les GTC, pour une inspection confortable même de longue durée



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Durabilité visible
boîtier en caoutchouc et IP 67 (câble de caméra) + IP 54 (outil)

Fonction d'orientation
pour se concentrer sur le travail et non sur l'orientation (indication Up = flèche pointe vers le haut)



Double alimentation
pour une flexibilité maximale d'utilisation



METTEZ À NIVEAU VOS MISES À NIVEAU

Moins d'effort, plus d'efficacité et de précision, même sur de longues distances : faites passer vos travaux au niveau supérieur avec les lasers (lignes, points, carreleur et rotatifs) Bosch Professional.

Bosch Professional



FONCTIONS

	Mise à niveau horizontale	✓	✓	✓	✓
	Mise à niveau verticale	✓	✓	✓	✓
	Dual Power		✓		50 m
	Nivellement en parallèle				✓
	Équerrage	✓	✓	✓	✓
	Indice de protection	IP 55	IP 55	15 m	15 m
	Connexion Bluetooth®	12 m	12 m		
	Faisceau vert		✓		
	Cellule de réception				LR 6

BIEN CHOISIR VOTRE LASER LIGNE



GLL 12-22

SKU : 0601065220



GLL 12-22G

SKU : 0601065320



GLL 3X

SKU : 0601063CJ0



GLL 5-50X

SKU : 0601063N00

Portée lignes



Portée lignes avec cellule de réception



FONCTIONS

	Mise à niveau horizontale	✓	✓	✓	✓
	Mise à niveau verticale	✓	✓	✓	100 m
	Dual Power		✓	✓	80 m
	Nivellement en parallèle	✓	✓	✓	✓
	Équerrage	✓	✓	✓	✓
	Indice de protection	IP 64	IP 65	IP 65	IP 65
	Connexion Bluetooth®	10 m	30 m	30 m	50 m
	Faisceau vert	✓	✓	✓	✓
	Cellule de réception	LR 7	LR 7	LR 7	LR 7

BIEN CHOISIR VOTRE LASER LIGNE



GLL 2-20G

SKU : 0601065000




GLL 80-33 G

SKU : 0601065501



GLL 12V-100-33 CG

SKU : 0601065401



GLL 18V-120-33 CG

SKU : 0601065100



MISE À NIVEAU

LASER LIGNE GLL 80-33 G

0601065501

Laser lignes intuitif pour des alignements faciles

Durabilité

Boîtier à renfort en caoutchouc et indice de protection IP65 pour une bonne protection contre l'eau et la poussière



GREENLASER Technology



Nouveau bloc de touches

pour une sélection facile des lignes laser et mode économie d'énergie pour une longue autonomie de batterie



Alimentation Dual Power

permettant de commuter entre batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et piles alcalines AA pour un travail quasiment sans interruption



LASER LIGNE GLL 18V-120-33 CG

0601065100

Laser lignes 18V robuste pour des mesures de grande précision dans les environnements rudes

Durabilité

Pas de risque d'endommagement dans les environnements rudes grâce au boîtier et aux fenêtres laser avec renfort en caoutchouc



GREENLASER Technology



Alimentation

Temps d'immobilisation réduits grâce à la possibilité de changer facilement de source d'alimentation (accepte les batteries 18V ou 12V et les piles alcalines de type C)



Fixation sûre

et grande précision de travail grâce au support intégré avec aimants puissants et au réglage micrométrique du pivot



GLL 12-22 PROFESSIONAL

0601065220

- Boîtier avec renforts en caoutchouc offrant une bonne protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 55) et supportant l'environnement rude des chantiers
- Support rotatif intégré permettant un montage rapide et stable et assurant une bonne protection pour le transport et le stockage
- Grande souplesse d'utilisation grâce à l'alimentation Dual Power offrant le choix entre 2 piles alcalines et une batterie BA 3.7V 1.0Ah A Professional disponible séparément



GLL 12-22 G PROFESSIONAL

0601065320

- Boîtier avec renforts en caoutchouc offrant une bonne protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 55) et supportant l'environnement rude des chantiers
- Support rotatif intégré permettant un montage rapide et stable et assurant une bonne protection pour le transport et le stockage
- Grande souplesse d'utilisation grâce à l'alimentation Dual Power offrant le choix entre 2 piles alcalines et une batterie BA 3.7V 1.0Ah A Professional disponible séparément



GLL 3 X PROFESSIONAL

0601063CJ0

- Construction compacte, moderne et robuste permettant une grande mobilité et offrant une grande durabilité
- Facile d'utilisation dans un grand nombre d'applications
- Ligne d'une visibilité extrêmement nette pour une efficacité de travail maximum



GLL 5-50 X PROFESSIONAL AVEC 4 PILES (AA)

0601063N00

- Visibilité améliorée – visibilité doublée de la ligne sur le réticule avant pour une performance de travail optimum
- Compacité : léger et facile à transporter
- Robustesse : grâce au système de pendule haute précision (PPS) hautement sophistiqué de Bosch qui améliore la protection de l'outil et la précision de mise à niveau



GLL 2-20 G PROFESSIONAL

0601065000


- Ligne laser horizontale sur 360° très bien visible
- Boîtier robuste caoutchouté avec fenêtre en verre en retrait et protégé contre les poussières et les projections d'eau (IP 64)
- Interrupteur Marche/Arrêt et commande par bouton unique servant à la sélection de mode (mode ligne horizontale, mode ligne verticale, mode croix)



GLL 80-33 G PROFESSIONAL Avec BA 3.7V 3.0Ah XL +USB-C cable + Case

0601065501

- Boîtier à renfort en caoutchouc et indice de protection IP65 pour une bonne protection contre l'eau et la poussière
- Nouveau bloc de touches pour une sélection facile des lignes laser et mode économie d'énergie pour une longue autonomie de batterie
- Alimentation Dual Power permettant de commuter entre batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et piles alcalines AA pour un travail quasiment sans interruption

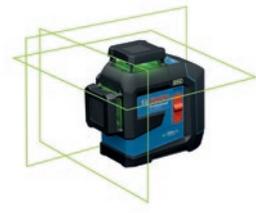

GLL 12V-100-33 CG PROFESSIONAL

0601065401

- Durabilité : Le design durable avec un boîtier renforcé en caoutchouc et IP65 garantit la fiabilité dans des conditions de travail difficiles.
- Connectivité : Contrôle mains libres via l'application Levelling Remote pour plus de précision et d'efficacité.
- Double source d'alimentation : Flexibilité pour passer d'une batterie Li-Ion 12V à des piles alcalines AA afin d'éliminer les temps d'arrêt.



GLL 18V-33-120 CG PROFESSIONAL

0601065100

- Temps d'immobilisation réduits grâce à la possibilité de changer facilement de 12V et les piles alcalines 18V ou source d'alimentation (accepte les batteries de type C)
- Pas de risque d'endommagement dans les environnements rudes grâce au boîtier et aux fenêtres laser avec renfort en caoutchouc
- Fixation sûre et grande précision de travail grâce au support intégré avec aimants puissants et au réglage micrométrique du pivot





Portée en diamètre

Portée en diamètre
avec cellule de réception

FONCTIONS

	Mise à niveau horizontale	✓	✓	✓	650 m
	Mise à niveau verticale	✓		✓	
	Équerrage	✓		✓	
	Fonction anti-chocs	✓	✓	400 m	
	Fonction alignement auto			✓	
	Protection anti vol			300 m	
	Faisceau vert			✓	
	Indice de protection	IP 54	IP 56	IP 68	
	Cellule de réception	LR 1	LR 1	LR 65 G	
	Précision de nivellement (mm/m)	± 0,1	± 0,08	± 0,05	
	Double pente			✓	20 m

BIEN CHOISIR
VOTRE LASER
ROTATIF



GRL 300 HV

SKU : 0601061505



GRL 400 H

SKU : 0601061806



GRL 650 CHVG

SKU : 0601061V00



LASER ROTATIF GRL 300 HV

0601061505

Facile d'utilisation avec sa mise à niveau automatique horizontale et verticale

Alignement

horizontal, vertical et équerage

Portée jusqu'à 300 mètres

avec cellule de réception

Mise en place rapide

en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique de 8 % (± 5°)



Grande simplicité d'utilisation

un bouton suffit à l'allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier

Fonction anticocs

activable par l'utilisateur, évite les erreurs de mise à niveau en cas de secousses ou de vibrations

Caractéristiques techniques

Portée	60 m (Ø)	
Portée avec cellule de réception	300 m (Ø)	
Alignement	vertical	✓
	horizontal	✓
	équerage	✓
Précision	± 0,1 mm/m	
Diode laser	635 nm, < 5 mW	
Vitesse de rotation	150, 300, 600 tr/min	
Autonomie max.	50 h	
Longueur x largeur x hauteur	190 x 180 x 170 mm	
Poids	1,8 kg	

Contenu de la livraison I	Part no.
GRL 300 HV	3.601.K61.505
LR 1 Récepteur laser avec support	0.601.015.400
Chargeur VARTA	
2 x 1.2V HR20 (D) VARTA batteries rechargeables	1.600.A03.2EA
1 x 9V 7HR9V VARTA batterie rechargeable	
L-Boxx 238	1.600.A01.2G2



LASER ROTATIF GRL 400 H

0601061806

Adapté aux applications en extérieur

Grande simplicité d'utilisation

avec commande par bouton unique et affichage clair

Grande portée

jusqu'à 400 mètres avec cellule de réception

Bâtier robuste

res tection IP 56 contre les poussières saues projections d'eau



Alignement

horizontal

Mise à niveau automatique

sur 8 % (± 5°) en mode horizontal

Fonction anticocs

pour éviter les erreurs de mise à niveau en cas de vibrations ou de secousses

Caractéristiques techniques

Portée	20 m (Ø)	
Portée avec cellule de réception	400 m (Ø)	
Alignement	horizontal	✓
	vertical	
Précision	± 0,08 mm/m	
Diode laser	635 nm, < 5 mW	
Vitesse de rotation	600 tr/min	
Autonomie max.	50 h	
Longueur x largeur x hauteur	190 x 180 x 170 mm	
Poids	1,8 kg	

Contenu de la livraison I	Part no.
GRL 400 H	3.601.K61.805
LR 1 Récepteur laser avec support	0.601.015.400
Chargeur VARTA	
2 x 1.2V HR20 (D) VARTA batteries rechargeables	1.600.A03.2EA
1 x 9V 7HR9V VARTA batterie rechargeable	
L-Boxx 238	1.600.A01.2G2



LASER ROTATIF CONNECTÉ GRL 650 CHVG 0601061V00

Performance pour toutes les mises à niveau jusqu'à la double pente

Technologie laser verte

Pour une visibilité accrue dans différentes conditions d'éclairage

Cage métallique verte

Pour une meilleure visibilité de l'outil sur le chantier

Connexion Bluetooth

Pour communiquer avec l'application de mise à niveau à distance

Conception de poignée innovante

Assure la protection contre le basculement du trépied jusqu'à 2 mètres



Affichage

Pour visualiser et simplifier le réglage des fonctions et l'aperçu du statut

Nivellement sur un/deux axes

Désactive l'autonivellement pour les applications de pente manuelles supérieures à 8.5%

Pente réglable sur deux axes

Pour un réglage facile de la pente (X et/ou Y) pour des applications jusqu'à 8.5%

Sélection de la vitesse variable et de l'angle de balayage

Permet une visibilité maximale dans différentes conditions d'éclairage

Compartiment de batterie fermé

Complète la norme IP68 incluant le compartiment de la batterie

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



Informations techniques

Précision de nivellement horizontale	± 1.5mm à 30m
Opération de pente sur un/deux axes	%± 8.5
Plage d'autonivellement	± 5°
Portée de travail (diamètre) jusqu'à	650m
Classe laser	2
Résistance au basculement du trépied	2m
Indice de protection	68

Contenu de la livraison

Récepteur LR 65G avec support	0601069T00
Télécommande RC 6	1619PB4755
Support mural WM 6	1619PB4756
Pack de batteries GBA 18V 4.0Ah ProCore LI	1600A016GB
Chargeur de batterie GAL 18V-40 LI (EU)	2
Résistance au basculement du trépied	1600A019RJ
Adaptateur de batterie BA 1	1600A01U4J
(4) Piles D	n.a.
(4) Piles AA	n.a.
Lunettes laser vertes	1608M0005J
Plaque cible verte	1619PB6776



**Service
Calibrage
Disponible**



Cellule de réception et télécommande combinée LR 60

- Grand champ de réception (125 mm) pour trouver rapidement le faisceau laser



Trépied BT 170 HD + mire GR 240

- Trépied de 107 à 165 cm avec blocage rapide
- Mire de 2,40 m à 2 sections
- Grande résistance aux conditions climatiques extrêmes

Découvrez l'application Bosch Levelling Remote



DISPONIBLE SUR
Google Play

Télécharger dans
l'App Store



NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G

0601068501

Robuste et fiable, parfaitement adapté aux travaux en extérieur

Grande robustesse
avec le carter métallique robuste et protection contre les poussières et les projections d'eau

Image nette de la cible
grâce à l'objectif à grande ouverture

Réglage angulaire continu
en gons ou en degrés



Dispositif de blocage du compensateur
pour un transport sécurisé



Service Etalonnage Disponible



Caractéristiques techniques	
Unité de mesure	400 gons
Grossissement	32 x
Portée	jusqu'à 120 m
Précision	1,6 mm/30 m
Longueur x largeur x hauteur	215x 135 x 145 mm
Poids	1,5 kg

Composition		
Trépied BT 160 + mire GR 500	0 601 091 200 + 0 601 094 300	✓
Mandrin de réglage + clé Allen		✓
Opércule + fil à plomb		✓
Emballage	Coffret standard	Coffret standard
Référence	0 601 068 501	0 601 068 503
Code EAN	3 165 140 71139 5	3 165 140 73581 0



Trépied BT 160 + mire GR 500

- Trépied de 97 à 160 cm avec blocage rapide, mire de 5 mètres à 5 sections
- Grande stabilité et transport facile avec bandoulière

TRÉPIEDS

TRÉPIED BT 150

Compatibilité	Mise à niveau intérieure / mesure GLL 2-15 G, GPL 3 G, GPL 5 G, GCL 2-15/G, GCL 2-50 G/C/CG, GLM 50-22/25, GLM 50-27 C/CG, GLM 100-25 C, GLM 150-27 C
Filetage	1/4"
Hauteur	55-157 cm
Poids	1,0 kg
Référence	0 601 096 B00
Code EAN	3 165 140 80783 8



TRÉPIED BT 170 HD

Compatibilité	GLL 3-80 C/CG, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG, GOL 26 et 32 G/D
Filetage	5/8"
Hauteur	107-165 cm
Poids	5,5 kg
Référence	0 601 091 B00
Code EAN	4 059 952 59541 2



TRÉPIED BT 300 HD

Compatibilité	GLL 3-80 C/CG, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG, GOL 26 et 32 G/D
Filetage	5/8"
Hauteur	122-295 cm
Poids	7,2 kg
Référence	0 601 091 A00
Code EAN	4 059 952 59542 9



TIGE TÉLESCOPIQUE / MIRES

MIRE GR 240

Compatibilité	GLL 2-50 G/C/CG, GLL 3-80 C/CG, GRL 400 H, GRL 300 HV/HVG, GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG, GOL 26 et 32 G/D
Longueur	jusqu'à 2,4 m
Sections	2
Poids	1,3 kg
Référence	0 601 094 100
Code EAN	3 165 140 55848 8



MIRE GR 500

Compatibilité	GLL 2-50 G/C/CG, GLL 3-80 C/CG, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG, GOL 26 et 32 G/D
Longueur	jusqu'à 5 m
Sections	5
Poids	1,98 kg
Référence	0 601 094 300
Code EAN	3 165 140 55849 5



(SUITE) CELLULES DE RÉCEPTION / PINCES

CELLULE DE RÉCEPTION

LR 7

Compatibilité	GCL 2-50 C/G/CG, GLL 3-80 C/CG
Portée	5-50 m
Précision (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Alimentation	2x1,5V AA
Indice de protection	IP 54
Poids	0,15 kg
Référence	0 601 069 J00
Code EAN	3 165 140 83557 2



SUPPORTS



SUPPORT UNIVERSEL BM 1 PLUS

Compatibilité	GCL 2-50 C/CG, GLL 3-80 C/CG
Filetage	1/4", aimantable ou clipsable
Adaptabilité	Hauteur ajustable sur 7 cm
Référence	0 601 015 A01
Code EAN	3 165 140 78189 3



ACCESSOIRES POUR LASERS ROTATIFS

LUNETTES DE VISION

Pour améliorer la vision du faisceau et faciliter le travail dans des conditions de luminosité défavorables

Pour faisceau rouge

Compatibilité	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H
Référence	1 608 M00 05B
Code EAN	3 165 140 61749 9




NOUVELLE APPLICATION BOSCH MEASURE ON

Mesurez. Sauvegardez. Respirez !



NOUVELLE APPLICATION BOSCH THERMAL

Détectez. Sauvegardez. Respirez !

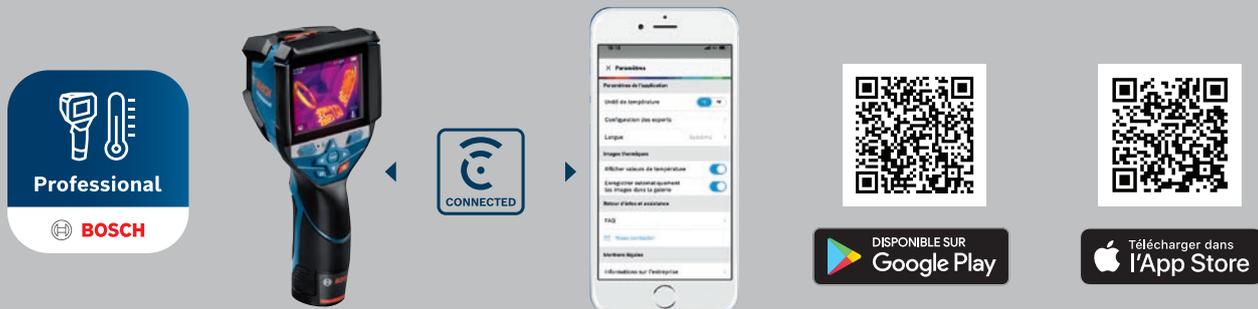

APPLICATION BOSCH LEVELLING REMOTE

Cliquez. Mettez à niveau. Respirez !





AUSSI ROBUSTES QUE PRÉCIS.

Nouveaux instruments de mesure.

Chutes, eau, poussière, boue... rien ne vient perturber votre travail avec ces outils spécialement conçus pour vous accompagner dans les conditions les plus extrêmes.

 facebook.com/boschPTMA/

 bosch-professional.com/ma/fr

 Quartier Oasis, Allée sur la rue des Papillons, Immeuble Bosch, N°1 , Casablanca , MOROCCO

 +212 6 64 89 94 41

 +212 5 22 43 77 77

 +212 5 29 31 43 27

ROBERT BOSCH MOROCCO SARLAU, Société à responsabilité limitée a associé unique, au capital de 11.000.000 de dirhams, dont le siège social est sis au Robert Bosch Morocco SARL AU , Quartier Oasis, Allée sur la rue des Papillons, Immeuble Bosch, N°1 | Casablanca ,MAROC , immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 356725