

A large, black and yellow Stanley Fatmax SXFPW23 high pressure washer is the central focus. It has a large black handle with a yellow trigger gun attached. The unit is labeled 'STANLEY FATMAX' and 'SXFPW23'. In the background, a person in a grey jumpsuit and cap is using a long wand to clean a corrugated metal roof with a high-pressure spray. The scene is set outdoors during sunset or sunrise, with warm light illuminating the scene.

STANLEY®
FATMAX®

STANLEY
FATMAX

SXFPW23

CATALOGUE

**HIGH PRESSURE WASHERS
/ WET&DRY VACUUM CLEANERS**

2025 EDITION

THE MEASURE OF A PRO™
WWW.STANLEYTOOLS.COM



CONTENT

EXPERTISE AND CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT, BY STANLEY FATMAX.

Constant research and improvements are a guarantee for the highest quality and the best performances for these arrays of products carefully designed to satisfy any task requirement.

Sviluppo e ottimizzazione attuati con costanza negli anni sono la garanzia di altissima qualità e prestazioni elevate per questi prodotti studiati appositamente per soddisfare ogni esigenza lavorativa.

04 HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

- | | |
|----------------------|--|
| 04 SXFPW14 | 14 SXFPW27DTS |
| 05 SXFPW17LP | 17 SXFPW27I |
| 06 SXFPW18B | 18 SXFPW30F |
| 07 SXFPW21BP | 19 SXFPW30IP |
| 09 SXFPW23 | 21 SXFPW240THO |
| 09 SXFPW23P | |
| 10 SXFPW26DSS | |
| 12 SXFPW22M | 23 Accessories Accessori |
| 13 SXFPW26MP | 29 Logistic Data Dati Logistici |

30 WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDO

- | | |
|----------------------|--|
| 31 SXFVC20P | 37 SXFVC35PTD |
| 32 SXFVC20PT | 38 SXFVC50XTD |
| 33 SXFVC20XTD | |
| 34 SXFVC25PTD | 40 Accessories Accessori |
| 35 SXFVC30XTD | 42 Logistic Data Dati Logistici |

WHAT'S INSIDE THE 2025 PRODUCT CATALOGUE

A new collection of
STANLEY FATMAX
high pressure washers and
vacuum cleaners, designed to
to tackle professional and DIY
tasks while achieving
high-quality results.



MADE TO PERFORM

STANLEY high pressure washers are the most robust tool for small professional jobs, including washing cars, cleaning facilities or work tools after a day on the job. The rich collection of accessories is designed to simplify your work and reduce time and effort.

Le idropulitrici ad alta pressione STANLEY sono lo strumento più robusto per piccoli lavori professionali, come il lavaggio di automobili, impianti di pulizia o strumenti professionali dopo una giornata di lavoro. La ricca collezione di accessori è progettata per semplificare il tuo lavoro e ridurre i tempi e gli sforzi.

SXFPW14

110 BAR MAX PRESSURE	420 L/H MAX FLOW	1400 WATT MOTOR POWER	ALUMINUM HEAD	50°C MAX COLD WATER
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

- Universal motor with thermal protection
 - 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
 - Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
 - Quick water intake fitting with inspectable filter
 - High-pressure hose with high flexibility
 - Automatic shut-off system when the trigger gun is released
- Motore universale con protezione termica
 - Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
 - Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
 - Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
 - Tubo alta pressione ad alta flessibilità
 - Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola



SPACE SAVING
Compact size design,
and lightweight
/ Design compatto e leggera da
trasportare

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW14-E	15696	8016287156967	7.6 Kg	110 bar	420 l/h	1400 W - 1.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

STANDARD ACCESSORIES

					
47811	47812	41943	41965	46990	41951
		41940		5.0 m	0.4 l

SXFPW17LP

130
BAR
MAX PRESSURE

450
L/H
MAX FLOW

1700
WATT
MOTOR POWER



50°C
MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada
ø 160 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW17LP-E	15697	8016287156974	9.3 Kg	130 bar	450 l/h	1700 W - 1.7 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1- Universal	✓	✓



GET YOUR CAR READY FOR DETALING

→ Cod. 41954

Prepare a clean surface for detailing with the **CAR WASH BRUSH** : soft bristles for paint work, firm enough for rubbers and trims.

/ Migliora la pulizia dell'auto con la CAR WASH BRUSH: setole morbide adatte per la pulizia delle vernici ma con la rigidità minima necessaria per pulire anche gomme e cerchioni.

La forma stretta permette di raggiungere facilmente gli angoli dove lo sporco si deposita.



STANDARD ACCESSORIES



47811



47812



41954



47827



41940



41965



41952



46990

5.0 m



41951

0.4 l

SXFPW18B

140
BAR
MAX PRESSURE

460
L/H
MAX FLOW

1800
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
 - 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
 - Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
 - Quick water intake fitting with inspectable filter
 - High-pressure hose with high flexibility
 - Automatic shut-off system when the trigger gun is released
-
- Motore universale con protezione termica
 - Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
 - Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
 - Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
 - Tubo alta pressione ad alta flessibilità
 - Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo




ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW18B-E	15698	8016287156981	10.0 Kg	140 bar	460 l/h	1800 W - 1.8 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-~ Universal	✓	✓

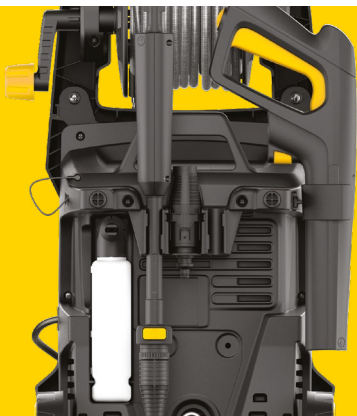

KEEP YOUR ACCESSORIES ORGANIZED AND ALWAYS READY

STANLEY high pressure washers are designed with the user in mind: they help you to keep your work space organized and to hold the accessories you need all in one place - onboard.
/ Le idropultrici STANLEY sono progettate per farti lavorare al meglio: il loro design ti permette di mantenere un ambiente di lavoro organizzato e di avere gli accessori necessari sempre a portata di mano.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41944



41940



41965



46990



41951

0.4 l

SXFPW21BP

160
BAR
MAX PRESSURE

480
L/H
MAX FLOW

2100
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW21BP-E	15699	8016287156998	11.7 Kg	160 bar	480 l/h	2100 W - 2.1 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1- Universal	✓	✓



FASTER AND MORE EFFECTIVELY CLEANING

→ Cod. 41951

The foam lance bottle kit enables distribution of the cleaner as it dissolves the dirt to deliver excellent results in shorter times and with less effort.

Il kit bottiglia lancia schiuma consente la distribuzione del detergente in quanto dissolve lo sporco per fornire risultati eccellenti in tempi più brevi e con meno sforzo.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41940



41965



41952



46990

6.0 m



41951

0.4 l



SXFPW23 / SXFPW23P

170
BAR
MAX PRESSURE

500
L/H
MAX FLOW

2300
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released
- High pressure foam lance with detergent adjustment

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW23-E	15700	8016287157001	13.1 Kg	170 bar	500 l/h	2300 W - 2.3 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓
SXFPW23P-E	15715	8016287157155	13.8 Kg	170 bar	500 l/h	2300 W - 2.3 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓



GET A SHINY FLOOR

→ Cod. 41952

The STANLEY patio cleaner helps you to remove dirt and restore the luster of your floor

/ Il patio cleaner STANLEY ti aiuta a rimuovere lo sporco e a ripristinare la lucentezza del tuo pavimento.



STANDARD ACCESSORIES

/ SXFPW23 / SXFPW23P

/ SXFPW23P



41938



41945



41944



41965



47913



46427



46872



41954



41952

DUAL SPEED SYSTEM

DSS is the innovative technology system that enables the high pressure washer's performances to be modulated to cleaning needs.

DSS è l'innovativo sistema tecnologico che consente di modulare le prestazioni dell'idropulitrice alle esigenze di pulizia.

SXFPW26DSS

**180
BAR**
MAX PRESSURE

**540
L/H**
MAX FLOW

**2600
WATT**
MOTOR POWER



**50°C
MAX**
COLD WATER

DSS
DUAL SPEED SYSTEM

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Dual speed single-phase universal motor with thermal protector
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- High pressure foam lance with detergent adjustment

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

SMART POWER
3 positions dial-in switch
ECO Mode/off/Full Speed
Interruttore rotativo a 3 posizioni
Eco Mode/off/Full Speed

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW26DSS-E	15701	8016287157018	13.4 Kg	180 bar	540 l/h	2600 W - 2.6 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41943



47913



41965



46427

8.0 m



46872

0.4 l



UP TO **30%** ENERGY SAVING WITH **ECO MODE**

ECO MODE is perfect for non aggressive cleaning on delicate surfaces, like wood. **FULL SPEED MODE** works best to wash away persistent grime from hard surfaces, like bricks or concrete, with a standard power consumption.

/ECO MODE è perfetto per una pulizia non aggressiva su superfici delicate, come il legno. La modalità FULL SPEED è consigliata per sbarazzarsi di sporco ostinato da superfici resistenti, come mattoni o cemento, con un consumo energetico standard.

SXFPW22M

160
BAR
MAX PRESSURE

450
L/H
MAX FLOW

2200
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

- Induction motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- High pressure foam lance with detergent adjustment

- Motore a induzione con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 185 mm
/ Ruota con battistrada ø 185 mm



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW22M-E	15702	8016287157025	19.7 Kg	160 bar	450 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓

FIVE NOZZLE IN ONE JUST WHEN YOU NEED THEM

→ Cod. 46422

There are times you just have to do a full cleaning cycle and you need all the right nozzles close to you: pre-washing, soaping, dirt removal, washing and rinsing all with one nozzle. Select and start.

/ Quando hai bisogno di eseguire un ciclo completo di pulizia: prelavaggio, insaponatura, rimozione dello sporco, lavaggio e risciacquo, tutto con lo stesso ugello.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



46421



47913



41965



46427



46872

8.0 m


0.4 l

SXFPW26MP

170
BAR
MAX PRESSURE

450
L/H
MAX FLOW

2600
WATT
MOTOR POWER



50°C
MAX
COLD WATER

- Induction motor with thermal protection
- Automatic shut-off system when the gun is released
- 3 Axial-piston wobble plate brass pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Steel-armed high-pressure hose
- High pressure foam lance with detergent adjustment

- Motore a induzione con protezione termica
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della pistola
- Pompa in ottone a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione armato
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF



ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING
In-pressure hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo in pressione con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 185 mm
/ Ruota con battistrada ø 185 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW26MP-E	15703	8016287157032	23.5 Kg	170 bar	450 l/h	2600 W - 2.6 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓




SWEEP & CLEAN WITH DOUBLE ACTION BRUSH

→ Cod. 46698

Exploit the synergy of three nozzles, bristles and detergent to **CLEAN** the most stubborn grime from flooring surfaces. Once the dirt has been removed toggle to **SWEEP** mode and rinse away any trace of dirt.

/ Sfrutta l'azione sinergica di ben tre ugelli, setole e detergente per rimuovere lo sporco più ostinato dai pavimenti. Terminata l'operazione impostando l'accessorio su **SWEEP** si può rimuovere velocemente ogni traccia di sporcizia.



STANDARD ACCESSORIES

41938	41945	41942	41965	41954	46698	47839	8.0 m	46872	0.4 l	

DUALTECH SYSTEM

DTS is the innovative technological system that enhances washing results by intensity and extent using the combined flow rate of two motorpumps.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico che consente risultati di pulizia eccellenti per intensità ed estensione grazie all'uso combinato di due gruppi pompa-motore.

SXFPW27DTS

**160
BAR**
MAX PRESSURE

**850
L/H**
MAX FLOW

**2700
WATT**
MOTOR POWER



**50°C
MAX**
COLD WATER

DTS
DUALTECH
SYSTEM

- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- High pressure foam lance with detergent adjustment

- Due pompe a 3 pistoni assiali inox comandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza automatica con azzeramento pressione testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente

SMART POWER
3 positions dial-in switch
off/Eco Regular Cleaning/
Heavy Duty Cleaning
Interruttore rotativo a 3 posizioni
off/Eco Regular Cleaning/
Heavy Duty Cleaning



**SPACE SAVING
& PRACTICAL**
8 m supersoft flexible hose
on dynamic reel w/locking system
/ 8 m di tubo morbido ad alta
flessibilità su avvolgitubo dinamico
con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada ø 200 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW27DTS-E	15704	8016287157049	18.6 Kg	160 bar	850 l/h	2700 W - 2.7 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-~ Universal	✓	✓

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



46426



47911



46419



41965



46428


8.0 m



46429

0.6 l

IMPROVE PERFORMANCE, SAVE TIME.



Activate **REGULAR CLEANING** to remove light dirt from bicycles, motorbikes or cars, or to freshen up fences, outdoor furniture and sun shades.

Switch to **HEAVY-DUTY CLEANING** to remove the toughest stains and dirt from stone and cement flooring, brick walls, cladding and roofs, or for construction applications.

Attiva **REGULAR CLEANING** per un livello di lavaggio leggero consigliato per la pulizia di biciclette, veicoli e anche per staccionate, mobili da giardino e tende da sole.

Attiva la modalità **HEAVY-DUTY CLEANING** per eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione.

DOUBLE WATER JET, **50% CLEANING TIME SAVED WITH TWIN NOZZLE SYSTEM.**

Included with the washer, the powerful **Twin Flow** accessory boosts the performance: perfect for the efficient washing of concrete or brick walls, flooring and swimming pools.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio che incrementa la performance di pulizia di grandi superfici: perfetto per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.





STANLEY
FATMAX

SXFPW30

SXFPW27I

170
BAR
MAX PRESSURE

500
L/H
MAX FLOW

2700
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

- Induction motor and pump with double sealing for improved lifetime
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Steel-armed high-pressure hose with high flexibility
- High pressure foam lance with detergent adjustment

- Motore a induzione e pompa con sistema di tenuta a doppia guarnizione per una durata migliorata
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione armato
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente

QUICK START

ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

SIMPLE TO ADJUST

Pressure adjustment
/ Regolatore della pressione

EASY TO OPERATE

Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ERGONOMIC COMFORT

Non-slip handle
/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING

In-pressure hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo in pressione con sistema di bloccaggio

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE

Rubber tread wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada ø 200 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW27I-E	15705	8016287157056	27.3 Kg	170 bar	500 l/h	2700 W - 2.7 kW	220/240 V - 50 Hz	1-∞ Induction	✓	✓



MOVE WATER ELSEWHERE WITH YOUR PRESSURE WASHER

→ Cod. 41956

The STANLEY WATER SUCTION KIT uses the power of your high pressure washer to remove water from tanks or other containers, quickly and easily. Compatible with all STANLEY high pressure washers.

/ Il kit di aspirazione acqua STANLEY sfrutta la potenza dell'idropulitrice per rimuovere l'acqua da vasche o da altri contenitori in modo semplice e rapido. L'accessorio è compatibile con tutte le idropultrici STANLEY.



STANDARD ACCESSORIES



47833



47832



47923



47922



41965



41950

10.0 m



46429

0.6 l

SXFPW30F

160
BAR
MAX PRESSURE

700
L/H
MAX FLOW

3000
WATT
MOTOR POWER

BRASS
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

- Induction motor and pump with double sealing for improved lifetime
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Brass pump head
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High pressure foam lance with detergent adjustment
- Manometer
- Reinforced high-pressure hose

- Motore a induzione e pompa con sistema di tenuta a doppia guarnizione per una durata migliorata
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Testa pompa in ottone
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente
- Manometro
- Tubo alta pressione armato

EXPLOIT THE BEST

Pressure regulation
/ Regolatore pressione

ALWAYS IN CONTROL

Pressure gauge
/ Manometro

ERGONOMIC COMFORT

Non-slip handle

/ Manico con design antiscivolo

SPACE SAVING

In pressure hose reel w/locking system

/ Avvolgibuto in pressione con sistema di bloccaggio

ORGANIZED

Built-in accessory holder

/ Porta accessori integrato

QUICK START

ON/OFF dial switch

/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO MOVE

Rubber tread

wheels ø 200 mm

/ Ruota con battistrada ø 200 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW30F-E	15706	8016287157063	29.1 Kg	160 bar	700 l/h	3000 W - 3.0 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓

EASY UNCLOG DRAINS AND PIPINGS

→ Cod. 41957

With **STANLEY PIPE DRAIN KIT** connected to your trigger gun, turn on your pressure washer and guide the probe inside the tube breaking up all the obstructions it finds on its way. Job done.

/ Con il KIT STURA TUBI di STANLEY connesso alla pistola, accendi la tua idropulitrice e guida la sonda inserita nella tubatuzione rimuovendo le ostruzioni che trova sul percorso.



STANDARD ACCESSORIES



47833



47832



47831



47921



41965



43760



46429

12.0 m

0.6 l

SXFPW30IP

190
BAR
MAX PRESSURE

570
L/H
MAX FLOW

3000
WATT
MOTOR POWER

BRASS
HEAD



50°C
MAX
COLD WATER

- Induction motor and pump with double sealing for improved lifetime
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Brass pump head
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High pressure foam lance with detergent adjustment
- Manometer
- Reinforced high-pressure hose

- Motore a induzione e pompa con sistema di tenuta a doppia guarnizione per una durata migliorata
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Testa pompa in ottone
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Kit schiumogeno ad alta pressione con regolazione detergente
- Manometro
- Tubo alta pressione armato

EXPLOIT THE BEST
Pressure regulation
/ Regolatore pressione

ALWAYS IN CONTROL
Pressure gauge
/ Manometro

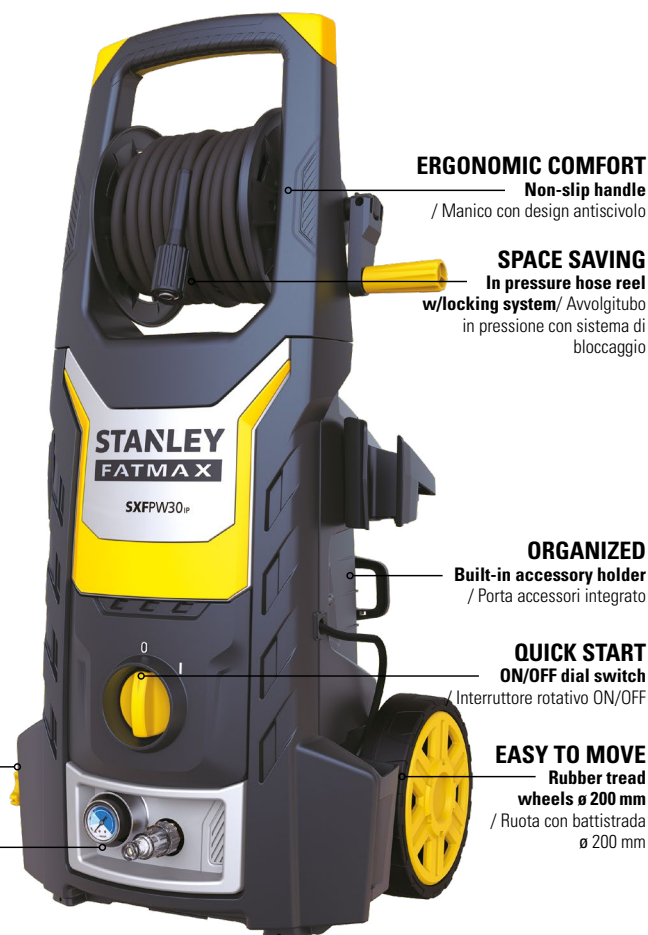


MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW30IP-E	15707	8016287157070	30.2 Kg	190 bar	570 l/h	3000 W - 3.0 kW	220/240 V - 50 Hz	1-∞ Induction	✓	✓

BRASS PUMP: RELIABILITY AND RESISTANCE

Brass head pumps are made to achieve high mechanical strength, increased corrosion resistance and high resistance to higher pressures.

/ Le pompe con testa in ottone sono realizzate per ottenere un'alta resistenza meccanica, una maggiore resistenza alle corrosioni e una elevata resistenza alle più alte pressioni.

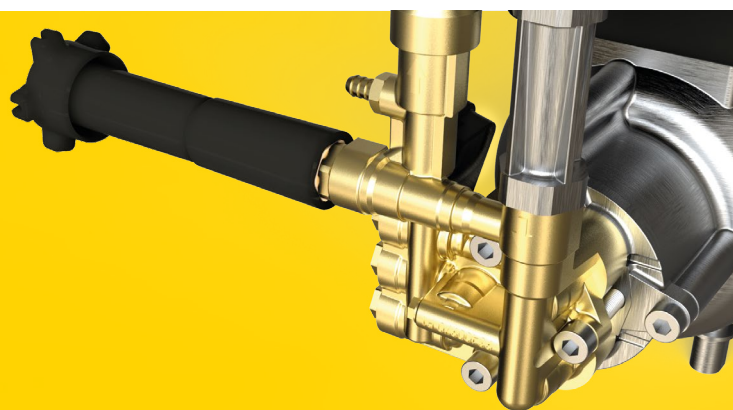

STANDARD ACCESSORIES

						
47833	47832	47831	41965	41954	43760	46429
	47812	47830		46698	12.0 m	0.6 l



CLEANING **FREEDOM** WITH PETROL ENGINE MOTORS.

Sturdy and highly manoeuvrable, STANLEY petrol powered units are a great choice to tackle the cleaning of large surfaces requiring frequent repositioning or whenever a power plug is not available.

/ Robuste e altamente manovrabili, le unità a benzina STANLEY sono un'ottima scelta per affrontare la pulizia di grandi superfici che richiedono frequenti riposizionamenti o quando non è disponibile una spina di alimentazione.

PETROL ENGINE UNIT

Designed to perform in demanding conditions. Ideal when no power supply is available: with the equipped heavy duty engine able to provide continuous operativity.

Progettate per operare in condizioni estreme. Ideali quando non c'è la possibilità di agganciarsi alla rete elettrica: grazie al motore a scoppio performante sono in grado di assicurare un'operatività continua.

SXFPW240THO




- Wheeled metal cart with rubber tyres, handle and anti-vibration front supports
- Three-axial stainless steel pistons wobble-plate pump, automatic by-pass valve and thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by HONDA petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots for easy maintenance and oil change
- Inspectable water filter
- Reinforced high-pressure hose

- Carrello completo di manico con due ruote e appoggi anteriori anti vibrazione
- Pompa a tre pistoni assiali comandati da piattello oscillante, valvola di by-pass automatica e valvola termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato HONDA (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi di asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Tubo alta pressione armato



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Motor model / Modello motore	Engine Displacement / Cilindrata motore	Tank capacity / Capacità serbatoio	Autonomy / Autonomia	Self priming / Autoadescante
SXFPW240THO	15352	8016287153522	35.8 Kg	240 bar	690 l/h	HONDA GP160H	163 CC	3.1 l	120 min	✓

STANDARD ACCESSORIES

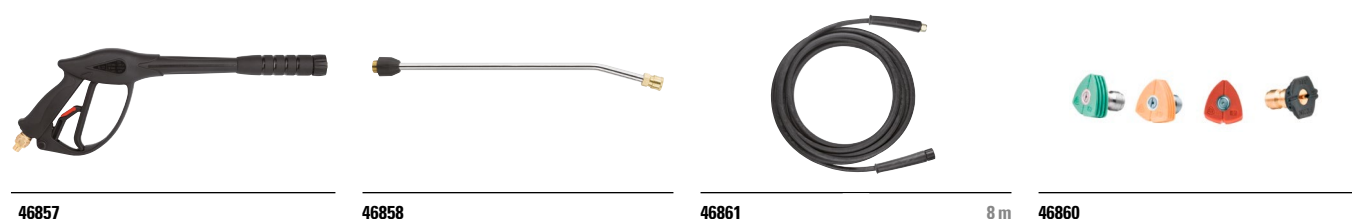

ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



**THE RIGHT TOOLS
FOR ANY CLEANING TASK.**

STANLEY accessories enable you to adjust the cleaning pressure depending on the surface and object you are washing, to give just the right strength and precision.

Gli accessori STANLEY ti permettono di aggiustare la pressione a seconda del lavoro di pulizia da svolgere fornendo la giusta forza e precisione pulente.

ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SKU CODE / CODICE SKU	SUITABLE FOR FATMAX / ADATTO PER													
					SXFPW14	SXFPW17LP	SXFPW18B	SXFPW21BP	SXFPW23	SXFPW23P	SXFPW26DSS	SXFPW22M	SXFPW26MP	SXFPW27DTS	SXFPW27I	SXFPW30F	SXFPW30IP	SXFPW240THO
	Trigger gun / Pistola	47811*	8016287478113	-	S	S												
	Trigger gun / Pistola	41938*	8016287419383	SXACC0002			S	S	S	S	S	S	S	S				
	Trigger gun / Pistola	47833*	8016287478335	-											S	S	S	
	Trigger gun / Pistola	46857*	8016287468572	SXACC0071														S
	Gun extension / Prolunga pistola	47812*	8016287478120	-	S	S											S	
	Gun extension / Prolunga pistola	41945*	8016287419451	SXACC0014			S	S	S	S	S	S	S	S				
	Bayonet lance extension / Prolunga lancia baionetta	47343*	8016287473439	SXACC0088		0	0	0	0	0	0	0	S	0				
	Metal gun extension / Prolunga pistola in acciaio	47832*	8016287478328	-											S	S	S	
	Metal gun extension / Prolunga pistola in acciaio	46858*	8016287468589	SXACC0072														S
	Double nozzle heads / Adattatore porta testine	46426*	8016287464260	SXACC0021										S				
	Rotary nozzle head / Testina getto rotante	41940*	8016287419406	SXACC0004	S	S	S	S										
		47913*	8016287479134	-					S	S	S	S	S					
		46419*	8016287464192	SXACC0005										S				
	Rotary nozzle head / Testina getto rotante	47923*	8016287479233	-											S			
		47831	8016287478311	-												S	S	

Accessory / Accessorio **S**: Standard / Standard | **O**: Optional / Opzionale

(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (*) Accessory supplied with white box / Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SKU CODE / CODICE SKU	SUITABLE FOR FATMAX / ADATTO PER														
					SXFPW14	SXFPW17LP	SXFPW18B	SXFPW21BP	SXFPW23	SXFPW23P	SXFPW26DSS	SXFPW22M	SXFPW26MP	SXFPW27DTS	SXFPW27I	SXFPW30F	SXFPW30IP	SXFPW240THO	
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	41943*	8016287419437	-	S						S								
		47827*	8016287478274	-	S														
		41944*	8016287449441	-			S		S	S									
		47828*	8016287478281	-				S											
		46421*	8016287464215	-								S							
		41942*	8016287419420	SXACC0007									S						
		47911*	8016287479110	-											S				
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	47922*	8016287479226	-											S				
		47921*	8016287479219	-													S		
		47830*	801628747830	-														S	
	Nozzles kit / Kit ugelli	46860*	8016287468602	SXACC0074														S	
	Five in one nozzle / Testina cinque in uno	46422*	8016287464228	SXACC0010	0						0	0							
		46455*	8016287464550	SXACC0064		0	0	0	0	0									
		46423*	8016287464239	SXACC0011									0						
		46425*	8016287464253	-											0				
	HP hose 6 m / Tubo AP 6 m	46990*	8016287469906	SXACC0085	S	S	S	S											
	HP hose 8 m / Tubo AP 8 m	46427*	8016287464277	SXACC0026	0	0	0	0	S	S	S	S							
	Reinforced HP hose 8 m / Tubo armato AP 8 m	47839*	8016287478397	-									S						
	HP hose 8 m / Tubo AP 8 m	46428*	8016287464284	SXACC0027										S					

Accessory / Accessorio S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale

(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (*) Accessory supplied with white box / Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SKU CODE / CODICE SKU	SUITABLE FOR FATMAX / ADATTO PER													
					SXFPW14	SXFPW17LP	SXFPW18B	SXFPW21BP	SXFPW23	SXFPW23P	SXFPW26DSS	SXFPW22M	SXFPW26MP	SXFPW27DTS	SXFPW27I	SXFPW30F	SXFPW30IP	SXFPW240THO
	Reinforced HP hose 10 m / Tubo armato AP 10 m	41950*	8016287419505	SXACC0087											S	O	O	
	Reinforced HP hose 12 m / Tubo armato AP 12 m	43760*	8016287437608	SXACC0065											O	S	S	
	Reinforced HP hose 8 m / Tubo armato AP 8 m	46861*	8016287468619	SXACC0075														S
	Extension HP hose 8 m / Estensione per tubo AP 8 m	46445*	8016287464451	SXACC0030	O	O	O	O	O	O	O	O		O				
	Reinforced extension HP hose 8 m / Estensione per tubo armato AP 8 m	47924	8016287479240	-									O					
	Extension HP hose 8 m / Estensione per tubo AP 8 m	41963*	8016287419635	SXACC0029											O	O	O	
	Extension HP hose 15 m / Estensione per tubo AP 15 m	46862*	8016287468626	SXACC0076														O
	Foam lance 0.4 l / Kit schiumogeno 0.4 l	41951*	8016287419512	SXACC0032	S	S	S	S										
	High pressure foam lance bottle 0.4 l / Kit schiumogeno alta pressione 0.4 l	46872*	8016287468725	SXACC0086	O	O	O	O	S	S	S	S						
	Foam lance 0.6 l / Kit schiumogeno 0.6 l	46429*	8016287464291	SXACC0031										S	S	S	S	
	High pressure foam lance bottle 1 l / Kit schiumogeno alta pressione 1l	46863*	8016287468633	SXACC0077														O
	Patio cleaner / Spazzola rotante lavapavimenti	41952*	8016287419529	SXACC0033	O	S	O	S	O	S	O	O	O					
	Patio cleaner with detergent tank / Spazzola rotante lavapavimenti con serbatoio detergente	41953*	8016287419536	SXACC0034	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	

Accessory / Accessorio S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale

(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (*) Accessory supplied with white box / Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SKU CODE / CODICE SKU	SUITABLE FOR FATMAX / ADATTO PER													
					SXFPW14	SXFPW17LP	SXFPW18B	SXFPW21BP	SXFPW23	SXFPW23P	SXFPW26DSS	SXFPW22M	SXFPW26MP	SXFPW27DTS	SXFPW27I	SXFPW30F	SXFPW30IP	SXFPW240THO
	Adjustable patio cleaner / Spazzola rotante lavapavimenti regolabile	46434*	8016287464345	SXACC0035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	Sweep&Clean Double Action Brush / Spazzola AP a doppia azione pulente	46698*	8016287466981	SXACC0001	0	0	0	0	0	0	0	0	S	0			S	
	Fixed brush / Spazzola fissa	41954*	8016287419543	SXACC0036	0	S	0	0	0	S	0	0	S	0	0	0	S	
	Rotary brush / Spazzola rotante	41955*	8016287419550	SXACC0037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Water suction kit / Kit aspirazione acqua	41956*	8016287419567	SXACC0039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pipe drain hose kit 10 m / Kit pulizia tubazioni 10 m	41957*	8016287419574	SXACC0040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pipe drain hose kit 8 m / Kit pulizia tubazioni 8 m	46864*	8016287468640	SXACC0078														0
	Pipe drain hose kit 16 m / Kit pulizia tubazioni 16 m	41958*	8016287419581	SXACC0041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		46865*	8016287468657	SXACC0079														0
	Underbody lance adaptor / Adattatore lancia sottoscocca	46436*	8016287464369	SXACC0042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Sandblasting lance kit / Kit lancia sabbiante	41961*	8016287419611	SXACC0045	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Sandblasting lance kit / Kit lancia sabbiante	46842*	8016287468428	SXACC0067										0				
	Sandblasting lance kit / Kit lancia sabbiante	46644*	8016287466448	SXACC0068											0			
		46645*	8016287466455	SXACC0069												0	0	0

Accessory / Accessorio **S**: Standard / Standard | **O**: Optional / Opzionale

(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (*) Accessory supplied with white box / Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SKU CODE / CODICE SKU	SUITABLE FOR FATMAX / ADATTO PER														
					SXFPW14	SXFPW17LP	SXFPW18B	SXFPW21BP	SXFPW23	SXFPW23P	SXFPW26DSS	SXFPW22M	SXFPW26MP	SXFPW27DTS	SXFPW27I	SXFPW30F	SXFPW30IP	SXFPW240THO	
	Calibrated filtered sand (5 kg) / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)	3207	8016287032070	SXACC0081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Calibrated filtered sand (25 kg) / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)	41770	8016287417709	SXACC0082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Extension lance kit 1.6 m / Kit estensione lancia 1.6 m	46439*	8016287464390	SXACC0049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Click fast kit / Kit attacco rapido	41964*	8016287419642	SXACC0050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inspectable water filter 3pcs set / Filtro acqua ispezionabile 3pz	41965*	8016287419659	SXACC0051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Water filter kit / Kit filtro acqua	41966*	8016287419666	SXACC0052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Adaptors kit / Kit adattatori	41967*	8016287419673	SXACC0053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Adaptors kit / Kit adattatori	41968*	8016287419680	SXACC0054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
 1L	Bicycles and motorbikes detergent / Detergente bici e moto	41969*	8016287419697	SXACC0055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
 1L	Boats and cars detergent / Detergente barche e automobili	41970*	8016287419703	SXACC0056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
 1L	Universal detergent / Detergente universale	41971*	8016287419710	SXACC0057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Accessory / Accessorio S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale

(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (*) Accessory supplied with white box / Accessorio fornito in scatola bianca



LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ					WEIGHT / PESO (Kg)	PAGE / PAGINA
				EURO PALLET	20' CONTAINER	40' CONTAINER	40' HQ CONTAINER	FULL TRUCK / QUANTITÀ PER CAMION	GROSS / LORDO	
SXFPW14	8016287156967	322*290*458 mm	287*258*489 mm	32	665	1399	1577	1056	7.6 kg	p.04
SXFPW17LP	8016287156974	315*283*590 mm	304*258*707 mm	24	552	1112	1288	792	9.3 kg	p.05
SXFPW18B	8016287156981	315*283*730 mm	395*258*707 mm	16	420	840	961	528	10.0 kg	p.06
SXFPW21BP	8016287156998	370*283*730 mm	395*258*707 mm	16	366	732	871	528	11.7 kg	p.07
SXFPW23	8016287157001	360*324*815 mm	443*310*791 mm	12	312	624	672	396	13.1 kg	p.09
SXFPW23P	8016287157155	360*324*815 mm	443*310*791 mm	12	312	624	672	396	13.8 kg	p.09
SXFPW26DSS	8016287157018	360*324*815 mm	443*310*791 mm	12	312	624	672	396	13.4 kg	p.10
SXFPW22M	8016287157025	372*330*830 mm	443*311*795 mm	12	284	584	630	396	19.7 kg	p.12
SXFPW26MP	8016287157032	372*330*830 mm	509*307*795 mm	12	284	584	630	396	23.5 kg	p.13
SXFPW27DTS	8016287157049	520*405*590 mm	445*365*867 mm	8	235	478	496	264	18.6 kg	p.14
SXFPW27I	8016287157056	520*405*590 mm	445*365*867 mm	8	235	478	496	264	27.3 kg	p.17
SXFPW30F	8016287157063	520*405*590 mm	445*365*867 mm	8	235	478	496	264	29.1 kg	p.18
SXFPW30IP	8016287157070	520*405*590 mm	445*365*867 mm	8	235	478	496	264	30.2 kg	p.19
SXFPW240THO	8016287153522	520*690*565 mm	771*458*926 mm	6	140	292	-	198	35.8 kg	p.21



MULTITASKING

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keep your work site clean, vacuuming debris, dust and even liquids. Easy to operate and easy to maintain.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti, polvere o aspirando anche liquidi. Semplici da usare e di facile manutenzione.

SXFVC20P

20 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter**
+ 1 cloth bag
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro in tessuto
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	SXFVC20P-E
AR code /Codice AR	52932
EAN code /Codice EAN	8016287529327
Air flow rate /Aria aspirata	28.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	17.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	20 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1200 W - 1.2 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) LwA 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 35 mm
Net weight /Peso netto	6.0 kg

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF



EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote piroettanti

STANDARD ACCESSORIES

				
4342040	2.5 m	4340170	4340150	41864
			4340200	
			3 x 330 mm	41860* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXFVC20PT

20 LT	1400 WATT	18 KPA	33 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 cloth bag
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Built-in storage hook for power cord
 - Compatible with ø 35 mm accessories
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro in tessuto
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
 - Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	SXFVC20PT-E
AR code /Codice AR	52933
EAN code /Codice EAN	8016287529334
Air flow rate /Aria aspirata	33.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	18.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	20 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1400 W - 1.4 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) LwA 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 35 mm
Net weight /Peso netto	6.7 kg

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivotanti




EXPLOIT STANLEY TOOLS SINERGY.

No need for extra plugs! Simply connect your tool to the power tool socket and start drilling. Your STANLEY vacuum activates as soon as your tool starts working. Enjoy the power of multitasking.

Non ti occorrono prese extra! Semplicemente collega il tuo attrezzo alla presa elettroutensile e comincia a trapanare. Il tup aspiratore STANLEY si attiva automaticamente ed elimina la polvere mentre stai lavorando.

STANDARD ACCESSORIES

				
4342040	4340170	4340150	4340200	41864
2.5 m	41865		3 x 330 mm	
				
				41860*
				(*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXFVC20XTD

20 LT	1600 WATT	19 KPA	36.5 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC. PRESSURE	AIR FLOW

- Stainless steel tank
 - Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 cloth bag
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Built-in storage hook for power cord
 - Compatible with ø 35 mm accessories
- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
 - Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro in tessuto
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
 - Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	SXFVC20XTD-E
AR code /Codice AR	52934
EAN code /Codice EAN	8016287529341
Air flow rate /Aria aspirata	36.5 l/s
Vacuum pressure /Depressione	19.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	20 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600 W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) LwA 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 35 mm
Net weight /Peso netto	7.6 kg

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote piroettanti



A HELPING HAND WHEN YOU NEED IT.

→ Cod. 46007



Watch VIDEO

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory you get an extra helping hand: thanks to the vacuum suction you can use the accessory also as a smart support. Take your time adjusting the position for your hole with the help of

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, è sempre pronto a darti una mano: grazie alla forza della suzione lo puoi usare anche come sostegno.

STANDARD ACCESSORIES

4342040	2.5 m	41865	4340150	4340970
			3 x 330 mm	41864*
				(*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXFVC25PTD

25 LT	1400 WATT	18 KPA	33 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 cloth bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with ø 35 mm accessories
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro in tessuto
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	SXFVC25PTD-E
AR code /Codice AR	52935
EAN code /Codice EAN	8016287529358
Air flow rate /Aria aspirata	33 l/s
Vacuum pressure /Depressione	18.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	25 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1400 W - 1.4 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) LwA 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 35 mm
Net weight /Peso netto	7.0 kg

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY

MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL

Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE

4 castor wheels
/ 4 ruote pirovanti



DON'T WASTE TIME COLLECTING DRILLING DUST!

→ Cod. 46007



With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory, your STANLEY vacuum can take care of collecting drilling dust right while you are on the job. A real time saver.

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, provvede ad aspirare la polvere generata dal trapano mentre stai effettuando il lavoro, permettendo un risparmio di tempo e preservando l'ordine e la pulizia del tuo cantiere.

STANDARD ACCESSORIES

4342040	41865	4340150	4340210	41861*
2.5 m			2 x 470 mm	(*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXFVC30XTD

30 LT	1600 WATT	19 KPA	36.5 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC. PRESSURE	AIR FLOW

- Stainless steel tank
- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 cloth bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with ø 35 mm accessories
- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro in tessuto
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	SXFVC30XTD-E
AR code /Codice AR	52936
EAN code /Codice EAN	8016287529365
Air flow rate /Aria aspirata	36.5 l/s
Vacuum pressure /Depressione	19.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	30 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600 W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) LwA 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 35 mm
Net weight /Peso netto	8.0 kg

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pirovanti



NO MORE CLOGGED DRAINS!

→ Cod. 46006



Watch VIDEO

STANLEY DRAIN UNBLOCKER is the vacuum accessory that allows you to clear clogged sinks and drains. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue.

STANLEY DRAIN UNBLOCKER è l'accessorio che consente di svuotare pozzetti e lavelli intasati sfruttando la potenza dell'aspiratore grazie alla morbida ventosa.

STANDARD ACCESSORIES

	4342040	2.5 m		41865		4340150		4340230	2 x 470 mm		41864		41861*	(*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione
--	---------	-------	--	-------	--	---------	--	---------	------------	--	-------	--	--------	---



STANLEY
FATMAX

SXF30XTD

VACUUM+BLOWER

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keeping your work site clean, vacuuming debris or blowing away dust or leaves.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti o soffiando via polvere o foglie efficacemente.

SXFVC35PTD

35 LT	1600 WATT	20 KPA	39 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 cloth bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with $\varnothing$ 35 mm accessories

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro in tessuto
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	SXFVC35PTD-E
AR code /Codice AR	52937
EAN code /Codice EAN	8016287529372
Air flow rate /Aria aspirata	39.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	20.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	35 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600 W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 74.0 dB(A) LwA 88.0/91.0 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	$\varnothing$ 35 mm
Net weight /Peso netto	10.5 kg



STANDARD ACCESSORIES

				
4342040	41852	4340150	4340240	41864
2.5 m			480 to 780 mm	
	41865			41862*
				(*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXFVC50XTD

50 LT	1600 WATT	20 KPA	39 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- Stainless steel tank
- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 cloth bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with $\varnothing$ 40 mm accessories

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro in tessuto
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	SXFVC50XTD-E
AR code /Codice AR	52938
EAN code /Codice EAN	8016287529389
Air flow rate /Aria aspirata	39.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	20.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	50 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600 W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 74.0 dB(A) LwA 88.0/91.0 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	$\varnothing$ 35 mm
Net weight /Peso netto	13.8 kg

IMPROVED MANOEUVRABILITY

Easy-to-use metal handle
Maniglia in metallo pronta all'uso

QUICK START

ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettrotensile con avvio automatico START/STOP

FAST LIQUIDS DISPOSAL

Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY MAINTENANCE

Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED


Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY

Rear wheels $\varnothing$ 180 mm
/ Ruote posteriori $\varnothing$ 180 mm

EASY TO MOVE

Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti

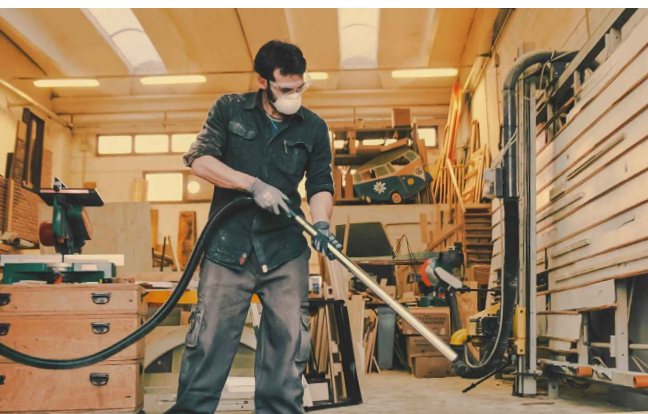

GET READY TO WORK! BLOW AWAY DIRT AND LEAVES FROM YOUR WORKSITE.

Discover STANLEY SXVC50XTDE versatility: not only a wet&dry vacuum cleaner but also a blower, easy to move and manoeuvre, ready to clean.

Scopri la versatilità di STANLEY SXVC50XTDE: non solo valido per aspirare ma anche capace di soffiare via agevolmente polvere e foglie dal cantiere, facile da muovere e sempre pronto a pulire.

STANDARD ACCESSORIES

4342040	41852	4340150	4340240	41864
2.5 m			480 to 780 mm	
	41865			41863*
				(*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



**GET THE JOB DONE,
QUICKLY & EFFECTIVELY.**

Choosing the right accessories is critical to out perform a specific task. STANLEY offers a wide range of accessories that will enhance everyday cleaning jobs and let you live and work in a healthier environment.

/ Scegliere gli accessori giusti è fondamentale per svolgere un compito specifico. STANLEY offre un'ampia gamma di accessori che miglioreranno i lavori di pulizia quotidiana e ti consentiranno di vivere e lavorare in un ambiente più sano.

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER						
				SXFC20P	SXFC20PT	SXFC20XTD	SXFC25PTD	SXFC30XTD	SXFC35PTD	SXFC50XTD
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2.5 m / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2.5 m	4342040	-	S	S	S	S	S	S	S
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2 m	4341310		0	0	0	0	0	0	0
	Floor brush with wet/dry toggle / Spazzola per pavimenti comp. polvere/umido	4340150	-	S	S	S	S	S	S	S
	Combined plastic floor brush wet/dry / Spazzola combinata in plastica per pavimenti (polvere/umido)	4341340	-	0	0	0	0	0	0	0
	Floor brush with wet toggle / Spazzola per pavimenti solo liquidi	4341430	-	0	0	0	0	0	0	0
	Combined plastic floor brush / Spazzola combinata in plastica per pavimenti	4340160	-	0	0	0	0	0	0	0
	Crevice nozzle / Bocchetta per fessure	4340170	-	S	S	S	S	S	0	0
	Wide crevice nozzle / Bocchetta grande per fessure	41852*	8016287418522	0	0	0	0	0	S	S
	Carpet and upholstery brush / Spazzola per pulizia tappeti e poltrone	4340180	-	0	0	0	0	0	0	0
	Round brush / Spazzola rotonda	41854*	8016287418546	0	0	0	0	0	0	0
	Floor brush (metal-dry only) / Spazzola per pavimenti (metallo-solo polvere)	41855*	8016287418553	0	0	0	0	0	0	0
	Plastic suction tubes (3 x 330 mm) / Tubi rigidi di aspirazione in plastica (3 x 330 mm)	4340200	-	S	S	0				

Accessory / Accessorio

S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale | (*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER						
				SXFVC20P	SXFVC20PT	SXFVC20XTD	SXFVC25PTD	SXFVC30XTD	SXFVC35PTD	SXFVC50XTD
	Metal suction tubes (3 x 330 mm) / Tubi rigidi di aspirazione in metallo (3 x 330 mm)	4340970	-	0	0	S				
	Plastic suction tubes (2 x 240 mm) / Tubi rigidi di aspirazione in plastica (2 x 470 mm)	4340210	-				S	0		
	Metal suction tubes (2 x 470 mm) / Tubi rigidi di aspirazione in metallo (2 x 470 mm)	4340230	-				0	S		
	Stainless steel telescopic tube (480-780 mm) Tubo telescopico in acciaio inossidabile (480-780 mm)	4340240	-	0	0	0	0	0	S	S
	Paper filter bag 20 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 20 l (5 Pezzi)	41856*	8016287418560	0	0	0				
	Paper filter bag 30 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 30 l (5 Pezzi)	41857*	8016287418577				0	0		
	Paper filter bag 35 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 35 l (5 Pezzi)	41858*	8016287418584						0	
	Paper filter bag 50 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 50 l (5 Pezzi)	41859*	8016287418591							0
	Washable cloth bag 20 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 20 l (2 Pezzi)	41860*	8016287418607	S	S	S				
	Washable cloth bag 30 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 30 l (2 Pezzi)	41861*	8016287418614				S	S		
	Washable cloth bag 35 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 35 l (2 Pezzi)	41862*	8016287418621						S	
	Washable cloth bag 50 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 50 l (2 Pezzi)	41863*	8016287418638							S

Accessory / Accessorio

S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale | (*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER						
				SXFVC20P	SXFVC20PT	SXFVC20XTD	SXFVC25PTD	SXFVC30XTD	SXFVC35PTD	SXFVC50XTD
	High efficiency cartridge filter Filtro cartuccia ad alta efficienza	41864*	8016297418645	S	S	S	S	S	S	S
	Sponge filter for liquids Filtro in spugna per liquidi	4340310	-	0	0	0	0	0	0	0
	Power tool adaptor Adattatore per elettrooutensile	41865*	8016287418652	0	S	S	S	S	S	S
	Suction cup Suction cup	46006*	8016287460064	0	0	0	0	0	0	0
	3 in 1 multipurpose tool 3 in 1 accessorio multifunzione	46007*	8016287460071	0	0	0	0	0	0	0

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ					WEIGHT (Kg) / PESO (Kg)	PAGE / PAGINA
				EURO PALLET	20' CONTAINER	40' CONTAINER	40' HQ CONTAINER	FULL TRUCK / CAMION		
SXFVC20P	8016287529327	380*355*533 mm	346*339*538 mm	18	412	856	988	594	7.0 kg	p.31
SXFVC20PT	8016287529334	380*355*533 mm	346*339*546 mm	18	412	856	988	594	7.8 kg	p.32
SXFVC20XTD	8016287529341	410*410*500 mm	415*415*484 mm	16	332	670	700	528	9.6 kg	p.33
SXFVC25PTD	8016287529358	380*355*610 mm	346*335*593 mm	18	354	738	822	594	8.5 kg	p.34
SXFVC30XTD	8016287529365	410*410*605 mm	415*415*584 mm	12	260	524	628	396	10.2 kg	p.35
SXFVC35PTD	8016287529372	475*450*550 mm	465*445*560 mm	6	240	488	584	198	12.1 kg	p.37
SXFVC50XTD	8016287529389	625*575*645 mm	538*683*852 mm	6	108	228	304	198	17.0 kg	p.38



STANLEY
FATMAX

SXF30

STANLEY®

STANLEY is a trademark of Stanley
Black & Decker, Inc or an affiliate
thereof and is used under license.

© 2025 Annovi Reverberi STANLEY è un
marchio registrato di The Black & Decker
Corporation e viene utilizzato su licenza da:

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King, 3
41122 – Modena, Italia
Tel +39 059 414411 / Fax +39 059 253505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it